




כיסא בטיחות Hybrid 3-in-1 Combination Booster Seat

הוראות שימוש וטיפול

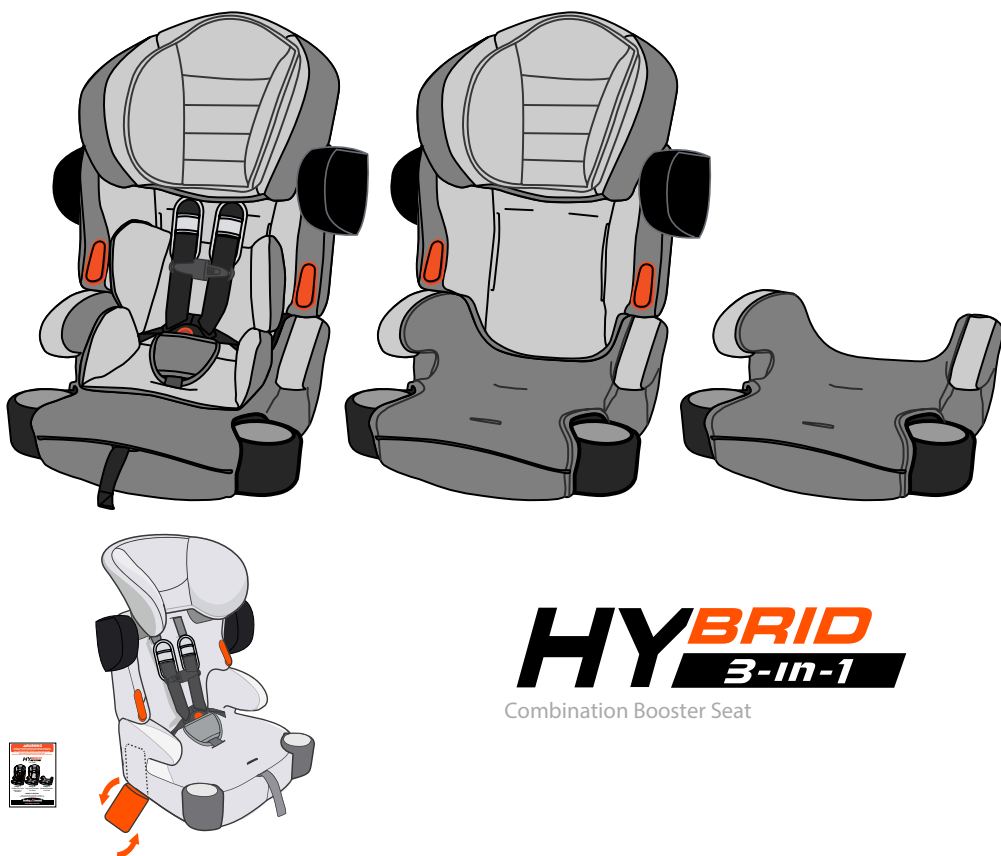

HYBRID
3-in-1

Combination Booster Seat

היבואן:

טרולו ישראל בע"מ

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

היצרן: BABYTREND

ארץ ייצור: סין

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מיועד לילדים מגיל 24 חודשים
ממשקל 13.6 ק"ג ועד משקל 45 ק"ג
ומגובה 74 ס"מ עד גובה 145 ס"מ.

מצב עם כיוון הנסיעה באמצעות רתמה: 13.6–22.7 ק"ג, עד 122 ס"מ, מגיל שנתיים.

מצב עם כיוון הנסיעה ללא רתמה מובנית: 18–45 ק"ג, עד 127 ס"מ, מגיל ארבע.

מצב בוסטר ללא משענת גב: 18–45 ק"ג, עד 145 ס"מ, מגיל ארבע.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: כיסא בטיחות זה מתאים להתקנה עם כיוון הנסיעה בלבד.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידים לא יבואו במגע עם הילד.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות במידה ואחד מחלקיו פגום/ חסר.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות, קרועות או חסרות.

אזהרה: אין להוסיף אביזרים לכיסא הבטיחות, שלא אושרו על ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: אין לערוך שינויים בכיסא הבטיחות, ברצועות הבטיחות או כל רכיב אחר של כיסא הבטיחות.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הריפוד ואין להחליפו בריפוד שלא אושר על ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להלביש את ילדך בבגדים מגושמים או בגדים אחרים שיפריע לרצועת הבטיחות להינעל כהלכה על גוף ילדך.

אזהרה: לעולם אין להניח את כיסא הבטיחות במושב קדמי של הרכב אלא אם כן מפורט במדריך הרכב. שאכן ניתן, ובלבד שכרית האוויר מנוטרלת.

אזהרה: יש לוודא שהילד לא ישחק באבזם חגורת הבטיחות על מנת למנוע את פתיחתו.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין כיסא הבטיחות למושב הרכב.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נוסעי הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעה.

אזהרה: יש לוודא שחלקי כיסא הבטיחות או רצועות הבטיחות לא

לכודים בדלת המכונית או תחת מושב מתקפל. אם יש

במכונית מושב מתקפל, יש לוודא שהוא אינו מקופל ושהוא מאובטח למקומו.

אזהרה: יש לוודא תמיד כי האבזם סגור היטב. אם האבזם אינו סגור, הילד עלול להיפצע.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר

במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: אין להושיב את ילדך בכיסא הבטיחות בלי היותו מעוגן למושב הרכב.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק בקרבת או בתוך כיסא הבטיחות.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.

אזהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות למישהו אחר מבלי לוודא כי קרא בעיון את הוראות השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בריפוד מושב של יצרן אחר בכיסא זה.

אזהרה: התקנת כיסא הבטיחות במיקום שגוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעות חמורות!

אזהרה: חוסר ההתאמה של מידות הגוף של ילדך לכיסא הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות במקרה של תאונה.

אזהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה עם כיוון הנסיעה.

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד או לצד כיוון הנסיעה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשמש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד במושב.

אזהרה: אין לעשות שימוש בכיסא בטיחות זה מחוץ לרכב וחוץ משימוש לו יועד לפי מדריך זה.

אזהרה: אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסקנו את נוסעי הרכב.

אזהרה: וודא שכיסא הבטיחות מעוגן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב או באמצעות מערכת הלאטש'ים, גם אם הילד לא יושב בכיסא. כיסא לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של פנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה.

אזהרה: במקרה של תאונה ניתן לשחרר במהירות את הילד על ידי פתיחת האבזם.

אזהרה: אין להניח חפצים כבדים על כיסא הבטיחות בזמן אחסנתו.

אזהרה: ניתן להשתמש במוצר זה במטוס אך ורק עם רצועות הבטיחות המובנות של כיסא הבטיחות! אין להשתמש בכיסא הבטיחות במטוס בתור בוסטר!

אזהרה:

על פי המלצת היצרן השימוש בכיסא בטיחות עם רצועות הבטיחות זה ובוסטר עם משענת גב ייעשה עד 6 שנים והשימוש בבוסטר ישיבה ייעשה עד 10 שנים מהתאריך המצוין על גביו. המלצה זו אינה תקפה במידה והרכב היה מעורב בתאונה, במקרה כזה יש להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא אחר.

אזהרה:



אין להשתמש בכיסא בטיחות יד שנייה ללא ידיעת השימוש שלו בעבר.

אזהרה:


יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שלך. במידה ויש דברים הסותרים אחד את השני יש לעקוב אחר מדריך הרכב בנוגע להתייחסות לחגורת הבטיחות, לאטש'ים וכרית האוויר ברכב.

היכרות עם כיסא הבטיחות:


מצב כיסא בטיחות

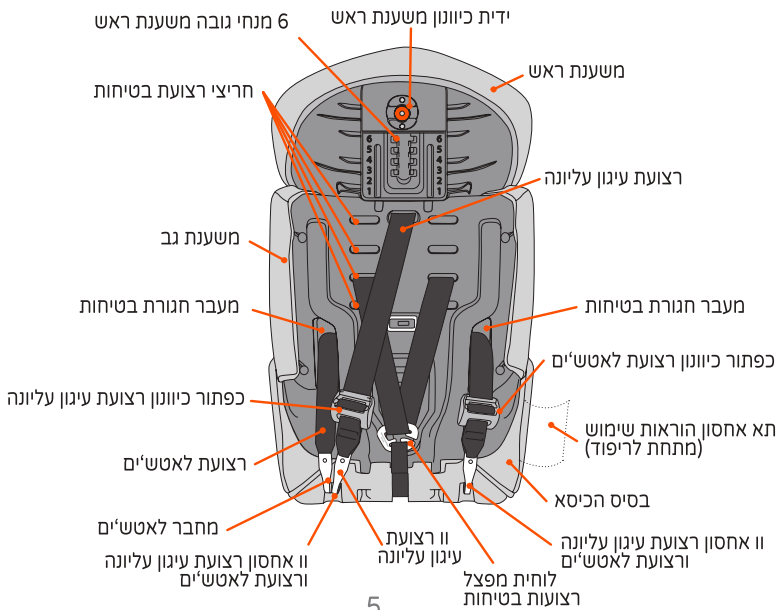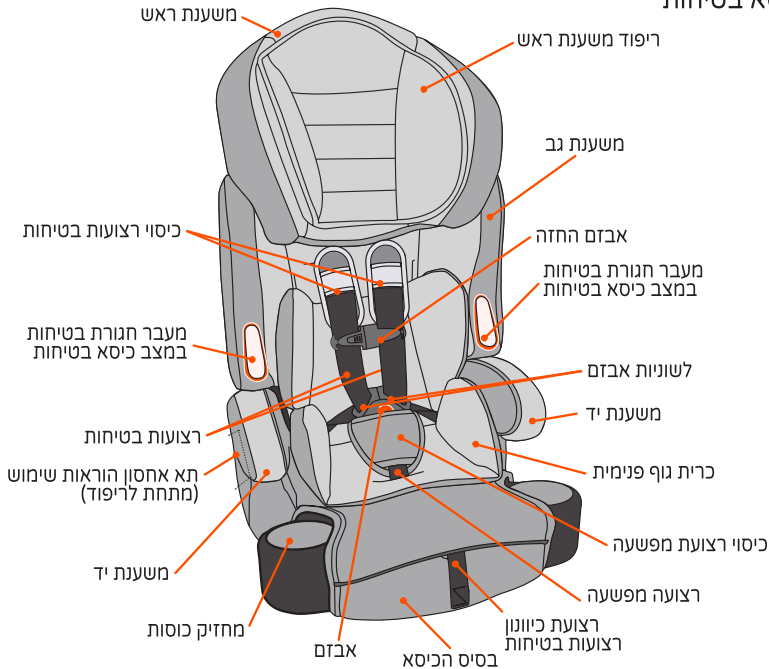




מצב בוסטר עם משענת גב

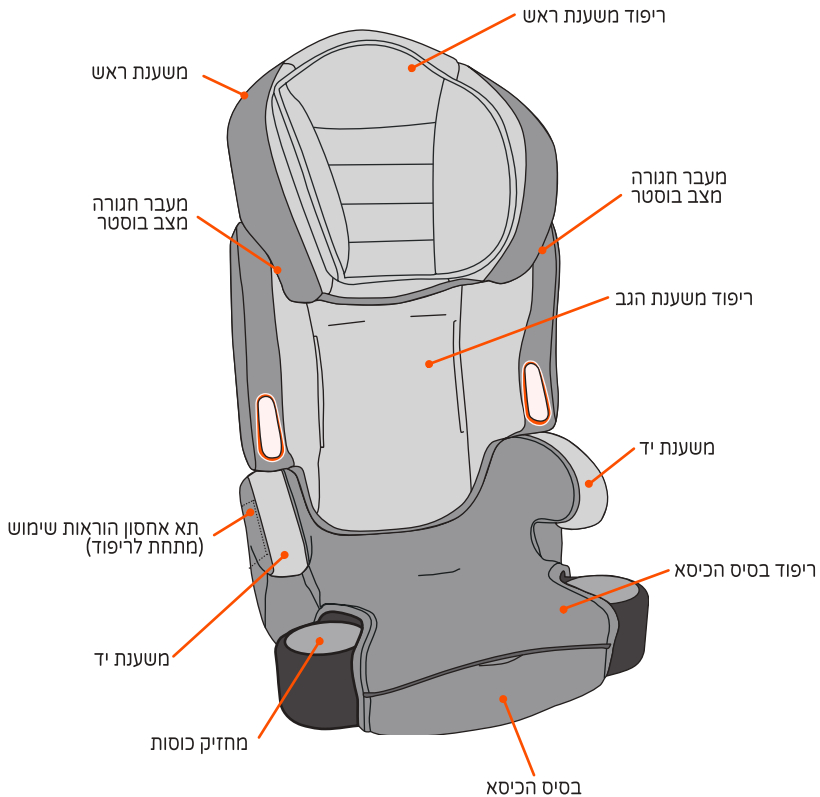

מצב בוסטר ללא משענת גב

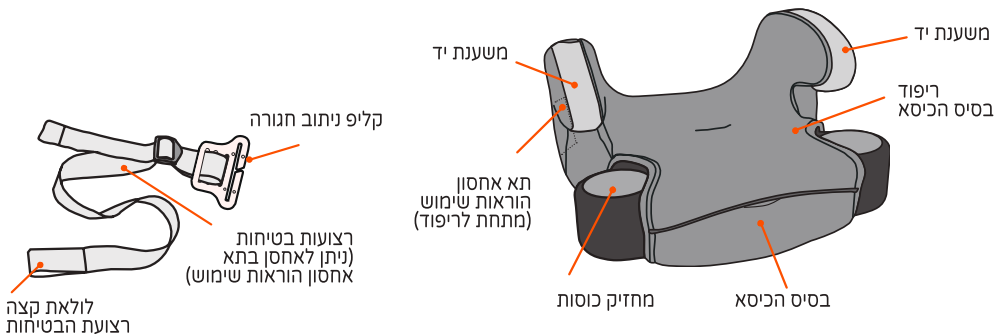

השימוש בכיסא הבטיחות:

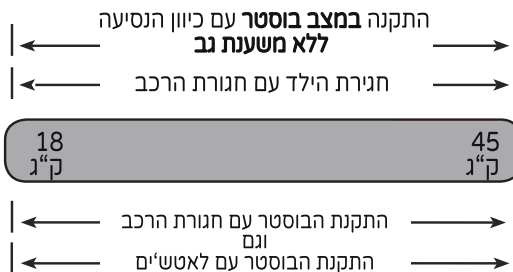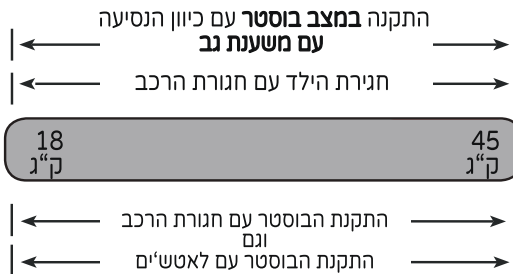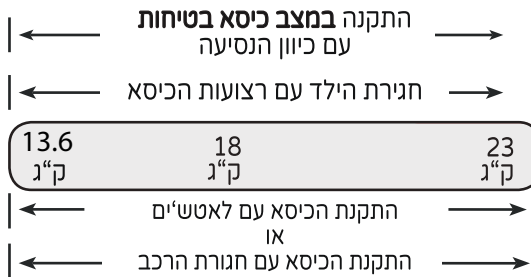

כיסא בטיחות זה מתאים לשימוש לילדים בגיל מינימום שנה |
 במשקל 13.6 ק"ג | גובה 74-145 ס"מ.

התקנה עם כיוון הנסיעה בלבד.

על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית:

* יש להשתמש בכיסא הבטיחות הכולל חגירה של הילד עם רצועות הכיסא מאוחר ככל
 האפשר, עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לחגירה באמצעות כיסא הבטיחות (23
 ק"ג לכיסא זה).

* יש להשתמש בבוסטר עם משענת גב מאוחר ככל האפשר.


לתשומת ליבך: מיקום לא נכון של כיסא הבטיחות מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.
אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח היטב להישאר מאובטח היטב כל הזמן. מיקום או שימוש לא תקין של כיסא בטיחות שאינו מאובטח ברכב יגדיל את הסיכון למוות או לפציעה חמורה.

אזהרה: יש לעקוב אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שברשותך לגבי התקנת כיסא הבטיחות. אם אתה לא בטוח לגבי המיקום המתאים עליך לבדוק מול יצרן הרכב.
אזהרה: לעולם אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי כאשר כרית האויר פעילה. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות. המושב האחורי ברכב הוא הבטיחותי ביותר עבור ילדים עד גיל 12 שנים.


אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב רכב עם כרית אוויר פעילה. אנה בדוק במדריך הרכב שברשותך לגבי מיקום כרית האוויר.



על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר כיסא הבטיחות מותקן במושב האחורי של הרכב, במיוחד במושב האחורי האמצעי (במושב שמאחורי הנהג, ולא במושב אחורי ברכב עם מעל ל-6 מקומות ישיבה).



אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב הפונה נגד כיוון הנסיעה.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב צידי.
אין למקם את כיסא הבטיחות במושב רכב עם משענת מתקפלת.

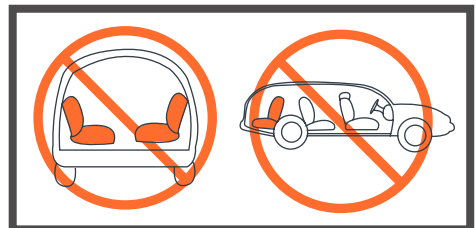

אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: יש לאבטח את כיסא הבטיחות למושב הרכב באמצעות מערכת הלאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב



אזהרה: כיסא בטיחות זה מגיע עם רצועת עיגון עליונה. יש להשתמש ברצועת עיגון עליונה כל עוד יש וו עגינה מתאים ברכבך.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במעבר החגורה המתאים (קדמי/אחורי) בהתאמה

להוראות האם משתמשים ברצועת עיגון עליונה או לא.

אזהרה: יש להשתמש ברצועות הכיסא אך ורק לילדים אשר עומדים בדרישות הגובה והמשקל. במידה והילד קטן מהדרישות יש להתאים לו כסא אחר.



במידה והילד גדול ניתן להשתמש בכיסא בחגירת חגורות הבטיחות של הרכב במידה והילד עומד בדרישות החגירה למשקל וגובה.

אזהרה: יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.

שימוש ברצועות בטיחות - אופן ההתקנה ושימוש ברצועת עיגון עליונה

משקל הילד	אופן התקנה: לאטש'ים/ חגורת בטיחות של הרכב	שימוש ברצועת עיגון עליונה
ילדים במשקל ק"ג 13.6 - 18	לאטש'ים מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
ילדים במשקל ק"ג 18-23	לאטש'ים מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	לאטש'ים מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (כתפיים+מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה קדמי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה
	חגורת בטיחות (מותניים) מעבר חגורה אחורי	✓ עם רצועת עיגון עליונה ✓ ללא רצועת עיגון עליונה

- לפני השימוש יש לוודא כי משענת הגב מחוברת היטב לבסיס כיסא הבטיחות.
- יש להשתמש בכרית גוף פנימית עבור ילד קטן.
- יש לוודא כי רצועות הבטיחות מונחות היטב על גופו של הילד.
- גובה רצועות הבטיחות חייב להיות בגובה כתפי הילד או מעליהן.
- יש להתאים את גובה רצועות הבטיחות כך שיתאימו לכתפי הילד.
- אין להשתמש בכרית הגוף הפנימית כאשר כתפי הילד נמצאות מעל חריצי רצועות הבטיחות מס' 3.

אפשרויות ניתוב רצועות לאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב:

התקנה עם רצועת עיגון עליונה




שימוש ב"מעבר קדמי" של חגורת הבטיחות

יש להשתמש במעבר הקדמי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח עם רצועת העיגון העליונה.

רצועות הלאטש'ים וחגורות הבטיחות של הרכב מנותבות דרך המעבר הקדמי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

איך לנתב חגורת הבטיחות במעבר קדמי של חגורת הבטיחות?

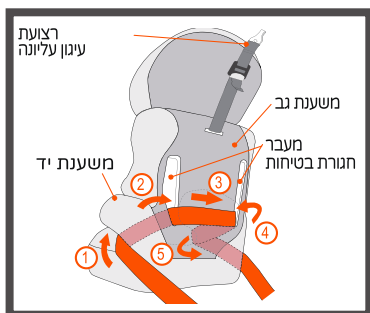

• תחילה יש להעביר את רצועת הלאטש'ים או חגורת הבטיחות של הרכב מתחת למשענת יד (1).

• בקדמת כיסא הבטיחות, הכנס את מחבר רצועת הלאטש'ים או לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (2).

• משוך את הרצועת הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה ולרוחב החלק האחורי של משענת גב הכיסא עד למעבר החגורה הנגדי (3).

• בחלקה האחורי של משענת הגב הכנס את מחבר

הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (4).

• משוך את הרצועת הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב והעבר אותה מתחת משענת היד בצד הנגדי (5).


התקנה ללא רצועת עיגון עליונה



שימוש ב"מעבר אחורי" של חגורת הבטיחות

יש להשתמש במעבר האחורי של חגורת הבטיחות כאשר כיסא הבטיחות מאובטח ללא רצועת העיגון העליונה.

רצועות הלאטש'ים וחגורות הבטיחות של הרכב מנותבות דרך המעבר האחורי של חגורת הבטיחות באותו האופן.

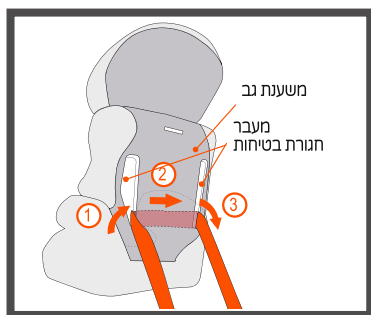

- בחלקה האחורי של משענת הגב הכנס את מחבר הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא (1).
- משוך את הרצועות הלאטש'ים או את חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה ולרוחב החלק הקדמי של משענת גב הכיסא עד למעבר החגורה הנגדי (2).
- בחלקה הקדמי של משענת הגב, הכנס את מחבר הלאטש'ים או את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב דרך מעבר החגורה במשענת גב הכיסא ומשוך אותה דרך המעבר (3).



התקנה עם רצועת עיגון עליונה



חובה לנתב את החגורה דרך "המעבר הקדמי" בעת שימוש ברצועת עיגון עליונה, על מנת לאבטח את כיסא הבטיחות. יש להניח את כיסא הבטיחות במושב רכב בו יש לאטש'ים או חגורת בטיחות בעל 3 נקודות חגירה. עדיף להתקין באמצעות הלאטש'ים במידה וזמינים במושב הרכב. יש לבצע את שלבי ההתקנה לפי המפורט במדריך זה. רצועת העיגון העליונה חייבת להיות מאובטחת ומתוחה כראוי בעת שימוש בניתוב החגורה דרך "מעבר קדמי".

התקנה מ- 13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות לאטש'ים ורצועת עיגון עליונה:



אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אויר פעילה.

אזהרה: יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.

אזהרה: בין שני ווי עגינת הלאטש'ים אמור להיות מרווח של 28 ס"מ.


אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטש'ים.

אזהרה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטש'ים אחד לוו עגינה אחד.


1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך.
- יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.



הנח את רצועת העיגון העליונה בחלקה הקדמי של משענת הראש.




נתב את רצועת הלאטש'ים דרך המעבר הקדמי של חגורת הבטיחות.




5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטש'ים לוו העגינה (1) ו- (2). יש לוודא כי רצועות הלאטשים מאובטחות היטב במקומן. משוך כלפי מעלה את מחבר הלאטש'ים על מנת לוודא כי הוא מהודק היטב ומאובטח במקומו (3).



לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).




חבר את רצועת העיגון העליונה (1) לוו העגינה המתאים לה (2) (עיין במדריך הרכב לגבי המיקום המדויק של וו העגינה). יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא כי היא מתוחה ואינה משוחררת (3). משוך את קצה רצועת העיגון והדק את שארית הרצועה.



בדוק את ההתקנה:


יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שרצועת הלאטש'ים ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחרור כיסא הבטיחות:


שחרר את רצועת העיגון העליונה:

לחץ על הכפתור כיוון רצועת עיגון עליונה והחלק את הרצועה דרך אבזם כיוון הרצועה (1).
שחרר את וו רצועת העיגון מוו העגינה. לחץ כלפי מעלה על אבזם הכיוון (2), שחרר את וו העגינה (3), והסר את הרצועה (4).




שחרר את רצועת הלאטש'ים:

הנח את הברך במרכז המושב ותוך כדי לחיצה מטה (1) ובו זמנית לחץ על כפתור כיוון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרך אבזם כיוון הרצועה (2).



שחרר את מחברי הלאטש'ים מעוגני הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את וו העגינה (2), והסר את הרצועה (3).
לתשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסייע בהסרת וו העגינה.




התקנה מ-13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (כתפיים+מותנים) ורצועת עיגון עליונה:




אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).



הנח את רצועת העיגון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.



התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ילדך.
יש למקם את
הרצועות בגובה
כתפי הילד או
קצת מעליו.

5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.
- בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משוך את חגורת הבטיחות ונתב אותה דרך המעבר הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.

משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




אחוז בחגורה קרוב לאבזם הרכב משוך והרם את החגורה מעל לחלק העליון של משענת היד.


נתב את החגורה דרך מעבר חגורת בטיחות במצב כיסא בטיחות.




לחץ באמצעות הברך במרכז מושב הכיסא (1) וביד השניה משוך בחגורת הכתפיים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את חגורת המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.



תוך כדי החזקת חגורת המותניים הדוקה, משוך את חגורת הכתפיים כלפי חוץ על מנת לאפשר לה להגיע מצב הידוק.




חבר את רצועת העיגון העליונה לוו העיגון ברכב (1) ו-(2) עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הרצועה מאובטחת במקומה. משוך ברצועת העיגון העליונה על מנת לוודא כי היא מאובטחת היטב במקומה (3). משוך בקצה הרצועה והדק אותה.



בדוק את ההתקנה:


יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות

שחרור כיסא הבטיחות:

- לחץ על הכפתור במחבר הרצועה ומשוך את הרצועה דרך האבזם הכיוונית (1) על מנת להרחיבה.
- שחרר את וו רצועת העיגון העליונה מוו העיגון ברכב על ידי לחיצה על המחבר (2). שחרר את וו הרצועה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.




התקנה מ- 13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג באמצעות חגורת הבטיחות (מותנים) ורצועת עיגון עליונה:



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).



הנח את רצועת העיגון
העליונה בחלקה
הקדמי של משענת
הראש.



התאם את גובה
רצועות הבטיחות
לכתפי ילדך.
יש למקם את
הרצועות בגובה
או מעל כתפי הילד.


5. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
6. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

משוך את חגורת המותניים כלפי חוץ ונתב אותה דרך המעבר
הקדמי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד
הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




לתשומת ליבך: אם חגורת המותניים אינה ארוכה מספיק ומערכת הלאטש'ים אינה זמינה, יש
להתקין את כיסא הבטיחות באמצעות ניתוב החגורה דרך "מעבר אחורי", (ראה סעיף "התקנה -
חגורת מותניים בלבד ללא רצועת עיגון עליונה").

לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) וביד השניה משוך בחגורת
המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את חגורת
המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.




חבר את רצועת העיגון העליונה לוו העיגון
ברכב (1) ו- (2) עד הישמע "קליק" הנעילה.
המוודא כי הרצועה מאובטחת במקומה.
משוך ברצועת העיגון העליונה על מנת לוודא
כי היא מאובטחת היטב במקומה (3).
משוך בקצה הרצועה והדק אותה.




בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחורור כיסא הבטיחות:

- לחץ על הכפתור במחבר הרצועה ומשוך את הרצועה דרך אבזם הכיוון (1) על מנת להרחיבה.
- שחרר את וו רצועת העיגון העליונה מוו העיגון ברכב על ידי לחיצה על המעצור (2). שחרר את וו הרצועה (3), והסר אותה (4).
- שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.



התקנה מ- 13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג **ללא** רצועת עיגון עליונה:


יש לוודא כי רצועת העיגון העליונה מאוחסנות במקומה, כאשר אינה בשימוש.



חובה להשתמש **במעבר אחורי** של חגורת הבטיחות כאשר רצועת העיגון העליונה אינה בשימוש!
לתשומת ליבך: מומלץ תמיד להשתמש ברצועת עיגון עליונה כאשר יש וו עגינה מתאים.



כיסא הבטיחות דורש שימוש ברצועת עיגון עליונה המסופקת עם כסא בטיחות זה במידת האפשר. עם זאת כאשר וו העגינה אינו זמין ברכב, ניתן לאבטח את כיסא הבטיחות ללא רצועת העיגון העליונה. כאשר רצועת העיגון העליונה אינה בשימוש יש לאחסן אותה. חבר את וו הרצועה אל וו האחסון בתחתית גב הכיסא.



ניתן להשתמש במערכת הלאטש'ים, ללא רצועות עיגון, עד למשקל 23 ק"ג.



אזהרה: אין להניח את כיסא הבטיחות במושב מכונית עם כרית אוויר פעילה.


אזהרה: יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם.

אזהרה: בין שני ווי עגינת הלאטש'ים אמור להיות מרווח של 28 ס"מ.

אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מעוגן באמצעות מערכת הלאטש'ים.

אזהרה: לעולם אין לחבר יותר ממחבר לאטש'ים אחד לוו עגינה אחד.

לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת. אחסן את רצועת העיגון העליונה העליונה על-ידי וו הרצועה אל וו האחסון בתחתית גב הכיסא (כמתואר באיור).



נלב את רצועת הלאטש'ים דרך המעבר האחורי של חגורת הבטיחות.




התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי הילד. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.




4. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב, מרכז את כיסא הבטיחות בין שני עוגני הלאטש'ים התחתונים. יש לעיין במדריך הרכב לגבי מיקום עוגני הלאטש'ים והשימוש בהם. 5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

חבר את מחברי הלאטש'ים לוו העגינה (1) ו- (2).

יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים מאובטחות היטב במקומן. משוך כלפי מעלה את מחבר הלאטש'ים על מנת לוודא כי הוא מהדק היטב ומאובטח במקומו (3).

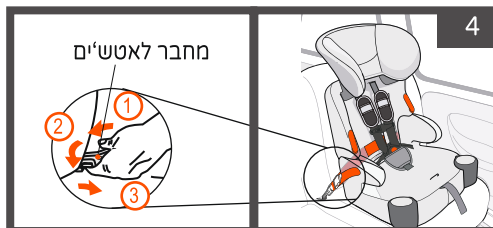


לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) והדק את רצועות הלאטש'ים על ידי משיכת קצה הרצועה (2).




בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שרצועת הלאטש'ים ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהתקין מחדש את כיסא הבטיחות.




עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות שחרור כיסא הבטיחות:

שחרר את רצועת הלאטש'ים:
הנח את הברך במרכז המושב ותוך כדי לחיצה מטה (1) ובו זמנית לחץ על כפתור כיוון רצועת הלאטש'ים והרחב את הרצועה דרך אבזם כיוון רצועת (2).



שחרר את מחברי הלאטש'ים מעוגני הרכב. שחרר כלפי מעלה את המחבר (1), שחרר את וו העגינה (2), והסר את הרצועה (3).
לתשומת ליבך: בעת הסרת מחבר הלאטש'ים, ניתן לסובב את המחבר ב-90 מעלות על מנת לסייע בהסרת וו העגינה.



התקנה מ-13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג **לא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות בטיחות (כתפיים+מותניים):



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).



התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך.
יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.




3. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.
- בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
4. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.


משוך את חגורת הבטיחות ונתב אותה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.



לחץ באמצעות הברך במרכז המושב וביד השניה משוך בחגורת הכתפיים קרוב לאבזם הרכב על מנת להדק את חגורת המותניים מסביב לכיסא הבטיחות.



תוך כדי החזקת חגורת המותניים הדוקה, משוך את חגורת הכתפיים כלפי חוץ על מנת לאפשר לה להגיע מצב הידוק.



בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממוקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות להסרת כיסא הבטיחות:

שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

התקנה מ- 13.6 ק"ג ועד 23 ק"ג **לא** רצועת עיגון עליונה - באמצעות בטיחות (מותניים):



אזהרה: כיסא הבטיחות חייב להיות מאובטח ומהודק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. אם חגורת הבטיחות של הרכב לא נשארת מהודקת, יש לעיין במדריך הרכב שברשותך ולהדק בהתאם.

1. לפני התקנת כיסא הבטיחות יש לוודא כי משענת הגב מחוברת.
2. יש לאחסן מחברי הלאטש'ים ואת רצועת העיגון העליונה בחלק האחורי של מושב הכיסא (כמתואר באיור).



התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליו.




3. הנח את כיסא הבטיחות עם כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב. בסיס הכיסא צריך להיות ישר ככל האפשר על מושב הרכב.
4. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

משוך את חגורת המותניים ונתב אותה דרך המעבר האחורי של כיסא הבטיחות, הכנס את החגורה לאבזם הרכב עד הישמע "קליק" הנעילה.
משוך קלות באבזם בחגורה על מנת לוודא כי הוא מאובטח במקומו.




לחץ באמצעות הברך במרכז המושב (1) וביד השניה משוך בחגורת המותניים קרוב לאבזם הרכב (2) על מנת להדק את החגורה מסביב לכיסא הבטיחות.



בדוק את ההתקנה:

יש לבדוק את רמת ההידוק. תפוס בצידי בסיס הכיסא, היכן שחגורת הבטיחות ממקמת והזז את כיסא הבטיחות מצד לצד, קדימה ואחורה. וודא שמרחב התנועה של הכיסא אינו עולה על 2.5 ס"מ. במידה וכיסא הבטיחות לא מהודק כראוי יש לחזור ולהקין מחדש את כיסא הבטיחות.



עבור כעת לעמ' 21 - לפרק חגירת הילד בכיסא - באמצעות רצועות הבטיחות להסרת כיסא הבטיחות:

שחרר את חגורת הבטיחות והסר אותה ממעבר החגורה בכיסא הבטיחות.

חגירת הילד בכיסא הבטיחות:



אזהרה: אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות

על ילדך מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצועות מותאמות כראוי כך שיתאימו לילדך בכל עת.

אזהרה: רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.

אזהרה: יש לכוון היטב את הרצועות הבטיחות סביב גוף הילד.
אזהרה: יש להשתמש בכרית גוף פנימית עבור ילד קטן להתאמה טובה יותר של רצועות הבטיחות.


אזהרה: יש להפסיק את השימוש בכרית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הגב.

אזהרה: השימוש ברצועות הבטיחות מתאים לשימוש עד משקל 23 ק"ג או כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות העליונים.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים כגון כיסויי רצועות, שמיכות, כריות, או ריפוד מתחת לרצועות הבטיחות שלא אושרו על ידי היצרן.

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הבטיחות נעולות ומהודקות תמיד.



הנח את הילד במושב הרכב כשגב הילד צמוד לגב מושב הרכב והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.



התאם את גובה רצועות הבטיחות לכתפי ילדך. יש למקם את הרצועות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.



- הנח רצועות הבטיחות על כתפי הילד.
- הכנס את לשוניות האבזם לתוך האבזם עד הישמע "קליק" הנעילה.
- משוך את לשוניות האבזם על מנת לוודא שהן נעולות ומאובטחות במקומן. יש לוודא כי הרצועות ישרות ואינן מפותלות או מסובבות.




משוך בעדינות ברצועת כיוון הרצועות כדי להדק את הרצועות. מקם את אבזם החזה בקו בית השחי, הצמד את לשוניות אבזם החזה אחת לשנייה עד הישמע "קליק" הנעילה. יש למשוך ולוודא שהאבזם מאובטח במקומו.

לתשומת ליבך: מיקום אבזם החזה בעת הנעילה צריך להיות ממקם בקו חזה הילד, בקו בית השחי ולא מעליו או מתחתיו.




בדוק את עצמך:

- בדוק שרצועות הבטיחות הדוקות על גופו של ילדך.
- במידה ואי אפשר לצבוט את הרצועות סימן שהרצועה הדוקה מספיק. יש לשים לב שהיא לא רפויה, שהיא ישרה ולא מסובבת ואינה לוחצת על גוף ילדך וגורמת לו לאי נעימות.

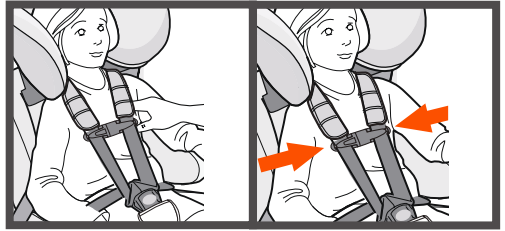


לפתיחת רצועות הבטיחות

1. פתח את אבזם החזה - לחץ על הלשוניות בחלק העליון והתחתון של האבזם (1) ומשוך אותן זו מזו (2).
2. לחץ על הכפתור באבזם ופתח אותו.
3. משוך את הרצועות כלפי חוץ.
4. הוצא את ילדך.

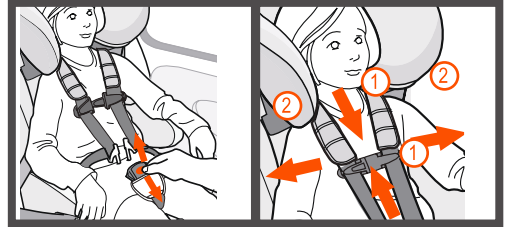

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - דגשים לגבי ישיבה בבוסטר:



אזהרה: השימוש במצב בוסטר מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.

אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגיל והמשקל המצויינות במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חגירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהודקת סביב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.

אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת מעל הכתף (לא נוגעת בצוואר הילד ולא מתחת לכתף).

אזהרה: חגורת המותניים חייבת להיות ממוקמת נמוך מגובה הירכיים.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בחגורת בטיחות רופפת או שהיא ממוקמת מתחת לזרועו של הילד, או מאחוריו.

אזהרה: אם הילד לא שומר על חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על הכתף, אין להשתמש במושב הבוסטר זה. אנא השתמש בכיסא בטיחות אחר.

אזהרה: אין לאפשר לילד להחליק למטה בבוסטר עם משענת גב משום שהדבר יכול לגרום לחגורת הכתפיים של הרכב להיות ממוקמת על פניו וחגורת המותניים להיות ממוקמת על בטנו של הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכרית גוף פנימית במצב שימוש בוסטר.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר עם משענת גב:



אזהרה: השימוש במצב בוסטר עם משענת גב מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.

אזהרה: בעת שימוש במצב בוסטר אין לנתב את חגורת

הבטיחות של הרכב דרך מעבר חגורה במצב כיסא בטיחות.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא בטיחות עם רצועות בטיחות זמן רב ככל

האפשר לפני המעבר למצב בוסטר עם משענת גב.


אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת לעבור בחופשיות בחריץ הפנימי של מעבר חגורת הבטיחות במשענת הראש.

1. יש לוודא כי משענת הגב מחוברת למושב.

2. הסר את מערכת רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31)

3. יש לתחוב את רצועת כיווןן הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.

4. הנח את הבוסטר במושב רכב.




אזהרה: אין להניח את הבוסטר עם משענת הגב במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד!



5. במידה ומשענת מושב הרכב מתכווננת יש לוודא כי היא במצב הזקוף ביותר.

6. השחל את חגורת הכתפיים לתוך החרץ הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר, הממוקם בצד התחתון של משענת הראש.
- החלק את חגורת הכתפיים לתוך הקצה הפתוח של החרץ, סביב לשונית מחזיק החגורה ואל החרץ הפנימי של תומך הראש.



לתשומת ליבך: חגורת הכתפיים של הרכב חייבת להחליק בחופשיות דרך החרץ הפנימי של מעבר החגורה במצב בוסטר.

הנח את הילד במושב הבוסטר כשגב הילד צמוד לגב משענת הבוסטר והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.




משוך את חגורת הבטיחות על פני גופו של הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם אבזם הרכב.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת למשענת היד.


- חגורת המותניים חייבת לעבור מתחת למשענות היד ולהיות ממוקמת נמוך מגובה הירכיים.

- חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על הכתף ובמרכז החזה.

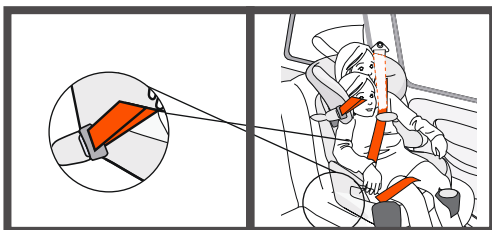

יש לכוון את משענת הראש כך שחגורת הכתפיים תמוקם במרכז הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף. מעבר חגורת הכתפיים במשענת הראש צריך להיות ממוקם ממש מעל כתפי הילד.

להוצאת הילד מהבוסטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.



יש לבדוק ולוודא כי חגורת הבטיחות מונחת לפי ההוראות במדריך זה.
חגורת המותניים חייבת להישאר מתחת לשתי משענות היד.



בדוק את התאמת חגורות הבטיחות של הרכב על הילד:


- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיים.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובמרכז הכתף. יש לכוון את משענת הראש כדי למקם את גובה חגורת הבטיחות.
- אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחורי גבו.
- יש להשתמש במשענת הגב כמה זמן שמתאפשר.
- יש להוריד את משענת הגב ולעבור למצב שימוש בוסטר ללא משענת הגב כאשר כתפי הילד מפריעות לכנפיים הצדדיות של משענת הראש.



אזהרה: יש לוודא שהבוסטר מעוגן למושב הרכב בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב גם אם הילד לא יושב בו. בוסטר לא מעוגן עלול להיזרק ולפצוע את הנוסעים במקרה של עצירה פתאומית או תאונה.

התקנה מ- 18.1 ק"ג ועד 45 ק"ג - במצב בוסטר ללא משענת גב:

אזהרה: השימוש במצב בוסטר ללא משענת גב מתאים לילדים מגיל 4 שנים וממשקל 18.1 ק"ג.



אזהרה: יש להשתמש בבוסטר עם משענת גב זמן רב ככל האפשר. תמיכת הגב ותמיכת הראש מספקים הגנה בעת פגיעה חזיתית וצדדית.


אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מהודקת סביב הילד בהתאם להוראות במדריך זה.

אזהרה: חגורת הכתפיים חייבת להיות ממוקמת על הכתף ובמרכז החזה.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בבוסטר ללא משענת גב כאשר החלק העליון של אוזני הילד נמצא מעל החלק העליון של משענת ראש מושב הרכב.



1. הסר את משענת הגב ואת מערכת רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31)
2. יש לתחוב את רצועת כיווןן הרצועות מתחת לבסיס המושב בחזית.
3. חבר את קליפ ניתוב החגורה למשענת גב כיסא הבטיחות (ראה עמ' 33).
4. הנח את כיסא הבטיחות במושב האחורי של הרכב יש לוודא כי במושב הרכב יש מערכת חגורות בטיחות בעלת 3 נקודות חגירה.




אזהרה: אין להניח את הבוסטר ללא משענת הגב במושב רכב עם חגורת מותניים בלבד!




5. אם משענת הרכב מתכווננת, כוונן למצב זקוף או למצב המצוין במדריך לבעל הרכב לשימוש עם מושב בטיחות.
6. הנח את הילד במושב הבוסטר כשגב הילד צמוד לגב מושב הרכב והחלק התחתון של גוף הילד נוגע במושב הכיסא.



משוך את חגורת הבטיחות על פני גופו של הילד ומתחת לשתי משענות היד וחגור עם אבזם הרכב.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מתחת למשענת היד.

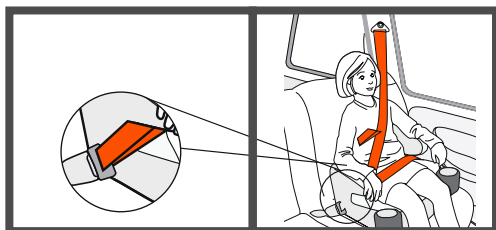

- השחל את חגורת הכתפיים לקליפ ניתוב החגורה והתאם את מנח חגורת הבטיחות על כתפי הילד (כמתואר באיור).
- משוך מעלה או מטה את אבזם כיוונון החגורה עד אשר חגורת הכתפיים ממורכזת על כתפו של הילד.
- בדוק כי חגורת הכתפיים ממוקמת כראוי על גופו של הילד.
- להוצאת הילד מהבוסטר יש לפתוח את חגורת הבטיחות ולהוציא את הילד.






בדוק את התאמה של חגורות הבטיחות של הרכב על ילד:

- חגורת המותניים של הרכב חייבת להיות נמוכה מגובה הירכיים.
- חגורת הכתפיים חייבת להיות מונחת על החזה ובמרכז הכתף. יש להשתמש בקליפ ניתוב חגורה כדי למקסם את מנח חגורת הבטיחות.
- אין למקם את חגורת הבטיחות מתחת לזרועו של הילד או מאחורי גבו.



חיבור והסרת משענת הגב:



הרכבת משענת הגב:

- הנח את כיסא הבטיחות על הרצפה ושחרר את הרצועות כך שתוכל להשעין את משענת הגב לאחור למצב שטוח (ראה סעיף רצועת כיוון הרצועות).
- מקם את שני החיבורים בתחתית משענת הגב מול הפתחים בחלק האחורי של בסיס המושב (1).
- הרם את משענת הגב למצב זקוף (2) ולחץ אותה כלפי מטה בחוזקה עד ששני החיבורים מאובטחים במקומם ומשענת הגב יציבה ובטוחה (3).
- יש לוודא שחלקים מרצועות הבטיחות או ריפוד המושב לא לכודים בין משענת הגב לבסיס המושב (4).

הסרת משענת הגב:


הנח את מושב הבטיחות על הרצפה, החזק את בסיס מושב הכיסא תוך כדי משיכת משענת הגב כלפי מעלה עד שתיעצר, סובב את משענת הגב לאחור והרם כלפי חוץ.

רצועת כיוון הרצועות:

אזהרה: אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות על ילדך מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות. יש לעקוב אחר ההוראות בקפדנות רבה כדי להבטיח שהרצועות מותאמות כראוי כך שיתאימו לילדך בכל עת.

רצועת כיוון הרצועות מאפשרת להתאים את רצועות הבטיחות באופן צמוד והדוק לגוף ילדך. יש לבדוק תכופות ולוודא שאזור לחצן רצועת הכיוון נקי מאבק ולכלוך.

להידוק רצועות הבטיחות:




1. הדקו את רצועות הבטיחות סביב הילד על ידי משיכת רצועת כיוון הרצועות בחלקו הקדמי של כיסא הבטיחות (כמתואר באיור).
 2. יש לוודא כי הרצועות ישירות וצמודות לגופו של ילדך.
- לתשומת ליבך:** יש לוודא כי רצועות בטיחות אינן רפויות, שהן ישירות ולא מסובבות ואינן לוחצות על גוף ילדך וגורמת לו לאי נעימות.

3. במידה ואי אפשר לצבוט את הרצועות סימן שהרצועה הדוקה מספיק.
4. משוך קלות ברצועות הבטיחות על מנת לוודא כי הן נעולות ומאובטחות במקומן.
5. אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם רצועות הבטיחות הופכות לרופפות.

להרחבה/ הארכה של רצועות הבטיחות:

1. שחרר את הרצועות מהאבזם
2. לחץ על לחצן רצועת כיוון הרצועות (1) ובו זמנית משוך את רצועות הבטיחות כלפיך (2).

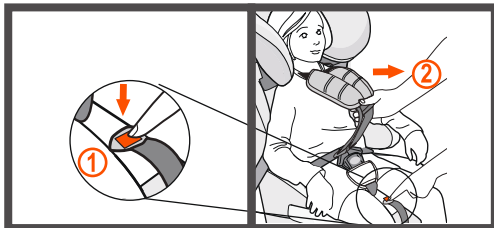

שינוי גובה רצועות הבטיחות:

אזהרה:

רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן. אי התאמה נכונה של רצועות הבטיחות על ילד מגבירה את הסיכון למוות או לפציעה חמורה במקרה של עצירה פתאומית או התרסקות.

אזהרה:

יש להפסיק את השימוש בכרית גוף פנימית כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל חריצי רצועת הבטיחות בשורה השנייה מלמטה במשענת הגב.

אזהרה:


יש להפסיק את השימוש ברצועות הבטיחות כאשר כתפי הילד ממוקמות מעל החריצים העליונים של רצועת הבטיחות.

לכיסא הבטיחות מערכת רצועות בטיחות בעלת 4 מצבי גובה.


- רצועות הבטיחות חייבות להיות ממוקמות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.
- במידה וכתפי ילדך ממוקמות בין שני מצבי גובה, יש להשתמש תמיד במנח הגבוה מבין השניים.
- להתאמת גובה רצועות הבטיחות יש להסיר את רצועות הבטיחות ממשענת הגב, ולחבר מחדש בחריצים בגובה כתפי הילד או בחריצים מעל.
- יש לעקוב אחר ההוראות המפורטות במדריך זה על מנת לוודא כי רצועות הבטיחות מותאמות לילדך בכל עת. יש לבדוק את התאמה של הרצועות הבטיחות מחדש בכל פעם שמשתמשים בכיסא הבטיחות.

הסרת רצועות הבטיחות:


הרחב את רצועות הבטיחות: לחץ על לחצן רצועת כיוון הרצועות (1) ובו זמנית משוך את רצועות הבטיחות כלפיך (2).



בגב כיסא הבטיחות, אתר את לוחית מפצל הרצועות והסר את שתי רצועות הבטיחות מלוחית המפצל.
יש לשים לב כיצד רצועות הבטיחות מחוברות כדי להקל בעת החזרתן.



בקדמת כיסא הבטיחות, משוך כלפיך את רצועות הבטיחות דרך חריצי הרצועה.




חיבור הרצועות וכיוון גובה הרצועות:


יש לחבר מחדש את רצועות הבטיחות על ידי השחלתן בגובה הרצוי בחריצים במשענת הגב.

העבר את רצועת הבטיחות דרך החריצים הרצויים בריפוד המושב ובמשענת הגב, בגובה כתפי הילד או קצת מעליו.


לתשומת ליבך: יש לוודא כי רצועות הבטיחות עוברות באותו הגובה דרך החריצים בריפוד המושב ובמשענת הגב.




בגב הכיסא, יש למשוך את רצועות הבטיחות כלפי חוץ דרך החריצים במשענת הגב עד שתהיה לך מספיק רצועה כדי להגיע ללוחית מפצל הרצועות.




חבר את קצה הרצועה של כל אחת משתי רצועות הבטיחות למפצל הרצועה (1). יש לוודא כי שתי הרצועות מחוברות היטב ללוחית מפצל הרצועות (2).

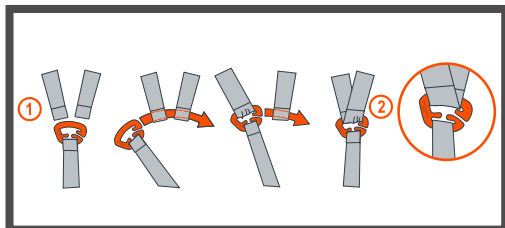


בדוק את רצועות הבטיחות בחלק הקדמי והאחורי של כיסא הבטיחות כדי לוודא שהן ישירות ואינן מסובבות. רצועות בטיחות מסובבות עלולות למנוע הידוק נכון של הרצועה ובכך עלולות שלא להגן על ילדך בצורה מספקת בפנייה חדה, עצירה פתאומית או תאונה. לפני כל שימוש בכיסא הבטיחות יש למשוך קלות ברצועות ולוודא כי מאובטחות במקומן.



הסרה / חיבור מחדש של רצועות הבטיחות ואבזם המפשעה:

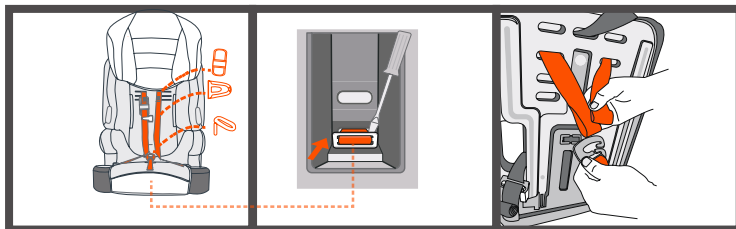

- א. הסר את הרצועות מלוחית מפצל הרצועות בגב הכיסא.
- ב. הסר את כיסויי רצועות הבטיחות, אבזם החזה ולשונית האבזם מהרצועה השמאלית (צד השמאלי של הילד).
- ג. הסר את האבזם על ידי שחרור לוחית המעצור ממתכת בחלק התחתון. היעזר במברג שטוח כדי להרים את לוחית המעצור ולהוציאה החוצה. יש לדחוף את לוחית המעצור דרך תחתית הכיסא.

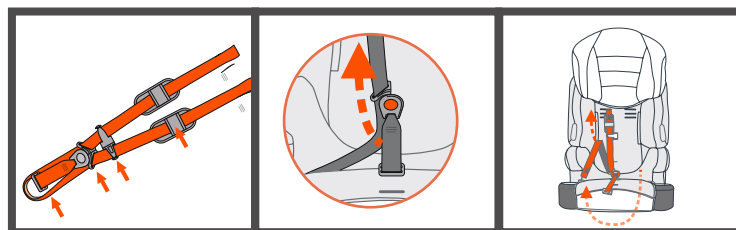


- ד. משוך את האבזם החוצה.
 - ה. השאר את לשונית האבזם מחוברת לאבזם בצד ימין של הילד, משוך את הרצועה מהצד השמאלי של הילד כדי להסיר לחלוטין את מערכת הרצועות מכיסא הבטיחות.
 - ו. הכנס את לשונית האבזם לצד שמאל, השחל את הרצועה דרך האבזם, אבזם החזה וכיסויי הרצועות. אחסן במקום קריר ויבש לשימוש עתידי.
- לחיבור מערכת הרצועות מחדש יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.**


שינוי מיקום אבזם המפשעה:

אבזם המפשעה בעל שני מנחים.


- מנח 1 - מיועד לשימוש עד למשקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילד. (כיסא הבטיחות מגיע שהאבזם במנח הזה).
- מנח 2 - מיועד לשימוש מעל למשקל 15.8 ק"ג או שהאבזם נוגע בירך של הילד.

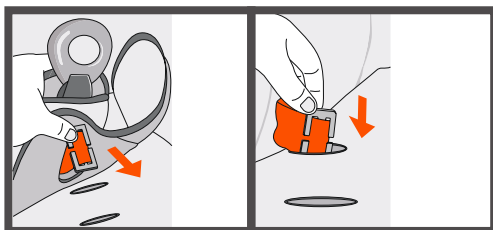

השחל את לוחית המעצור ממתכת ואת הרצועה דרך ריפוד המושב והוצא במנח הרצוי והמתאים עבור ילדך.




יש לשים את כיסוי רצועת המפשעה במידת הצורך.

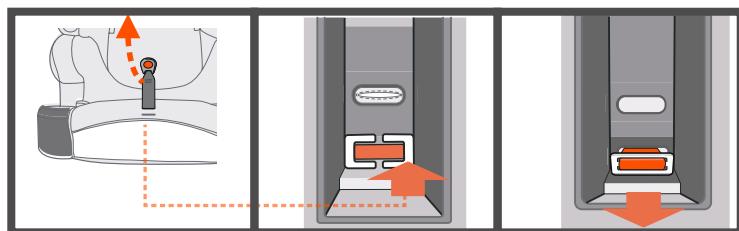

מהחלק התחתון של הכיסא, משוך את לוחית המעצור ממתכת ומקם אותה היטב במקומה. משוך את קצה הרצועה כלפי מעלה על מנת לנעול את אבזם הכיוון במקומו. להסרת רצועת האבזם יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.

משענת הראש:

משענת הראש מיועדת לספק הגנה רוחבית מקסימלית לראש. לעולם **אין להסיר** את משענת הראש ממשענת הגב. משענת הראש בעלת 6 מנחי גובה - ניתן לכוון את משענת הראש למעלה או למטה למנח גובה הרצוי.




משיכת הכפתור החוצה:

מאפשרת לך לכוון את הגובה כלפי מעלה או מטה של משענת הראש. הרם או הוריד את משענת הראש למנח גובה הרצוי.




שחרור הכפתור:

מאפשרת לקבע את משענת הראש בגובה הרצוי. כפתור משענת הראש נלחץ חזרה פנימה כאשר משענת הראש ממוקמת במנח גובה הרצוי.




משענת הראש בעלת 6 מנחי גובה.
לתשומת ליבך: יש להשתמש תמיד במיקום המתאים ביותר לראשו של הילד.



קליפ ניתוב חגורה:


השתמש בקליפ ניתוב החגורה על מנת למרכז את חגורת הכתף על כתף הילד. חגורת הכתף חייבת להיות ממוקמת במרכז כתפו של הילד (כמתואר באיור).




לחיבור קליפ ניתוב חגורה:
 הנח את הקליפ על משטח שטוח כשהקצה המשוחרר פונה כלפי מעלה.




החלק את קצה הלולאה כלפי מטה דרך אחד החריצים בקצה האחורי של בסיס המושב.




השחל את קליפ ניתוב החגורה ואת הקצה המשוחרר של הרצועה דרך הלולאה בקצה הרצועה ומשוך על מנת להדק.
 לתשומת ליבך: קליפ ניתוב החגורה צריך להיות ממוקם כשקצה הרצועה המשוחרר פונה לכיוון קדמת הכיסא.

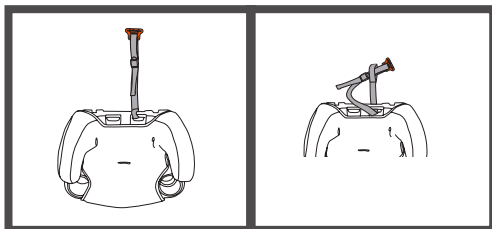

שימוש והתאמה של קליפ ניתוב החגורה.
- הכנס את חגורת הכתף של הרכב משני צידי קליפ ניתוב החגורה.



משוך את הקצה החופשי של הרצועה כלפי מטה כדי להדק את קליפ ניתוב החגורה כנגד כתפו של הילד ומקם את חגורת הכתף במנח הרצוי.

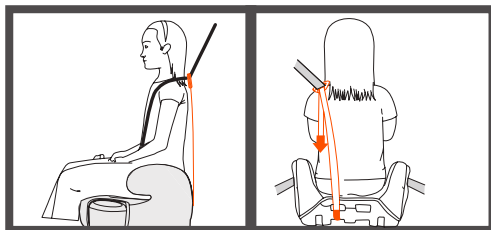

כדי להסיר את קליפ ניתוב החגורה:
- מחלקו האחורי של כיסא הבטיחות שחרר את קליפ ניתוב החגורה מהלולאה בקצה הרצועה.
- אחסן קליפ ניתוב החגורה בתא אחסון המתאים בצידי של בסיס הכיסא.



שימוש במטוסים:

מושב בטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה. השימוש במושב מטוס הפונה לכיוון הנסיעה בלבד, עם מערכת רצועות הבטיחות של הכיסא, לפי הוראות במדריך זה להתקנה באמצעות חגורה המותנים, ללא רצועת עיגון עליונה. אין להתקין במטוס כיסא בטיחות במצב בוסטר!

ניקוי ותחזוקה:

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא ריפוד המושב, משענת גב ומשענת הראש.

לתשומת ליבך: לפני הסרת ריפוד המושב, עליך להסיר תחילה את משענת הגב מבסיס הכיסא. במידה ורצועות הבטיחות מחוברות לכיסא הבטיחות, יש להרחיב אותן או להסירן לפני ניתוק משענת הגב מהבסיס.

יש לעקוב אחר התווית שעל ריפוד המושב ולנקות בהתאם.

הסרת ריפוד משענת הראש:

- הסר את הלולאות האלסטיות מהחריץ הפנימי של חריץ חגורת הכתפיים.
- משוך את ריפוד משענת הראש כלפי חוץ.

הסרת ריפוד משענת הגב:


- הסר את רצועות הבטיחות (ראה עמ' 31).
- נתק את משענת הגב מבסיס הכיסא (עמ' 28).
- שחרר את החלק העליון של הריפוד מהחלק העליון של משענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפינתיות מהווים במשענת הגב.
- שחרר את הלולאות האלסטיות הפינתיות התחתונות מהווים במשענת הגב.
- משוך את ריפוד משענת הגב כלפי חוץ.

הסרת קליפ ניתוב החגורה:

- בחלקו האחורי של כיסא הבטיחות, שחרר את קליפ ניתוב החגורה מקצה לולאת הרצועה.
- אחסן את קליפ ניתוב החגורה בתא האחסון המתאים בבסיס הכיסא.

הסרת ריפוד מושב הכיסא:

- הסר את רצועות הבטיחות ורצועת המפשעה (ראה עמ' 31).
- שחרר את הרצועות האלסטיות בפינות האחוריות של ריפוד המושב.
- הרם והוצא את ריפוד משענת היד. משוך את כל ריפוד מהכיסא
- קדימה על מנת לשחרר את כולו מבסיס הכיסא.
- להחזרת חלקי הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.



מערכת רצועות הבטיחות:

- לשטוף את הרצועות רק עם מים וסבון עדין. יש לשטוף עם מים נקיים ולייבש באוויר הפתוח.
- לעולם אין** לכבס את רצועות הבטיחות, מכיוון שהן עלולות להינזק או להיחלש.

ניקוי הריפוד, כרית פנימית גוף וכרית ראש פנימית:

- ניתן לנקות בעזרת ספוג או מטלית רכה עם מים חמימים וסבון עדין.
- אין לכבס במכונת כביסה.
- אין לייבש במייבש כביסה
- אין להשתמש בניקוי יבש
- אין להשתמש בחומרי הלבנה.

ניקוי חלקי כיסא הבטיחות ואבזמים (חלקי פלסטיק ומתכת) מלבד אבזם המפשעה:

ניתן לנגב באמצעות מטלית רכה עם מים וסבון עדין.

יש לשים לב לא להרטיב את התוויות.

יש לייבש היטב בעזרת מגבת.

אין להשתמש בחומרי הלבנה או חומרי נקוי ביתיים העלולים לגרום לשחיקת והיחלשות החומר.

אין להשתמש בחומרי סיכה עבור חלקי האבזם ומערכת הלאטש'ים.

ניקוי אבזם המפשעה:

ניתן לנגב באמצעות מטלית רכה עם מים חמימים בלבד (ללא סבון).

יש לייבש היטב בעזרת מגבת.

יש לשמור על לחצן כיוון רצועות הבטיחות, נקי וללא לכלוך. ניתן לנקות באמצעות שואב אבק.