



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC,

בעל מסך מגע עם תצוגה דיגיטלית מוארת,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום,

3 מהירויות,


אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

מפסקים זעירים והגדרות טכנאי לבחירת תכונות נדרשות.

תכונות

- מזבי עבודה – קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות
- טיימר לכיבוי עד 10 שעות
- גבולות טמפרטורה לחימום ולקירור
- כיוול טמפרטורה נמדדת ב-T1 (Offset)
- אפשרות לחיבור רגש T2 למדידת טמפרטורה המים בסוללה
- הפעלה On/Off או Start/Stop
- עם או בלי מעבר אוטומטי מקירור לחימום (2-Pipe/4-Pipe)
- אפשרות לתצוגת טמפרציה בלבד! ללא הצגת טמפרציה החדר!
- אפשרות לביטול השהיית מפוח בחימום
- אפשרות לנעילת לחצני התרמוסטט
- מסך מגע גדול, ברור ומואר

מידות

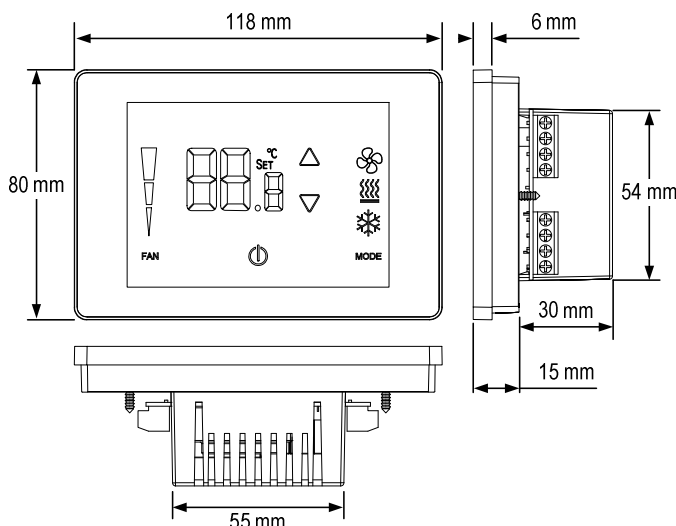

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC
תחום טמפרטורה נמדד	10°C ÷ 30°C
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C
לחצנים (מגע)	On/Off, Mode, Fan, +, -
טמפרטורת/לחות עבודה	0°C ÷ 50°C / 80%RH
טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C ÷ 60°C / 80%RH
סוג פלסטיק \ עמידות לאש	UL94V-0 / PC/ABS

סכימת חיבורים

