



הוראות הרכבה | מנגנון הרמה K לדלת קלאפה

Lifting system installation instruction


למידע נוסף: רחוב צלע החר 11, מודיעין מכבים רעות
טלפון: 08-9980500
שירות לקוחות: 1-700-500-335

נתוני מוצר

	גובה דלת mm	משקל דלת kg	יכולת נשיאה
10k	250-450	2-5	500-1350
20k	300-650	2.8-7	1100-2250
30k	350-650	4.5-10	2000-4050
40k	400-650	8-12	3500-5200


משקל דלת x גובה דלת = יכולת נשיאה

אם מקטעי הקיבולת של 2 הדגמים חופפים,
יבחר הדגם בעל הקיבולת הגדולה יותר.

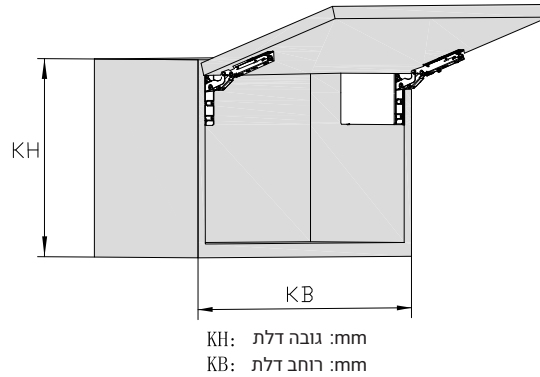


KH: גובה דלת :mm
KB: רוחב דלת :mm

1

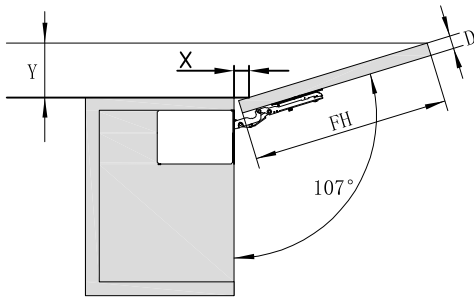


107° זווית פתיחה Y=FH*0.29-6				
D (MM)	16	19	22	26
X (MM)	70	59	49	26

2

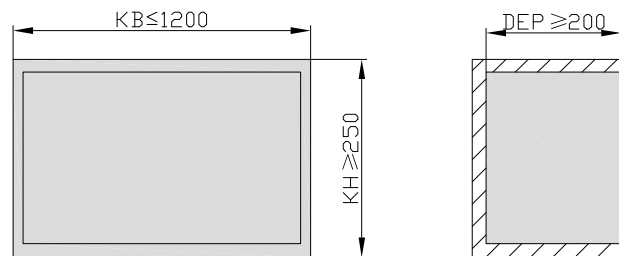


3 2* 3* (4*38)

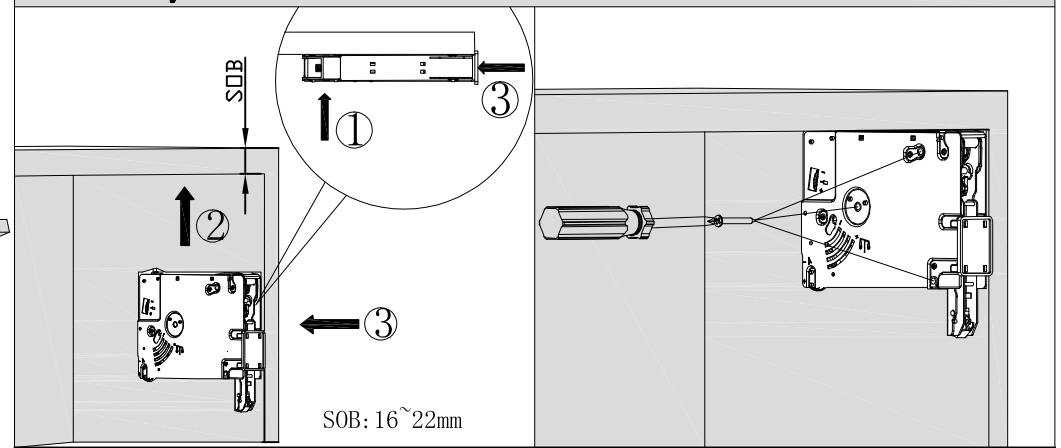

SOB: 16~22mm

4 8* (3.5*15) 2*

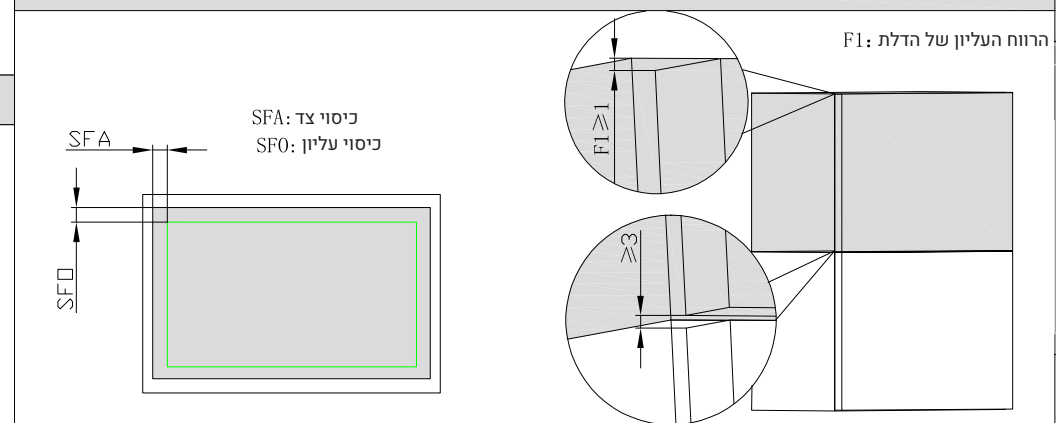

F1: הרווח העליון של הדלת

SFA: כיסוי צד
SFO: כיסוי עליון

