






תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר סטנדרטי ישר עם או ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 250 מ"מ

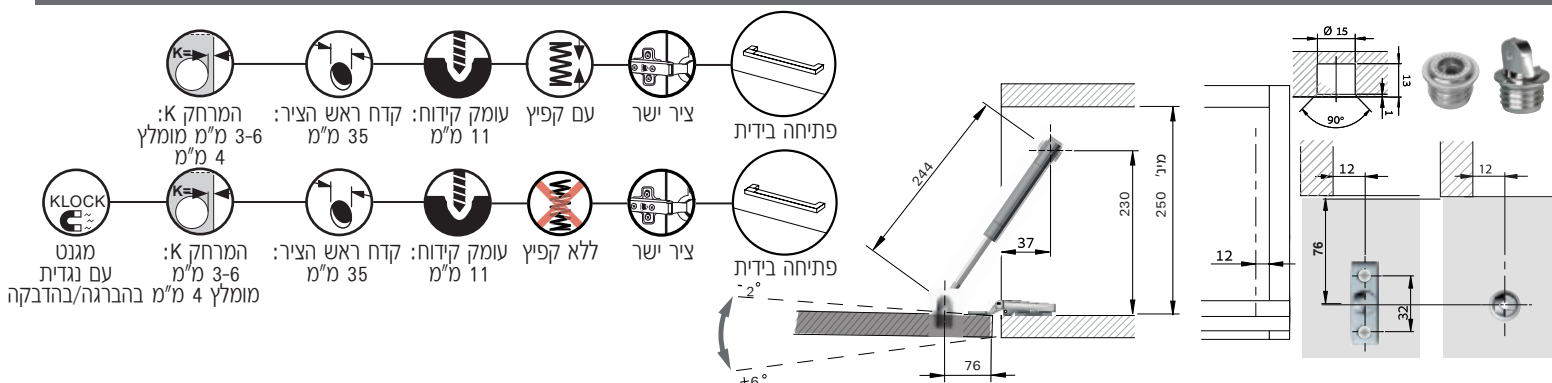


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בלחיצה עם ציר סטנדרטי ישר ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 245 מ"מ

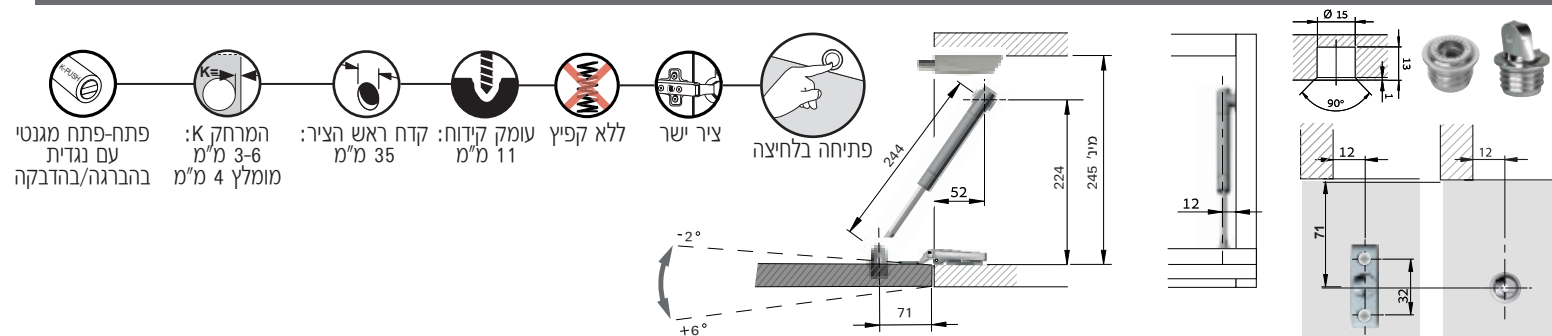

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר KIMANA ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 225 מ"מ

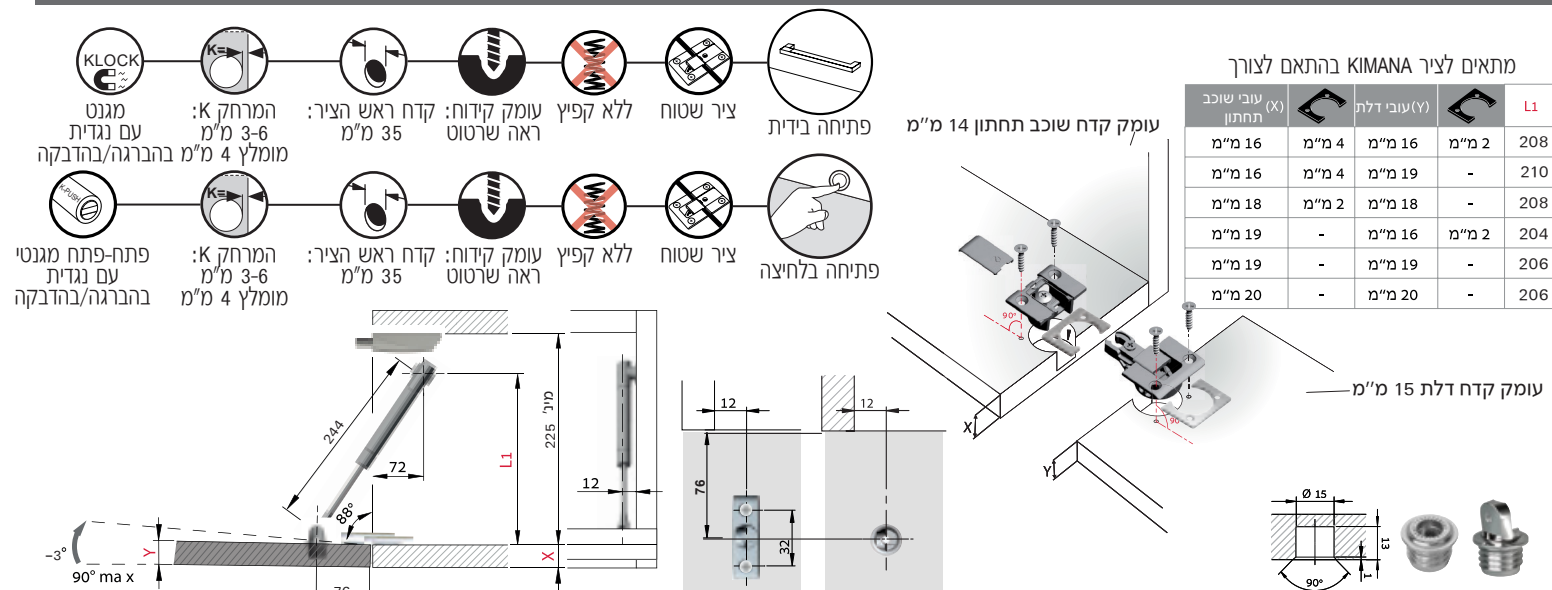


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר FRCK59 ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 225 מ"מ

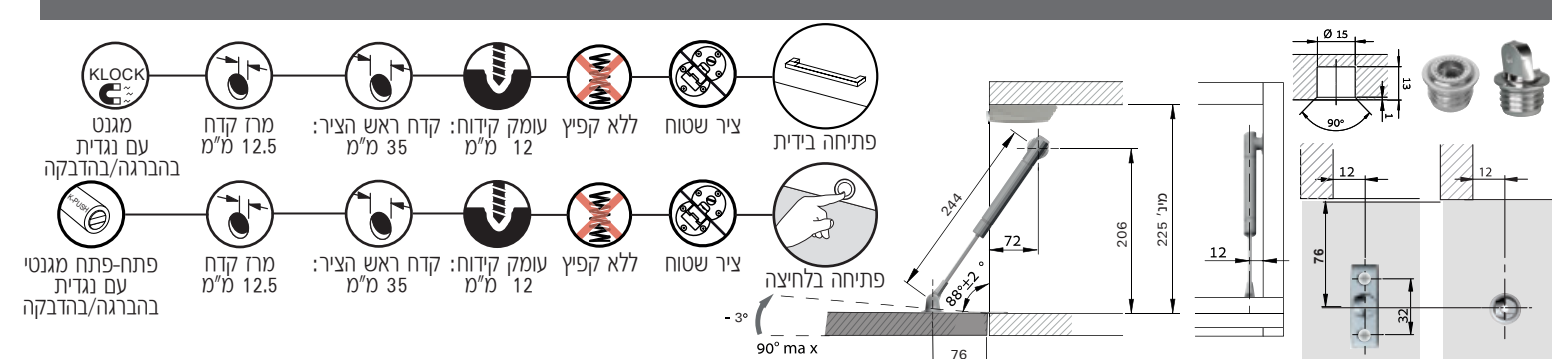


K12

בוכנת גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלת מזנון 355 מ"מ


תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית עם ציר סטנדרטי ישר עם או ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 350 מ"מ

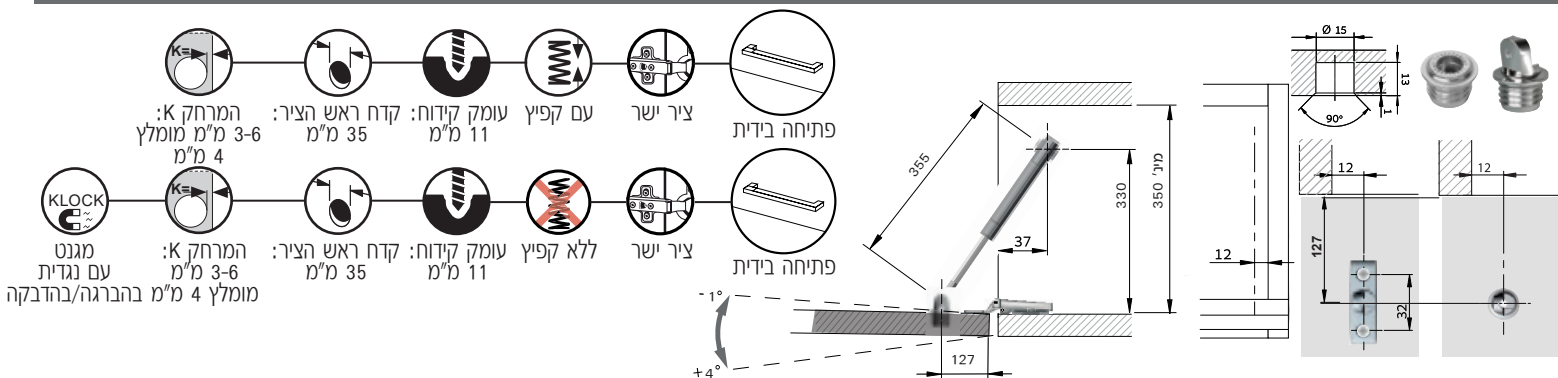

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בלחיצה עם ציר סטנדרטי ישר ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 345 מ"מ

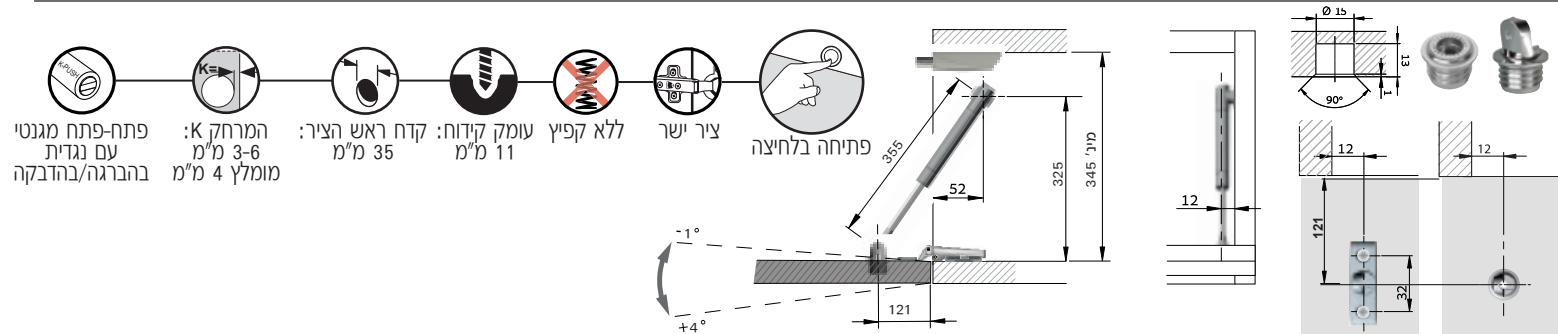

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר KIMANA ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 335 מ"מ

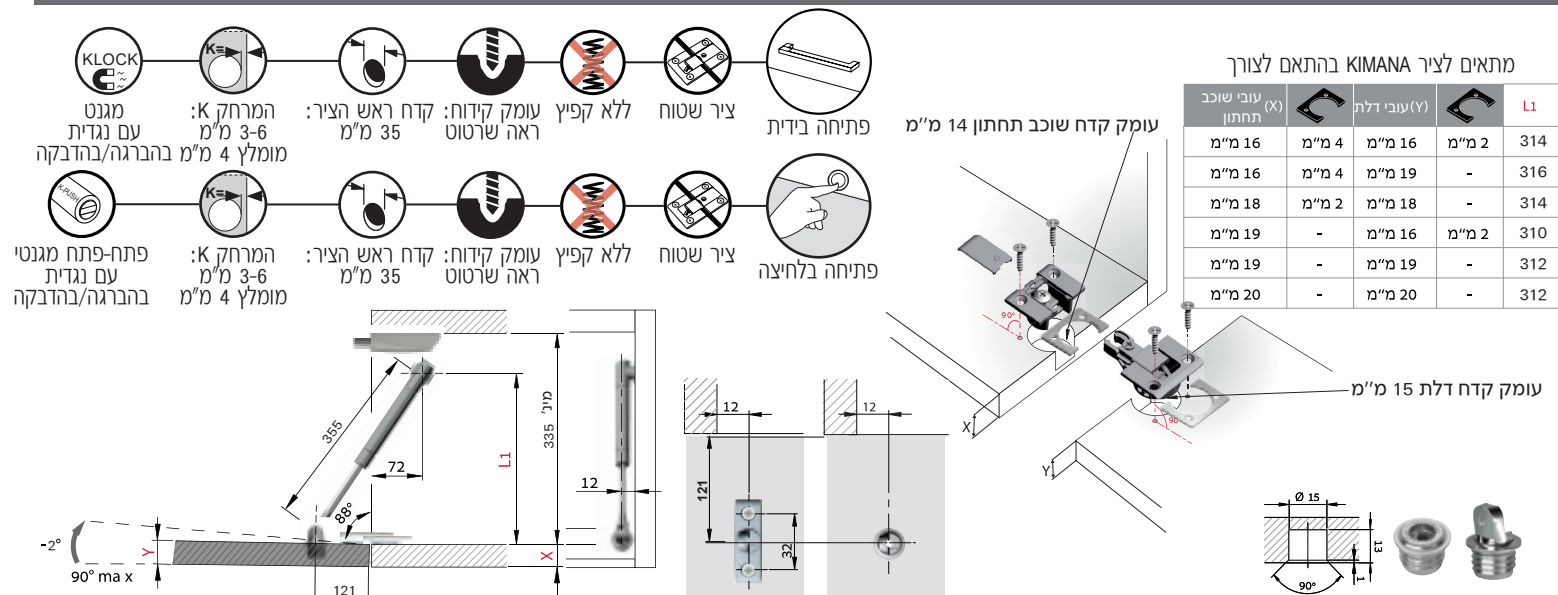

תוכנית קידוח לדלת מזנון הנפתחת בידית או בלחיצה עם ציר FRCK59 ישר שטוח ללא קפיץ עבור גובה פנים ארון מינימום של 335 מ"מ

