

















# אוהל מסיבי PVC 4M

## מדריך הוראות


### רשימת חלקים

Part no.		Qty				
		4x4m	4x6m	4x8m	4x10m	4x12m
No.1		6	8	10	12	14
No.2		6	9	12	15	18
No.3		6	8	10	12	14
No.5		6	6	6	6	6
No.6		3	6	9	12	15
No.7		30	42	54	66	78
No.8		4	4	4	4	4
No.9		6	8	10	12	14
No.10		29	35	41	47	53


No.11		66	84	102	120	138
No.12		18	18	18	18	18
No.13		6	8	10	12	14
No.14		4	4	4	4	4
No.15		1	1	1	1	1
No.16		4	6	8	10	12
No.17		2	2	2	2	2

# הוראות :


1. הרכיבו את מסגרת הגג על ידי הרכבת חלקים 5 ו-6 על הצינורות (חלקים 1 ו-2). השתמשו בבורג (מס' 7) כדי לחבר את החלקים.

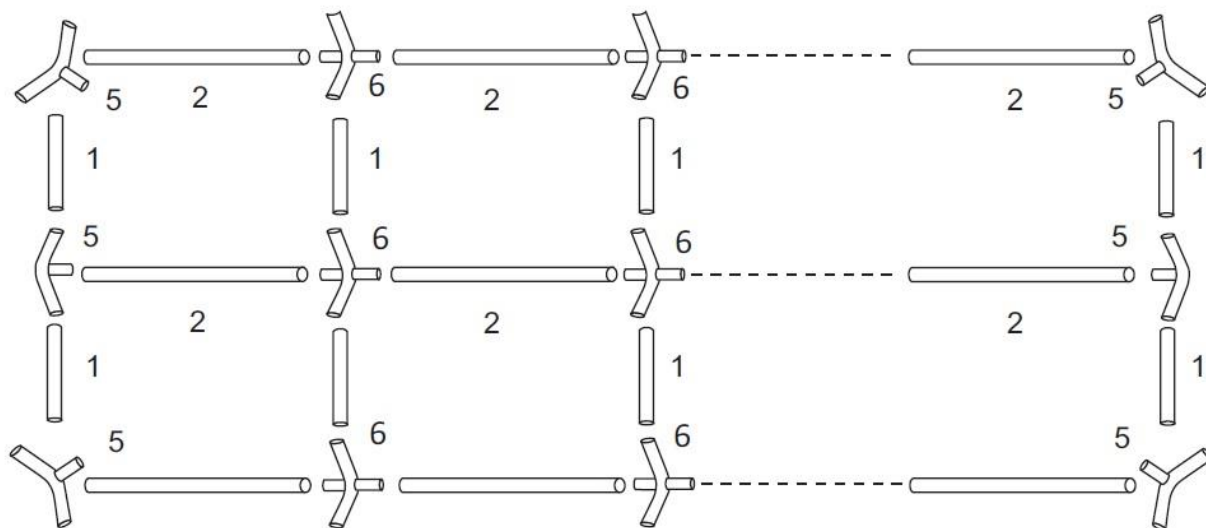


2. הרימו צד אחד של מסגרת האוהל וחברו את הרגליים (3). הניחו את הגג על המסגרת והשתמשו בבאנג'י (11) כדי להדק אותו. הקפידו לא לשים יותר מדי מתח על הבאנג'י כדי לא להקשות על חיבור הצד השני.

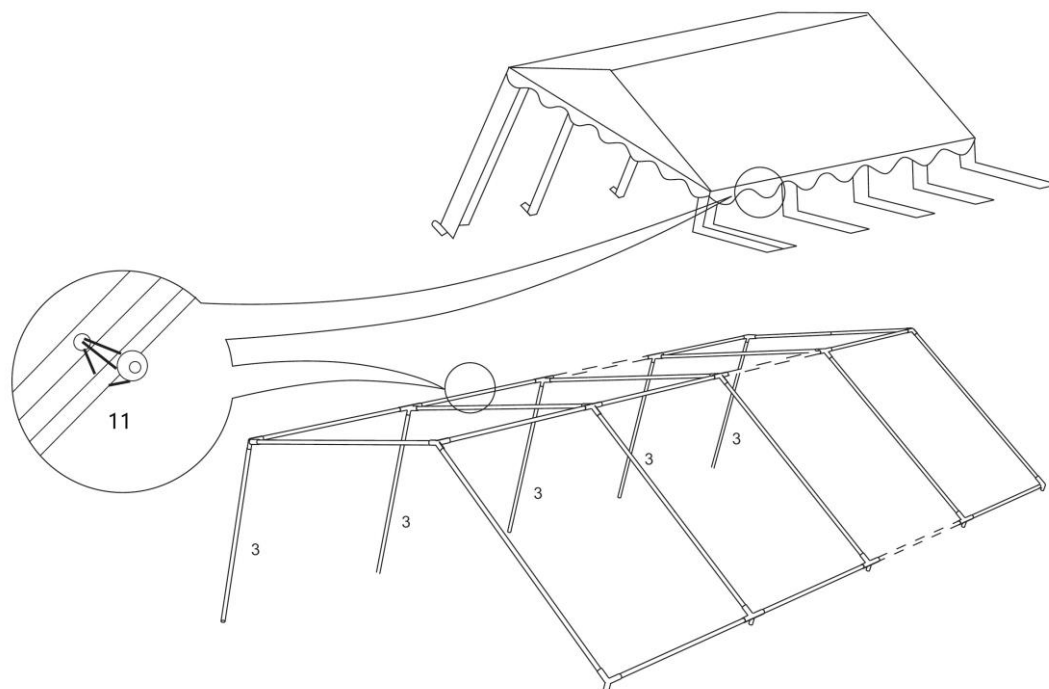

**3.** חברו את הרגליים בצד השני. ודא כי צינורות הרגליים נמצאים במצב אנכי, כדי למנוע מתח יתר על קירות הקצה. השתמשו ביתדות הקרקע בגודל בינוני (9) כדי להדק את הרגליים לקרקע.

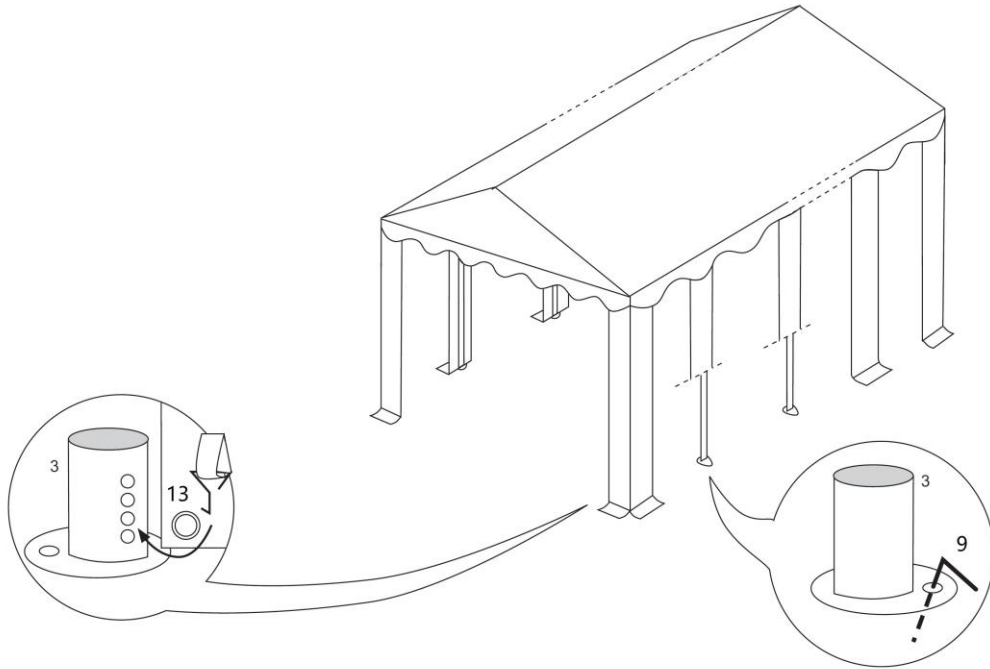

**4.** פרשו את הקירות הצדדיים ואת קירות הקצה והצמידו את הקירות הצדדיים למסגרת באמצעות הבנג'י (11). חברו את קירות הקצה ישירות לגג באמצעות הבאנג'י הקצרים (12). השתמשו ביתדות הקרקע הקצרות (10) כדי להדק את קירות הקצה לקרקע. חבל הבחור עובר מכל פינה באוהל ונקשר לסיבוב הג'י באמצעות יתדות הקרקע הארוכות (8).

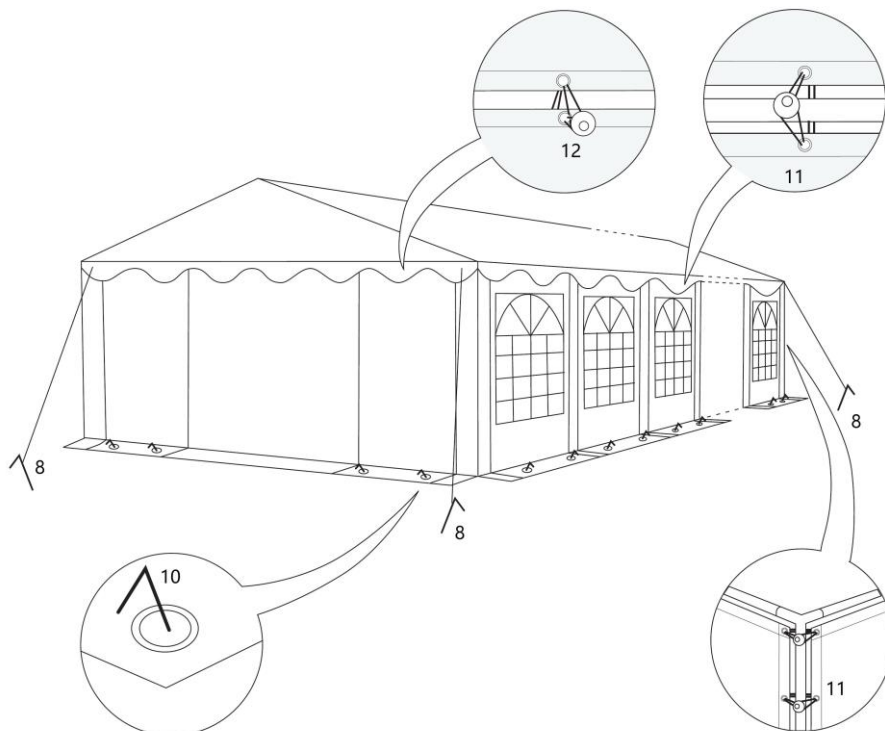

## ניקיון ותחזוקה

יש לשטוף את הגג ואת החלקים הצדדיים במי סבון.  
ניתן להסיר כתמי עובש באמצעות תמיסת כלור עדינה.  
שימו לב להוראות שסופקו על ידי היצרן ובדקו את תמיסת הכלור בנקודה נסתרת כדי לוודא שאין שינוי צבע.  
אין לפרק ולארוז את אוהל המסיבות כשהוא רטוב. ראשית, הניחו לו להתייבש לחלוטין.

## זהירות

1. טפלו תמיד באוהל בזהירות כדי למנוע נזקים.
2. אין להפעיל לחץ רב מדי על חלקי המסגרת כדי למנוע נזק.
3. האוהלים למגורים זמניים ויש להסירם בתנאי מזג אוויר קשים.
4. הקפידו תמיד לשמור על מרחק מקווי גז וחשמל כדי למנוע נזק אפשרי.
5. בעת שימוש בתנורי חימום מתאימים (זמניים למשל בחנויות מתמחות), יש לשמור על מרחק מינימלי של 1.2 מ' מחומר הברזנט.  
אין להשתמש באש פתוחה או תנורי חימום עם להבות פתוחות כגון תנורי פטיו, מחממי מטריות, תנורי גז וכו'.