















PVC 6M אוהל

מדריך הוראות

הוראת סימון PVC 6M

ARTS NO.	Reference image	6x6m	6x8m	6x10m	6x12m	6x14m
1		16	20	24	28	32
2		27	34	41	48	55
3		8	10	12	14	16
4		8	10	12	14	16
5		4	5	6	7	8
6		4	4	4	4	4
7		4	6	8	10	12
8		2	2	2	2	2
9		2	3	4	5	6
10		4	6	8	10	12
11		4	4	4	4	4
12		4	4	4	4	4


13		4	6	8	10	12
14		4	4	4	4	4
15		4	4	4	4	4
16		8	10	12	14	16
17		36	42	48	54	60
18		122	152	182	212	242
19		16	20	24	28	32
20		112	132	152	172	192
21		26	26	26	26	26
22		4	4	4	4	4
23		8	10	12	14	16
24		1	1	1	1	1
25		6	8	10	12	14
26		2	2	2	2	2

הוראות הרכבה

שלב 1


בחרו קרקע שטוחה לאוהל, פרקו את הקרטון ובדקו את כל החלקים כולל צינורות, אוהל ואביזרים... וכו'. נמצאים כמו ברשימה.

הרכבת מסגרת הגג על ידי צירוף הפרשה (1.2). כדי להבטיח שהבורג מקובע היטב לכל מוט

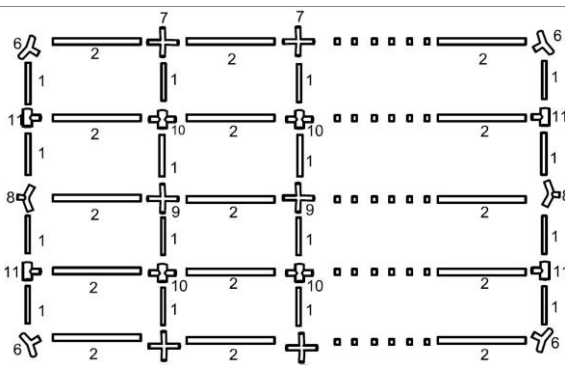


שלב 2

חבר מוט חיזוק אחד (4.5) למסגרת באמצעות בורג

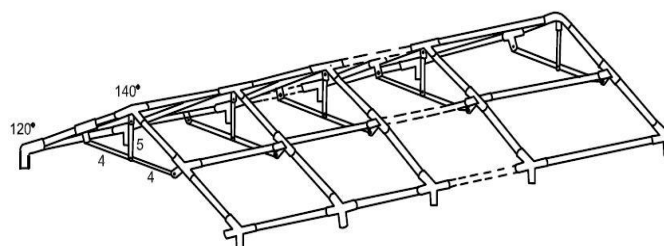


שלב 3

כסו את הגג על המסגרת, וחברו אותו על ידי כדורי הבנג'י כראוי, דאגו למתח של כדורי הבנג'י, שכן אם אתם משתמשים ביותר מדי בצד אחד של האוהל, הוא עלול להיות הדוק מכדי לקשור את הצד השני שלו.

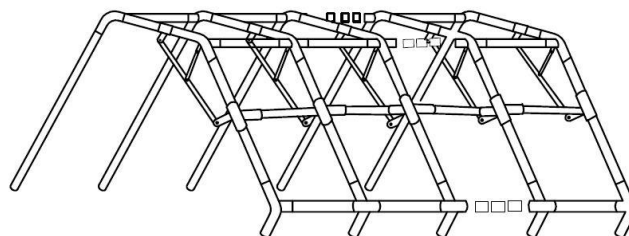

שלב 4


כסו את הגג על המסגרת, וחברו אותו על ידי כדורי הבנג'י כראוי, דאגו למתח של כדורי הבנג'י, שכן אם אתם משתמשים ביותר מדי בצד אחד של האוהל, הוא עלול להיות הדוק מכדי לקשור את הצד השני שלו

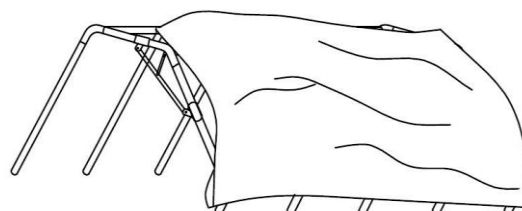

הוראות הרכבה


שלב 5

חבר את 4 המוטות הנתמכים האחרים (4) למפרקים (A,B), בנה את המסגרת, השתמש ב**יתד הארוכה** כדי לקבע כל מוט לקרקע והשתמש בו כדי לקבע את כיסוי הרגל לרגל.

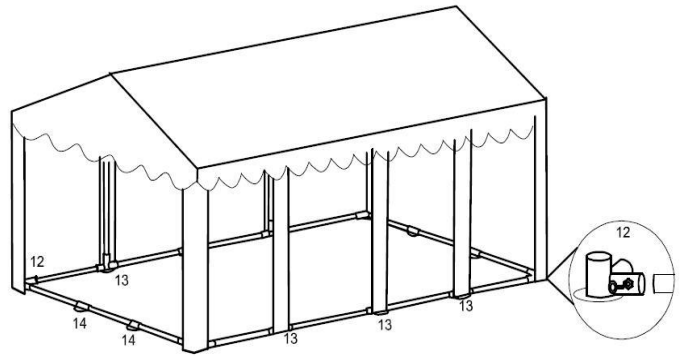


שלב 6

פרשו את פנל הקיר ואת פנל הדלת המתחברים למסגרת על ידי שימוש בכבלי הבנג'י הצמודים את המסגרת לגרומט הבנוי מעל פנל הקיר ופנל הדלת כדי להבטיח יציבות. השתמשו גם ביתדות הקצרות כדי לקבע את הדלתות לקרקע.

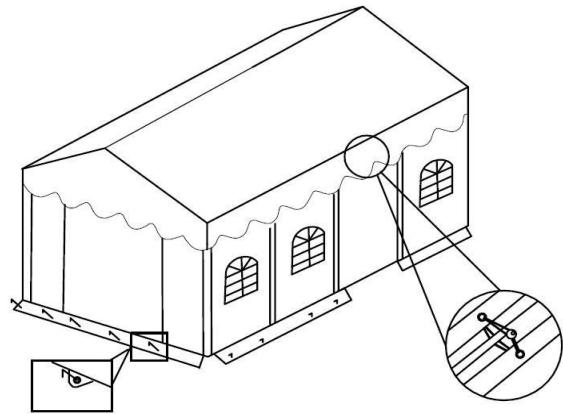

שלב 7

קווי מתח נצמדים לכל פינה של אוהל וקצה נוסף של קו קבוע לקרקע על ידי יתדות.

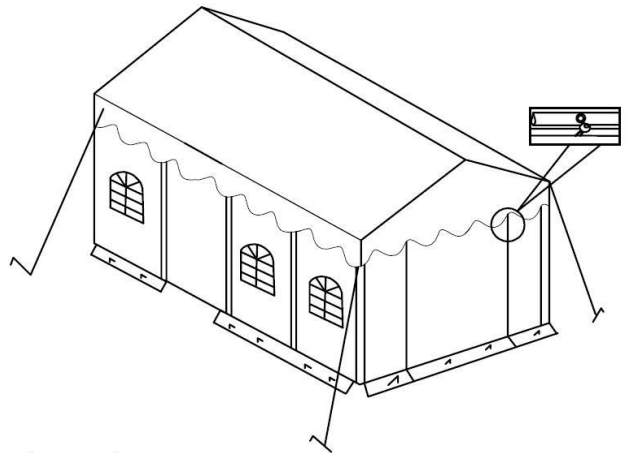

אזהרות:

1. על מנת למנוע חלודה, שמנו את פני הצינורות, לפני הקמת האוהל, אנא הסירו תחילה את השמן בזהירות כדי לשמור על ניקיון הכיסוי.
2. שימו לב שיש לטפל באוהל בזהירות כדי למנוע נזק.
3. אין לכופף את המסגרת מכיוון שהם עלולים להינזק בתהליך.
4. האוהלים נועדו לשמש מחסה זמני ויש לפנותם בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
5. החלונות אולי קצת צמודים זה לזה, כשאתה פותח את החלונות, אנא עשה זאת בעדינות ככל שתוכל.