













אוהל מסיבי

PVC באורך 5M


מדריך הוראות

רשימת חלקים							
Part no.		Qty					
		5x4m	5x6m	5x8m	5x10m	5x12m	5x14m
No.1		6	8	10	12	14	16
No.2		12	17	22	27	32	37
No.3		6	8	10	12	14	16
No.5		6	8	10	12	14	16
No.6		4	4	4	4	4	4
No.7		2	4	6	8	10	12
No.8		2	2	2	2	2	2


No.9		1	2	3	4	5	6
No.10		42	58	74	90	106	122
No.11		4	4	4	4	4	4
No.12		6	8	10	12	14	16
No.13		29	35	41	47	53	59
No.14		60	88	106	124	142	160
No.15		22	22	22	22	22	22
No.16		6	8	10	12	14	16
No.17		4	4	4	4	4	4
No.18		1	1	1	1	1	1
No.19		4	6	8	10	12	14
No.20		2	2	2	2	2	2

הוראות :


1. הרכיבו את מסגרת הגג על ידי הרכבת חלקים 5, 6, 7, 8 ו-9 על הצינורות (חלקים 1 ו-2). השתמשו בברגים (מס' 10) כדי לחבר את החלקים.

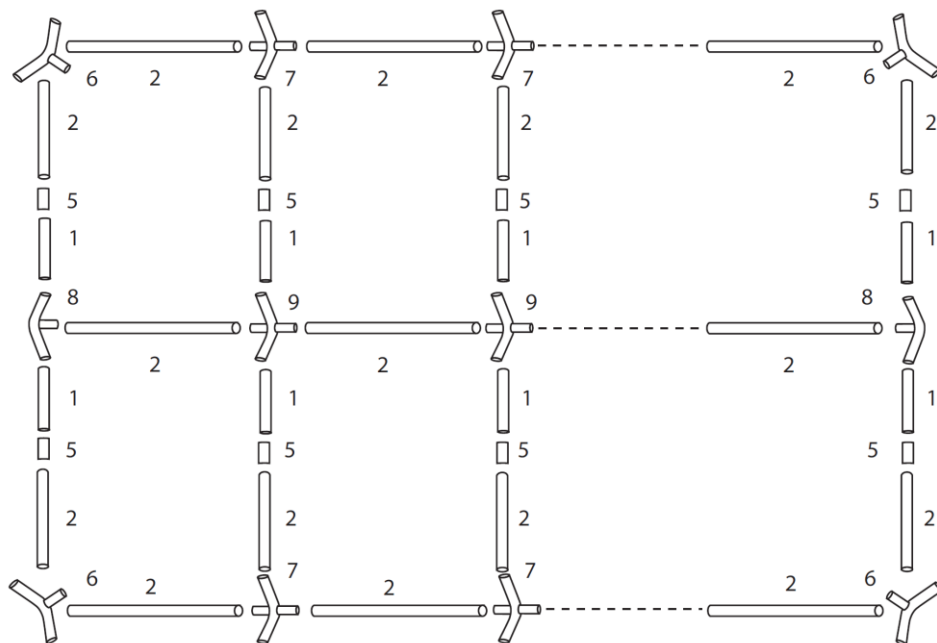


1. הרכיבו את מסגרת הגג על ידי הרכבת חלקים 5, 6, 7, 8 ו-9 על הצינורות (חלקים 1 ו-2). השתמשו בברגים (מס' 10) כדי לחבר את החלקים.

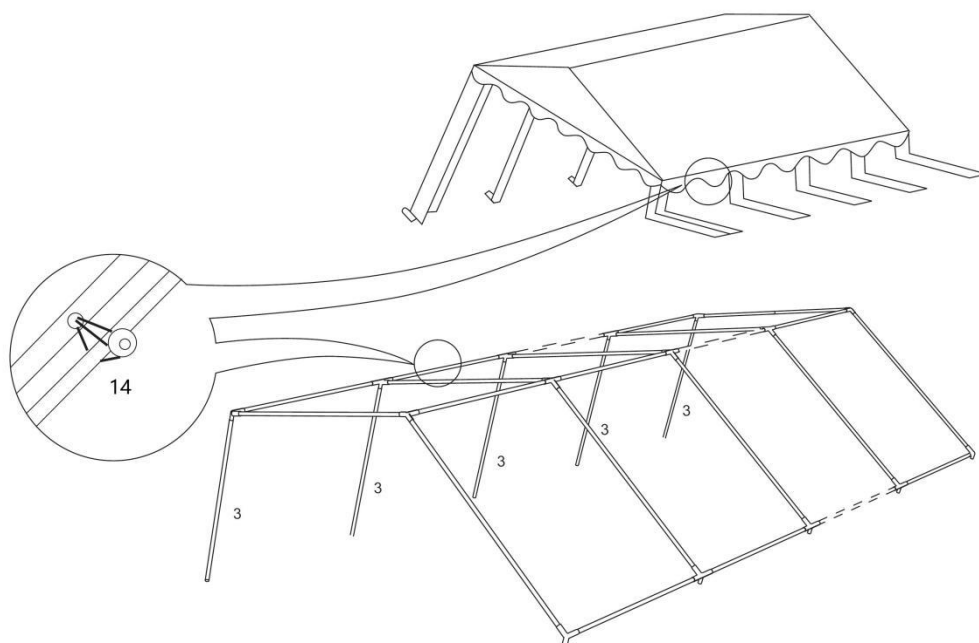

3. חברו את הרגליים בצד השני. יש לוודא כי צינורות הרגליים נמצאים במצב אנכי, כדי למנוע יותר מעשרהסיונים על דפנות הקצה. השתמש יתדות הקרקע בגודל בינוני (12) כדי להדק את הרגליים לקרקע.

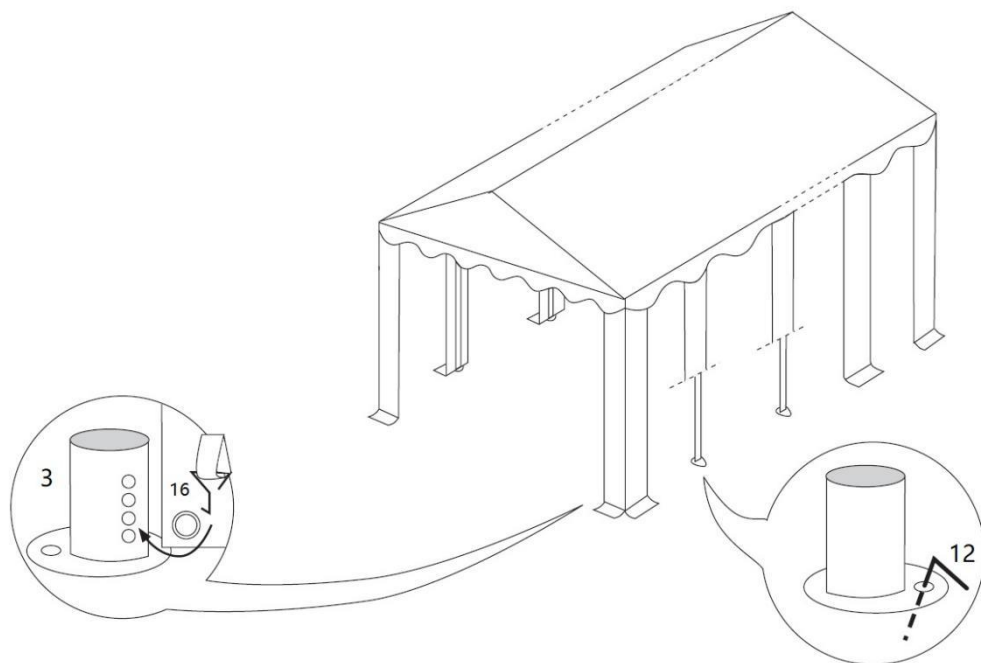

4. פרשו את קירות הצד ואת קירות הקצה והצמידו את הקירות הצדדיים למסגרת באמצעות הבנג'י (14). חברו את קירות הקצה ישירות לגג באמצעות הבאנג'י הקצרים (1, 5). השתמש ביתדות הקרקע הקצרות (13) כדי להדק את קירות הקצה לקרקע. חבל הבחור עובר מכל פינה באוהל ונקשר לסיבוב הג'יבאמצעות יתדות הקרקע הארוכות (11).

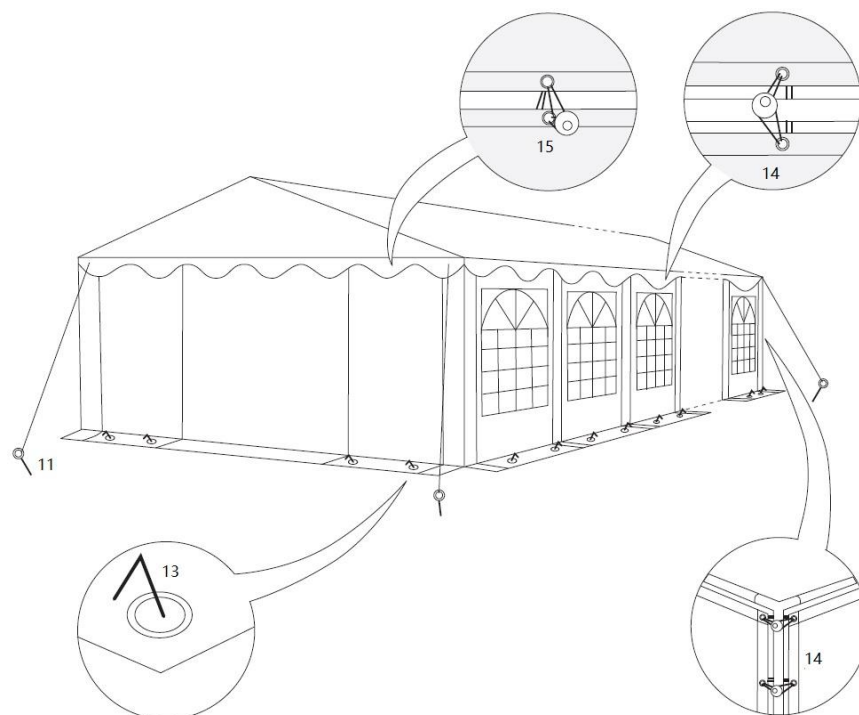

ניקיון ותחזוקה

יש לשטוף את הגג ואת החלקים הצדדיים במי סבון.
ניתן להסיר כתמי עובש באמצעות תמיסת כלור עדינה.
שימו לב להוראות שסופקו על ידי היצרן ובדקו את תמיסת הכלור בנקודה נסתרת כדי לוודא שאין שינוי צבע.
זהירות! אין לפרק ולארז את אוהל המסיבות כשהוא רטוב. ראשית, הניחו לו להתייבש לחלוטין.

זהירות

1. טפלו תמיד באוהל בזהירות כדי למנוע נזקים.
2. אין להפעיל לחץ רב מדי על חלקי המסגרת כדי למנוע נזק.
3. האוהלים זמניים ויש להסירם בתנאי מזג אוויר קשים.
4. הקפידו תמיד לשמור על מרחק מספיק מקווי גז וחשמל כדי למנוע נזק אפשרי.
5. בעת שימוש בתנורי חימום מתאימים (זמינים למשל בחנויות מתמחות), יש לשמור על מרחק מינימלי של 1.2 מ' מחומר הברזנט.
אין להשתמש בכלל באש פתוחה או תנורי חימום עם להבות פתוחות כגון תנורי פטיו, מחממי מטריות, תנורי גז וכו