

IP Communication Terminal

IP100H

Remote Communicator

IP100FS

Controller

IP1000C

מכשירי קשר מתקדמים, המשדרים תוך ניצול טכנולוגית תקשורת אלחוטית קיימת. בנתיב אינטרנטי ותקשורת IP קיימת. התקשורת הינה full duplex, כך שהמידע זורם בשני כיוונים במקביל (כמו בשיחת טלפון).

- ❑ מערכת קלה להתקנה ותפעול
- ❑ עד 100 משתמשים יכולים לנהל תקשורת במקביל
- ❑ הצפנה המספקת אבטחה גבוהה
- ❑ טווח קליטה מוגבל לכיסוי של רשת ה-IP הקיימת.
- ❑ תקשורת פטורה מרישיון תדר, ללא עלויות נוספות בעת השימוש.
- ❑ העברת טקסט מובנה



רשת wifi מגדילה את תווך הקליטה ויכולת להתקשרות בין אזורים מרוחקים מומלץ לשימוש בתי מלון, מפעלים/מרלוגים, בתי חולים, קניונים ומבני רב קומות

לבדוד, קבוצה או תקשורת אזורית




צוות העובדים הפזור בכל רחבי האתר, כדוגמת בית מלון, מקיימים תקשורת מרובת משתמשים לקבוצות או ליחיד.

תקשורת Full-duplex ידיים חופשיות



תוספת של מערכת ראש ל IP100H מאפשרת דיבור ושמע במקביל כמו שיחת טלפון ומשחררת את הידיים למשך העבודה.

תקשורת בתוך מבנה

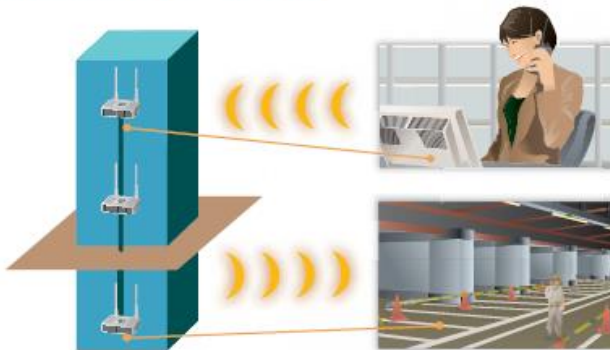

פיזור נקודות גישה לאורך רשת ה IP תאפשר למערכת הרדיו תקשורת רציפה בין החניון התת קרקעי ועד הגג . IP100H יאתר את נקודת הגישה הקרובה ולשותת בין הנקודות גישה.

קשר בין אתרים מרוחקים



עם קישור אינטרנט VPN מכשיר הקשר IP100H/IP100FS יקשר בין אתרים מרוחקים , משרדים או חנויות בערים שונות.

יחידת הקצה מבוססת תקשורת IP

IP100H

- IPX7100M (עד 1 מטר עומק למשך 30 דקות)
- קומפקטי 58X95X26.4mm במשקל 209 g
- קיים פונקציית רטט לשיחות נכנסות



ביחידת IP100H ניתן להשתמש באנטנה פנימית (מפחית את יכולת השידור/קליטה בחצי)



נתב אל חוטי

AP-90M

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant
- PoE (Power over Ethernet) capability



יחידת שליטה במחשב

IP100FS

- IP100FS מתקשר עם מסוף ניהול המבוסס IP ומכל מחשב PC.
- IP100FS מציג את נתוני המיקום של כל מכשיר IP100H תוך שימוש בנקודות הגישה.
- ניתן להתקין בכל מחשב המבוסס Windows יידי או ניח.




בקר

IP1000C

- יחידת IP1000C שולטת בהגדרות ותעבורת הקשר של יחידות הקצה הנישאות.
- מהווה מוקד שליטה ל 100 מכשירי קצה ועד 20 יחידות IP100FS.



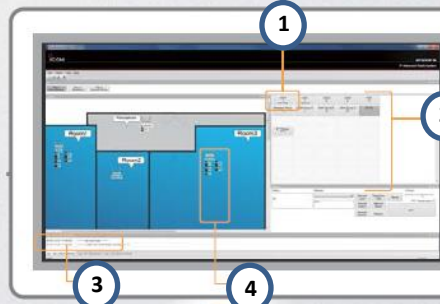

1 מראה מעמד של כל מכשיר IP 100H

2 כפתורים היוצרים עד ל-120 קיצורים היוצרים מגוון סוגים של התקשרויות.

3 יומן שיחות שהתקבלו והועברו

4 מציג את שם כינוי של ה-IP 100H באמצעות נקודת הגישה

