



PON290
Parallel Opening Door

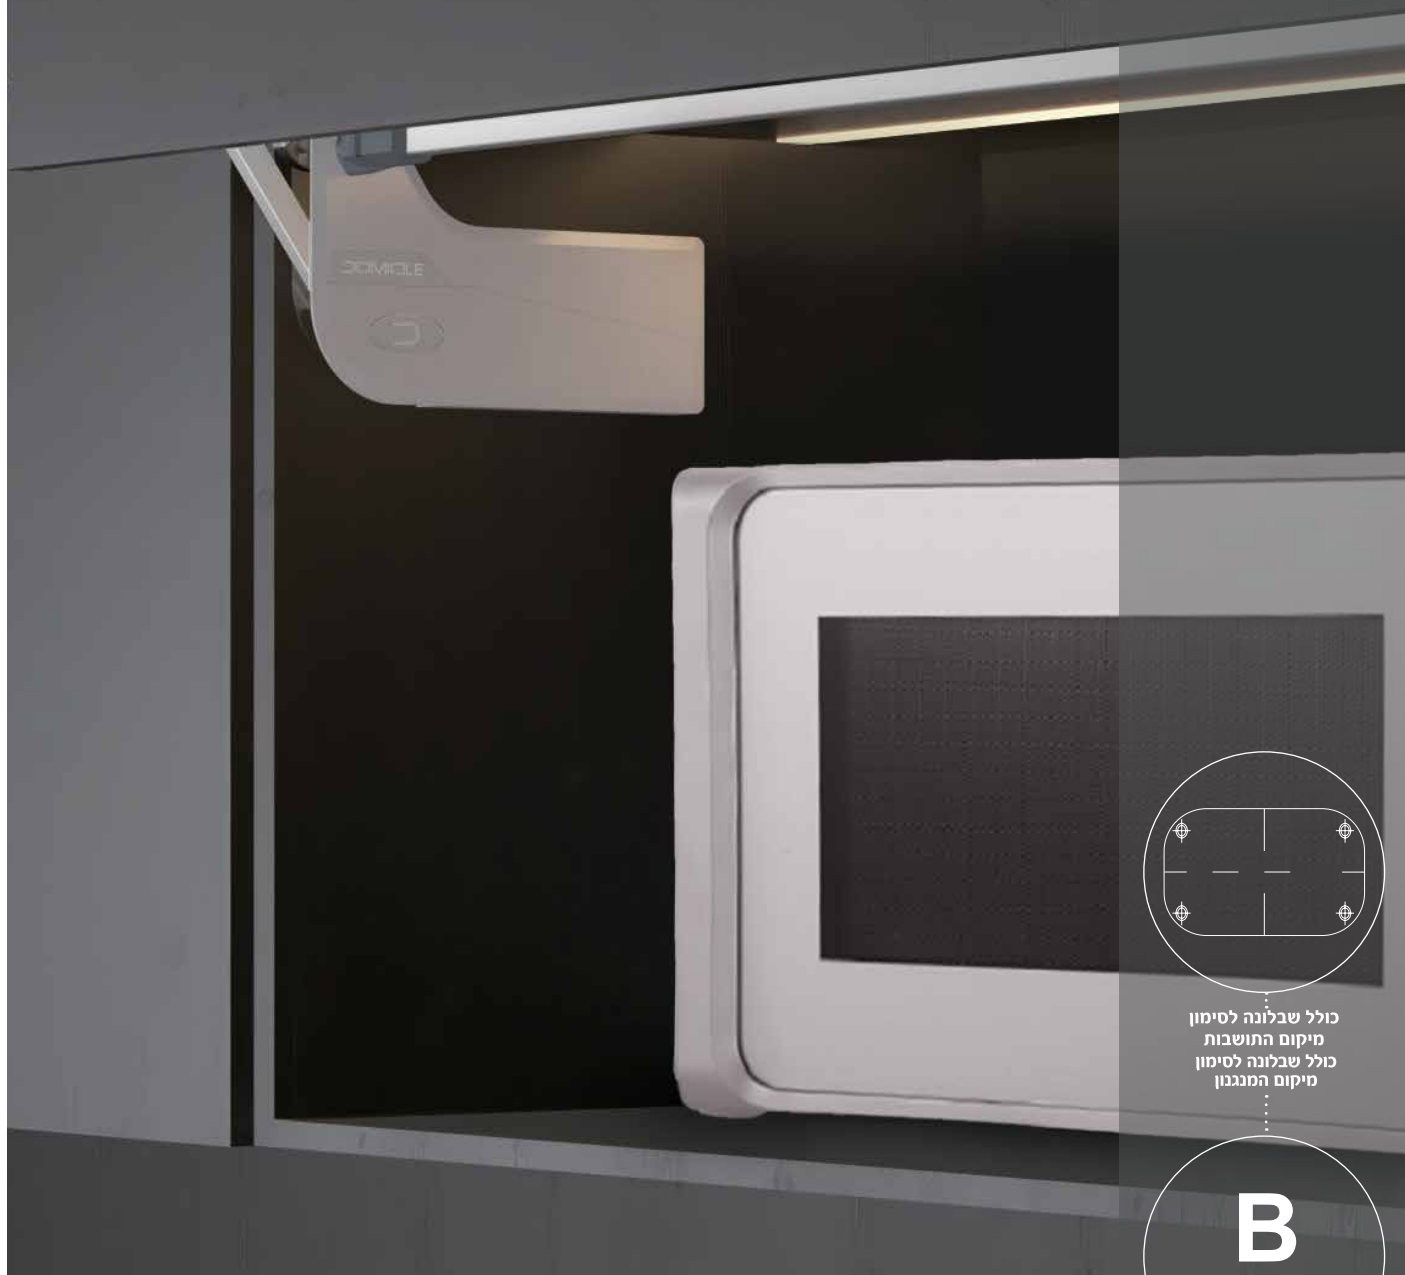

כולל שבלונה לסימון
מיקום התושבות
כולל שבלונה לסימון
מיקום המנגנון

B


3.7-6.2 KG

עוצמת המנגנון

EXPARO-PON290



הפרזול שעושה את ההבדל

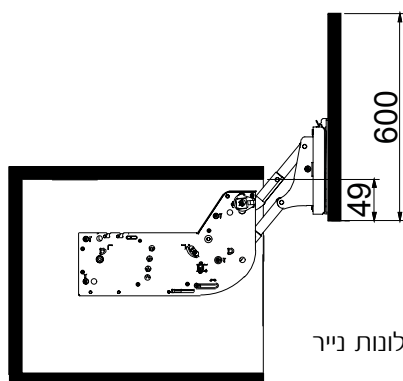

EXPARO-PON290

מנגנון הרמה סטטי עם בולם
בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדויקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פנים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.


מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

EXPARO - PON290




מידות גוף הארון

מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון

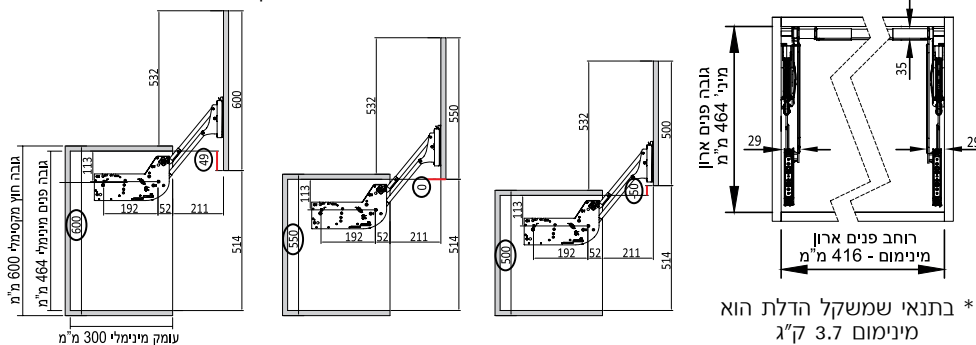

כיוון 3 מימדים

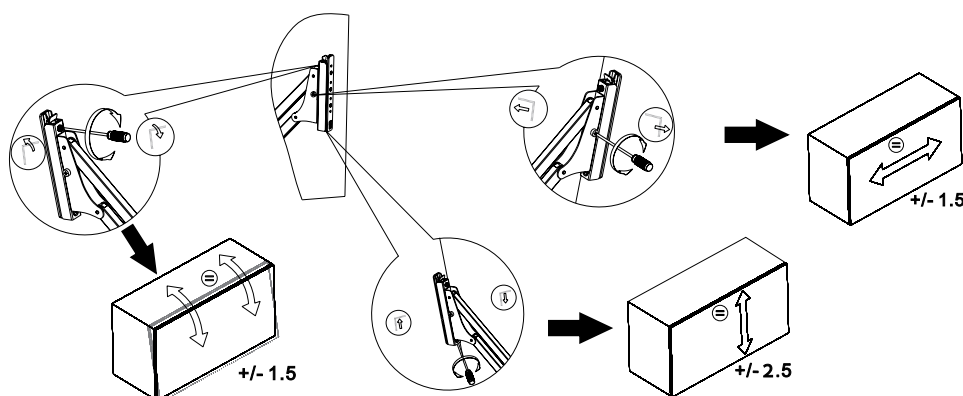

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 500-600 מ"מ במשקל 3.7-6.2 ק"ג	EXPON290.B.

גימור:

31 לבן

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום	EXPONR. 1062.

גימור:

17 אלומיניום

מידת חיתוך למוט מייצב

מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ

הוראות הרכבה



סרטון הסבר



דלת MDF בעובי 17 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	דלת
B			540
B	B		550-580
B	B	B	590-600

דלת MDF בעובי 19 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	450
B	B		
B	B	B	
B	B	B	B

דלת MDF בעובי 21 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	450
B	B	B	
B	B	B	B

מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מרווח בין הדלת במצב פתוח לשוכב העליון*	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	גובה דלת
514	532	50		500
		40		510
		30		520
		20		530
		10		540
			0	550
			10	560
			20	570
			30	580
			40	590
			49	600

* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.