

NISKO

מונה לפס 2 מודול LCD תצוגת 1P 80A

דגם NSK7225

WITH
RESET



מפרט טכני:

מתח: 230V

זרם: 5(80)A

תדר: 50-60Hz

דרגת דיוק: CLASS1

הרכבה פס דין

תקנים: IEC62052-11, IEC62053-21

מס' פעימות: 1000imp/kWh

תצוגת LCD: ספרות +1 = 99999.9kWh

לחיצה על RESET מאפסת את הקריאה בתצוגה העליונה

צריכת אנרגיה: $\leq 8VA, \leq 0.4W$

זרם התחלתי: $5 \times 0.004 = 0.002A$

טווח טמפרטורה: $-20 \sim 65^{\circ}C$

מספר פעימות: 1000imp/kWh 50ms

נורית חייוי ממהבהבת באדום בהתאם לעומס הנצרך (בהעדר עומס הנורה כבויה)

טווח עמידות מקסימלי בלחות: 95%

במקרה של הפסקת חשמל הקריאה האחרונה נשמרת

חיבור לפולסים לקריאה מרחוק:

מתח: 12V~27V

זרם: $\leq 27mA$

מרחק חיבור מקסימלי: 20 מטר

רוחב פעימה: 50ms


חיבור למהדקים מס': 20, 21 (כתום בתרשים החיבורים)

טווח ערכים: 60VDC, 50mA

טל"ח


תרשים חיבורים:

יש לדאוג לחבר את המונה פאזה N+ מאותו צד של הפתח (במידה ומזינים את המונה בפאזה מלפני הפתח, חובה להזין את ה-N מלפני הפתח) אחרת הפתח עלול לקפוץ.

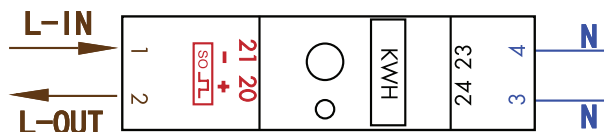

פעולת לחצן RESET:

לחיצה על לחצן RESET למשך יותר מ-5 שניות:
- שורה עיליונה של המונה תתאכס לערך אפס.

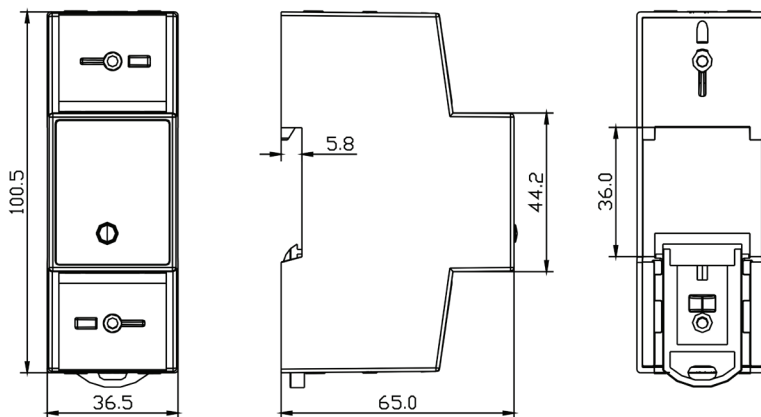

אזהרה:

אין לפתוח את גוף המונה
גוף המונה אטום הרמטית
לא תינתן אחריות על המוצר עם פתיחת המונה