


Adit BT EYE2

התקנה לעוגן בטיחות לבן אדם בודד

מתאים לדרישות עומסים המופיעים בתקנים לעבודות בגובה A Type 16415 CEN-TS PD or EN795 BS

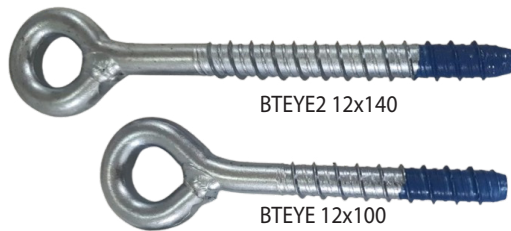

- בהתקנה בקיר יש לסיים את ההתקנה כאשר ראש הבורג מאונך צמוד לפני הבטון (או בחומר מוצמד קשיח מספיק כדי להתנגד לכיפוף ראש הבורג). בהתקנה בתקרה, יש לסיים את ההתקנה כשכל אזור ההברגה של הבורג נמצא בתוך התקרה. אין להמשיך להבריג את הבורג בבטון כשראש הבורג כבר צמוד לפני הבטון.

- במידה והבורג ממשיך להסתובב בבטון בסוף ההתקנה, יש להוציא את הבורג ולהתייעץ עם מהנדס החברה. אין להשתמש בבורג זה.

- אין להתקין את הבורג בבטון במצב לא תקין או חלשים מבטון ב-20 בלי התייעצות עם מהנדס החברה.

- יש להתקין את הבורג במרחק של לפחות 10 ס"מ מקצה הבטון.

- יש לוודא שעומק התקנה של הבורג בבטון הינו 8 ס"מ לפחות.

- במידה והבורג מותקן לאורך זמן, יש לעשות פיקוח צמוד לגבי התפשטות של הקורוזיה לפחות פעם בשנה. יש לציין שהבורג מגיע עם גלון קר 5-8 מיקרון בלבד.

- אין להשתמש בבורג יותר מ-5 פעמים לעבודות בגובה. במידה ויש פגיעה הנראית לעין על הבורג או הפחתת עובי ההברגה או קושי בזמן הברגת הבורג בגלל שפשוף ההברגה, יש להוציא אותו ולהחליפו ואין לגלוש עליו.

- אין להוציא את הבורג מחוץ לחור ולהכניס אותו בחזרה באותו חור. אפשר להתקין אותו בחור חדש בהתאם לנקודה הקודמת.


- יש להתקין בשילוב עם השלד של חברת אדיט, או עם שלד אחר המאושר על ידי החברה, ובהתאם להוראות הבטיחות.

- יש לציין את תאריך ההתקנה על גבי השלד עם סיום ההתקנה.

- תסבולת הבורג בשליפה משתנה בהתאם לעומק ההתקנה (8-14 ס"מ) ולטיב הבטון. יש להצמיד את הראש עין לחומר רקע ובמצב שראש עין הבורג לא צמוד לקיר בטון. יש להתייעץ עם המתכנן האחראי לאישור ההתקנה.

- יש להפעיל כוחות בגזירה רק במישור הבורג ולכן בהתקנת קו חיים יש להקפיד על התקנה העוגן בכיוון מאונך.

- יש להצמיד את העין לתשתית ככל שזה אפשרי בכפוף לנקודה הקודמת כדי למנוע כיפוף עין העוגן.

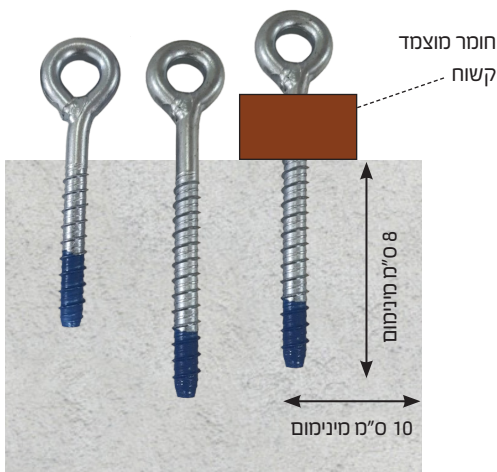

מאונך ✓

מאוזן ✗



בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110

Adit BT EYE2

הוראות להתקנת קו חיים



BTEYE2 12x140

מבט עליון

קצה הגג

קו חיים

10 ס"מ מינימום

מבט צדדי

יש לכוון להתקנה קרובה לזווית אופטימאלי ככל שיאפשר

זווית אופטימאלי

רצפה

קצה

חתך

עין צמודה לקיר

חומר מוצמד קשוח

עומק התקנה מינימאלי 110 מ"מ

הוראות אינצפוא

מבט עליון

קצה הגג

קו חיים

11 ס"מ מינימום

מבט צדדי

מאונך

מאוזן

חתך

עין צמודה לקיר

עומק התקנה מינימאלי 130 מ"מ

הוראות שפוא

- יש להשתמש בבורג BTEYE2 12x140 להתקנת קו חיים בעומק התקנה מינימאלי 120 מ"מ בבטון שהינו בריא ותקין. קו חיים מותקן עם בורג זה מיועד למקסימום 2 אנשים. במידה ואורך החיבור של הפועלים לקו חיים לא מאפשר נפילת הפועלים בחלל אפשר להתחבר עד 3 אנשים.
- אין להתקין את הבורג בבטון במצב לא תקין או חלשים בבטון ב-20 בלי התייעצות עם מהנדס החברה. בכל מצב של ספק לגבי טיב הבטון, יש לבצע בדיקת שליפה של הבורג מהבטון.
- במידה והבורג ממשיך להסתובב בבטון בסוף ההתקנה, יש להוציא את הבורג ולהתייעץ עם מהנדס החברה. אין להשתמש בבורג זה.
- יש להתקין את הבורג במרחק של לפחות 10 ס"מ מקצה הבטון.
- קיימות 2 שיטות להתקנת הקו חיים:
 - ראשונה:** על ידי 2 עוגנים שעובדים בגזירה שהותקנו בזווית קרוב לזווית לקצה הרצפה (ראה ציור)
 - שנייה:** על ידי 2 עוגנים שעובדים בשליפה מותקנים בזווית מאונך.
- במידה והבורג מותקן באופן קבוע או לאורך זמן ממושר, יש לעשות פיקוח צמוד לגבי התפשטות של הקורוזיה. יש לציין שהבורג מגיע עם גלון קר 5-8 מיקרון בלבד.
- אין להשתמש בבורג יותר מ-5 פעמים לעבודות בגובה. במידה ויש פגיעה הנראית לעין על הבורג או הפחתת עובי ההברגה או קושי בזמן הברגת הבורג בגלל שפשוף ההברגה, יש להוציא אותו ולהחליפו ואין לגלוש עליו.
- אין להוציא את הבורג מחוץ לחור ולהכניס אותו בחזרה באותו חור. אפשר להתקין אותו בקדח חדש בהתאם לנקודה הקודמת.
- תסבולת הבורג בשליפה משתנה בהתאם לעומק התקנה (11-14 ס"מ) ולטיב הבטון. עומק התקנת הבורג חייב להיות מותאם לשיטת התקנה (ראה ציור).
- יש להצמיד את העין לתשתית ככל שזה אפשרי בכפוף לנקודה הקודמת כדי למנוע כיפוף עין העוגן.

בכל שאלה נוספת, נא לפנות למהנדס חברת אדיט בע"מ 054-7976110