מוצרי גמר
מבית אורבונד



KNAUF אורבונד ORBOND
הכי חזק בגבס

KNAUF

מוצר	טיח גבס איכותי	טיח גבס איכותי	טיח גבס חזק במיוחד	טיח גבס איכותי
	טיח גבס MP 75® L	טיח גבס MP 55®	טיח גבס MP 10®	GOLDBAND®
				
אריזה	25 ק"ג / סילו	25 ק"ג	25 ק"ג	25 ק"ג
אופן היישום	ממוכן / ידני	ממוכן / ידני	ממוכן / ידני	ידני
יעוד	יישור והחלקת קירות, מחיצות ותקרות לשימוש פנימי	יישור והחלקת קירות מתאים במיוחד למחיצות באזורים בבניין בהם תנאי אוורור מוגבלים, כגון מרתפים וחניונים לשימוש פנימי	יישור והחלקת קירות, מחיצות ותקרות מתאים למרחבים מוגנים (ממד"ם) לשימוש פנימי	יישור והחלקת קירות, ומחיצות מתאים במיוחד ליישום על גבי משטחים קטנים יחסית. בעיקר לשיפוצי מבנים לשימוש פנימי
תשתית	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק גבס בלוק סיליקט	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק גבס בלוק סיליקט	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק גבס בלוק סיליקט	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק גבס בלוק סיליקט
עובי שכבה	5-50 מ"מ	5-50 מ"מ	5-50 מ"מ במרחבים מוגנים עד 20 מ"מ ובהתאם לת"י 5075	5-50 מ"מ
תכונות יחודיות	כושר כיסוי גבוה במיוחד חוזק הדבקות גבוה קל במיוחד ונוח ליישום יישום בשכבה אחת (ניתן ליישום גם ב-2 שכבות) אינו נסדק בעל גימור מושלם	אינו נסדק חוזק הדבקות גבוה מתייבש באופן אחיד גם בתנאי איוורור מוגבלים בעל גימור מושלם	אינו נסדק מתייבש באופן אחיד חזק במיוחד ומותאם למרחבים מוגנים (ממד"ים) בעל גוון ירקרק בעל גימור מושלם	כושר כיסוי גבוה במיוחד חוזק הדבקות גבוה חוזק לחיצה גבוה נוח לערבוב וקל ליישום אינו נסדק מתייבש באופן אחיד בזמן קצר יחסית בעל גימור מושלם
כושר כיסוי	8 ק"ג/מ"ר עובי 10 מ"מ	10 ק"ג/מ"ר עובי 10 מ"מ	10 ק"ג/מ"ר עובי 10 מ"מ	8 ק"ג/מ"ר עובי 10 מ"מ



מוצר	טיח צמנטי	שפכל גבס איכותי	שפכטל על בסיס גבס	שפכטל גבס ייחודי **להתזה במכונת טיח PFT G4**
אריזה	40 ק"ג	20 ק"ג	20 ק"ג	20 ק"ג
אופן היישום	ממוכן / ידני	ידני	ידני	ממוכן / ידני
יעוד	מיועד כטיח פנים מיועד כטיח חוץ בסביבה רגילה מתאים לחדרים רטובים	להחלקת קירות, מחיצות ותקרות, כהכנה לצבע לשימוש פנימי	להחלקת קירות, מחיצות ותקרות כהכנה לצבע לשימוש פנימי	להחלקת קירות, מחיצות ותקרות כהכנה לצבע לשימוש פנימי
תשתית	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק סיליקט	בלוק גבס טיח גבס טיח צמנטי בטון יצוק לוח גבס (עם שכבת פריימר CONTACT) **מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשבונד**	בלוק גבס טיח גבס טיח צמנטי בטון יצוק לוחות גבס **מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשבונד**	בלוק גבס טיח גבס טיח צמנטי בטון יצוק בלוק תאי לוח גבס (עם שכבת פריימר CONTACT) **מתאים במיוחד ליישום על בלוקי גבס אשבונד**
עובי שכבה	10-25 מ"מ	2-5 מ"מ	2-5 מ"מ	2-5 מ"מ
תכונות יחודיות	אבקה מוכנה לשימוש ערבוב ללא גושים בעל כושר הדבקות גבוה נוח מאוד לעבודה דוחה מים בעל צבע אפור	אינו נסדק בעל פני שטח חזקים במיוחד מתייבש באופן אחיד קל במיוחד ליישום בעל גימור מושלם	אינו נסדק מתאים ליישום חד שכבתי ניתן לשיוף בנייר זכוכית לבן ואיכותי במיוחד בעל גימור מושלם	**מותאם להתזה במכונת טיח גבס PFT G4** אינו נסדק מתייבש באופן אחיד ניתן לשיוף בנייר זכוכית קל במיוחד ליישום בעל גימור מושלם
כושר כיסוי	15 ק"ג/מ"ר עובי 10 מ"מ	0.8 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	0.8 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	0.8 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ

מוצר	שליכט צמנטי רב עובי	שליכט בגר - שכבת גמר צמנטית דקה	דבק אריחים משופר C2T	דבק אריחים משופר C2TE
	SUPERMAX	FINISH BAGAR	k2 STANDART	k3 STANDART +
				
אריזה	25 ק"ג	20 ק"ג	25 ק"ג	25 ק"ג
אופן היישום	ידני	ידני	ידני	ידני
יעוד	להחלקת קירות מחיצות ותקרות כהכנה לצבע לשימוש פנימי וחיצוני	להחלקת קירות מחיצות ותקרות כהכנה לצבע מתאים לשימוש פנימי וחיצוני מסתורי כביסה ותקרות לא חשופות	להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, חרסינה, שיש, אבן טבעית ועוד בקירות ובריצפות לשימוש פנימי וחיצוני	להדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, חרסינה, שיש, אבן טבעית ועוד בקירות ובריצפות לשימוש פנימי וחיצוני
תשתית	בטון יצוק טיח צמנטי בלוק תאי	בטון יצוק טיח צמנטי	בטון בלוק בטון בלוק תאי טיח צמנטי בלוק פומיס	בטון בלוק בטון בלוק תאי טיח צמנטי בלוק פומיס
עובי שכבה	1.5-8 מ"מ יישום בשתי שכבות	1-3 מ"מ	5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות)	5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות)
תכונות יחודיות	בעל גימור חלק או חולי עדין בעל כושר הידבקות גבוה גוון לבן/אפור מתאים ליישום בעובי עד 8 מ"מ	בעל גימור חלק ועדין במיוחד בעל כושר הדבקות גבוה נוח לשימוש מתאים לאזורים לחים גוון לבן/אפור לפי הזמנה	דבק צמנטי מוכן לשימוש בעל חוזק הדבקות גבוה גוון לבן	דבק צמנטי מוכן לשימוש בעל זמן חופשי מוארך בעל חוזק הדבקות גבוה גוון לבן
כושר כיסוי	3.2 ק"ג/מ"ר עובי 3 מ"מ	1.2 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	1.5 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	1.5 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ

PERLFIX

k20

k10

k5 FLEX









מוצר	דבק אריחים גמיש C2TE-S1	דבק אריחים אקרילי (תחליב) המכונה D1T	דבק אריחים אקרילי (תחליב) המכונה D2T	דבק (פלסטר) על בסיס גבס
אריזה	25 ק"ג	20 ק"ג	20 ק"ג	25 ק"ג / 10 ק"ג
אופן היישום	ידני	ידני	ידני	ידני
יעוד	להדבקת אבן טבעית, שיש, כוכרית, גרניט פורצל, קרמיקה, חרסינה, פסיפס ועוד בקירות ובריצפות לשימוש פנימי וחיצוני מתאים ליישום בחדרים רטובים ספא ועוד	להדבקת אריחי קרמיקה, פסיפס, חרסינה וגרניט פורצלן בקירות לשימוש פנימי	להדבקת אריחי קרמיקה, פסיפס,חרסינה וגרניט פורצלן בקירות מתאים במיוחד לשימוש בחדרים רטובים לשימוש פנימי	להדבקת לוחות גבס על מגוון תשתיות "כטיח יבש" לשימוש פנימי
תשתית	בטון בלוק בטון בלוק תאי בלוק פומיס טיח צמנטי לוחות **AQUAPANEL** ריצוף קיים	בטון בלוק בטון טיח צמנטי **בלוקי גבס** **טיח גבס** **לוחות גבס**	בטון בלוק בטון טיח צמנטי **בלוקי גבס** **טיח גבס** **לוחות גבס**	בטון בלוק בטון בלוק תאי טיח צמנטי טיח גבס
עובי שכבה	5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות)	3-10 מ"מ	4 מ"מ	1.5-3 ס"מ
תכונות יחודיות	דבק צמנטי גמיש מוכן לשימוש באיכות מעולה בעל חוזק הדבקות גבוה ובגמישות בדרגה S1 גוון לבן	דבק אקרילי, מוכן לשימוש בעל כושר הידבקות גבוה נוח מאוד לעבודה	דבק אקרילי, מוכן לשימוש בעל כושר הדבקות גבוה נוח מאוד לעבודה מתאים לאזורים לחים בעל חוזק גבוה בתנאי רטיבות	דבק על בסיס גבס בעל כושר הדבקות גבוה מאפשר פילוס מתאים למגוון תשתיות מתייבש באופן אחיד
כושר כיסוי	1.5 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	1.4 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	1.5 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ	5 ק"ג/מ"ר

	CONTACT	שפכטל אמריקאי	קלבונד	UNIFLOTT
				
מוצר	פריימר אקרילי	שפכטל מרק אמריקאי	אבקת שפכטל מקצועי	אבקת שפכטל ייחודית לתיקונים וכהכנה לצבע
אריזה	15 ק"ג	28 ק"ג / 8 ק"ג	5 ק"ג / 1 ק"ג	5 ק"ג
אופן היישום	ידני	ממוכן / ידני	ידני	ידני
יעוד	לשיפור הדבקות לאיחוד והתאמת תשתיות ורקעים מסוגים שונים	להחלקת קירות, מחיצות ותקרות כהכנה לצבע לשימוש פנימי	חומר לתיקונים מתאים כהכנה לצבע מתאים לסתימת חורים ומילוי סדקים בעל גימור מושלם לשימוש פנימי	חומר לתיקונים מתאים כהכנה לצבע מילוי ואיחוי מישקים בין לוחות גבס סתימת חורים לשימוש פנימי
תשתית	בטון בלוק תאי בלוק שחור בלוק סיליקט	בלוק גבס טיח גבס לוחות גבס שליכט צמנטי ועוד	טיח צמנטי טיח גבס לוחות גבס בלוק גבס בטון יצוק חלק	תקרות גבס מחוררות INBAU CLEANO טיח צמנטי טיח גבס לוחות גבס בלוק גבס בטון יצוק חלק
עובי שכבה		1-2 מ"מ	ע"פ צורך	ע"פ צורך
תכונות יחודיות	משפר הדבקות של טיח גבס לתשתית בעל גוון כחול מוכן לעבודה	נוח ליישום קל למריחה ולשפשוף ניתן להתזה באמצעות איירלס	קל ונוח לשימוש אינו נסדק אינו שוקע מתייבש באופן אחיד ובזמן קצר ניתן לשיפשוף בנייר זכוכית אינו משאיר אבק חזק ויציב לאחר ליטוש	חומר אבקתי מוכן לשימוש ערבוב ללא גושים בעל כושר הדבקות גבוה נוח למילוי נוח לשפשוף יבוש מהיר סדיקה ושקיעה אפסית
כושר כיסוי	כ- 120-150 גר'/מ"ר	1.7 ק"ג/מ"ר עובי 1 מ"מ		

	UNIFLOTT	FIREBOARD SPACHTEL
		
מוצר	אבקת שפכטל ייחודית, לתיקונים וכהכנה לצבע עמידה במים	אבקת שפכטל ייחודית, למילוי והחלקת לוחות Fireboard
אריזה	5 ק"ג	5 ק"ג
אופן היישום	ידני	ידני
יעוד	חומר לתיקונים מתאים כהכנה לצבע מילוי ואיחוי מישקים בין לוחות גבס סתימת חורים לשימוש פנימי **מתאים במיוחד לחדרי אמבטיה**	מילוי (איחוי) מישקים החלקת פני שטח של לוחות **Fireboard** לשימוש פנימי
תשתית	תקרות גבס מחוררות **INBAU CLEANO** טיח צמנטי טיח גבס לוחות גבס בלוק גבס בטון יצוק חלק	לוחות **Fireboard**
עובי שכבה	ע"פ צורך	ע"פ צורך
תכונות יחודיות	חומר אבקתי מוכן לשימוש ערבוב ללא גושים בעל כושר הדבקות גבוה נוח למילוי נוח לשפשוף יבוש מהיר סדיקה ושקיעה אפסית **עמיד במים** **בעל גוון ירוק**	חומר אבקתי מוכן לשימוש ערבוב ללא גושים בעל כושר הדבקות גבוה. **חומר על בסיס גבס ייחודי בשילוב מעכבי בעירה**
כושר כיסוי		

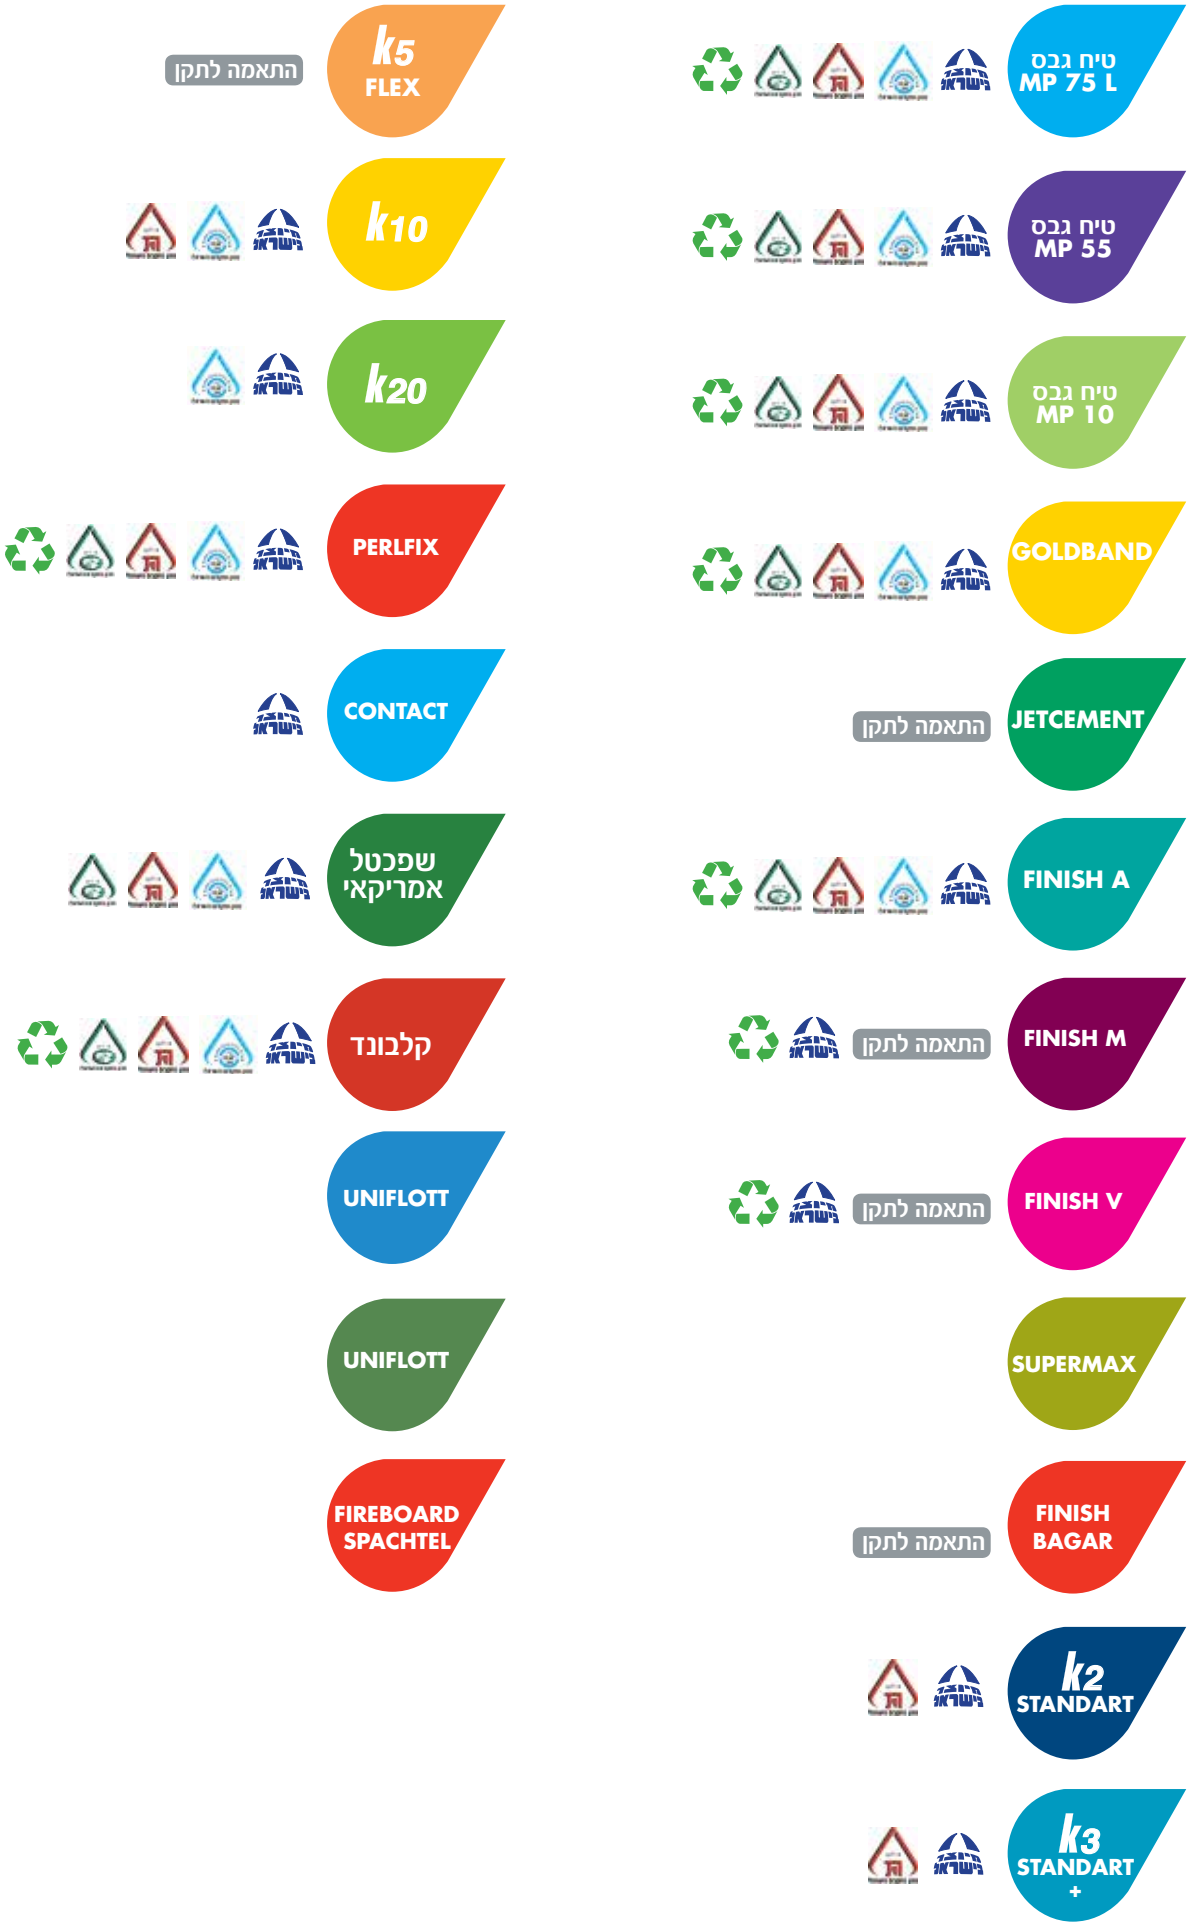
טיח גבס MP 75 L
טיח גבס MP 55
טיח גבס MP 10
GOLDBAND
JETCEMENT
התאמה לתקן
FINISH A
FINISH M
התאמה לתקן
FINISH V
התאמה לתקן
SUPERMAX
FINISH BAGAR
התאמה לתקן
k2 STANDART
k3 STANDART +
k5 FLEX
התאמה לתקן
k10
k20
PERLFIX
CONTACT
שפכטל אמריקאי
קלבונד
UNIFLOTT
UNIFLOTT
FIREBOARD SPACHTEL