



הוראות שימוש למושב בטיחות

דגם: LYB 960S

בוסטר גב: 100–150 ס"מ

בוסטר הגבהה: 135–150 ס"מ





היבואן: טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19, תל אביב
היצרן:

Zhejiang Le You Auto Supplies Co.,Ltd
ארץ ייצור: סין

חשוב – יש לשמור לשימוש עתידי -יש לקרוא בקפידה.

חשוב לדעת!


1. אנא וודאו כי מושב הבטיחות מותקן במלואו ומקובע כנדרש, הפריטים הקשים וחלקי הפלסטיק של מושב המבטיחות חייבים להיות ממוקמים ומותקנים כך שלא יהיו חשופים, במהלך השימוש היומיומי בו בתוך כלי הרכב, להילכד על ידי מושב נייד או בדלת כלי הרכב.
 2. וודאו כי כל הרצועות המחזיקות את מערכת הריסון לכלי הרכב, הדוקות כראוי, יש לכוון רצועות או מגנים מפני פגיעות המרסנים את הילד, לגופו של הילד, וודאו שהרצועות אינן מסובבות.
 3. אנא וודאו שאין רצועות רגליים המורכבות נמוך מדי, וכי המגנים מפני פגיעה מותקנים כנדרש, כך שהאגן תפוס היטב.
 4. את המוצר יש להחליף ברגע שהוא כפוף ללחצים אלימים במהלך תאונה.
 5. אזהרה! מסוכן לבצע שינויים כלשהם או תוספות למושב הבטיחות, ומסוכן שלא לנהוג בהתאם להוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן מושב הבטיחות.
 6. במקרים בהם מושב הבטיחות אינו מסופק עם כיסוי בד, יש להרחיק את המושב מאור שמש, אחרת הוא עשוי להתחמם יתר על המידה לעורו של הילד.
 7. וודאו שלא להשאיר ילדים במושב הבטיחות ללא ריפודים.
 8. וודאו שמטען או כל חפץ אחר שעלול לגרום לפגיעות במקרה של תאונה יאובטחו כנדרש. אין להניח מטען כבד בתוך המכונית או על מושב הבטיחות, הדבר עלול לגרום לפגיעה במקרה של תאונה.
 9. אנא הרחיקו את מושב הבטיחות מקוררזיה.
 10. אין לעשות שימוש במושב הבטיחות ללא ריפודים.
 11. אין להחליף את ריפוד מושב הבטיחות בשום ריפוד אחר מלבד מה שמומלץ על ידי היצרן, מכיוון שהריפוד מורכב מחלק בלתי נפרד של איכות ביצועי הריסון.
 12. אנא וודאו כי אבזם חגורת הבטיחות למבוגר ממוקם יחסית לנקודות מגע נשיאת המטען המרכזי על רצועת הריסון. מומלץ ליצור קשר עם יצרן מערכת הריסון של הילד במקרה של ספק באשר לנקודה זו.
 13. נא לא לעשות שימוש בשום מטען הנושא נקודות מגע שאינן מתוארות בהוראות ומסומנות במערכת ריסון הילד.
 14. עבור "מושב בטיחות I-SIZE" יש להפנות את המשתמש גם ליצרן כלי הרכב.
 15. וודאו תמיד כי מושב הבטיחות לרכב מחוזק למקומו בבטחה, גם בזמן שמישהו נמצא בתוכו, מושב משוחרר עלול לגרום לפגיעות במקרה של התנגשות.
 16. חשבו לשמור את ממדריך ההוראות עם מושב הבטיחות למשך חיי המוצר.
 17. האיוורים המופיעים במדריך זה נועדו לעיון בלבד, ועשויים להיות שונים במעט מדגם המושב שלכם.
- שימו לב!
- הודעה לגבי קטגוריית בוסטר הגבהה אוניברסליות ומערכות ריסון ילדים משופרות 100-150 ס"מ. זוהי מערכת ריסון ילדים משופרת של בוסטר אוניברסלית. הוא מאושר על פי תקנה מס' 129 של האו"ם לשימוש בתנחות ישיבה תואמות ל-I-SIZE ואוניברסליות, כפי שצוין על ידי יצרן הרכב במדריך למשתמש של הרכב. אם יש ספק, התייעץ עם יצרן מערכת הריסון ילדים או עם המשווק.

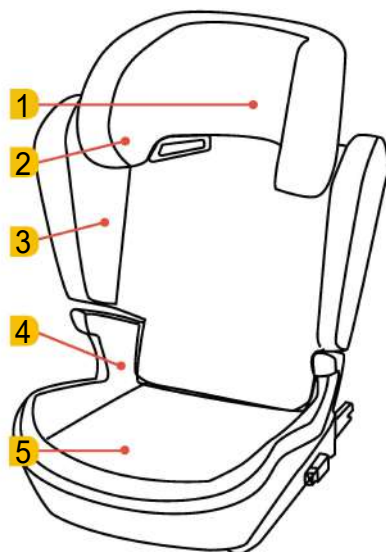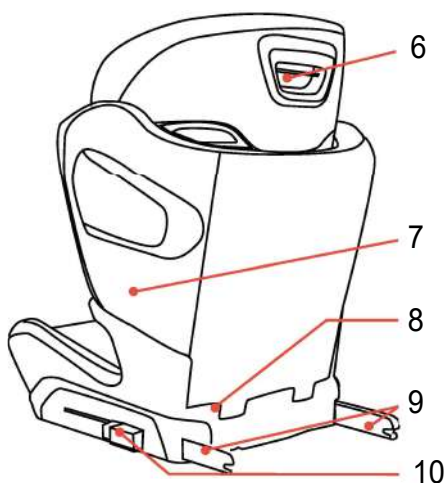


2. מסלול רצועת כתף
 4. בסיס המושב
 6. ידית כווןן משענת ראש
 8. חיבור הגב לבסיס המושב
 10. כפתור שחרור ISOFIX (איזופיקס)

1. משענת ראש
 3. כיסוי משענת גב
 5. כיסוי בסיס
 7. משענת גב
 9. ISOFIX (איזופיקס).


שימוש ברכב



אין להשתמש עם חגורת
 בטיחות בת 2 נקודות עגינה

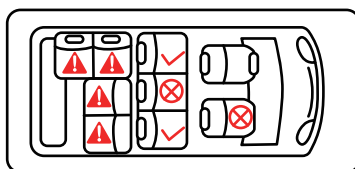

השתמש במושב בטיחות על פי התמונות




מושב רכב לא מומלץ לשימוש

מושב רכב אסור לשימוש


מושב רכב מומלץ לשימוש

כיצד להתקין ISOFIX


יש להתאים את מובילי חיבורי ה-ISOFIX לנקודות העיגון של חיבורי ה-ISOFIX.
יש להאריך את מחברי חיבורי ה-ISOFIX באמצעות לחיצה על כפתור השחרור, ולכוון את אורך מחבר ה-ISOFIX לאורך המתאים.

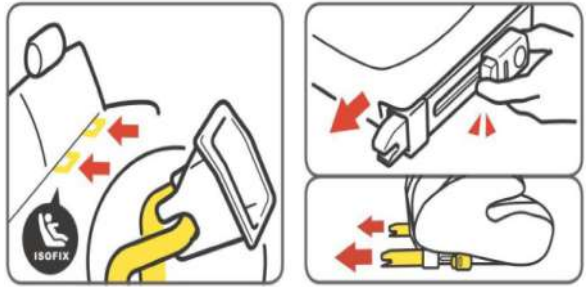

יש לוודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות העיגון של ה-ISOFIX ברכב.
צבע מחוויי החיבור בשני מחברי ה-ISOFIX חייב להיות ירוק לחלוטין, דבר המעיד על חיבור תקין.

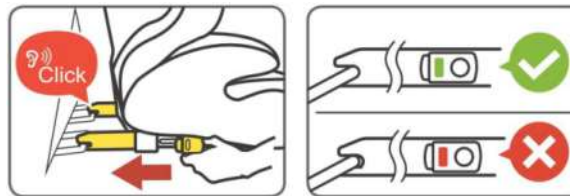


יש להצמיד את משענת הגב של מושב הבטיחות לילד אל מושב הרכב בחוזקה, לקצר את אורך חיבורי ה-ISOFIX למינימום, ולאחר מכן לבדוק את יציבות מושב הבטיחות על-ידי ניעורו קדימה ואחורה כדי לוודא שהוא מהודק היטב.

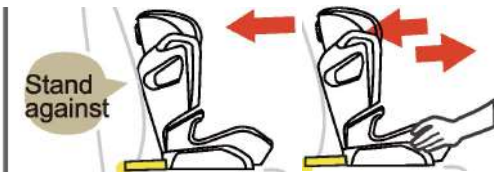


שחרור ISOFIX

יש לייצב את מושב הבטיחות לילד בעזרת הברכיים.
יש ללחוץ על כפתור השחרור ולמשוך לאחור כדי לשחרר את מחבר ה-ISOFIX.

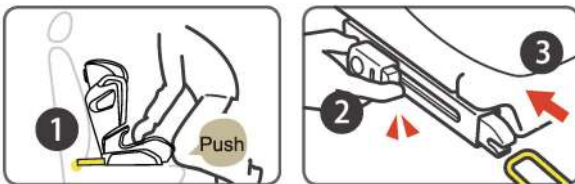


יש לשמור את מובילי חיבורי ה-ISOFIX ולאחסן אותם כראוי.



אזהרה!


לעולם אין להתקין את המוצר באמצעות ISOFIX בצד אחד בלבד!
אין לפרק בכוח — יש להימנע מגרימת נזק לחלקים.

התאמת משענת הראש.

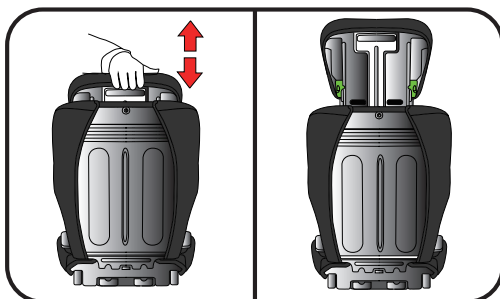


משוך את ידית כונון
משענת הראש למעלה
ולמטה למצב שהילד צריך


חיבור ה ISOFIX לרכב.



1. לחץ על לחצן השחרור של ISOFIX ומשוך
את ה-ISOFIX למצב הארוך ביותר

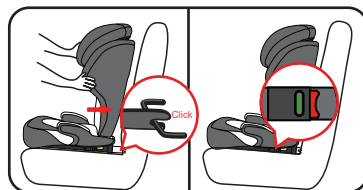

2. דחף את המושב לאחור עד שתשמע
נקישה, באותו הזמן המחווין יהפוך לירוק




3. דחף את גב הבוסטר כדי שייגע בגב המושב של הרכב. ודא
שהמחווין נשאר ירוק לאחר ההתקנה

התקנה ברכב.


לטווח מידות: 100-150 ס"מ, שיטת התקנה B1 : ISOFIX + חגורת בטיחות 3 נקודות

1. לבצע את הפעולה של "חיבור ה ISOFIX לרכב". כדי לאבטח את ה ISOFIX
2. להושיבו את ילדכם במושב הבוסטר, וודאו שהוא יושב זקוף ושגבו נשען על משענת הגב. בדקו שמשענת הראש מכוונת היטב. משכו את חגורת הבטיחות של הרכב החוצה והעבירו את רצועת הכתף של הרכב דרך מסילת רצועת הכתף במושב הבוסטר. העבירו את רצועת המותן של חגורת הבטיחות מתחת למשענות היד מימין ומשמאל ומעל שני צידי בסיס הבוסטר. הערה: חגורת הכתף של חגורת הבטיחות ברכב לא תעבור דרך משענת היד בצד האבזם. ודאו שחגורת הבטיחות של הרכב אינה מסובבת והדקו אותה על הילד. הערה: רצועת המותן של חגורת הבטיחות תהיה נמוכה מתחת למשענות ותעבור במקום נמוך על ירכי העליונות של ילדכם. צמצמו את עודף הרצועה מחגורת הבטיחות של הרכב. הערה: מיקום נכון מושג כאשר רצועת הכתף עוברת דרך מרכז החזה של ילדכם וממוקמת בגובה הכתף שלו או מעט מעליה.




לטווח מידות: 100-150 ס"מ, שיטת התקנה B2 : חגורת בטיחות 3 נקודות

2. להושיבו את ילדכם במושב הבוסטר, וודאו שהוא יושב זקוף ושגבו נשען על משענת הגב. בדקו שמשענת הראש מכוונת היטב. משכו את חגורת הבטיחות של הרכב החוצה והעבירו את רצועת הכתף של הרכב דרך מסילת רצועת הכתף במושב הבוסטר. העבירו את רצועת המותן של חגורת הבטיחות מתחת למשענות היד מימין ומשמאל ומעל שני צידי בסיס הבוסטר. הערה: חגורת הכתף של חגורת הבטיחות ברכב לא תעבור דרך משענת היד בצד האבזם. ודאו שחגורת הבטיחות של הרכב אינה מסובבת והדקו אותה על הילד. הערה: רצועת המותן של חגורת הבטיחות תהיה נמוכה מתחת למשענות ותעבור במקום נמוך על ירכי העליונות של ילדכם. צמצמו את עודף הרצועה מחגורת הבטיחות של הרכב. הערה: מיקום נכון מושג כאשר רצועת הכתף עוברת דרך מרכז החזה של ילדכם וממוקמת בגובה הכתף שלו או מעט מעליה.




הסרה והתקנה של משענת הגב

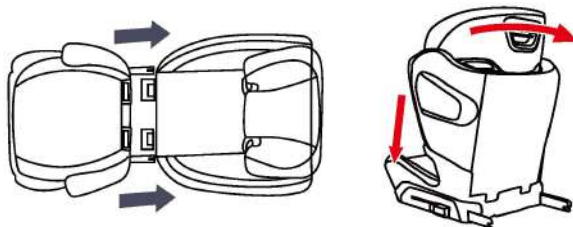

הסרת משענת הגב :

יש לנתק בין משענת הגב לבסיס, להוציא את וו משענת הגב מהגומייה של כיסוי המושב שבבסיס, ולהפריד את משענת הגב מהבסיס.

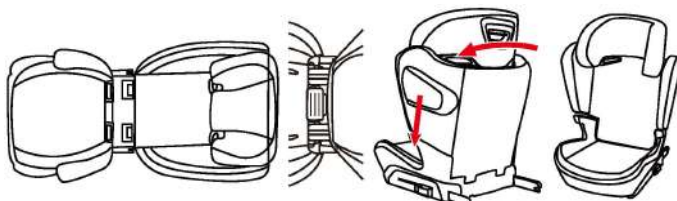


הרכבת המושב:


יש להוציא את המושב מהקרטרון ולהסיר את שקיות הפלסטיק.
יש להניח את המושב על משטח שטוח כפי שמוצג.
יש לתלות את הגומייה של כיסוי הבסיס על וו משענת הגב.
יש להכניס את שני ווי משענת הגב לחורי המושב.
יש להכניס את האבזם, לשחרר את רצועת הכוונון, וההרכבה הושלמה.

התקנה עם חיבורי ISOFIX + חגורת הבטיחות של הרכב (135–150 ס"מ)

יש להתאים את מובילי חיבורי ה-ISOFIX לנקודות העיגון של חיבורי ה-ISOFIX.
יש להאריך את מחברי חיבורי ה-ISOFIX באמצעות לחיצה על כפתור השחרור, ולכוון את אורך מחבר ה-ISOFIX לאורך המתאים.

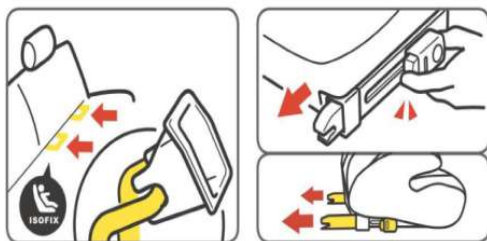

יש לוודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות העיגון של ה-ISOFIX ברכב.
צבע מחוויי החיבור בשני מחברי ה-ISOFIX חייב להיות ירוק לחלוטין, דבר המעיד על חיבור תקין.

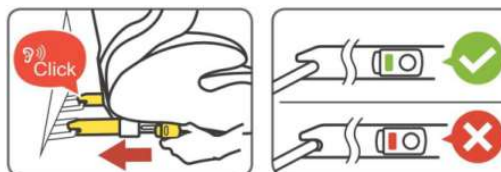

יש להצמיד את משענת הגב של מושב הבטיחות לילד אל מושב הרכב בחוזקה, לקצר את אורך חיבורי ה-ISOFIX למינימום, ולאחר מכן לבדוק את יציבות מושב הבטיחות על-ידי ניעורו קדימה ואחורה כדי לוודא שהוא מהודק היטב.





כאשר הילד יושב במושב, יש להכניס את לשונית המתכת של חגורת הבטיחות לאבזם של מושב הרכב עד להישמע צליל „קליק” ברור. יש להדק את חגורת הבטיחות ולבדוק ולוודא שאין פיתול בחגורה.

התקנה עם חגורת הבטיחות של הרכב (100-135 ס"מ)




יש להניח את מושב הבטיחות לילד על מושב הרכב בצורה יציבה, ולאחר מכן לדחוף את מושב הבטיחות בשתי הידיים ולהצמיד את גב המושב ככל האפשר אל מושב הרכב.



כאשר הילד יושב במושב, יש להכניס את לשונית המתכת של חגורת הבטיחות לאבזם של מושב הרכב עד להישמע צליל „קליק” ברור. יש להדק את חגורת הבטיחות ולבדוק ולוודא שאין פיתול בחגורה.

הסרת ריפוד הבוסטר

שחרר את הקצוות האלסטיים של הריפוד מהמושב ולאחר מכן ניתן להסיר את הריפוד





تعليمات استخدام مقعد الأمان

الموديل: LYB 960S

بوستر مع مسند ظهر: 100-150 سم

بوستر رفع: 135-150 سم



المستورد: ترولو إسرائيل م.ض.
شارع روتشيلد 19 ، تل أبيب
المُصنَّع :

Zhejiang Le You Auto Supplies Co., Ltd

بلد الصنع: الصين



مهم - يُرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للاستخدام المستقبلي وقراءته بعناية.

من المهم أن تعرف!

1. يرجى التأكد من تثبيت وتثبيت مقعد الأمان بالكامل بالشكل المطلوب، ويجب تحديد مكان العناصر الصلبة والأجزاء البلاستيكية لمقعد الأمان وتركيبها بحيث لا تتعرض للتعرض أثناء استخدامها اليومي داخل السيارة. اشتمعت عن طريق مقعد متحرك أو في باب المركبة .
2. تأكد من أن جميع الأشرطة التي تثبت نظام تقييد الحركة في السيارة مشدودة بشكل صحيح، ويجب أن تكون الأشرطة أو واقيات الصدمات التي تقيد الطفل موجهة نحو جسم الطفل، وتأكد من عدم التواء الأشرطة .
3. يرجى التأكد من عدم وجود أحزمة للساق مثبتة على مستوى منخفض جدًا، ومن تركيب أدوات الحماية ضد الإصابة بالشكل المطلوب، بحيث يكون الحوض مشغولاً بشكل جيد .
4. يجب استبدال المنتج بمجرد تعرضه لضغوط عنيفة أثناء وقوع حادث.
5. تحذير! من الخطورة إجراء أي تغييرات أو إضافات على مقعد الأمان، ومن الخطورة عدم اتباع تعليمات التثبيت المقدمة من الشركة المصنعة لمقعد الأمان.
6. في الحالات التي لا يكون فيها مقعد الأمان مزودًا بغطاء من القماش، يجب إبعاد المقعد عن أشعة الشمس، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة جلد الطفل.
7. تأكد من عدم ترك الأطفال في مقعد الأمان بدون حشوة.
8. تأكد من أن البضائع أو أي شيء آخر قد يسبب الإصابة في حالة وقوع حادث سيتم تأمينه بالشكل المطلوب. لا تضع حمولة ثقيلة داخل السيارة أو على مقعد الأمان، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة في حالة وقوع حادث.
9. يرجى إبقاء مقعد الأمان بعيدًا عن التآكل.
10. لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة
11. عدم استبدال حشوة مقعد الأمان بأي حشوة أخرى غير ما أوصت به الشركة المصنعة، لأن الحشوة جزء لا يتجزأ من جودة أداء التقييد.
12. يرجى التأكد من أن مشبك حزام الأمان للبالغين موجود بالنسبة لنقاط الاتصال لحمل الحمل المركزي على حزام التقييد. يوصى بالاتصال بالشركة المصنعة لنظام تقييد الأطفال في حالة الشك بخصوص هذه النقطة .
13. يرجى عدم استخدام أي نقاط اتصال تحمل حمولة غير مذكورة في التعليمات والمميزة في نظام تقييد الأطفال.
14. بالنسبة إلى "مقعد الأمان I-SIZE"، يجب أيضًا توجيه المستخدم إلى الشركة المصنعة للسيارة.
15. تأكد دائمًا من تثبيت مقعد الأمان في السيارة بشكل آمن، حتى أثناء وجود شخص ما بالداخل، قد يتسبب المقعد غير المحكم في حدوث إصابة في حالة حدوث تصادم.
16. من المهم الاحتفاظ بدليل التعليمات مع مقعد الأمان طوال عمر المنتج .
17. الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل هي لأغراض مرجعية فقط، وقد تختلف قليلاً عن طراز مقعدك.

انتبه !


إشعار بخصوص فئة معزز الارتفاع العالمي وأنظمة تقييد الأطفال المعززة (100-150 سم). هذا نظام معزز للارتفاع معزز عالميًا وقد تمت الموافقة عليه وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 129 للاستخدام في أوضاع الجلوس المتوافقة مع I-SIZE العالمية، كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة للمركبة في دليل مالك السيارة. إذا كنت في شك، فاستشر الشركة المصنعة لنظام تقييد الأطفال أو الوكيل.

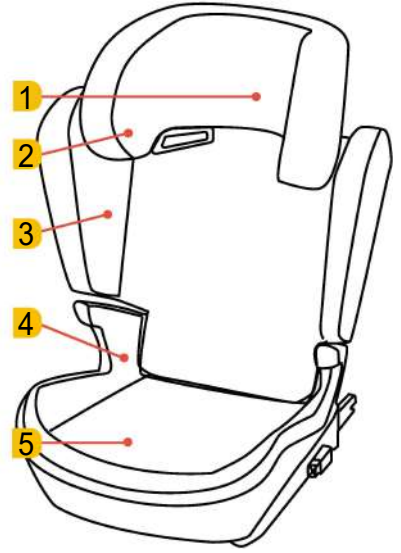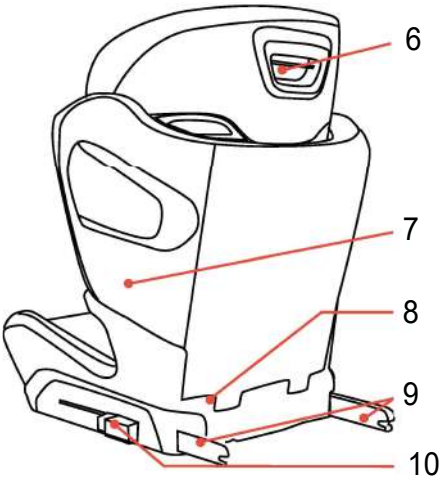


2. مسار حزام الكتف
4. قاعدة المقعد
6. مقبض ضبط مسند الرأس
8. وصلة مسند الظهر بقاعدة المقعد
10. نظام ISOFIX

1. مسند الرأس
3. غطاء مسند الظهر
5. غطاء القاعدة
7. مسند الظهر
9. زر تحرير ISOFIX

الاستخدام في السيارة



لا يجوز الاستخدام مع حزام
أمان ثنائي النقاط.

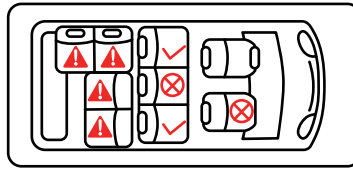


استخدم مقعد الأمان وفقاً للصور

مقعد سيارة غير موصى باستخدامه ❌


مقعد سيارة محظور الاستخدام ⚠️

مقعد سيارة موصى باستخدامه ✓




كيفية تركيب ISOFIX


يجب مطابقة موجهات وصلات الـ ISOFIX مع نقاط التثبيت الخاصة بوصلات الـ ISOFIX في السيارة.
يجب إطالة موصلات الـ ISOFIX عن طريق الضغط على زر التحرير، ثم ضبط طول موصل الـ ISOFIX إلى الطول المناسب.

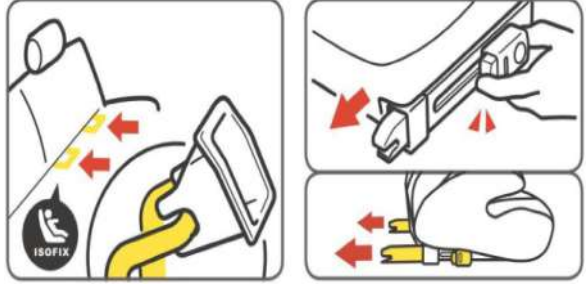


يجب التأكد من أن موصلي ISOFIX متصلان بإحكام بنقاط التثبيت الخاصة بـ ISOFIX في السيارة.
يجب أن يكون لون مؤشر التوصليل في كلا موصلي ISOFIX أخضر بالكامل، مما يدل على تثبيت صحيح.

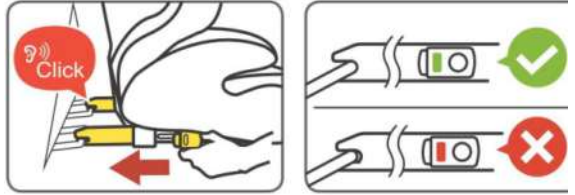

يجب إلصاق مسند ظهر مقعد الأمان للطفل بمقعد السيارة بإحكام، تقصير طول وصلات ISOFIX إلى الحد الأدنى، ثم فحص ثبات مقعد الأمان عن طريق تحريكه إلى الأمام والخلف للتأكد من أنه مثبت بإحكام.

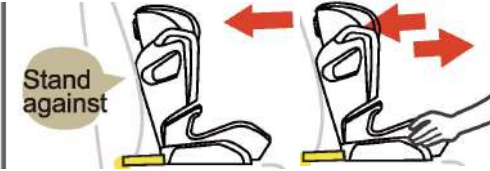


تحرير ISOFIX

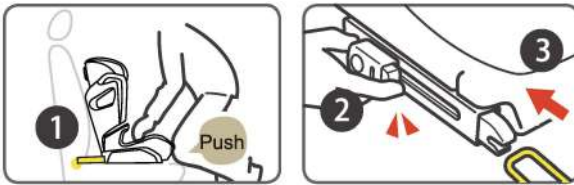

يجب تثبيت مقعد الأمان للطفل باستخدام الركبتين .
يجب الضغط على زر التحرير وسحب الموصل إلى الخلف لتحرير موصل ISOFIX.


يجب الاحتفاظ بموجهات وصلات ISOFIX وتخزينها بشكل مناسب.



تحذير!


لا يجوز أبداً تركيب المنتج باستخدام ISOFIX من جهة واحدة فقط !
لا تقم بالتفكيك بالقوة — يجب تجنب إلحاق الضرر بالأجزاء.

ضبط مسند الرأس.

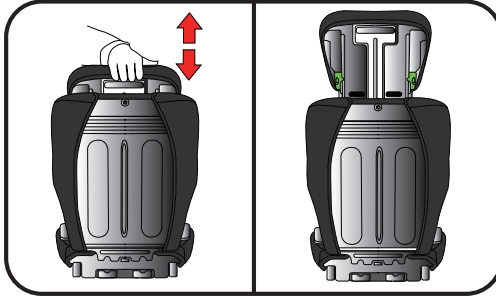


اسحب ذراع تعديل مسند الرأس
⑦ لأعلى ولأسفل إلى الوضع
الذي يحتاجه الطفل


اتصال ISOFIX بالسيارة.



1. اضغط على زر تحرير ISOFIX واسحب
ISOFIX إلى الموضع الأطول

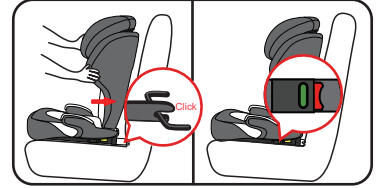

2. ادفع المقعد للخلف حتى تسمع صوت نقرة،
وعندها سيتحول المؤشر إلى اللون الأخضر



3. ادفع الجزء الخلفي من المعزز بحيث يلامس الجزء الخلفي من مقعد
السيارة. تأكد من بقاء المؤشر باللون الأخضر بعد التنشيط

التثبيت في السيارة.


نطاق الحجم: 100-150 سم، طريقة التثبيت B1:
حزام أمان ISOFIX + ثلاثي النقاط

1. قم بإجراء عملية "توصيل نظام ISOFIX بالمركبة". لتأمين ISOFIX
2. أجلسي طفلك في المقعد الداعم، وتأكدتي من أنه يجلس بشكل مستقيم وأن ظهره يرتكز على مسند الظهر. تأكد من أن مسند الرأس موجه بشكل صحيح .
- اسحب حزام مقعد السيارة للخارج وقم بتمرير حزام كتف السيارة من خلال حاجز حزام الكتف الموجود على المقعد الداعم .
- قم بتمرير حزام الخصر الخاص بحزام الأمان أسفل مساند الذراعين اليمنى واليسرى وعلى جانبي قاعدة التعزيز .
- ملاحظة: لن يمر حزام الكتف الخاص بحزام مقعد السيارة عبر مسند الذراع الموجود على جانب الإبريم .
- التأكد من عدم التواء حزام الأمان في السيارة وربطه على الطفل. ملحوظة: سيكون حزام الخصر الخاص بحزام الأمان منخفضاً أسفل مساند الظهر وسيمر منخفضاً على أعلى فخذتي طفلك .
- قم بتقليل الحزام الزائد من حزام مقعد السيارة .
- ملحوظة: يتم تحقيق الوضع الصحيح عندما يمر حزام الكتف عبر منتصف صدر طفلك ويتم وضعه عند ارتفاع كتفه أو أعلى قليلاً.




نطاق الحجم: 100-150 سم، طريقة التثبيت B2:
حزام الأمان 3 نقاط

2. أجلسي طفلك في المقعد الداعم، وتأكدتي من أنه يجلس بشكل مستقيم وأن ظهره يرتكز على مسند الظهر. تأكد من أن مسند الرأس موجه بشكل صحيح .
- اسحب حزام مقعد السيارة للخارج وقم بتمرير حزام كتف السيارة من خلال حاجز حزام الكتف الموجود على المقعد الداعم .
- قم بتمرير حزام الخصر الخاص بحزام الأمان أسفل مساند الذراعين اليمنى واليسرى وعلى جانبي قاعدة التعزيز .
- ملاحظة: لن يمر حزام الكتف الخاص بحزام مقعد السيارة عبر مسند الذراع الموجود على جانب الإبريم .
- التأكد من عدم التواء حزام الأمان في السيارة وربطه على الطفل. ملحوظة: سيكون حزام الخصر الخاص بحزام الأمان منخفضاً أسفل مساند الظهر وسيمر منخفضاً على أعلى فخذتي طفلك .
- قم بتقليل الحزام الزائد من حزام مقعد السيارة .
- ملحوظة: يتم تحقيق الوضع الصحيح عندما يمر حزام الكتف عبر منتصف صدر طفلك ويتم وضعه عند ارتفاع كتفه أو أعلى قليلاً.




إزالة وتركيب مسند الظهر

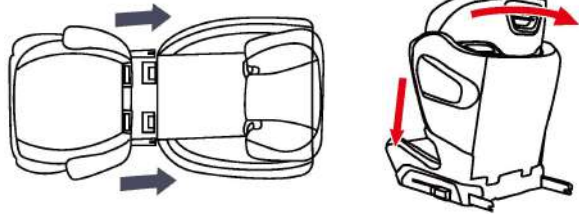

إزالة مسند الظهر:

يجب فصل مسند الظهر عن القاعدة، وإخراج خطاف مسند الظهر من الشريط المطاطي لغطاء المقعد في القاعدة، ثم فصل مسند الظهر عن القاعدة.

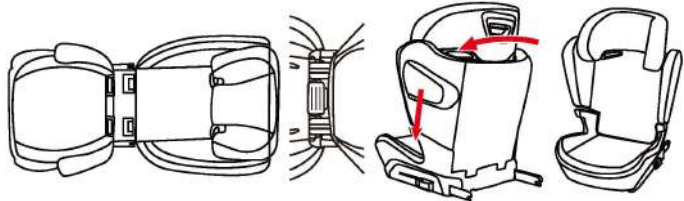


تركيب المقعد:


يجب وضع المقعد على سطح مستوي كما هو موضح .
يجب تعليق الشريط المطاطي لغطاء القاعدة على خطاف مسند الظهر .
يجب إدخال خطافي مسند الظهر في فتحات المقعد .
يجب إدخال المشبك، تحرير حزام الضبط، وبذلك تكتمل عملية التركيب.

التركيب باستخدام وصلات ISOFIX + حزام أمان السيارة (135-150 سم)

يجب مطابقة موجّهات وصلات ISOFIX مع نقاط التثبيت الخاصة بوصلات ISOFIX في السيارة .
يجب إطالة موصلات وصلات ISOFIX عن طريق الضغط على زر التحرير، ثم ضبط طول موصل ISOFIX إلى الطول المناسب.

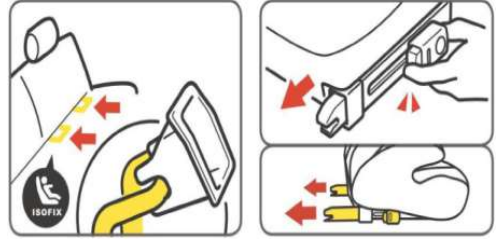

يجب التأكد من أن موصلي ISOFIX متصلان بإحكام بنقاط التثبيت الخاصة بـ ISOFIX في السيارة .
يجب أن يكون لون مؤشرات التوصيل في كلا موصلي ISOFIX أخضر بالكامل، مما يدل على تثبيت صحيح.

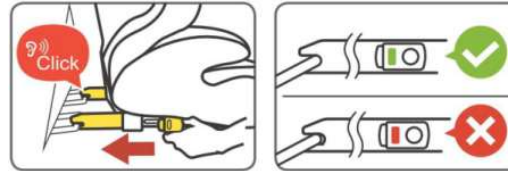

يجب إلصاق مسند ظهر مقعد الأمان للطفل بمقعد السيارة بإحكام، تقصير طول وصلات ISOFIX إلى الحد الأدنى، ثم فحص ثبات مقعد الأمان عن طريق تحريكه إلى الأمام والخلف للتأكد من أنه مثبت بإحكام.



عندما يكون الطفل جالسًا في المقعد، يجب إدخال اللسان المعدني لحزام الأمان في مشبك مقعد السيارة حتى يُسمع صوت «كليك» واضح .
يجب شدّ حزام الأمان والتأكد من عدم وجود أي التواء في الحزام.

التركيب باستخدام حزام أمان السيارة (100-135 سم)



يجب وضع مقعد الأمان للطفل على مقعد السيارة بشكل ثابت، ثم دفع مقعد الأمان بكلتا اليدين وإصااق ظهر المقعد قدر الإمكان بمقعد السيارة.



عندما يكون الطفل جالسًا في المقعد، يجب إدخال اللسان المعدني لحزام الأمان في مشبك مقعد السيارة حتى يُسمع صوت «كليك» واضح .
يجب شدّ حزام الأمان والتأكد من عدم وجود أي التواء في الحزام.

إزالة حشوة البوستر

حرّر الأطراف المطاطية للغطاء من المقعد، وبعد ذلك يمكن إزالة الغطاء.

