



# הוראות הרכבה למחיצת גלילה

נאספת

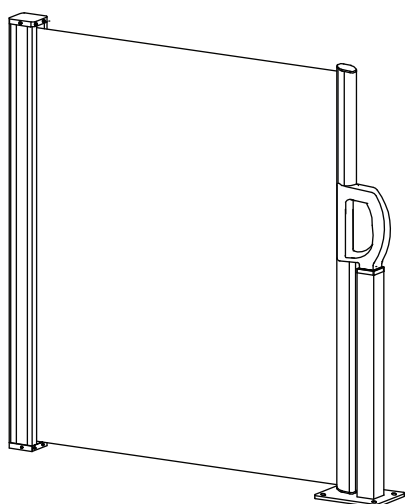


**1**

חבר את שני התפסנים  
(פריט C) על גבי הקיר בקו  
ישר באמצעות ברגים לפי  
המרחק המסומן.

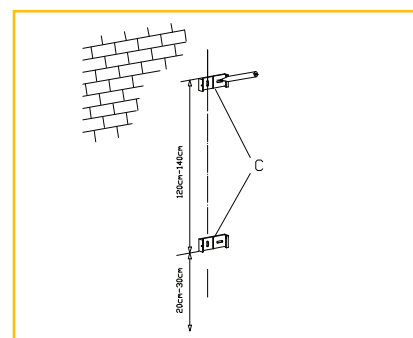


**2**

הכנס את המנגנון (פריט A)  
לקליפסים בהטיה קלה ונעל  
באמצעות ברגי ההלן  
המצורפים (פריט H)

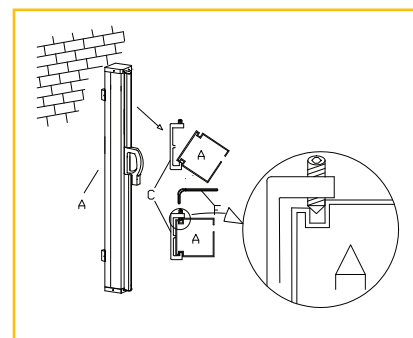

**3**

מדוד את הרוחב הרצוי  
וסמן על הרצפה  
(מקסימום 300 ס"מ),  
התקן את העמוד (פריט  
B) בתוך הקו המסומן  
וחברו באמצעות ארבע  
בירגי הג'מבו המצורפים.  
(פריט D)

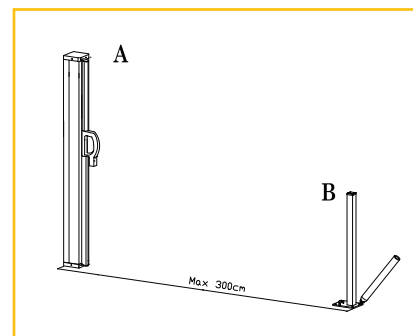

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| A |        | 1 יח"י |
| B |        | 1 יח"י |
| C |        | 2 יח"י |
| D | M8*60  | 4 יח"י |
| E | ST5*30 | 4 יח"י |
| F |        | 1 יח"י |

■ מומלץ להעזר בפלס לפתיחה מתוחה וישרה של המחיצה. בהצלחה!

**ADS**  
דלתות ומחיצות מתקפלות

