

Траверса

Введение

Инструкции по безопасности

Ингредиенты действия

Способы работы

Спасение

Резюме



אזהרה: אין לראות במצגת זו כתחליף
להדרכה מסודרת על פי החוק.

Введение

Перемещение между опорными точками под потолком - случайное действие среди промышленный альпинизм.

При корректировке режима работы и выборе правильного метода работы, на основе опыта пользователя и навыков для эффективного и безопасного реагирования будут рассмотрены и рассмотрены.



Инструкции по безопасности

200%.

Заказ (влево / вправо).

Градуированные передачи нагрузки.

Предотвращение прямой связи с
закреплением (удаление удаления привязки).

Извлеченный ответ сверху.

Поворот на главном кольце.




Ингредиенты действия

Закрепление.

Оборудование (кресло, спусковое устройство, мышка, вспомогательное оборудование).

Передача нагрузки.

Эластичность.

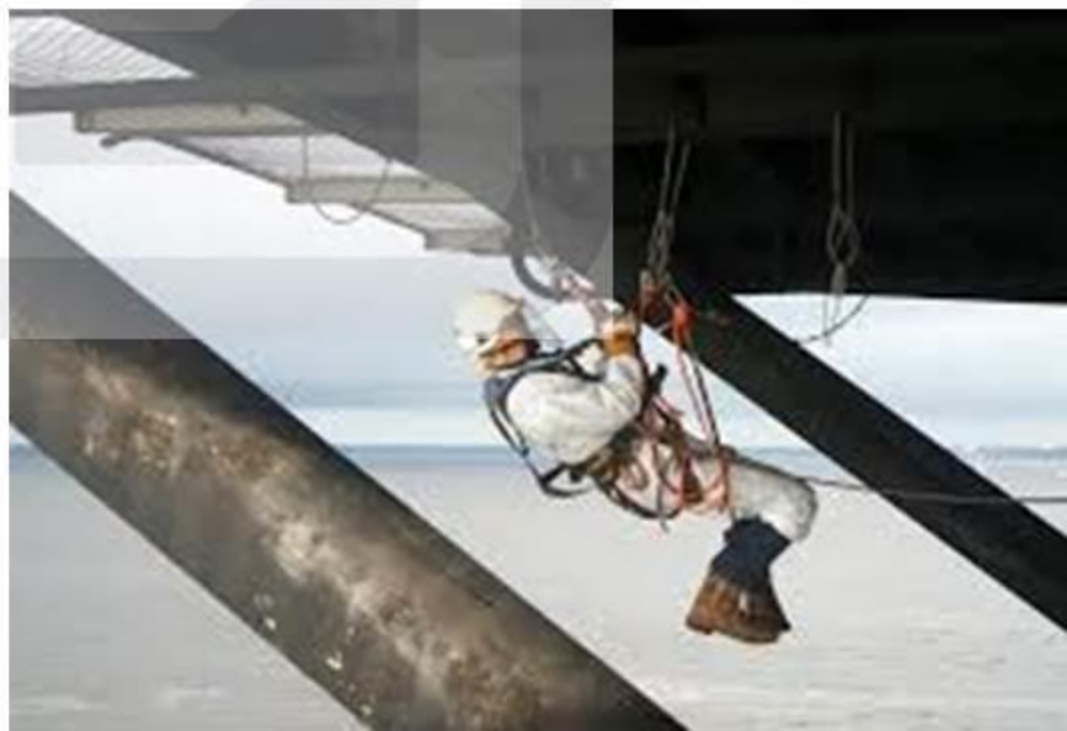

Ингредиенты действия - Якоря

Направления действия (сдвиг / втягивание).
Действие силы на закрепление на работе /
падении.

Короткое закрепление.

Горизонтальное движение по стене.

Подвес с потолка (минус).



Ингредиенты действия - Снаряжение

Стул / доска (короткий).

Спусковое устройство для Дюлфера.

Система приема дополнительной нагрузки
(рабочий трос).

Безопасность.

Примечание: при работе с двумя
устройствами

Просмотр, обход можно сделать

Верхний жгут и отсоедините мышь.



Ингредиенты действия - Передача нагрузки

Направления вращения / перемещения работника на рабочем стуле.

Основное кольцо нагрузки / рабочая станция.
Вставка контролируемой нагрузки.

Нагрузка может быть перенесена на широкий

Спектр аксессуаров:

Безопасности

Веревка работыремень

Вспомогательная система

От самоокупаемости и т. Д.



Ингредиенты действия - Эластичность

Передача длинно-веревочного груза более сложна.

Потеря упругости на поперечном углу.

Примечание: эластичность может быть устранена

Для первого якоря с "Не возвращайся"



Способы работы

Общий

Основной проход

Использование лестниц / пропусков дорог

Использование вспомогательной системы



Способы работы - Общий


Перемещение между опорными точками четко не определено, во всех отношениях плюсы и минусы.

За прошедшие годы были разработаны параллельные курсы действий с различными характеристиками в соответствии с условиями района и оборудования в Органе.



Способы работы - Основной проход

Передача нагрузки является основной операцией в дюльфере, и эта схема нацелена на максимально эффективную операцию. Представленный способ заключается в том, чтобы обеспечить обновляемую / трансформируемую отправную точку при условии соблюдения базового принципа (200%).

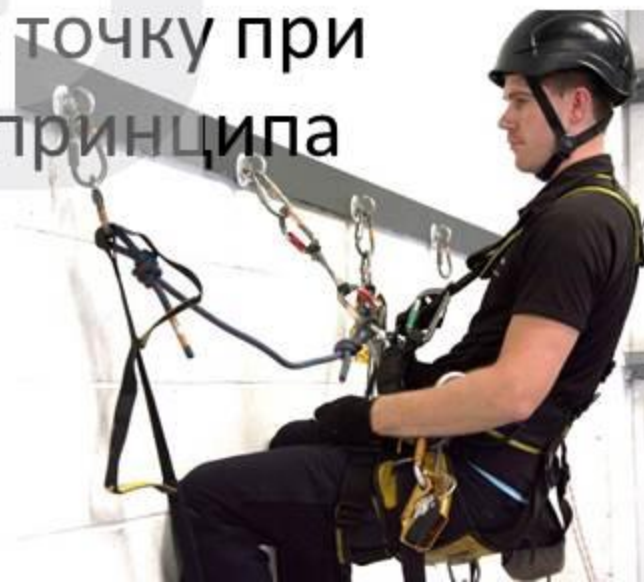

Способы работы - Основной проход

Преимущества:

Базовое оборудование (требуется эффективное устройство для дюльфера и мышь).

Нагрузка доставлена до чего ?? (страховка).

Есть возможность спасение сверху, вытащить !!.

Минусы:

Немного громоздко - требует порядка (справа / слева).

**Вы можете добавить второе
Спусковое устройство.**





Способы работы - Основной проход

Шаг 1:

Организоваться и добраться до отправной точки.

Укоротить мышку в главное кольца в кресле.

Соблюдайте направление подключения (влево / вправо).

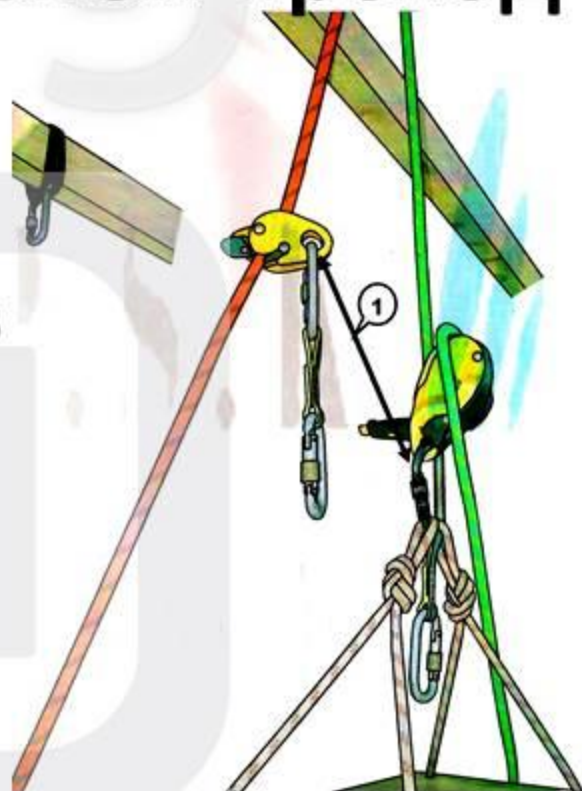
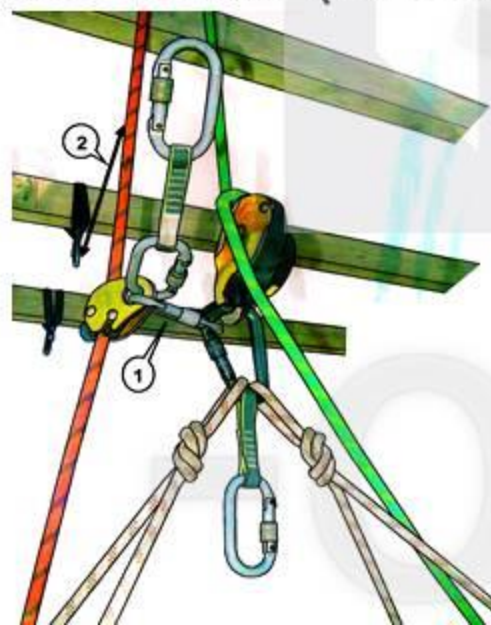


Шаг 2: Приведите страховочную веревку к следующей якоря. (Часть веревки над мышью) Начальная затяжка и проверка заказа.

Способы работы - Основной проход

Шаг 3

Добавьте кольцо на передний якорь. Перемещение веревки по кольцу для создания усиления мощности.

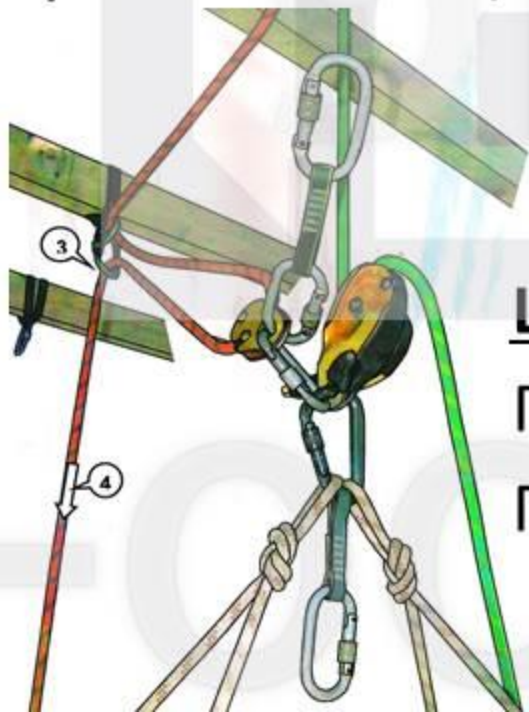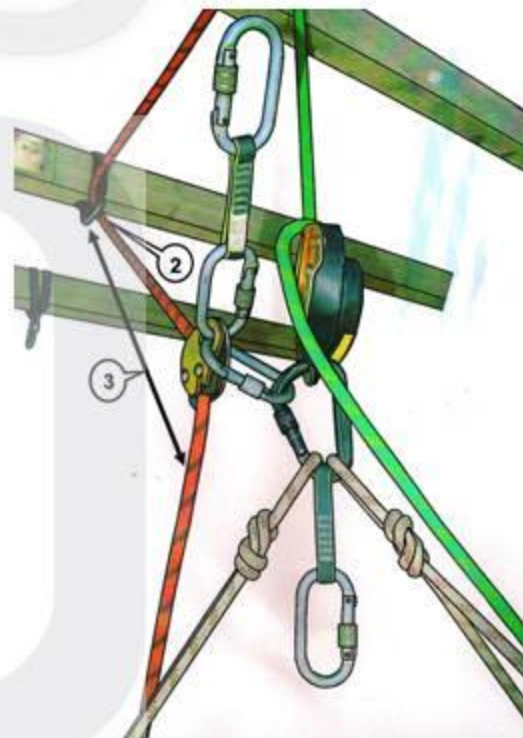



Шаг 4

Потянув и уменьшив систему. Полная загрузка мышки.

Способы работы - Основной проход

Шаг 5

Полная передача нагрузки.
(Продолжить спуск).

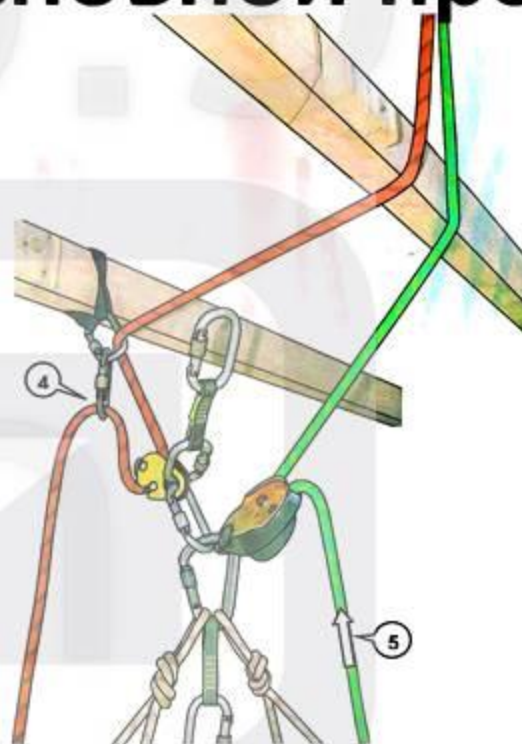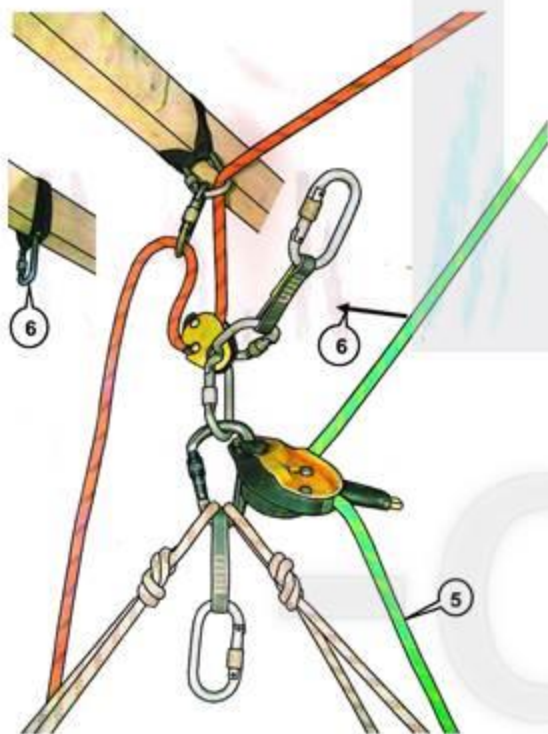

Шаг 6


Транспортировка веревки над
устройством

Перейдите к следующей точке привязки
(Придерживаясь направления работы).

Способы работы - Основной проход

Шаг 7

Добавить карабин на передний якорь
И создание полиспаст.

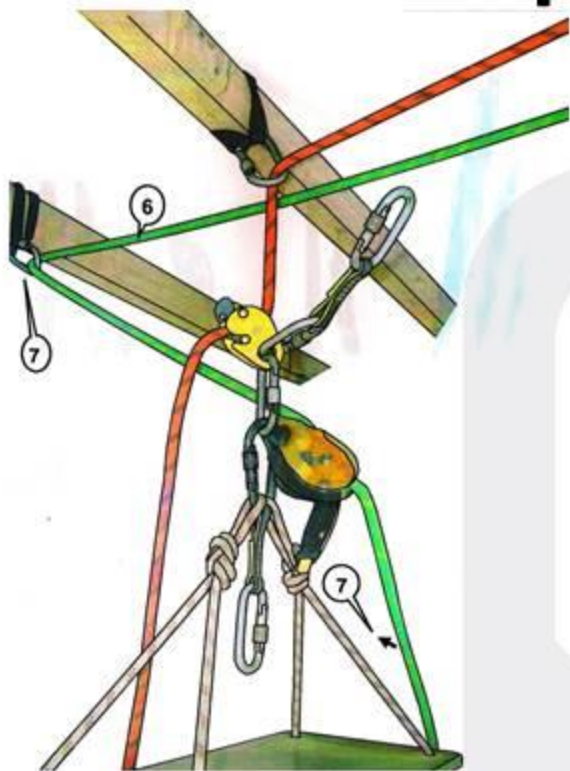

Шаг 8



Вытягивание и вставка
начальной нагрузки Спускосное
устройство.



Способы работы - Основной проход

Шаг 9

спустить мышку, в комплекте
Перенос нагрузки на спусковое
устройство.

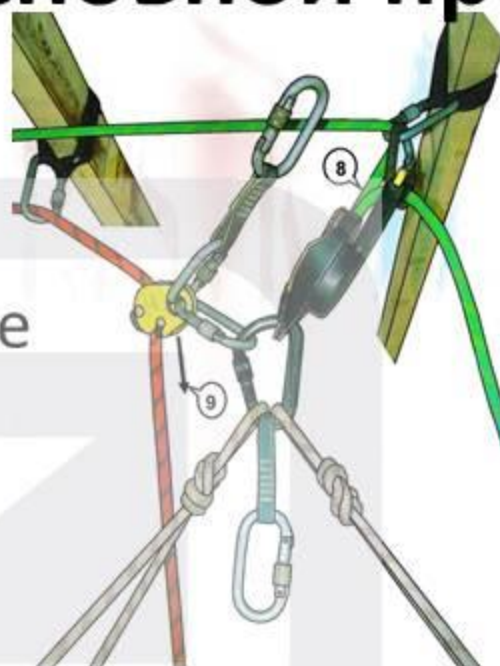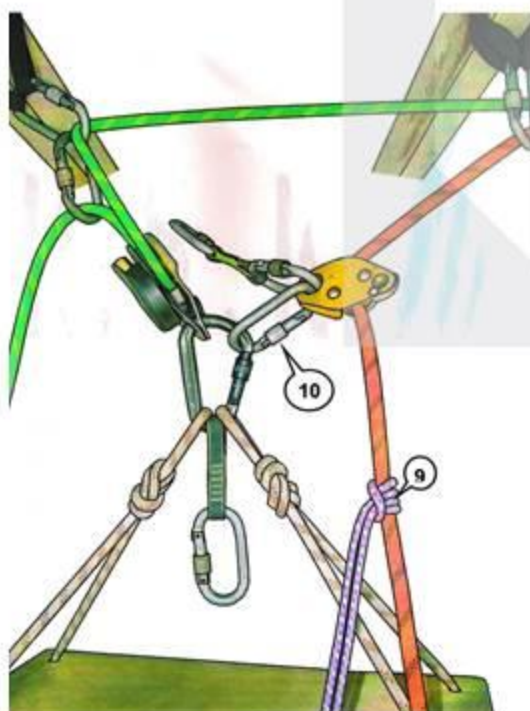

Шаг 10

Продолжайте циклы по мере
необходимости.
Отключите перед
продолжением
Сокращение мышки от стула.

Способы работы - Пути

Преимущества:

быстро

Мало оборудования

Минусы:

Требуется высокая техника

Оборудование для пропуска трудностей /
инструменты / багаж

В основном подходит для балок / профилей

Сложность в спасение.



Способы работы - Пути

Основные моменты:

Точное планирование передачи, прежде чем принимать самостоятельную нагрузку.

Рекомендуется обходиться без стула.

Обеспечить 200% безопасность передачи.

Настройка оптимального диапазона дор



Способы работы - Вспомогательная система

Преимущества:

Нет эластичности

Нет щелчка безопасности

Требуется настройка вспомогательной системы

Относительно отдохнувший и быстрый

Минусы:


Нет спасение сверху



Способы работы - Вспомогательная система

Основные моменты:

Создание эффективной / короткой вспомогательной системы (или двух систем).
Использование устройства, которое удобно собирает и отпускает веревку.
Перевозка безопасности отдельно.

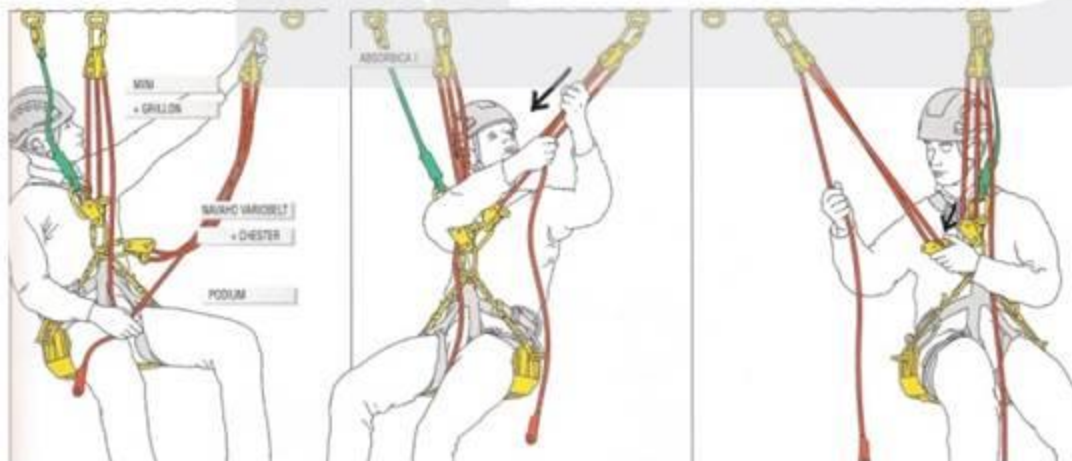

Способы работы - Пропустить позицию

Преимущества:

Просто

Основное оборудование

Нет эластичности

Минусы:

Нет спасение сверху.



Способы работы - Пропустить позицию

Основные моменты:

Выполнение соединений по краям каната для каждой станции.


Закрепление каната в коротком (узел стремя) подходе закреплено близко.

Обеспечить безопасность передачи (200%).



Спасение

Общий
Траверсы с спасаем
Пропуск

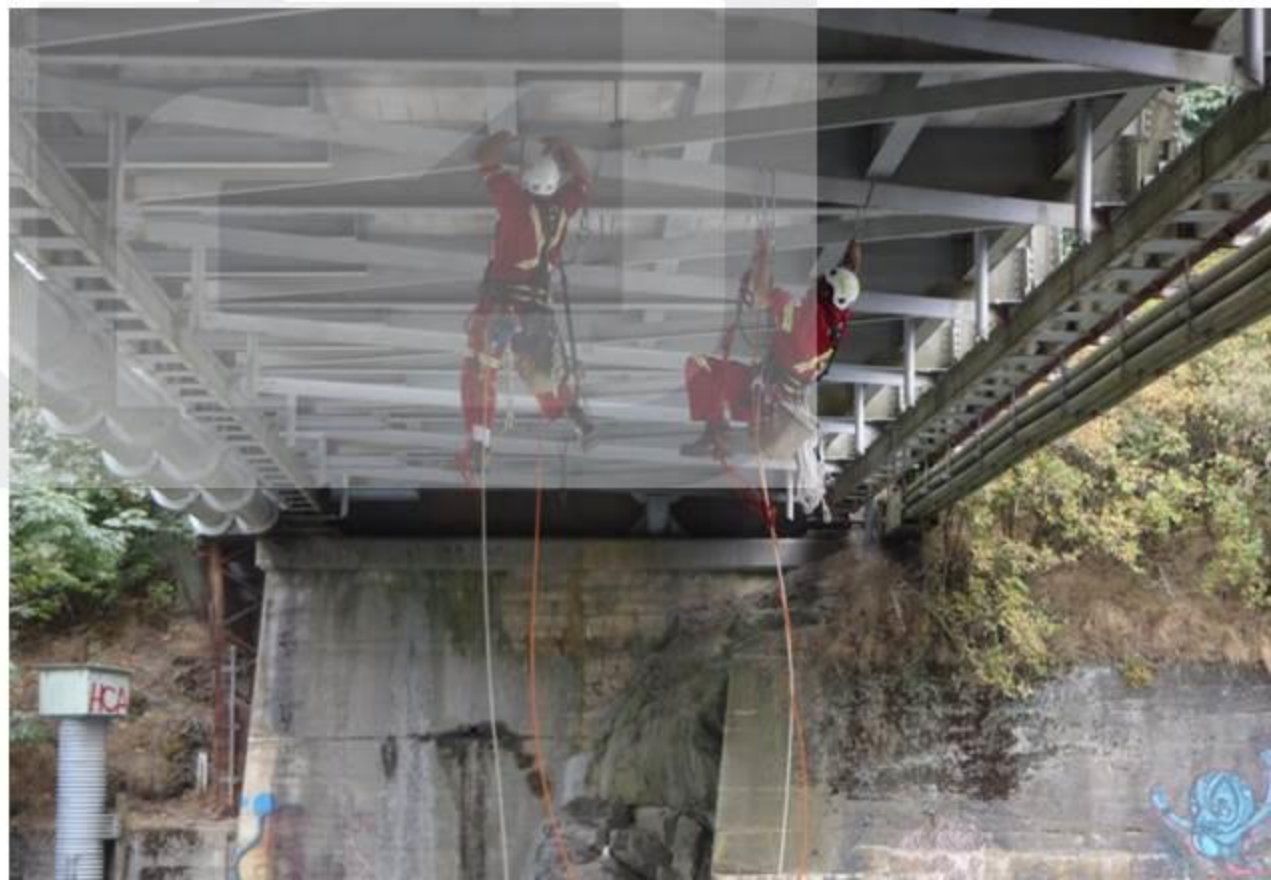

Спасение - Общий

Метод извлечения в этом наброске в значительной степени зависит от состояния экстрактора, условий окружающей среды (препятствий) и ограничений оборудования. Экстрактор должен был сделать (на экстракторе) то, что экстрактор должен был сделать сам.

Еще один вариант спасения:

Удаляет: Извлечь сверху (Якорный очиститель)

Скачать: Воздух лыжник извлечения (внутренний очиститель).

Восхождение: в конце извлеченной линии к линии здания, за пределами подъема.



Спасение - Траверсы спасатель

Оборудование: Использование оборудования и эксплуатации экстрактора

Акцент

Фиксация спасаемого.

Извлеченная позиция над спасаемого.

Предварительный экстрактор извлекается путем горизонтального перемещения 0,5-1.

Поворачивайте направления по мере вашего продвижения.



Спасение - Траверсы спасатель


Введите рабочую точку
Выполняя полшага на спасаемого.
Быть на шаг впереди пред спасаем.



Спасение - Траверсы спасатель

Возможность замены спусковое устройство спасаемого.

По мере необходимости / удобство.

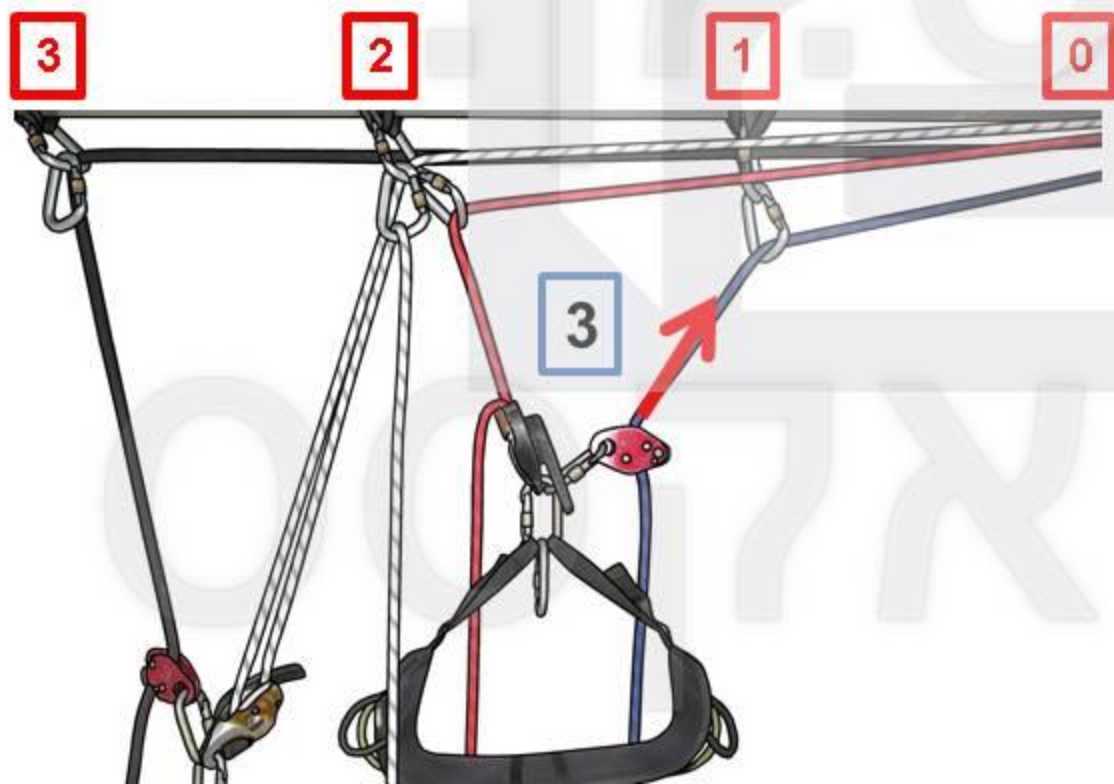

Спасение - Пропуск

Оборудование:

минималистская, удобная, простая и основанная на цвете вспомогательная система, которая позволяет организовать и упорядочить (анкерные полосы перемещаются между якорями).

Акцент:

Длинный ремешок для удобного маятника (на извлечении). Организуйте точки подключения для легкого отключения / подключения. Безопасный к внешней точке.



Спасение - Пропуск

Пропустить треки

Минимальное оборудование

Сведение к ближайшей sling.

Отсоединить отдаленную связку



Резюме

Перемещение между опорными точками не описывает общую работу, но требует большей способности к распознаванию и адаптации.

Соблюдение основных правил позволит эффективно и безопасно реагировать на сложную работу, требующую перемещения между опорными точками в любом возможном направлении, при этом
Поддержание готовности к тошноте в этой ситуации.

