
עשה זאת בעצמך גדרות ומחיצות עשויות אלומיניום

לוחות הפרדה על ידי מרווחים קבועים @ 38/65/80/150 X 16MM



לוחות זמניים להזמנה

- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 150 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 80 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 65 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 38 מ"מ

עמודי התמך

- עמוד אלומיניום 2 X 58 X 58 מ"מ
- פרופיל מג"ק 1.6 X 30 X 30 מ"מ

3 סגנונות עמודים: צד חד, דו צדדי, פינתי.

- קיבוע עמוד לאדמה: יש להכין בור לקיבוע במידות הבאות: 200 X 500/600 מ"מ ולמלא אותו על ידי בטון.

- קיבוע על ידי בסיס עמוד (פלטקה) המגיעה במידות 100 X 100 X 8 מ"מ - כאשר יש לחבר לחברה לבטון על ידי עוגני פלדה (ג'מבו 5/16) יחידים או כפולים לפי גובה הגדר המותקנת. רצוי להשתמש בעוגן כימי לפני הכנסת העוגן.

- חיבור בסיס העמוד (פלטקה) לעמוד הגדר, יתבצע על ידי 4 ברגי פלדה מגולוונים 1/4 X 21/2 בחיבור יש למקום המיועד להם בתוך העמוד.

- חיבור בסיס העמוד לעץ יתבצע על ידי התייעצות עם גורם מקצועי - נציג החברה.


חיבור פרופיל המג"ק

- פרופיל מג"ק מגיע במידות 1.6 X 30 X 30 מ"מ - והוא מתחבר לעמוד על ידי ברגים קוודחים בחלקו הפנימי. משני צדדיו מגיעים קליפסים, האחד משמש להנסת "הספייסר" שמייצר את המרווח בין הפרופילים והשני מקבל קליפס סגירה לכסות את מגרעת הברגים המחזקים את אחיזת הפרופילים.


כותרת: מסמך הסבר פרופילים לתקנה של גדר אלומיניום ומחיצות אלומיניום בצורת עשה זאת בעצמך.

יצירת קשר: alumpal01@gmail.com

מוקד שירות - *5439
www.alumpal.co.il

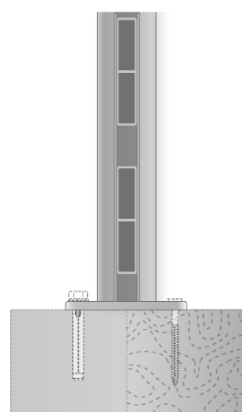


חיבור לעץ חיבור לבטון

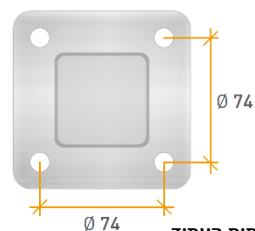



לוח בסיס העמוד

עשוי אלומיניום יצוק במידות 100 X 100 מ"מ. החיבור לעמוד יבוצע על ידי ברגים ייעודיים. יחובר לבטון על ידי עוגנים תואמים עשויים פלדה. * יש לשים לב להערות ולפעול על פיהן.

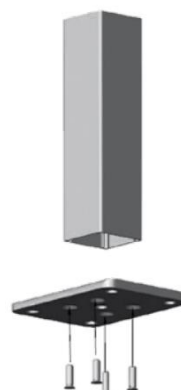


קיבוע העמוד באדמה

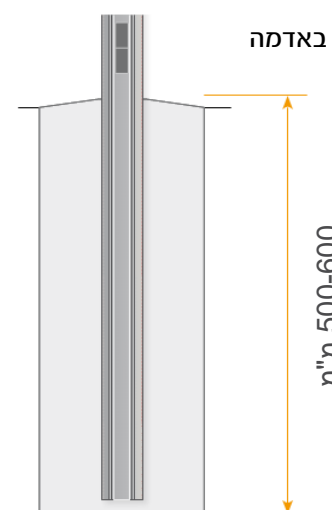

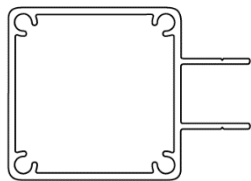


עמוד גדר חד כיווני
2 X 58 X 58 מ"מ

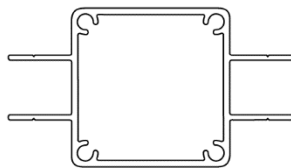


עמוד גדר דו כיווני
2 X 58 X 58 מ"מ

חיבור ברגי החיזוק דרך פרופיל המג'יק ללוחות.

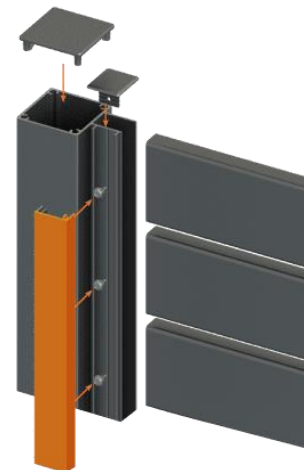

חיבור לוחות השלבים למערכת הגדרות של אלומפל.

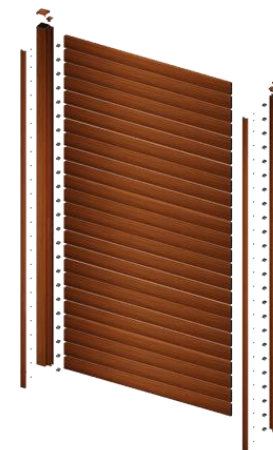

לוחות זמניים להזמנה

- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 150 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 80 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 65 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 38 מ"מ

עמודי התמך

- עמוד אלומיניום 2 X 58 X 58 מ"מ
- פרופיל מג'יק 1.6 X 30 X 30 מ"מ

3 סגנונות עמודים: צד חד, דו צדדי, פינתי.

- קיבוע עמוד לאדמה: יש להכין בור לקיבוע במידות הבאות: 200 X 500/600 מ"מ ולמלא אותו על ידי בטון.

- קיבוע על ידי בסיס עמוד (פלטקה) המגיעה במידות 100 X 100 X 8 מ"מ - כאשר יש לחבר לחברה לבטון על ידי עוגני פלדה (ג'מבו 5/16) יחידים או כפולים לפי גובה הגדר המותקנת. רצוי להשתמש בעוגן כימי לפני הכנסת העוגן.

- חיבור בסיס העמוד (פלטקה) לעמוד הגדר, יתבצע על ידי 4 ברגי פלדה מגולוונים 1/4 X 21/2 בחיבור יש למקום המיועד להם בתוך העמוד.

- חיבור בסיס העמוד לעץ יתבצע על ידי התייעצות עם גורם מקצועי - נציג החברה.



חיבור פרופיל המג'יק

- פרופיל מג'יק מגיע במידות 1.6 X 30 X 30 מ"מ - והוא מתחבר לעמוד על ידי ברגים קוודים בחלקו הפנימי. משני צדדיו מגיעים קליפסים, האחד משמש להנסת "הספייסר" שמייצר את המרווח בין הפרופילים והשני מקבל קליפס סגירה לכסות את מגרעת הברגים המחזקים את אחיזת הפרופילים.

כותרת: **מסמך הסבר פרופילים לתקנה של גדר אלומיניום ומחיצות אלומיניום בצורת עשה זאת בעצמך.**

יצירת קשר: alumpal01@gmail.com

מוקד שירות - 5439*
www.alumpal.co.il

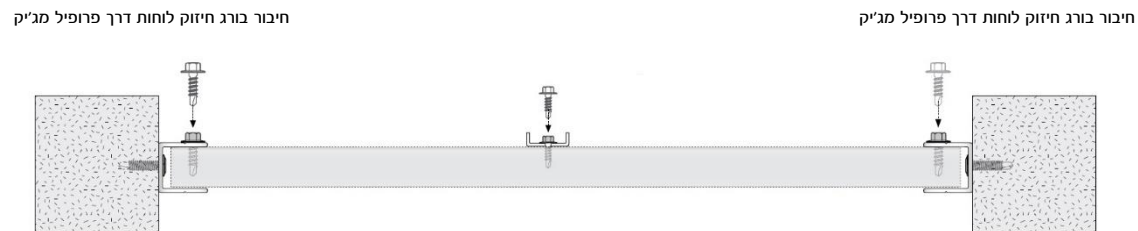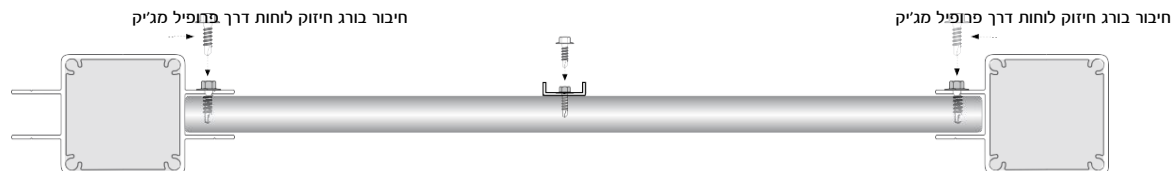

שימוש בפרופילי מג'יק בלבד לחיבור בין שתי קירות קיימים לשמירה על מראה מינימלי.

לוחות זמניים להזמנה

- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 150 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 80 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 65 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 38 מ"מ

עמודי התמך

- עמוד אלומיניום 2 X 58 X 58 מ"מ
- פרופיל מג"ק 1.6 X 30 X 30 מ"מ

3 סגנונות עמודים: צד חד, דו צדדי, פינתי.

- קיבוע עמוד לאדמה: יש להכין בור לקיבוע במידות הבאות: 500/600 X 200 מ"מ ולמלא אותו על ידי בטון.

- קיבוע על ידי בסיס עמוד (פלטקה) המגיעה במידות 100 X 100 X 8 מ"מ - כאשר יש לחבר לחברה לבטון על ידי עוגני פלדה (ג'מבו 5/16) יחידים או כפולים לפי גובה הגדר המותקנת. רצוי להשתמש בעוגן כימי לפני הכנסת העוגן.

- חיבור בסיס העמוד (פלטקה) לעמוד הגדר, יתבצע על ידי 4 ברגי פלדה מגולוונים 1/4 X 21/2 בחיבור יש למקום המיועד להם בתוך העמוד.

- חיבור בסיס העמוד לעץ יתבצע על ידי התייעצות עם גורם מקצועי - נציג החברה.


חיבור פרופיל המג"ק

- פרופיל מג"ק מגיע במידות 1.6 X 30 X 30 מ"מ - והוא מתחבר לעמוד על ידי ברגים קוודחים בחלקו הפנימי. משני צדדיו מגיעים קליפסים, האחד משמש להנסטת "הספייסר" שמייצר את המרווח בין הפרופילים והשני מקבל קליפס סגירה לכסות את מגרעת הברגים המחזקים את אחיזת הפרופילים.

כותרת: **מסמך הסבר פרופילים לתקנה של גדר אלומיניום ומחיצות אלומיניום בצורת עשה זאת בעצמך.**

יצירת קשר: alumpal01@gmail.com

מוקד שירות - 5439*
www.alumpal.co.il

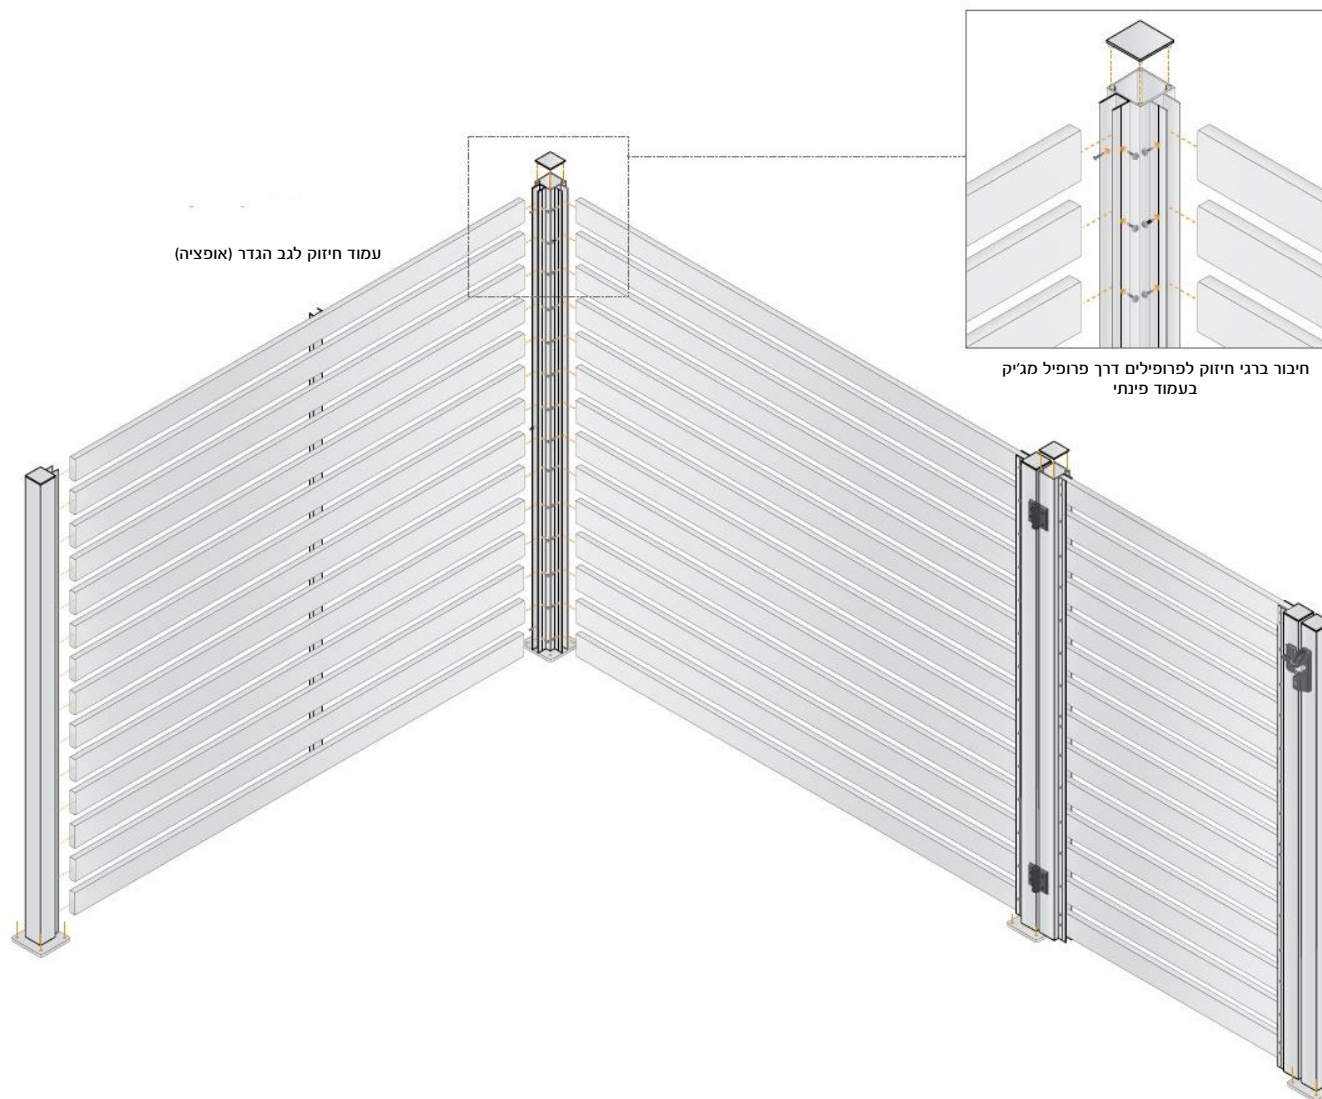

לוחות זמינים להזמנה

- לוח אלומיניום 150 X 16 X 1.4 מ"מ
- לוח אלומיניום 80 X 16 X 1.4 מ"מ
- לוח אלומיניום 65 X 16 X 1.4 מ"מ
- לוח אלומיניום 38 X 16 X 1.4 מ"מ

עמודי התמך

- עמוד אלומיניום 58 X 58 X 2 מ"מ
- פרופיל מג"ק 30 X 30 X 1.6 מ"מ

3 סגנונות עמודים: צד חד, דו צדדי, פינתי.

- קיבוע עמוד לאדמה: יש להכין בור לקיבוע במידות הבאות: 200 X 500/600 מ"מ ולמלא אותו על ידי בטון.

- קיבוע על ידי בסיס עמוד (פלטקה) המגיעה במידות 100 X 100 X 8 מ"מ - כאשר יש לחבר לחברה לבטון על ידי עוגני פלדה (ג'מבו 5/16) יחידים או כפולים לפי גובה הגדר המתקנת. רצוי להשתמש בעוגן כימי לפני הכנסת העוגן.

- חיבור בסיס העמוד (פלטקה) לעמוד הגדר, יתבצע על ידי 4 ברגי פלדה מגולוונים 1/4 X 21/2 בחיבור יש למקום המיועד להם בתוך העמוד.

- חיבור בסיס העמוד לעץ יתבצע על ידי התייעצות עם גורם מקצועי - נציג החברה.


חיבור פרופיל המג"ק

- פרופיל מג"ק מגיע במידות 30 X 30 X 1.6 מ"מ - והוא מתחבר לעמוד על ידי ברגים קוודים בחלקו הפנימי. משני צדדיו מגיעים קליפסים, האחד משמש להנסת "הספייסר" שמייצר את המרווח בין הפרופילים והשני מקבל קליפס סגירה לכסות את מגרעת הברגים המחזקים את אחיזת הפרופילים.

כותרת: **מסמך הסבר פרופילים לתקנה של גדר אלומיניום ומחיצות אלומיניום בצורת עשה זאת בעצמך.**

יצירת קשר: alumpal01@gmail.com

מוקד שירות - 5439*
www.alumpal.co.il

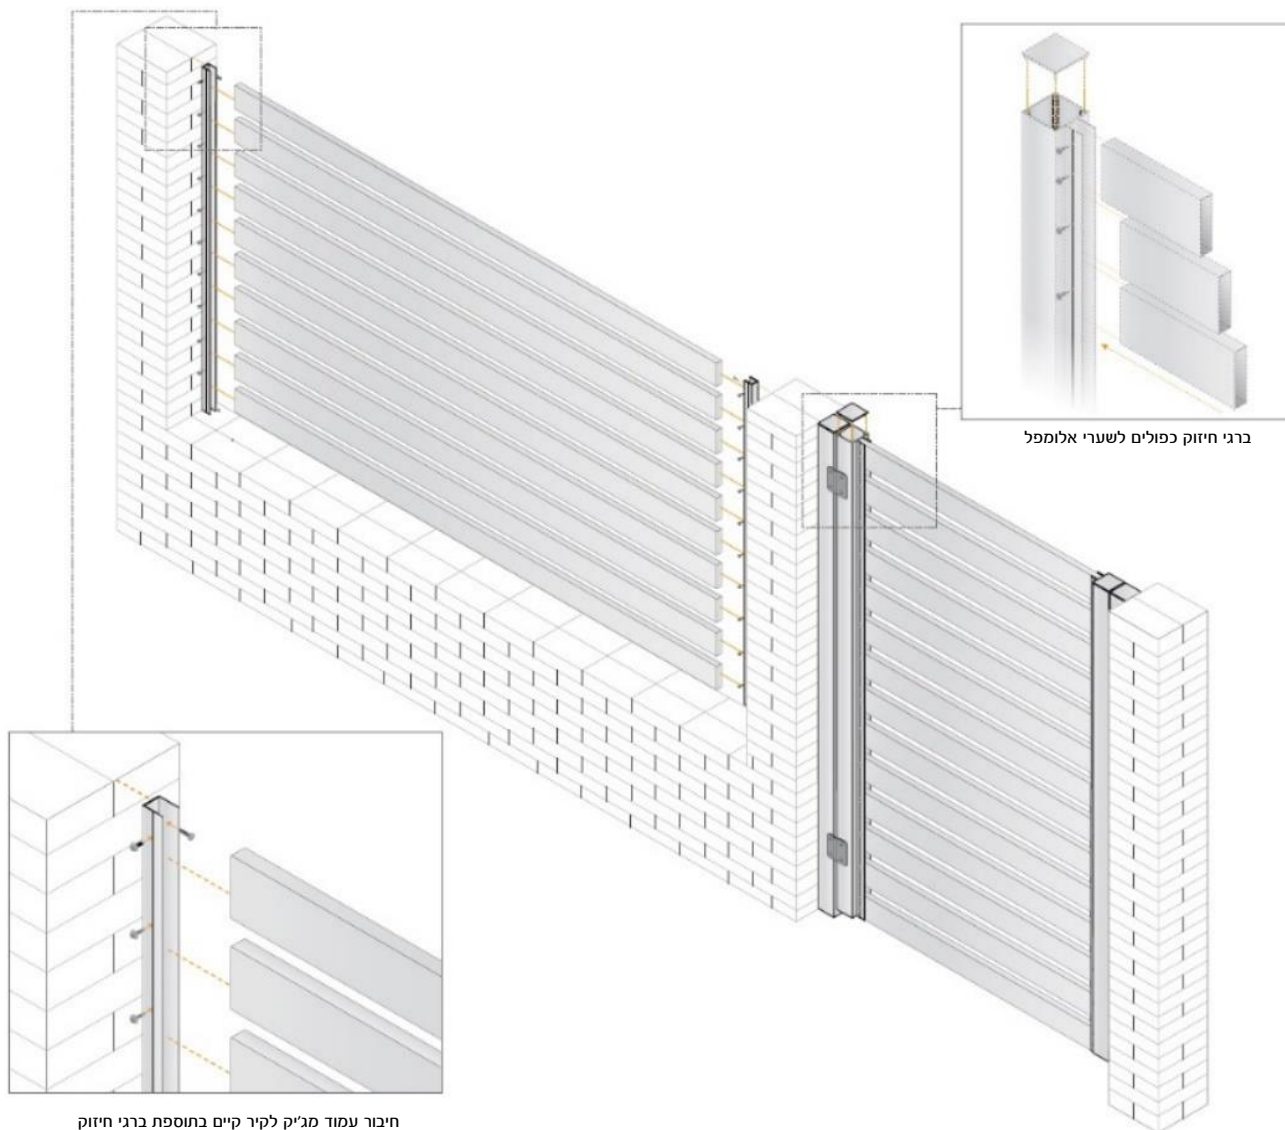

חיבור עמוד מג"ק לקיר קיים בתוספת ברגי חיזוק

לוחות זמינים להזמנה

- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 150 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 80 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 65 מ"מ
- לוח אלומיניום 1.4 X 16 X 38 מ"מ

עמודי התמך

- עמוד אלומיניום 2 X 58 X 58 מ"מ
- פרופיל מג"ק 1.6 X 30 X 30 מ"מ

3 סגנונות עמודים: צד, דו צדדי, פינתי.

- קיבוע עמוד לאדמה: יש להכין בור לקיבוע במידות הבאות: 200 X 500/600 מ"מ ולמלא אותו על ידי בטון.

- קיבוע על ידי בסיס עמוד (פלטקה) המגיעה במידות 100 X 8 מ"מ - כאשר יש לחבר לחברה לבטון על ידי עוגני פלדה (ג'מבו 5/16) יחידים או כפולים לפי גובה הגדר המתקנת. רצוי להשתמש בעוגן כימי לפני הכנסת העוגן.

- חיבור בסיס העמוד (פלטקה) לעמוד הגדר, יתבצע על ידי 4 ברגי פלדה מגולוונים 1/4 X 21/2 בחיבור יש למקום המיועד להם בתוך העמוד.

- חיבור בסיס העמוד לעץ יתבצע על ידי התייעצות עם גורם מקצועי - נציג החברה.

חיבור פרופיל המג"ק

- פרופיל מג"ק מגיע במידות 1.6 X 30 X 30 מ"מ - והוא מתחבר לעמוד על ידי ברגים קודחים בחלקו הפנימי. משני צדדיו מגיעים קליפסים, האחד משמש להנסת "הספייסר" שמייצר את המרווח בין הפרופילים והשני מקבל קליפס סגירה לכסות את מגרעת הברגים המחזקים את אחיזת הפרופילים.

כותרת: **מסמך הסבר פרופילים לתקנה של גדר אלומיניום ומחיצות אלומיניום בצורת עשה זאת בעצמך.**

יצירת קשר: alumpal01@gmail.com

מוקד שירות - 5439*
www.alumpal.co.il

קיבועי הלוחות לפרופיל המג"ק

