



קטלוג תאורה 2020-2021





אלפאטק טכנולוגיות

עושים צעד נוסף. בשבילך.

מחלקות החברה

	משרדים
טל': 073-2336655	מחלקת הזמנות
פקס: 073-2336626	תיאום אספקות
טל': 073-2336681	הנהלת חשבונות
פקס: 073-2336613	מחלקת שיווק
טל': 073-2336652	מחלקת ייבוא
פקס: 073-2336647	
טל': 073-2336696	
פקס: 073-2336656	

Alfatek

חברת "אלפאטק טכנולוגיות" נוסדה בשנת 1994 והיא אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום ייבוא, שיווק והפצת תאורת לד ואביזרי חשמל לענף הבנייה והתעשייה מהתאגידים הגדולים בעולם.

מגוון המוצרים בהפצת "אלפאטק טכנולוגיות" נמצאים כמעט בכל עיר, קטנה וגדולה, בישראל. בסיס הלקוחות השוטף של החברה מונה מעל ל-220 סטונאויות חשמל ותאורה, מאות קבלנים, מהנדסי חשמל, יועצי תאורה, מוסדות ציבור, מפעלים, בוני לוחות ולקוחות פרטיים.

מערכת היחסים ההדוקה של "אלפאטק טכנולוגיות" עם לקוחותיה השונים באה לידי ביטוי בהדרכות, ימי עיון ומתן מענה מהיר ומקצועי של סוכנים ומהנדסים בשטח.

מאז הקמתה מקפידה אלפאטק לספק ללקוחותיה מוצרים חדשניים באיכות גבוהה ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים בסטנדרטים בין-לאומיים.

החברה מתמחה במתן פתרונות בתחומים מגוונים כגון אביזרי חשמל מעוצבים, ציוד מיתוג, לוחות חשמל, ציוד פיקוד ובקרה, תאורת לד ועוד.

עם מרכז לוגיסטי גדול ומלאי זמין, מגוון מוצרים רחב, צוות מקצועי וניסיון של יותר מ-20 שנה בפרויקטים מורכבים המחייבים הבנה, זמינות ואמינות, אלפאטק גאה להציע מגוון יעיל של גופי תאורת לד לכל שימוש ולכל חלל

אנו שמחים להציג בפניכם את קטלוג TEKTONIX 2020-21 ולהמשיך ולעמוד לשירותכם.

עושים צעד נוסף. בשבילך.

12



הוריקן 400

11



הוריקן 200

10



טייפון

09



נץ

תאורת הצפה FLOOD LIGHT

16



אורן

15



ארז

14



מורן

13



הוריקן 600

20



אדר

19



אלון V2

18



אלון

פעמוני לד LED HIGH BAY LED

22



מור

תאורת כביש / רחוב LED STREET / ROAD LIGHT

27



ריבס

26



סייפן

25



אורורה

24



הליוס

תאורת סולארית SOLAR LIGHT

31



גרניון

30



שעורה

29



גלית

28



אשל

35



נאור

34



שיבולת

33



רותם

תאורה ליניארית LED LINEAR LIGHT

37



לוטם

מוגן התפוצצות LED EXPLOSION PROOF LIGHT

42



מליסה

41



קמומיל

40



קינמון

39



אלה

צמודי קיר/חומה LED WALL LIGHT

46



תמר

45



תלתן

44



חצב

43



נענע

51



צוף

50




לייל

49



נרית

48



מוסקט

שקועי קיר/רצפה WALL /STEP LIGHT

55



יקינתון 15

54



יקינתון 10

53



יקינתון 5

דוקרני גינה GARDEN LIGHT

60



טרופר

59



בהרט

58



שקד

57



קקאו

פנלים לתקרה פריקה LED PANELS

63



סביון 3

62



סביון 2

61



רוית

68



חורש

67



גפן

66



אגוז


65



נופר

שקועי תקרה LED DOWNLIGHT

72



סיגלון

71



דקל

70



חבצלת

69



נרקיס

77



סקויה

76



כליל

75



ורד

74



שירה

צמודי תקרה LED CEILING LIGHT

81



חצב

80



יערה

79




חרצית

78



יוקה

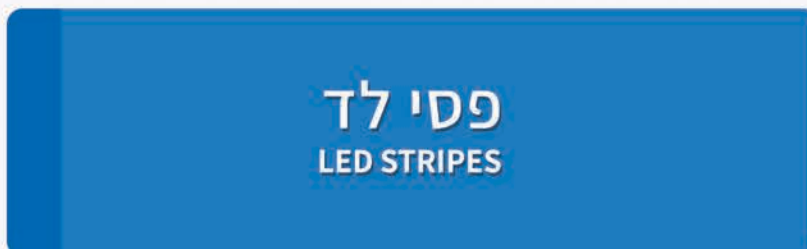


תאורת
הצפה

TekToniX

IP65
WATERPROOF

נץ
סדרת גופי הצפה עוצמתיים ועמידים למגוון שימושים
10W/50W/100W/150W/200W/300W

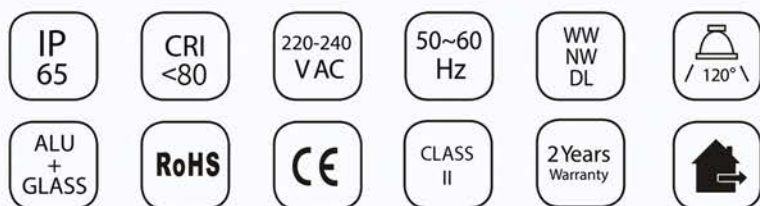

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של גינות, חצרות, פארקים, מגרשי חנייה, תיחום היקפי ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום וזכוכית



מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	גובה (mm)	Φ חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
0.295	40	120X135	3000 - 4500 - 6000	800	20	12V DC	10	LW-400S-10-12B
1.76	55	245X275	3000 - 4500 - 6000	4000	100	220-240	50	LW-400S-50-B
3.1	60	300X345	3000 - 4500 - 6000	8000	200	220-240	100	LW-400S-100-B
4.1	75	345X380	3000 - 4500 - 6000	12000	300	220-240	150	LW-400S-150-B
5.6	80	380X420	3000 - 4500 - 6000	16000	400	220-240	200	LW-400S-200-B
8.0	100	420X500	3000 - 4500 - 6000	24000	600	220-240	300	LW-400S-300-B

IP65
WATERPROOF



IP 65		CRI <80	180-264 VAC	50~60 Hz	DL NW WW
ALU	CLASS I		RoHS	CE	2Years Warranty

מאפיינים

- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של גינות, חצרות, פארקים, מגרשי חנייה, תיחום היקפי ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
0.38	42	208X257	3000-4500-6000	4,500	50	180-264	50	LW-400S-50-C
0.91	54	273X355	3000-4500-6000	9,000	100	180-264	100	LW-400S-100-C
1.7	59	356X337	3000-4500-6000	13,500	150	180-264	150	LW-400S-150-C
2.4	55	356X422	3000-4500-6000	18,000	200	180-264	200	LW-400S-200-C



הוריקן 200

גוף תאורת הצפה לד לשטחים פתוחים
200W

IP 65	CRI <80	100~265 VAC	50~60 Hz	5000K	30°/60°
ALU	RoHS	CE	CB	TUV	CLASS I
5 Years Warranty	IK 08	GREEN LIGHT			

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ספורט, פארקים, מגרשי ספורט, ועוד
- לדים של PHILIPS דרייבר של MEANWELL
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- צבע גוף: שחור




מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	זווית פיזור (Beam Angel)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	מק"ט
4.4	30°	455X235X56	5000	26000	216	100~265	200	LW-550-200-30
4.4	60°	455X235X56	5000	26000	216	100~265	200	LW-550-200-60

הוריקן 400

גוף תאורת הצפה לד לשטחים פתוחים
400W

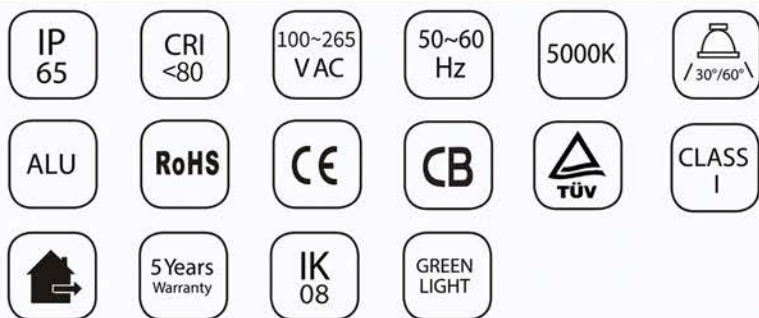

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ספורט, פארקים, מגרשי ספורט, ועוד
- לדים של **PHILIPS**, דרייבר של **MEANWELL**
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- צבע גוף: שחור



מאפיינים טכניים

משקל	זווית פיזור	חיצוני	גון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(Kg)	(Beam Angel)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V AC)	(W)	(Model)
9.9	30°	455X475X56	5000	52,000	432	100~265	400	LW-550-400-30
9.9	60°	455X475X56	5000	52,000	432	100~265	400	LW-550-400-60

הוריקן 600

גוף תאורת הצפה לד לשטחים פתוחים
600W



IP 65	CRI <80	100~265 VAC	50~60 Hz	5000K	30°/60°
ALU	RoHS	CE	CB	TUV	CLASS I
House icon	5 Years Warranty	IK 08	GREEN LIGHT		

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ספורט, פארקים, מגרשי ספורט, ועוד
- לדים של PHILIPS, דרייבר של MEANWELL
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- צבע גוף: שחור


מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	זווית פיזור (Beam Angel)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	מק"ט
14.2	30°	715X235X56	5000	78000	648	100~265	600	LW-550-600-30
14.2	60°	715X235X56	5000	78000	648	100~265	600	LW-550-600-60



מורן - תאורת לד צמודת קיר

גוף תאורה משולש מוגן מים לשימוש חיצוני
20W

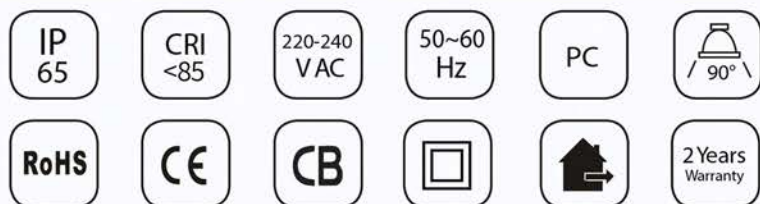

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של קירות מבנים, תאורה היקפית, כניסות ויציאות מבנים
- מרפסות, פרגולות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	צבע גוף (Fixture Color)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)
134	273X178	לבן	3000 - 4500 - 6000	2,000	120	220-240	20	TH-00300-20W
134	273X178	אפור	3000 - 4500 - 6000	2,000	120	220-240	20	TH-00300-20G



ארז - תאורת לד צמודת קיר
גוף תאורה משולש מוגן מים לשימוש חיצוני
50W

IP 65	CRI >80	220-240 VAC	50~60 Hz		
ALU + PC	RoHS	CE	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של חומות, פרגולות, שטחים היקפיים, פינות ישיבה ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן




מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	צבע גוף (Fixture Color)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
205	600X156	לבן	3000 - 4500 - 5700	4,500	240	220-240	50	TH-00300-50W
205	600X156	לבן	3000 - 4500 - 5700	4,500	240	220-240	50	TH-00300-50G

אורן - תאורת לד צמודת קיר

גוף תאורה משולש מוגן מים לשימוש חיצוני

36W

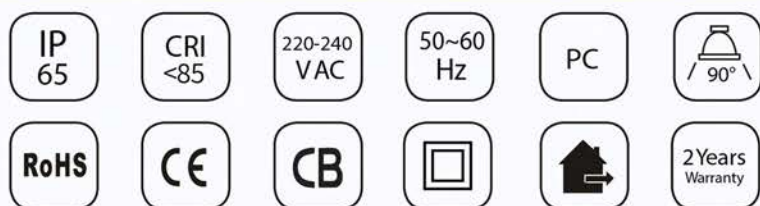

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של קירות מבנים, תאורה היקפית, כניסות ויציאות מבנים
- מרפסות, פרגולות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן

מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	צבע גוף	חיצוני	גובה
(Model)	(W)	(V AC)	(leds)	(lm)	(K)	(Fixture Color)	(mm)	(mm)
TH-00300-36W	36	220-240	36	3,600	3000 - 4500 - 6000	לבן	300X260	240
TH-00300-36G	36	220-240	36	3,600	3000 - 4500 - 6000	אפור	300X260	240

פעמוני לד

TekToni

אלון - פּעמוני לָד IP65 איכותי גוף תאורה עוצמתי לשטחים מסחריים וציבוריים 200W

IP 65	CRI >80	220-240 VAC	50~60 Hz	5000K	90°
ALU	RoHS	CE	TUV	5 Years Warranty	
EN62471	Dimmable	LM79	LM80	TM21	CLASS I



Dimmable

מאפיינים

- עיצוב חדשני למניעת הצטברות אבק על הגוף ופיזור חום מיטבי
- דרייבר LIFUD, לדים SAMASUNG
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, סדנאות, רשתות מזון ושיווק ועוד.
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- טמפ' עבודה: -30°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$
- ניתן לדימור: 0-10V

מאפיינים טכניים

משקל (kg)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	יעילות אורית (lm/w)	הספק (W)	דגם (Model)
5.0	336ØX201	5000K	26,000	285	130lm/W	200	TT-510-200W-5K




אלון - פכמוני לד IP65 איכותי
גוף תאורה עוצמתי לשטחים מסחריים וציבוריים
200W

IP 65	CRI >80	220-240 VAC	50~60 Hz	Dimmable	90°
ALU	RoHS	CE	CB	5Years Warranty	
EN62471	IK 08	CLASS I	LM79	LM80	TM21



מאפיינים

- עיצוב חדשני למניעת הצטברות אבק על הגוף ופיזור חום מיטבי
- דרייבר LIFUD, לדים SAMASUNG
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, סדנאות, רשתות מזון ושיווק ועוד.
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- טמפר' עבודה: $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- ניתן לדימור: 0-10V
- אופציה, הוספת זרוע לתליה




מאפיינים טכניים

משקל (kg)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	יעילות אורית (lm/w)	הספק (W)	דגם (Model)
2.15	305ØX160	5000K	16000	290	160lm/W	100	TT-510-100W-5k(v2)
2.75	336ØX182	4000K-5000K	32000	580	160lm/W	200	TT-510-200W-5k(v2)
					זרוע לתליה		TT-510-200W-BRACKET(v2)

אדר - פּעמוני לֵד אלגנטי פּעמוני LED עוצמתי ללא ריצוד 200W

IP 65	CRI >80	90~277 VAC	50~60 Hz	5000K	80°\
ALU	RoHS	CE	TUV	2Years Warranty	
CLASS I	IK 08	-40C° +50C°	LM79	LM80	TM21

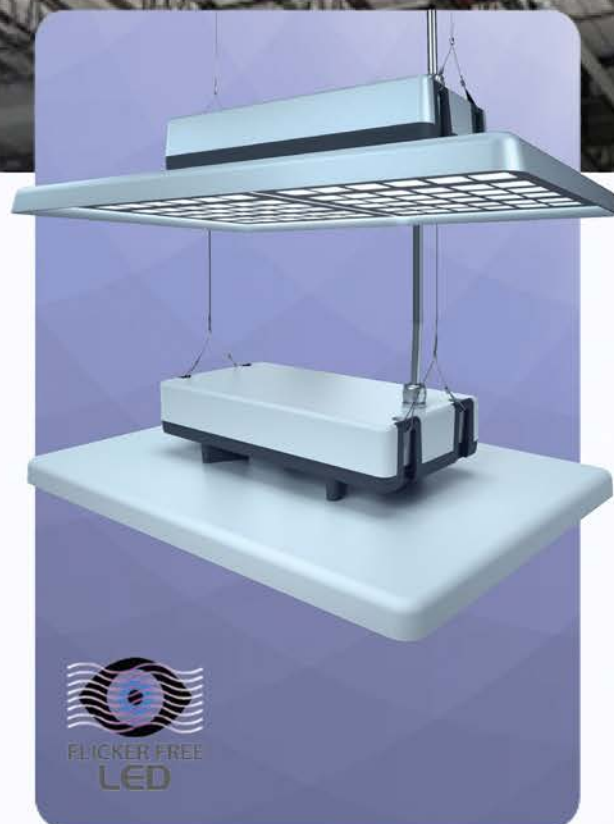

מאפיינים

- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, סדנאות, רשתות מזון ושיווק, שטחים עירוניים פתוחים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- מנגנון למניעת ריצוד FLICKER FREE
- רכיבים: אלומיניום איכותי
- UGR-19
- לדים של CREE דרייבר של MEANWELL

מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
4.9	100	487X362	5000K	26,000	338	90~277	200	TT-520-200W-5K



מור


גופי תאורת כביש/רחוב בעלי ניצולת מיטבית
60W / 120W

IP 66	CRI >70	120-240 VAC	50~60 Hz	FLICKER FREE LED	/ TYPE II \
ALU	RoHS	CE	CB	EN 62471	
CLASS II	5 Years Warranty	IK 09	LM79	LM80	TM21



מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של כבישים, רחובות, פארקים, שטחים ציבוריים ועוד
- לדים מבית **PHILIPS**, דרייבר מבית **INVENTRONICS**
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP66
- רכיבים: אלומיניום
- מותאם לזרוע 2 צול
- מתכוונן לעמוד או על זרוע
- **120 lm/W**

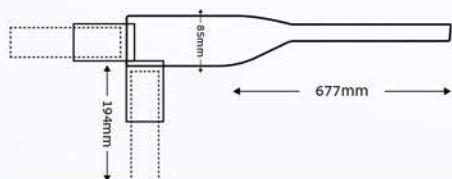

מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)
3.8	577X232.6X103.2	3000K/4000K	7,200	96	120~240	60	LW-SS60D
5.3	627X271.5X103.2	3000K/4000K	14,400	144	120~240	120	LW-SS120D



תאורת LED

סולארית


TekToniX

IP65
WATERPROOF

הליוס - תאורת הצפה סולארית

סדרת גופי תאורת הצפה סולאריים

15W / 20W / 30W / 40W / 50W / 60W

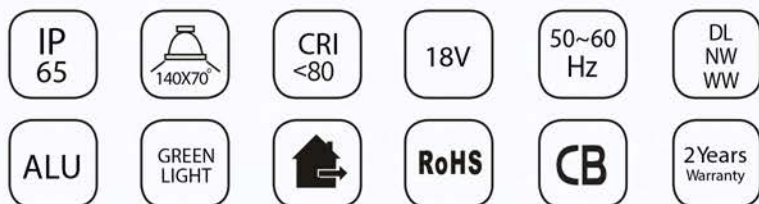

מאפיינים

- להארה של גינות, חצרות, תיחום היקפי, אזורי בנייה, פארקים עירוניים ועוד
- לדים של PHILIPS
- רכיבים: אלומיניום
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- סוללה עוצמתית לזמן פעולה ממושך




מאפיינים טכניים

גון אור (K)	קיבולת סוללה (WH)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח פאנל (V/W)	הספק (W)	דגם (Model)
3000-4500-6000	195WH	2,200	48	40W 18V	15	SOL-300S-15
3000-4500-6000	268WH	2,800	48	50W 18V	20	SOL-300S-20
3000-4500-6000	391WH	3,600	78	60W 18V	30	SOL-300S-30
3000-4500-6000	488WH	5,200	78	80W 18V	40	SOL-300S-40
3000-4500-6000	548WH	6,200	98	100W 18V	50	SOL-300S-50
3000-4500-6000	635WH	7,200	98	120W 18V	60	SOL-300S-60

אורורה - תאורה סולארית עם שלט

סדרת גופי תאורה צמודי תקרה סולאריים

12W / 18W / 24W / 36W / 48W

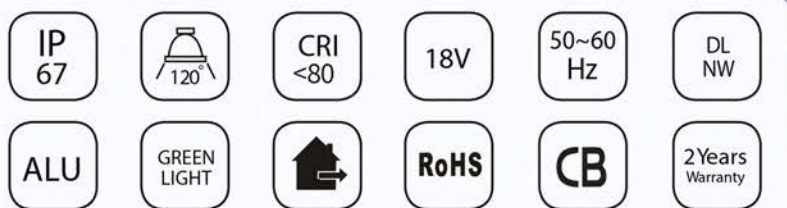

מאפיינים

- קביעת עוצמת תאורה ומשך הארה באמצעות שלט
- להארה של דוכנים, תחנות אוטובוס, מחסנים, פרגולות, וכל מקום בו תשתית חשמל חסרה
- חיישן תנועה מובנה
- רכיבים: אלומיניום
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה




מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח פאנל (W/V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	קיבולת סוללה (WH)	גוון אור (K)	מידות גוף (mm)	מידות פאנל (mm)
SOL-00700-12	12	40W 18V	240	1,500	144WH	4500-6000	92X84X600	670X390X25
SOL-00700-18	18	50W 18V	240	2,200	216WH	4500-6000	32X84X600	620X535X30
SOL-00700-24	24	60W 18V	384	3,000	288WH	4500-6000	92X84X900	670X560X25
SOL-00700-36	36	80W 18V	384	4,200	396WH	4500-6000	92X84X900	760X670X30
SOL-00700-48	48	100W 18V	576	5,500	528WH	4500-6000	92X84X1200	1000X680X30

סייפן - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת שבילים ורחובות
5W/10W/15W

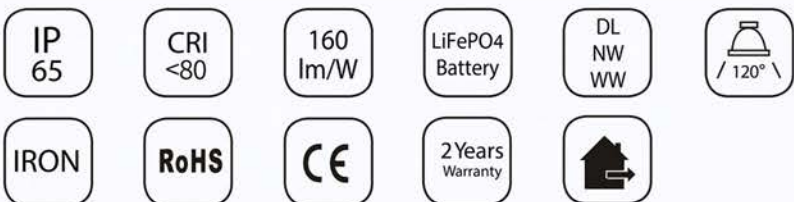

מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, חניות, רחובות ועוד
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- סוללת ליתיום-יון מבית SAMSUNG
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: ברזל מגלון

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	סוללה (V / Ah)	שטף אור (lm)	מתח פנל (V/W)	הספק (W)	דגם (Model)
50	460X226	3000K / 4500K / 6000K	8.4V / 6.4AH	960	10V/10W	5-6	SOL-10100-5W
50	460X226	3000K / 4500K / 6000K	8.4V / 8.6AH	1600	10V/12W	8-10	SOL-10100-10W
50	460X226	3000K / 4500K / 6000K	8.4V / 10.8AH	2400	10V/15W	12-15	SOL-10100-15W

ריבס - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת שבילים ורחובות
20W/25W/30W/40W/50W



מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, כבישים, רחובות ועוד
- סוללת ליתיום-יון מבית SAMSUNG
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: ברזל מגלון




מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גון אור	סוללה	שטף אור	מתח פנל	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(V / Ah)	(lm)	(V/W)	(W)	(Model)
50	650X320	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 12AH	3200	15V/25W	20	SOL-10200-20W
50	650X320	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 14AH	4000	15V/30W	25	SOL-10200-25W
50	650X320	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 16AH	4800	15V/40W	30	SOL-10200-30W
75	740X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 19.6AH	6400	16V/50W	40	SOL-10201-40W
75	740X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 28.4AH	8000	16V/60W	50	SOL-10201-50W

אשל - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת כבישים ורחובות
50W/60W

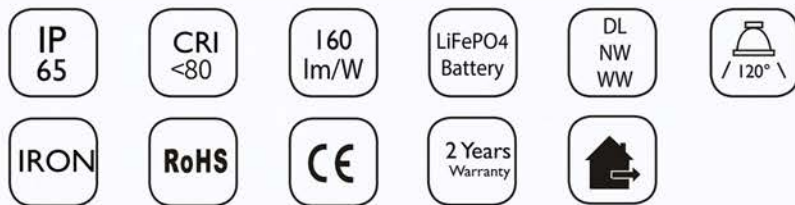

מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, כבישים, רחובות ועוד
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- סוללת יון - ליתיום מבית SAMSUNG
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: ברזל מגלון


מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	סוללה (V / Ah)	שטף אור (lm)	מתח פנל (V/W)	הספק (W)	דגם (Model)
44	1030X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6 / 28.4AH	8000	16V/60W	50	SOL-10300-50W
44	1030X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6 / 32AH	9600	16V/60W	60	SOL-10300-60W



גלית - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת שבילים ורחובות
15W/30W

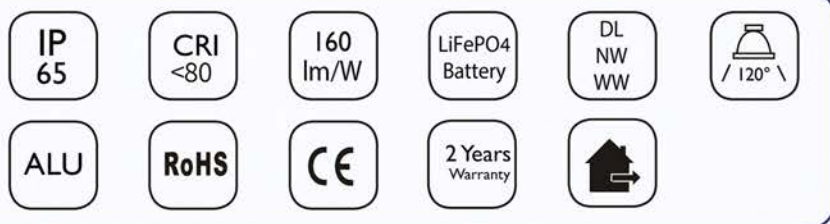

מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, כבישים, רחובות ועוד
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- סוללת יון - ליתיום מבית SAMSUNG
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום



SOL-20100

SOL-20101

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	סוללה (V / Ah)	שטף אור (lm)	מתח פנל (V/W)	הספק (W)	דגם (Model)
44	437X300	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 14AH	2400	18V/20W	15	SOL-20100-15W
44	690X300	3000K / 4500K / 6000K	12.6V / 19.4AH	4800	18V/30W	20-30	SOL-20101-30W



שעורה - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת שבילים ורחובות

40W

IP 65	CRI <80	160 lm/W	LiFePO4 Battery	DL NW WW	
ALU	RoHS	CE	2 Years Warranty		

מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, כבישים, רחובות ועוד
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- סוללת יון - ליתיום מבית SAMSUNG
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	סוללה (V / Ah)	שטף אור (lm)	מתח פנל (V/W)	הספק (W)	דגם (Model)
44	827X300	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/22.6AH	6400	18V/40W	30-40	SOL-20200-40
44	700X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/22.6AH	6400	18V/50W	40	SOL-20210-40

גרניון - תאורת שביל / רחוב סולארית

גופי תאורת לד סולאריים להארת כבישים ורחובות
60W/80W/100W/120W



מאפיינים

- להארה של דרכי גישה, שבילים, כבישים, רחובות ועוד
- לדים SMD3030 מבית PHILIPS
- סוללת יון - ליתיום מבית SAMSUNG
- יחס lm/w עצום של 160lm/W
- חיישן אור וחיישן תנועה מובנים
- זמן טעינה: 6 שעות | זמן פריקה: 3-7 ימי גשם
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	סוללה	שטף אור	מתח פנל	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(V / Ah)	(lm)	(V/W)	(W)	(Model)
50	910X370	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/30.4AH	9,600	18V/80W	60	SOL-20310-60W
44	1080X423	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/44AH	9,600	18V/80W	60	SOL-20400-60W
44	1080X423	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/52AH	12,800	18V/100W	80	SOL-20400-80W
44	1400X540	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/64AH	16,000	18V/130W	100	SOL-20401-100W
44	1400X540	3000K / 4500K / 6000K	12.6V/86AH	19,200	18V/150W	120	SOL-20401-120W

תאורת LED
לינארית

TekToniX

רותם - תאורת לד צמודת קיר

צמוד תקרה מוגן מים לחניונים, תעשייה ומסחר

36W

IP 65	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	PC	
CLASS II	CE	CB	RoHS		2Years Warranty

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של חניונים, מחסנים, אזורי תעשייה ומסחר ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- אישור פיקוד העורף
- רכיבים: פוליקרבונט




מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	חיצוני	גובה
(Model)	(W)	(VAC)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)	(mm)
TZ-00400-36	36	220-240	192	3,240	4000 - 6000	1200X80	64

שיבולת - צמוד תקרה חסין מים

סדרת גופי תאורה לחללים מוסדיים ומסחריים

36W / 45W

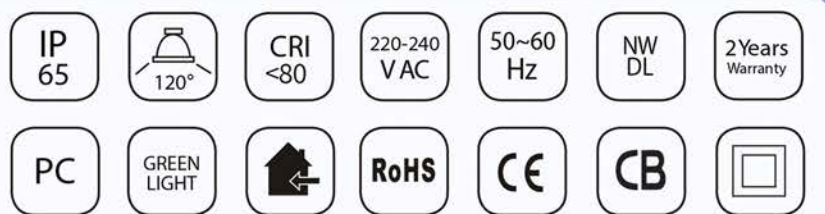

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של חניונים, מחסנים, אזורי תעשייה ומסחר ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט




מאפיינים טכניים

אורך X רוחב X גובה (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)
1162X75X35	4500 - 6000	3240	192	220-240	36	TZ-00430-36W
1462X75X35	4500 - 6000	4050	240	220-240	45	TZ-00430-45W



נאור - צמוד/תלוי תקרה מתחבר גוף תאורה לחללים מסחריים 60W

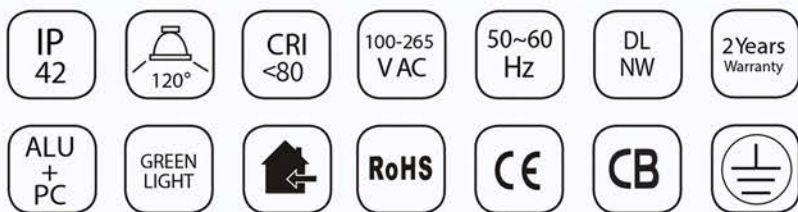

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של מפעלים, מרכזי ספורט, חנויות, אולמות תצוגה ועוד
- לשימוש כתלוי או צמוד תקרה
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום
- ניתן לשרשור



מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	אורך X רוחב X גובה
(Model)	(W)	(V AC)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)
TZ-00600-60	60	100-265	432	7800	2700 - 6500	1500X73X755

מוגן התפוצצות

TekToniX

לוטם - מוגן התפוצצות IP66
מוגן ואנדליזם ללא ריצוד
40W

IP 66	CRI >80	90-277 VAC	50~60 Hz	5000K	120°
ALU	RoHS	CE	TUV	2Years Warranty	
FLICKER FREE LED	IK 10	Dimmable	LM79 LM80 TM21	-30~+50 °C	Ex

מאפיינים

- לשימוש בטוח בתנאים רגישים כגון סכנת התלקחות וכימיקלים נפיצים
- להארה של מתחמים מסחריים, מחסנים לוגיסטיים, סדנאות, רשתות מזון ושיווק ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP66
- מנגנון למניעת ריצוד FLICKER FREE
- רכיבים: אלומיניום
- II2G | ZONE II

מאפיינים טכניים

משקל (Kg)	גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
4.4	61	1262X107	5000K	4800	780	90 277	40	TZ-00440EX



צמודי קיר/חומה

TekToniX

אלה - גופי תאורה צמודי קיר

גופי תאורה UP&DOWN צמודי קיר/חומה עוצמתיים
15W/20W/30W

IP 65	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	
ALU	RoHS	CE	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, מבואות, קירות חיצוניים, חומות, ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	Øחיצוני (mm)	גוון אור (K)	צבע גוף (Fixture Color)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
90	65X95	3000 - 4500 - 6000	לבן	1200	2COB	220-240	15	TH-02000-15W
92	95X125	3000 - 4500 - 6000	לבן	1600	2COB	220-240	20	TH-02000-20W
150	120X152	3000 - 4500 - 6000	לבן	2400	2COB	220-240	30	TH-02000-30W
90	65X95	3000 - 4500 - 6000	אפור	1200	2COB	220-240	15	TH-02000-15G
92	95X125	3000 - 4500 - 6000	אפור	1600	2COB	220-240	20	TH-02000-20G
150	120X152	3000 - 4500 - 6000	אפור	2400	2COB	220-240	30	TH-02000-30G

קינמון - גוף תאורה צמוד קיר/חומה גוף תאורה צמוד קיר חומה להארה היקפית 6W

IP 65	CRI <85	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	 /120°\
ALU	RoHS	CE	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, מבואות, קירות חיצוניים, חומות, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- פיזור אלומה מתכוון
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(VAC)	(W)	(Model)
100	100X100	3000 - 4500 - 6000	650	2COB	220-240	6	TH-00100

קמומיל - גוף תאורה צמוד קיר/חומה גוף תאורה צמוד קיר/חומה אלגנטי 6W

IP 65	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	 /120°\
ALU	RoHS	CE	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, מבואות, קירות חיצוניים, קושרות גבס, ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- פיזור אלומה מתכוונן
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V AC)	(W)	(Model)
80	80X80	3000 - 4500 - 6000	650	2	220-240	6	TH-00110

מליסה - צמוד קיר דקורטיבי תאורת לד UP & DOWN 5W

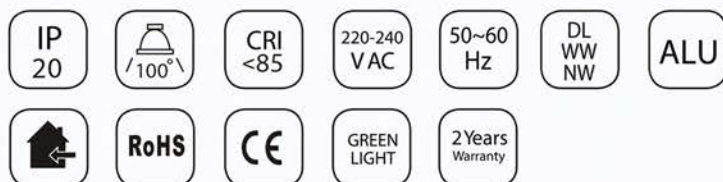

מאפיינים


- תאורת מעלה/מטה (UP & DOWN)
- להארת והדגשת חללים דקורטיביים, פרזדורים, גלריות, מבואות ועוד
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
90	100X160	3000 - 4500 - 6000	550	1COB	220-240	5	TC-00200-W

נענע - צמוד קיר דקורטיבי תאורת לד UP & DOWN 5W

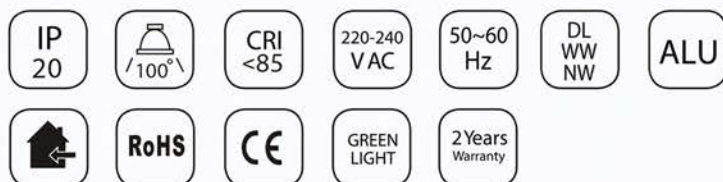

מאפיינים

- תאורת מעלה/מטה (UP & DOWN)
- להארת והדגשת חללים דקורטיביים, פרוזדורים, גלריות, מבואות ועוד
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
TC-00300-W	5	220-240	1COB	550	3000 - 4500 - 6000	100X100	100

חצב - תאורת לד צמודת קיר/חומה גוף תאורה צמוד קיר/חומה להארת דרכי גישה 4W

IP 65	CRI <85	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	 120°
ABS +PC	RoHS	CE	CLASS II	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, שבילים, מדרגות, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט ופולסטיק



מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(VAC)	(W)	(Model)
27	230X80	3000 - 4500 - 5700	375	44	220-240	4	TH-00500-W

תלתן - תאורת לד צמודת קיר/חומה גוף תאורה צמוד קיר/חומה להארת דרכי גישה 4W

IP 65	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	 / 120° \
ABS +PC	RoHS	CE	CLASS II	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, שבילים, מדרגות, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט ופלסטיק
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן




מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(VAC)	(W)	(Model)
27	230X80	3000 - 4500 - 6000	240	35	220-240	4	TH-00600-W

תמר - תאורת לד צמודת קיר

גוף תאורה צמוד קיר/חומה
3W

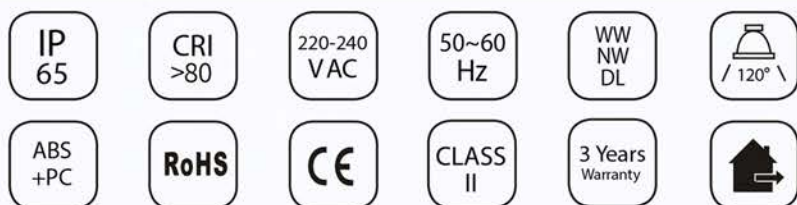

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, שבילים, מדרגות, דקים, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: פוליקרבונט ופלסטיק
- צבע גוף לבחירה: אפור / לבן



מאפיינים טכניים

גובה	חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V AC)	(W)	(Model)
33	100X60	3000 - 4500 - 6000	120	12	220-240	3	TH-00900

שקועי קיר/רצפה

TekToniX

מוסקט - תאורת לד שקועת קיר/חומה גוף תאורה שקוע קיר/חומה להארת דרכי גישה 13W

IP 65	CRI <80	100-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	
ALU	RoHS	CE	2 Years Warranty		

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, שבילים, מדרגות, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
90	250X98	3000 - 6000	1040	100-240	13	SH-00901-W

נירית - תאורת לד שקועת קיר/חומה גוף תאורה שקוע קיר/חומה להארת דרכי גישה 13W

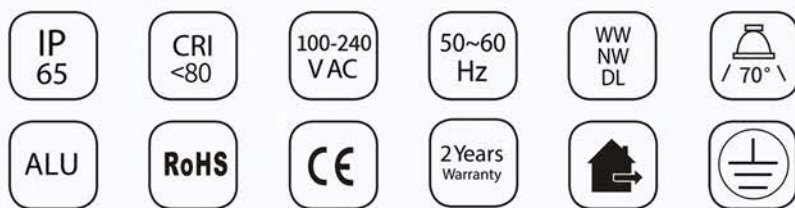

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של דרכי גישה, שבילים, מדרגות, תאורה היקפית ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- חסין מים IP65
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק




מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	מתח עבודה (VAC)	הספק (W)	דגם (Model)
90	250X98	3000 - 4500 - 6000	1040	100-240	13	SH-00902-W

לייל - תאורת לד שקועת קיר/חומה גוף תאורה שקוע קיר/רצפה להארת נישות

3W

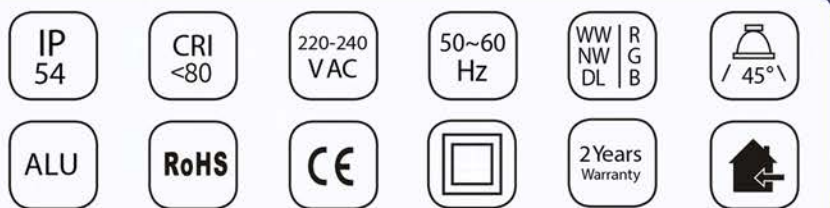


מאפיינים

- להארה של חללים מעוצבים, קושרות גבס, מדרגות, נישות מעוצבות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום איכותי

מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V AC)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	חיצוני (mm)	גובה (mm)	קדח (mm)
SH-60-00310	3	220-240	1COB	300	55X55	25	42
SH-60-00310	3	220-240	1COB	300	Ø55	25	Ø42
גוני אור:	אדום	ירוק	כחול	אור חם 3000K	אור ניטרלי 4000K	אור יום 6000K	

צוף - תאורת לד שקועת קיר/רצפה גוף תאורה שקוע קיר/רצפה להארת נישות 3W

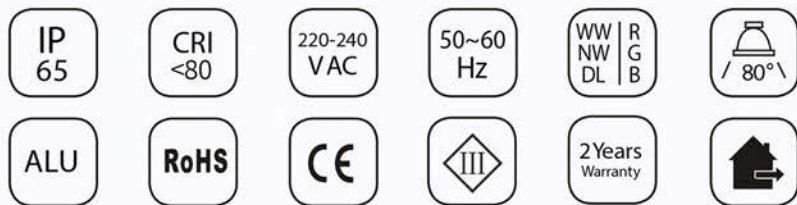

מאפיינים

- להארה של חללים מעוצבים, קושרות גבס, מדרגות, נישות מעוצבות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום איכותי



מאפיינים טכניים


דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (VAC)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	Ø חיצוני (mm)	גובה (mm)	קדח (mm)
CT-70-00100	3	220-240	1COB	180	70	75	67X70
גוני אור:	אדום	ירוק	כחול	אור חם 3000K	אור ניטרלי 4000K	אור יום 6000K	

דוקרני גינה

TekToniX

יקינטון - דוקרן גינה מקצועי תאורת גינה בשלל צבעים לבחירה

5W

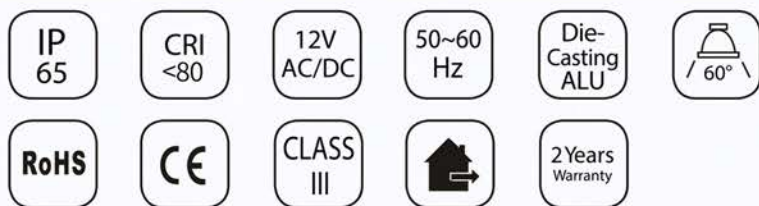

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של גינות, שטחים ציבוריים, שבילים, עצים וצמחי נוי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום יצוק



מאפיינים טכניים:

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (AC/DC)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
DG-00300-BK	5	12V	1COB	450	Ø60	190
גוני אור:	ענבר	ירוק	כחול	אור חם 3000K	אור יום 6000K	

יקינטון - דוקרן גינה מקצועי תאורת גינה בשלל צבעים לבחירה 10W

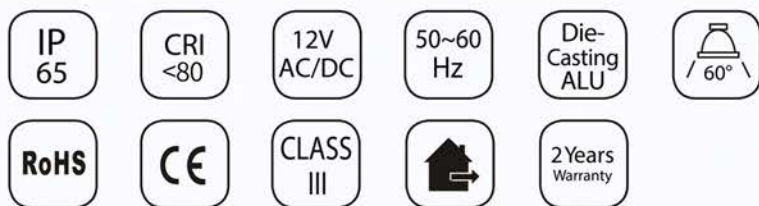

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של גינות, שטחים ציבוריים, שבילים, עצים וצמחי נוי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום יצוק



מאפיינים טכניים:

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (AC/DC)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
DG-00303-BK	10	12V	1COB	900	Ø 85	300
גווי אור:	ענבר	ירוק	כחול	אור חם 3000K	אור יום 6000K	

יקינטון - דוקרן גינה מקצועי תאורת גינה בשלל צבעים לבחירה 15W



מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של גינות, שטחים ציבוריים, שבילים, עצים וצמחי נוי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מוגן מים IP65
- רכיבים: אלומיניום יצוק

מאפיינים טכניים:

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	חיצוני	גובה
(Model)	(W)	(AC/DC)	(leds)	(lm)	(mm)	(mm)
DG-00302-BK	15	12V	1COB	1,350	Ø100	380
גוני אור:	ענבר	ירוק	כחול	אור חם 3000K	אור יום 6000K	

פנלים


לתקרה פריקה

TekToniX



קקאו - שקוע תקרה מרובע

שקוע תקרה אידיאלי לחללי עבודה ומסחר
40W

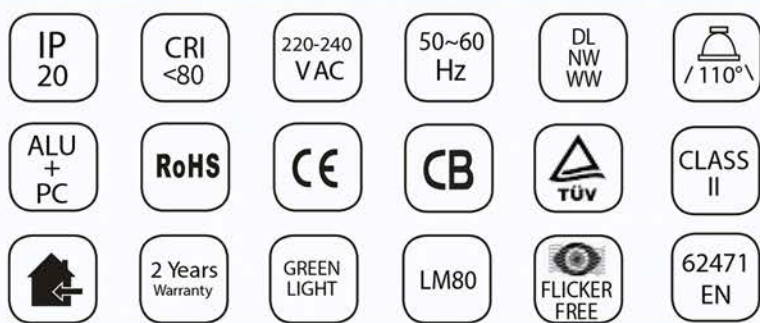

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתי חולים, מבני ציבור
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט
- לתקרות פריקה
- אישור פיקוד העורף

מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	חיצוני	גובה
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)	(mm)
TK-10200	40	220-240	192	3400	3000 - 4500 - 6000	595X595	8.2

שקד - פנל לד מרובע BACKLIGHT

שקוע תקרה מרובע לתקרה פריקה

40W

IP 20	 100°	CRI <85	220-240 VAC	50~60 Hz	אישור פקע"ר
DL WW NW	ALU		RoHS	CE	CB
	CLASS II	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	LM79	EN 62471



מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתי חולים, מבני ציבור
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט
- לדים מבית SAMSUNG, דרייבר מבית LIFUD

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
65	596X596	3000 - 4500 - 6000	4400	48	220-240	40	TK-10202 - W

בהרט - פנל לד BACKLIGHT

פנל לד FLICKERFREE להתקנה בתקרה פריקה
40W



מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללי עבודה, מוסדות השכלה, מוסדות ציבוריים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- להתקנה בתקרות אקוסטיות / פריקה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק

מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	קדח (mm)
TK-10240	40	100-265	48	4400	3000 - 4500 - 6000	595X595	585-590X585-590

טרופר - פנל לד BACKLIGHT

פנל לד FLICKERFREE להתקנה בתקרה פריקה
36W

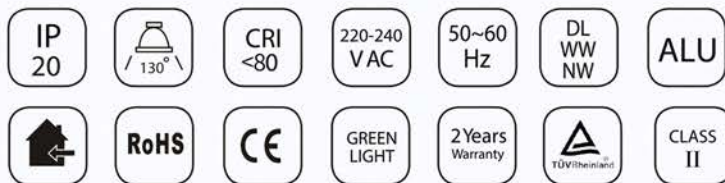

מאפיינים

- להארת משרדים, מבני ציבור, מוסדות השכלה, מתחמי מסחר, בתי חולים, חדרי לובי ועוד!
- לדים מבית SAMSUNG, דרייבר מבית LIFUD
- מערכת אופטית לנצילות מירבית ומניעת סינוור - FLICKER FREE
- תופסן מיוחד להתקנה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק




מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
TK-10210-W	36	220-240	96	3600	3000 - 4500 - 6000	595X595	80
TK-10210-W	36	220-240	96	3600	3000 - 4500 - 6000	605X605	80

רוית - פנל לד BACKLIGHT

פנל לד FLICKERFREE להתקנה בתקרה פריקה
36W

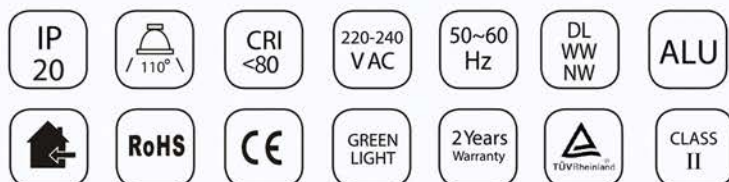

מאפיינים


- להארת משרדים, מבני ציבור, מוסדות השכלה, מתחמי מסחר, בתי חולים, חדרי לובי ועוד!
- לדים מבית SAMSUNG, דרייבר מבית LIFUD
- מערכת אופטית לנצילות מירבית ומניעת סינוור - FLICKER FREE
- תופסן מיוחד להתקנה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
TK-10220-W	36	220-240	96	3400	3000 - 4500 - 6000	595X595	80
TK-10220-W	36	220-240	96	3400	3000 - 4500 - 6000	605X605	80

סביון 2 חלונות - פנל לד BACKLIGHT פנל לד FLICKERFREE להתקנה בתקרה פריקה 36W

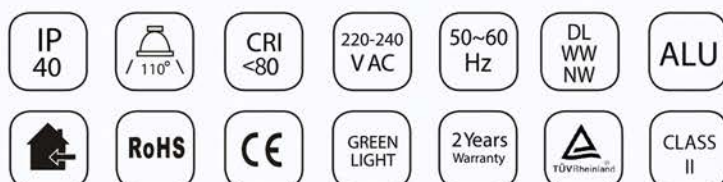

מאפיינים


- להארת משרדים, מבני ציבור, מוסדות השכלה, מתחמי מסחר, בתי חולים, חדרי לובי ועוד!
- לדים מבית SAMSUNG, דרייבר מבית OSRAM
- מערכת אופטית לנצילות מירבית ומניעת סינוור - FLICKER FREE
- תופסן מיוחד להתקנה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
TK-10232-W	36	220-240	96	3960	3000 - 4500 - 6000	595X595	42
TK-10232-W	36	220-240	96	3960	3000 - 4500 - 6000	605X605	42

סביון 3 חלונות - פנל לד BACKLIGHT פנל לד FLICKERFREE להתקנה בתקרה פריקה 36W

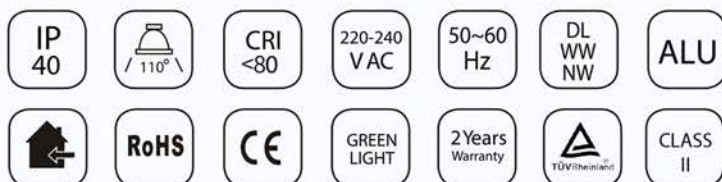

מאפיינים

- להארת משרדים, מבני ציבור, מוסדות השכלה, מתחמי מסחר, בתי חולים, חדרי לובי ועוד!
- לדים מבית SAMSUNG, דרייבר מבית OSRAM
- מערכת אופטית לנצילות מירבית ומניעת סינוור - FLICKER FREE
- תופסן מיוחד להתקנה בתקרה מילימטרית או אינצ'ית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק




מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
TK-10233-W	36	220-240	144	3960	3000 - 4500 - 6000	595X595	40
TK-10233-W	36	220-240	144	3960	3000 - 4500 - 6000	605X605	42

שקועי תקרה

TekToniX

נופר - שקוע תקרה עגול
סדרת גופי תאורה בעלי פיזור אור אחיד
3W / 5W / 7W / 12W

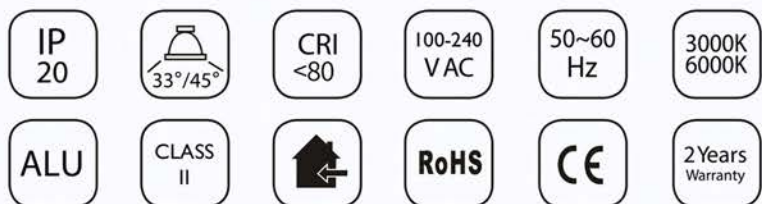

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- **חדש! דגמי Q עם כפתור בורר גוון**
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור רך במיוחד
- רכיבים: פוליקרבונט



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	Ø חיצוני (mm)	גובה (mm)	קדח
TK-00130-3	3	100-240	6	255	3000K-6000K	75	40	66
TK-00130-5-Q	5	100-240	6	425	CCT	90	40	70
TK-00130-5	5	100-240	12	425	3000K-6000K	85	45	77
TK-00130-7	7	100-240	7	595	3000K-6000K	115	50	105
TK-00130-12	12	100-240	14	1020	3000K-6000K	135	55	124

אגוז - שקוע תקרה לחללים מעוצבים

סדרת גופי תאורה להארה מושלמת של חללים פנימיים
7W / 12W / 20W

IP 20	33°/45°	CRI <80	220-240 V AC	50~60 Hz	3000K 6000K
ALU	CLASS II	RoHS	CE	2Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- דרייבר מבית LIFUD
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור רך במיוחד
- רכיבים: אלומיניום



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	Φ חיצוני (mm)	גון אור (K)	זווית פיזור (Beam Angel)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
50	90	3000 - 6000	33°	630	COB	220-240	7	TZ-00320-7W
65	120	3000 - 6000	45°	1080	COB	220-240	12	TZ-00320-12W
75	150	3000 - 6000	45°	1800	COB	220-240	20	TZ-00320-20W



גפן - גופי תאורה BACKLIGHT
שקועי תקרה עגולים לחללים דקורטיביים
36W/48W

IP 44	100°	CRI <85	220-240 V AC	50~60 Hz	WW NW
ALU	GREEN LIGHT		RoHS	CE	2Years Warranty

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתים פרטיים, בתי כנסת ועוד
- לדים של **SAMSUNG**, דרייבר של **LIFUD**
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	Ø חיצוני (mm)	גובה (mm)	Ø קדח (mm)
TK-10340	36	220-240	108	3600	3000 - 4500	195	56	165
TK-10350	48	220-240	144	5000	3000 - 4500	245	54	205

חורש - שקועי תקרה BACKLIGHT משני גוון
 סדרת גופי תאורה מתקדמת
 13W / 20W / 30W

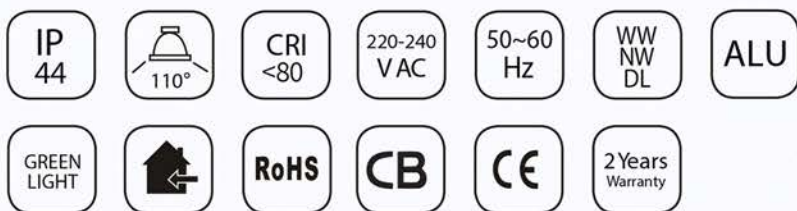

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור רך במיוחד
- רכיבים: אלומיניום
- UGR19 ללא סינוור
- החלפת גוון אור באמצעות כפתור


מאפיינים טכניים

קדח	Φ חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V)	(W)	(Model)
105	130X40	C.C.T	1430	104	220-240	13	TK-10342-13-Q
160	180X56	C.C.T	2150	216	220-240	20	TK-10342-20-Q
210	230X56	C.C.T	3280	288	220-240	30	TK-10342-30-Q

נרקים - סדרת גופי תאורה שקועים

סדרת גופים בעיצוב דק

4W / 10W / 16W / 18W / 28W / 36W / 48W / 56W

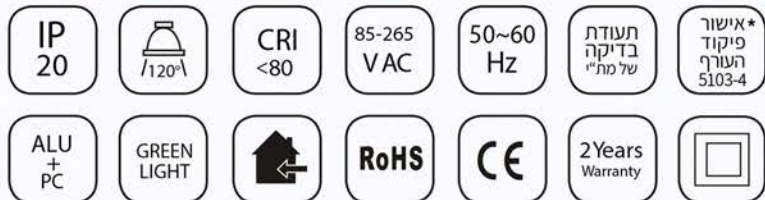

מאפיינים

- Flicker Free - ללא ריצוד
- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של בתי מגורים, בנייני משרדים, חנויות, מבואות ועוד.
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט





מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	מקדם מסירת צבע CRI
TK-10300-4W	4	85-265	15	340	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10300-10W	10	85-265	35	850	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10320-16W	16	85-265	70	1360	3000 - 4500 - 6000	<80
* TK-10330-18W	18	85-265	90	1530	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10330-24W	24	85-265	120	2040	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10335-28W	28	85-265	140	2380	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10336-36W	36	85-265	180	3060	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10337-48W	48	85-265	240	4080	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10390-56W	56	85-265	270	4760	3000 - 4500 - 6000	<80

מידות


פוטומטריה

מק"ט	Φ חיצוני (מ"מ)	גובה (מ"מ)	Φ קדח (מ"מ)
TK-10300-4W	90	22	75
TK-10300-10W	120	22	105
TK-10320-16W	170	23	150
TK-10330-18W	220	23	205
TK-10330-24W	240	23	225
TK-10335-28W	295	35	280
TK-10336-36W	410	35	390
TK-10337-48W	500	35	485
TK-10390-56W	600	35	585



חבצלת - שקוע תקרה BACKLIGHT מוגן מים

גוף תאורה IP65 לעמסום
13W

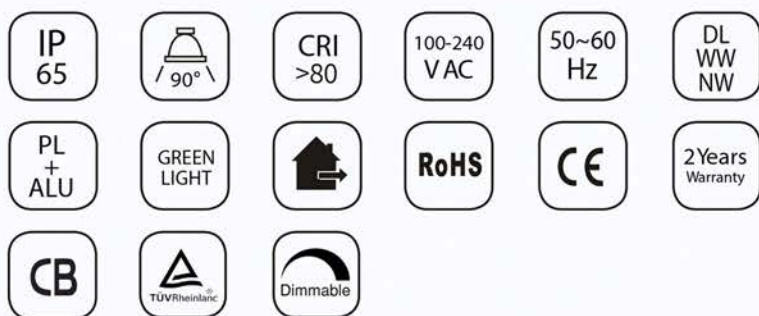

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי רחצה, מטבחים, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- צבע גוף לבחירה: לבן / אפור
- רכיבים: אלומיניום ופולסטיק




מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	Ø חיצוני	גובה	קדח
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)	(mm)	(mm)
TK-00350-W	13	100-240	30	950	3000 - 4500 - 6000	108	50	92

דקל - סדרת שקועי תקרה מרובעים

סדרת גופים בעיצוב דק ופיזור אור מושלם

10W / 16W / 18W / 28W / 36W / 48W / 56W

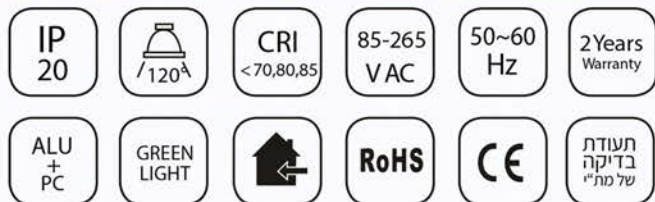

מאפיינים


- ללא ריצוד - Flicker Free
- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של בתי מגורים, בנייני משרדים, חנויות, בתי חולים ועוד.
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט




מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	מקדם מסירת צבע
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	CRI
TK-10140-10W	10	85-265	40	850	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10155-16W	16	85-265	80	1360	3000 - 4000 - 6000	<80
TK-10165-18W	18	85-265	90	1530	3000 - 4000 - 6000	<80
TK-10170-28W	28	85-265	125	2380	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10175-36W	36	85-265	180	3060	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10180-48W	48	85-265	240	4080	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10185-56W	56	85-265	280	4760	3000 - 4500 - 6000	<80

שרטוט



פוטומטריה



מק"ט	Φ חיצוני (מ"מ)	גובה (מ"מ)	קדח (מ"מ)
TK-10140-10W	120X120	22	100X100
TK-10155-16W	170X170	22	155X155
TK-10165-18W	200X200	23	185X185
TK-10170-28W	295X295	25	280X280
TK-10175-36W	400X400	35	385X385
TK-10180-48W	500X500	35	485X485
TK-10185-56W	600X600	36	588X588

סיגלון - סדרת שקועי תקרה מלבניים

סדרת גופים בעיצוב דק לתקרות גבס

36W / 60W



מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- להתקנה בתקרות גבס
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט



מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	מקדם מסירת צבע
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	CRI
TK-10191-36W	36	85-265	180	3200	3000 - 4500 - 6000	<80
TK-10192-60W	60	85-265	306	5400	3000 - 4500 - 6000	<80

שרטוט

פוטומטריה

מק"ט	חיצוני (מ"מ)	גובה (מ"מ)
TK-10191-36W	300X600	42
TK-10192-60W	300X1200	42




צמודי תקרה

TekToniX





שירה - גוף תאורה עגול
צמוד תקרה עגול לחללים פנימיים
24W/36W/42W/60W/S60W

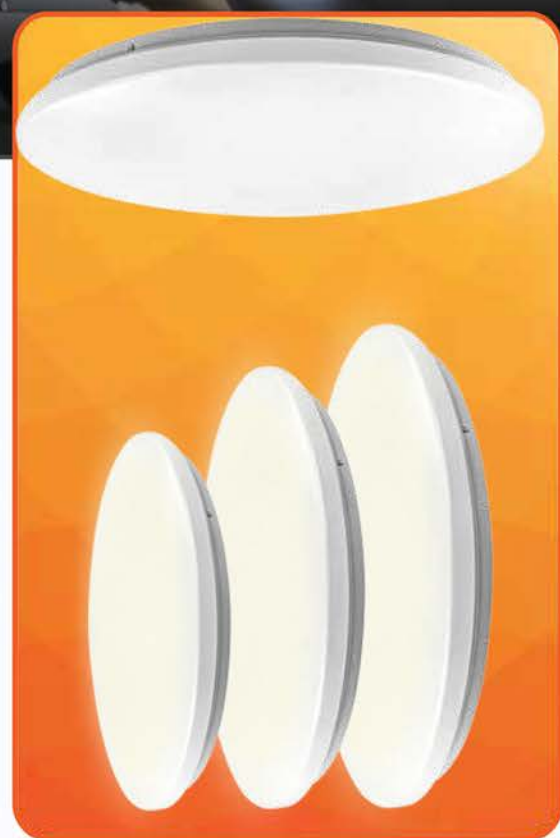

IP 20	120°	WW NW DL	CRI < 80	170~260 V AC	50~60 Hz	IRON + MPS
2 Years Warranty	House icon	GREEN LIGHT	RoHS	CE	CB	CLASS II

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- מודל 60S - עם אפקט הנצנצים

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	Øחיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)
63	330	3000 - 4500 - 6000	2160	24	170~260	24	TZ-00230-24
65	380	3000 - 4500 - 6000	2880	36	170~260	36	TZ-00230-36
75	480	3000 - 4500 - 6000	3300	48	170~260	42	TZ-00230-42
75	600	3000 - 4500 - 6000	5400	80	170~260	60	TZ-00230-60
75	500	3000 - 4500 - 6000	8500(max)	82	170~260	60	TZ-00230S-60

ורד - גוף עגול מוגן מים IP65

צמוד תקרה עגול לחללים פנימיים וחיצוניים
18W

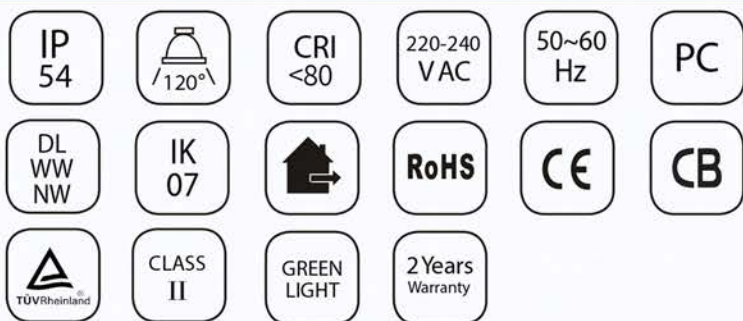

מאפיינים


- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתים פרטיים ומבני ציבור
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט



מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	משקל	Ø חיצוני	גובה
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(Kg)	(mm)	(mm)
TZ-03250-18W	18	220-240	120	1530	3000 - 4000 - 6000	0.389	237	48

כליל - צמוד תקרה להתקנה חיצונית
סדרת גופי תאורה למרפסות ופרגולות וחללים מקורים
15W / 25W

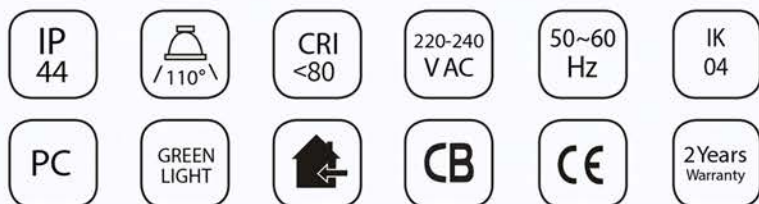

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, מרפסות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט




מאפיינים טכניים

גובה	Φ חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V)	(W)	(Model)
50	200	3000 - 6000	1275	100	220-240	15	TZ-00210-PC15
50	300	3000 - 6000	2125	264	220-240	25	TZ-00210-PC25

סקויה - צמודי תקרה משני גוון

סדרת גופי תאורה דקים במיוחד

18W / 22W / 32W / 36W / 45W

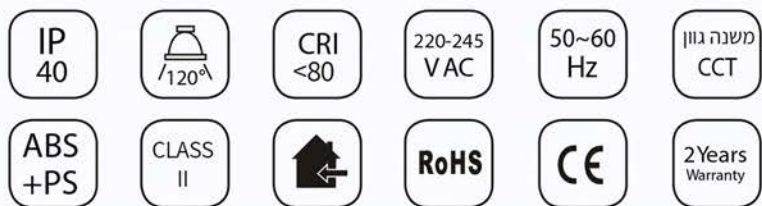

מאפיינים

- משנה גוון באמצעות כפתור - בורר בין: אור חם, אור קר, אור ניטרלי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- דרייבר Flicker Free למניעת ריצוד
- רכיבים: סגסוגת ABS ופלסטיק




מאפיינים טכניים

גובה	Φ חיצוני	צבע גוף	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(Fixture Color)	(K)	(lm)	(leds)	(V)	(W)	(Model)
24	230	לבן	CCT	1800	144	220-245	18	TZ-01150-18-W-Q
24	230	שחור	CCT	1800	144	220-245	18	TZ-01150-18-BK-Q
24	300	לבן	CCT	2800	192	220-245	22	TZ-01150-22-W-Q
24	300	שחור	CCT	2800	192	220-245	22	TZ-01150-22-BK-Q
24	400	לבן	CCT	3800	256	220-245	32	TZ-01150-32-W-Q
24	400	שחור	CCT	3800	256	220-245	32	TZ-01150-32-BK-Q
24	480	לבן	CCT	4500	304	220-245	36	TZ-01150-36-W-Q
24	480	שחור	CCT	4500	304	220-245	36	TZ-01150-36-BK-Q
24	600	לבן	CCT	5500	390	220-245	45	TZ-01150-45-W-Q
24	600	שחור	CCT	5500	390	220-245	45	TZ-01150-45-BK-Q



יוקה - צמוד תקרה עם שלט
גוף תאורה עם שלט לעמעום ושינוי גוון צבע
60WX2

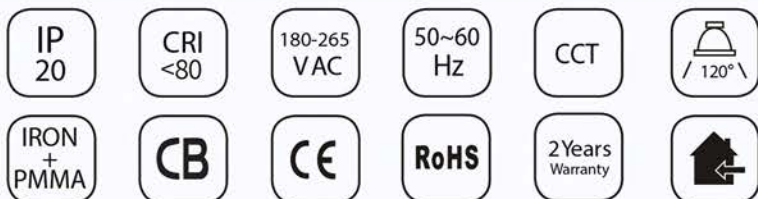

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חדרי מגורים, מתחמי אירוח, חללים מעוצבים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- הפעלה נוחה דרך שלט ייעודי
- רכיבים: פוליקרבונט




מאפיינים טכניים

גובה	Φ חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V)	(W)	(Model)
75	555	משנה גוון CCT	9600	80	180-265	60X2	TZ-10160-SL

חרצית - צמוד תקרה עגול עם שלט

גופי תאורה עגולים משני גוון בשלט או אפליקציה ייעודית

100W

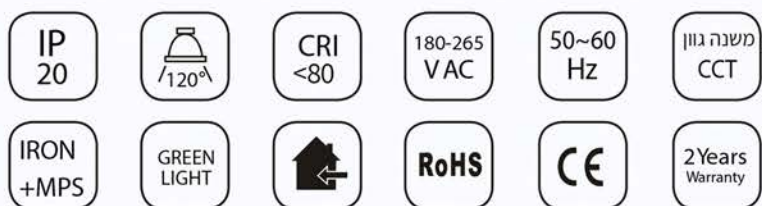

מאפיינים

- משנה גוון באמצעות שלט או אפליקציה ייעודית
- להארה של חללים מעוצבים גדולים, מטבחים, חדרי משפחה ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- דגם PST עם אפקט הנצנים!
- דרייבר Flicker Free למניעת ריצוד
- רכיבים: סגסוגת ABS ופלסטיק



מאפיינים טכניים

גובה	Φ חיצוני	גוון אור	שטף אור	לדים	מתח עבודה	הספק	דגם
(mm)	(mm)	(K)	(lm)	(leds)	(V)	(W)	(Model)
75	970	CCT	13,000	144	180-265	100X2	TZ-00300-PST-100S
75	970	CCT	13,000	144	180-265	100X2	TZ-00300-PCT-100S



יערה - צמוד תקרה עגול עם/בלי שלט

צמוד תקרה עגול עם אפשרות עמעום
40W/60W

IP 20	 120°	CRI <80	170-265 V AC	50~60 Hz	DL WW SL
ALU + PC	GREEN LIGHT		RoHS	CE	2Years Warranty

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי מגורים, מטבחים, חדרי משפחה ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונאט
- עם שלט לעמעום ובחירת גוון




מאפיינים טכניים

גובה (mm)	Ø חיצוני (מ"מ) (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
75	465	3000 - 6000	3200	170-265	40	TZ-00420-PS40
75	500	משנה גוון CCT	7500	180-265	50X2	TZ-00420-PS60-SL

חצב - סדרה עגולה להתקנה חיצונית

סדרת גופי תאורה בעלי פיזור אור אחיד

10W / 18W / 28W / 36W / 48W / 56W

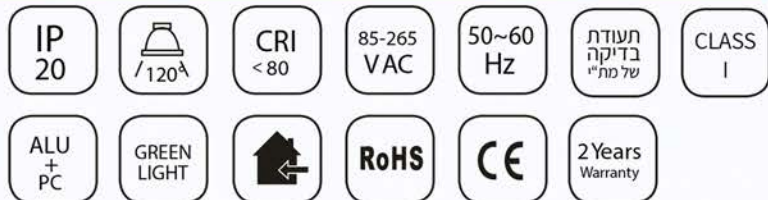

מאפיינים

- ללא ריצוד - Flicker Free
- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים בסביבות מגורים, מבואות, פרוזדורים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט




מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	מקדם מסירת צבע
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	CRI
TZ-01000-W	10	85-265	40	850	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-01100-W	18	85-265	90	1530	3000 - 4000 - 6000	<80
TZ-01110-W	28	85-265	140	2380	3000 - 4000 - 6000	<80
TZ-01120-W	36	85-265	180	3060	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-01130-W	48	85-265	240	4080	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-01140-W	56	85-265	280	4760	3000 - 4500 - 6000	<80

שרטוט

פוטומטריה


מק"ט	Φ חיצוני (מ"מ)	גובה (מ"מ)
TZ-01000-W	120	35
TZ-01100-W	225	35
TZ-01110-W	300	35
TZ-01120-W	400	39
TZ-01130-W	500	39
TZ-01140-W	600	39



תאנה - סדרה מרובעת להתקנה חיצונית

סדרת גופי תאורה בעלי פיזור אור אחיד

10W / 18W / 28W / 40W / 50W

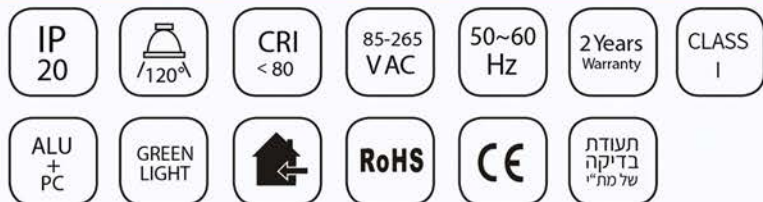

מאפיינים

- ללא ריצוד - Flicker Free
- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים בסביבות מגורים, מבואות, פרוזדורים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט





מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	מקדם מסירת צבע
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	CRI
TZ-02000-W	10	85-265	40	850	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02100-W	18	85-265	90	1530	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02110-W	28	85-265	140	2380	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02200-W	40	85-265	200	3400	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02250-W	50	85-265	250	4250	3000 - 4500 - 6000	<80


שרטוט

פוטומטריה

מק"ט	חיצוני (מ"מ) Φ	גובה (מ"מ)
TZ-02000-W	120x120	35
TZ-02100-W	225x225	35
TZ-02110-W	300x300	35
TZ-02200-W	400x400	35
TK-02250-W	550x550	35

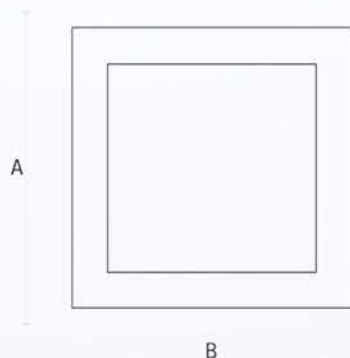

הדס - צמוד תקרה להתקנה חיצונית
סדרת גופי תאורה מרובעים לחללים מקורים
15W / 25W

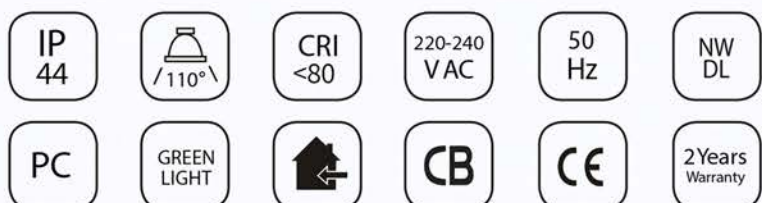

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, מרפסות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט




מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
51	200X200	3000 - 6000	1275	100	220-240	15	TZ-00220-PC15
51	300X300	3000 - 6000	2125	264	220-240	25	TZ-00220-PC25

שקמה - סדרה מלבנית להתקנה חיצונית

סדרת גופי תאורה בעלי פיזור אור אחיד

36W / 48W / 60W

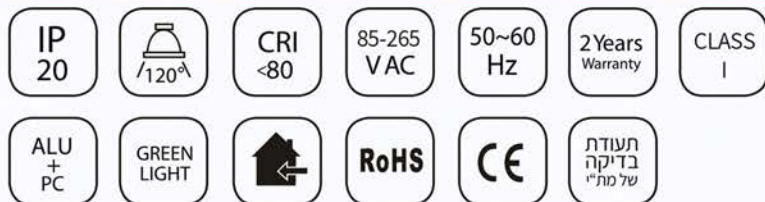

מאפיינים

- ללא ריצוד - Flicker Free
- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של חללים מעוצבים, חדרי לובי, מבואות, משרדים ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופוליקרבונט





מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	מקדם מסירת צבע
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	CRI
TZ-02255-W	36	85-265	180	3060	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02260-W	48	85-265	240	4080	3000 - 4500 - 6000	<80
TZ-02270-W	60	85-265	300	5100	3000 - 4500 - 6000	<80

שרטוט

פוטומטריה

מק"ט	Φ חיצוני (מ"מ)	גובה (מ"מ)
TZ-02255-W	600X300	42
TZ-02260-W	900X300	42
TZ-02270-W	1200X300	42



אירוס - גוף תאורה עגול חסין מים
צמוד תקרה עגול לחללים פנימיים וחיצוניים
24W

IP 54		CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	mA 185
DL WW NW	PC	IK 07		RoHS	CE
CB		CLASS II	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתים פרטיים ומבני ציבור
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט



מאפיינים טכניים

מק"ט	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	משקל	Ø חיצוני	גובה
	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(Kg)	(mm)	(mm)
TZ-03230-24W	24	220-240	120	2160	3000 - 4000 - 6500	0.625	280	48



קמיליה - גוף מרובע חסין מים

צמוד תקרה מרובע לחללים פנימיים וחיצוניים
24W

IP 54		CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	mA 185
DL WW NW	PC	IK 07		RoHS	CE
CB		CLASS II	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	



מאפיינים

- התקנה פשוטה לנוחות מירבית
- יעילות אנרגטית גבוהה - עד 40% בהשוואה לגוף תאורה מסורתי
- להארה של משרדים, חנויות, קניונים, בתים פרטיים ומבני ציבור
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט

מאפיינים טכניים

מק"ט	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	משקל	חיצוני	גובה
	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(Kg)	(mm)	(mm)
TZ-03240-24W	24	220-240	120	2160	3000 - 4000 - 6500	0.745	280X280	48



פרופילים

TekTonix

יסמין - פרופיל לד צמוד / תלוי מודולרי

פרופיל לד דקורטיבי לעיצוב חללים

30W/m

IP 20	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	צבע גוף ש/ל
PMMA	4000 Lm	350 mA	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	




היתרונות שלנו:

- גוף מודולרי להתקנה ותחזוקה נוחה
 - שרשראות אחריות (שנה בבית הלקוח)
 - חיתוך זווית להתאמה לכל חלל
 - קו תאורה ללא צל
 - ייצור כחול-לבן
- SAMSUNG LEDS**
- דרייבר איכותי למניעת ריצוד

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)	תיאור
55	35	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP35S	פרופיל חיצוני 35
85	45	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP45S	פרופיל חיצוני 45
85	60	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP60S	פרופיל חיצוני 60

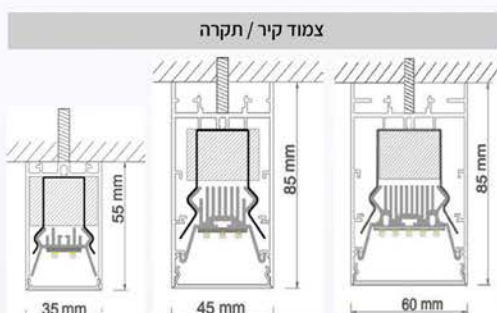


מק"ט

תוספות לדגם:

FC-M-ALP35S-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל חיצוני 35
FC-M-ALP45S-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל חיצוני 45
FC-M-ALP60S-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל חיצוני 60
FC-M-ALP35S-CON-T	חיבור T לפרופיל חיצוני 30
FC-M-ALP45S-CON-T	חיבור T לפרופיל חיצוני 45
FC-M-ALP60S-CON-T	חיבור T לפרופיל חיצוני 60



תלוי תקרה

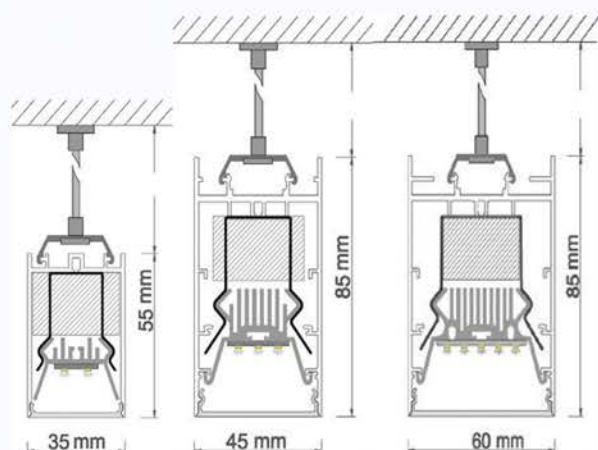

מק"ט

תוספות לתלייה:

FC-M-ALP35-ROZETA	רוזטה מרובעת להתקנה על תקרה לפרופיל חיצוני 35
FC-M-ALP45-ROZETA	רוזטה מרובעת להתקנה על תקרה לפרופיל חיצוני 45
FC-M-ALP60-ROZETA	רוזטה מרובעת להתקנה על תקרה לפרופיל חיצוני 60
FC-M-ALP35-WIRE SET	ערכת תליה לפרופיל אלומיניום 2 מ' לפרופיל חיצוני 35
FC-M-ALP45-WIRE SET	ערכת תליה לפרופיל אלומיניום 2 מ' לפרופיל חיצוני 45
FC-M-ALP60-WIRE SET	ערכת תליה לפרופיל אלומיניום 2 מ' לפרופיל חיצוני 60



מק"ט

תוספות לכל הדגמים:

FC-M-ALP35-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 35
FC-M-ALP45-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 45
FC-M-ALP60-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 60
FC-M-ALP35-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 35
FC-M-ALP45-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 45
FC-M-ALP60-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 60




יסמין - פרופיל לד שקוע קיר/תקרה מודולרי פרופיל לד דקורטיבי לעיצוב חללים 30W/m

IP 20	CRI <80	220-240 VAC	50~60 Hz	WW NW DL	צבע גוף ש/ל
PMMA	4000 Lm	350 mA	GREEN LIGHT	2 Years Warranty	

היתרונות שלנו:

- גוף מודולרי להתקנה ותחזוקה נוחה
- שנתיים אחריות (שנה בבית הלקוח)
- **SAMSUNG LEDS**
- דרייבר איכותי למניעת ריצוד
- חיתוך זווית להתאמה לכל חלל
- קו תאורה ללא צל
- ייצור כחול-לבן

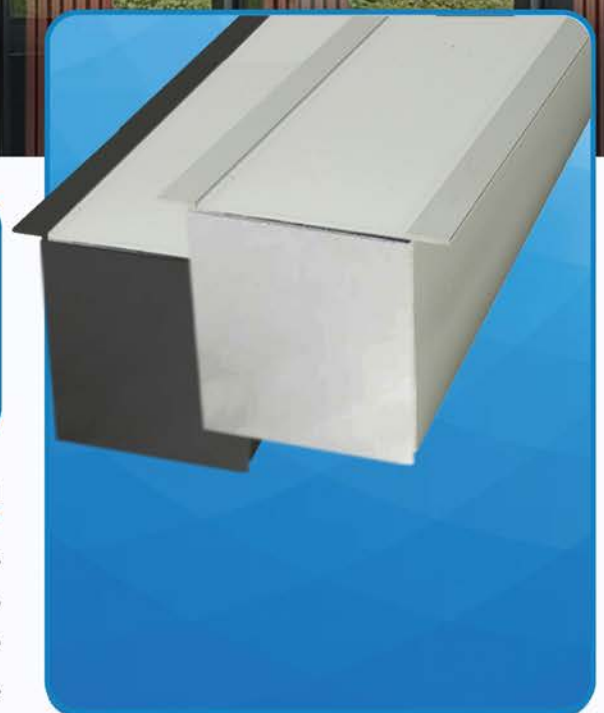

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V AC)	הספק (W)	דגם (Model)	תיאור
76	47	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP35F	פרופיל שקוע 35
110	59	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP45F	פרופיל שקוע 45
110	74	3000 - 4500 - 6000	4000	Samsung	220-240	30W	FC-M-ALP60F	פרופיל שקוע 60


מק"ט

תוספות לדגם:

FC-M-ALP35F-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל שקוע 35
FC-M-ALP45F-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל שקוע 45
FC-M-ALP60F-CON-90	חיבור פינה 90° לפרופיל שקוע 60
FC-M-ALP35F-CON-T	חיבור T לפרופיל שקוע 35
FC-M-ALP45F-CON-T	חיבור T לפרופיל שקוע 45
FC-M-ALP60F-CON-T	חיבור T לפרופיל שקוע 60



שקוע קיר/תקרה

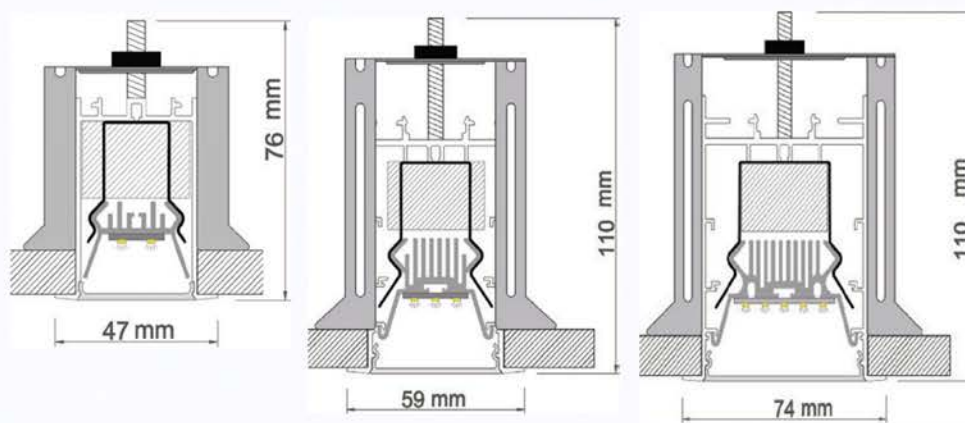

מק"ט

תוספות לכל הדגמים:

FC-M-ALP35-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 35
FC-M-ALP35-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 45
FC-M-ALP35-DALI DIM	תוספת לדימור: DALI לפרופיל 60
FC-M-ALP35-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 35
FC-M-ALP35-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 45
FC-M-ALP35-0-10V DIM	תוספת לדימור 0-10V לפרופיל 60




ספוטים

צמודי תקרה ולפסי צבירה

TekToniX

ליים - ספוטים צילנדריים לפסי צבירה

ספוטים חד-פאזיים מתכווננים לפסי צבירה
10W / 20W / 30W

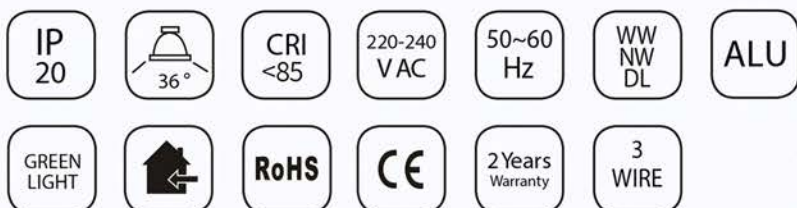

מאפיינים

- להדגשת עצמים בחנויות, מוזיאונים, קניונים ובחללי הבית.
- סגסוגת אלומיניום לקירור יעיל
- דרייבר פנימי מובנה בעל תו תקן CB
- צבע גוף לבחירה - שחור / לבן
- אורך חיים עד 50,000 שעות עבודה

מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	Ø חיצוני (mm)
PT-00603-10	10	220-240	1COB	850	3000 - 4000 - 6000	55x230X83
PT-00603-20	20	220-240	1COB	1700	3000 - 4000 - 6000	74x245X82
PT-00603-30	30	220-240	1COB	2550	3000 - 4000 - 6000	90x282X90

תוספות לדגם:

מק"ט	תאור
PTR-G-10	טבעת זהב 10A לספוט PT-00600-10
PTR-G-20	טבעת זהב 20A לספוט PT-00600-20
PTR-G-30	טבעת זהב 30A לספוט PT-00600-30


פסי צבירה ואבזור לדגמי PT:

מק"ט	תאור	צבע
PT-TR2-2	פס צבירה, חד פאזי, 3 מ'	לבן/שחור
PT-TR2-TD	מחבר בין שני פסי צבירה	לבן/שחור
PT-TR2-CL	מחבר 90 חד-פאזי בין פסי צבירה	לבן/שחור
PT-TR2-CT	מחבר T לפס צבירה חד-פאזי	לבן/שחור
PT-TR2-EN	מכסה / סופית לפס צבירה חד-פאזי	לבן/שחור



קורנית - ספוט צמוד תקרה

ספוט צמוד תקרה
10W / 20W / 30W

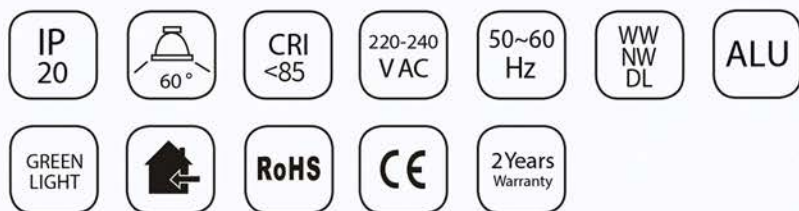

מאפיינים


- להדגשת עצמים בחנויות, מוזיאונים, קניונים ובחללי הבית.
- סגסוגת אלומיניום - פלסטיק לקירור יעיל
- דרייבר פנימי מובנה בעל תו תקן CB
- צבע גוף לבחירה - שחור / לבן
- אורך חיים עד 50,000 שעות עבודה

מאפיינים טכניים

גובה (mm)	Ø חיצוני (mm)	גוון אור (K)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
230	55	3000 - 4000 - 6000	850	1COB	220-240	10	TZP-00600-10
245	74	3000 - 4000 - 6000	1700	1COB	220-240	20	TZP-00600-20
280	100	3000 - 4000 - 6000	2550	1COB	220-240	30	TZP-00600-30



הילה - ספוט תלת פאזי ספוט תלת פאזי מתכוונן 42W

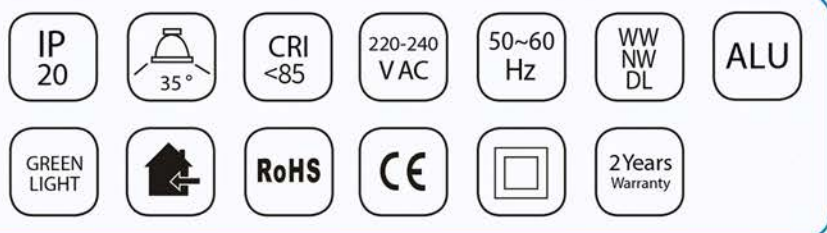

מאפיינים

- להדגשת עצמים בחנויות, מוזיאונים, קניונים ובחללי הבית.
- סגסוגת אלומיניום - פלסטיק לקירור יעיל
- צבע גוף לבחירה - שחור / לבן
- אורך חיים עד 50,000 שעות עבודה

מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	Φ חיצוני (mm)
PT-00800	42	220-240	1COB	3200	3000 - 4000 - 6000	107X124.5

פסי לז

TekToniX



לילך - פסי לֵד IP20

פסי לֵד איכותיים
4.8W / 9.6W / 14.4W / 20W

IP 20	CRI <80	50~60 Hz	WW NW DL	Blue Green Red
GREEN LIGHT		RoHS	CE	2 Years Warranty



מאפיינים

- להארת נישות, אזורי תצוגה ושילוט, תאורת התמצאות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פלסטיק
- FC-00100 / FC-00200 - אפשרות חיתוך כל 5 ס"מ
- FC-50-00100 / FC-57-00100 - אפשרות חיתוך כל 10 ס"מ

מאפיינים טכניים

שטף אור (lm)	לדים למטר (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	תיאור	דגם (Model)
1000	60/m	12 V DC	4.8	פס לֵד גליל 5M	FC-00100
600	120/m	12 V DC	9.6	פס לֵד גליל 5M	FC-00200
850	60/m	24 V DC	14.4	פס לֵד גליל 5M	FC-50-00100

גווני אור: 3000, 4500, 6000, Red, Blue, Green, White

ארגמן - פסי לֵד IP44/45 פסי לֵד איכותיים - 50 מ' בגליל 14.4W / 20W

IP
44/45

CRI
<80

50~60
Hz

WW
NW
DL

Blue
Green
Red

GREEN
LIGHT



RoHS

CE

2 Years
Warranty

מאפיינים

- להארת נישות, אזורי תצוגה ושילוט, תאורת התמצאות ועוד
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פלסטיק
- אפשרות חיתוך לפי מטר



מאפיינים טכניים

שטף אור (lm)	לדים למטר (leds)	מתח עבודה (V)	IP (W)	הספק (W)	תיאור	דגם (Model)
1000	60/m	220-240	44	20	פס לֵד גליל 50M	LT-2W-00400
1000	60/m	220-240	45	14.4	פס לֵד גליל 50M	LT-2W-00700

גווני אור: 3000, 4500, 6000, Red, Blue, Green, White

A photograph of a garden at night. The scene is illuminated by warm white string lights strung across the top and along a wooden fence in the background. The garden is filled with various plants, including large green leaves in the foreground, a tall palm tree on the right, and a patterned rug on the ground. In the center, there is a green rectangular overlay with white text.

נורות לד

TekToniX

רקפת - נורת לד תואמת דקרויקה איכותית

נורת לד MR10
8W



מאפיינים

- תואמת דקרויקה
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור של 160 מעלות.
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	Φ חיצוני
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)
MR10-8WA2-W	8	175-250	14	600	3000 - 6000	50X58



נר - נורת B12 איכותית
נורת לד E14
6W

IP 20	160°	CRI <80	175-265 V AC	50~60 Hz	WW NW DL	ALU +PC
GREEN LIGHT		RoHS	E-14	CE	2Years Warranty	

מאפיינים


- בית הברגה E14
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור של 160 מעלות.
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	Φ חיצוני
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)
B12-6W-E14	6	175-265	7	396	3000 - 4000 - 6000	37X98

נורית - נורת גומחה איכותית
נורת לד MR5.3
8W

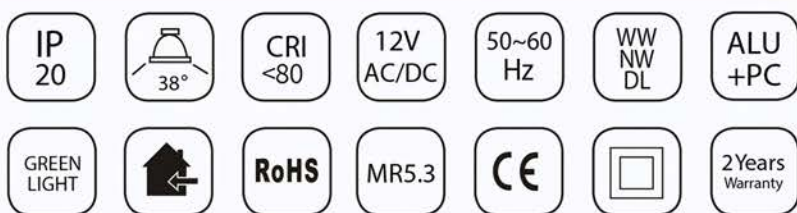


מאפיינים

- להארת גומחות דקורטיביות בחלל הביתי ובבית העסק
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה

מאפיינים טכניים

דגם	הספק	מתח עבודה	לדים	שטף אור	גוון אור	Φ חיצוני
(Model)	(W)	(V)	(leds)	(lm)	(K)	(mm)
MR-5.3-8WA2	8	12 V	12	600	3000 - 6000	50X53

ורניקה - נורות B20 איכותיות
סדרת נורות לד E27
12W / 15W / 17W

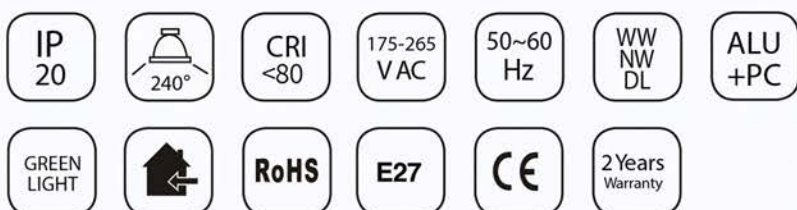

מאפיינים

- בית הברגה E27
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- פיזור אור של 240 מעלות.
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	גוון אור (K)	Φ חיצוני (mm)
B20-12W-E27	12	175-265	11	800	3000 - 6000	60X110
B20-15W-E27	15	175-265	24	1055	3000 - 6000	60X110
B20-17W-E27	17	175-265	22	1300	3000 - 6000	60X120




תאורת חירום

TekToniX

חרדל - תאורת חירום צמודת תקרה להארת נתיבי מילוט

3W/6W

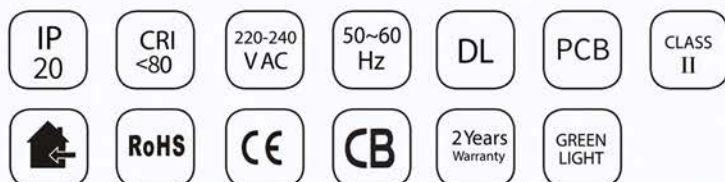

מאפיינים


- לשילוט והכוונה של דרכי מילוט, מסדרונות, מגדלי מגורים ועוד
- יחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה
- בהתאמה לתקן 1838
- זמן פעולה בחירום כ-3 שעות
- להתקנה צמודת קיר / תקרה (על הטיח)
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: פוליקרבונט



מאפיינים טכניים


גובה (mm)	חיצוני (mm)	גוון אור (K)	לדים (leds)	שטף אור (lm)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
40	138X120mm	6000	COB	214	220-240	3	SOS-00300-3
40	138X120mm	6000	COB	428	220-240	6	SOS-00300-6

ציפורן - תאורת חירום שקועת תקרה להארת נתיבי מילוט 3W/6W

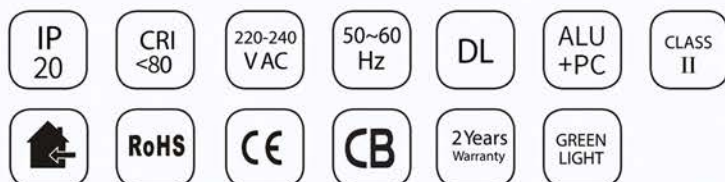

מאפיינים


- לשילוט והכוונה של דרכי מילוט, מסדרונות, מגדלי מגורים ועוד
- יחידת בקרה עצמאית לבדיקת סוללה, ממיר, מתח, טעינה ופריקה
- בהתאמה לתקן 1838
- זמן פעולה בחירום כ-3 שעות
- להתקנה שקועת קיר / תקרה
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק

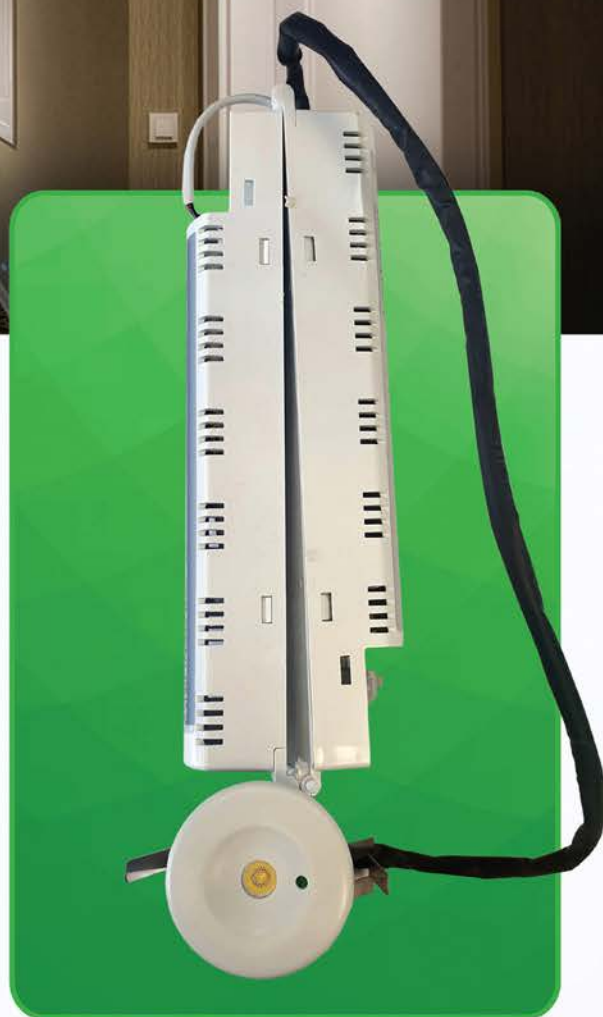

מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
SOS-00400-3	3	220-240	214	COB	6000	Ø50X40mm	50
SOS-00400-6	6	220-240	428	COB	6000	Ø60X40mm	55

פלפל - תאורת חירום ליציאה ודרכי מילוט שלט יציאה דו צדדי

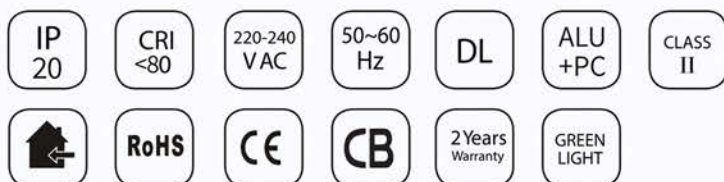

מאפיינים

- לשילוט והכוונה של יציאות ודרכי מילוט
- מתאים לשילוט חד ודו צדדי
- גובה אותיות בכפוף לתקנות בנייה ת"י 1838
- זמן פעולה בחירום כ-3 שעות
- להתקנה תלויה או צמודת קיר
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופלסטיק




מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	לדים (leds)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
SOS-00500-3	3	220-240	COB	6000	265X45	210

יציאה בשני הכיוונים	יציאה עם חץ שמאלה	חץ יורד אלכסון שמאלה	מלל יציאה
יציאה עם חץ מטה	יציאה עם חץ ימינה	חץ עולה אלכסון שמאלה	מלל יציאה חץ ימינה
יציאה עם חץ מעלה	חץ עולה אלכסון ימינה	חץ יורד אלכסון ימינה	מלל יציאה חץ שמאלה



פלפלת - תאורת חירום צמודת תקרה שלט יציאה דו-צדדי 1.2W

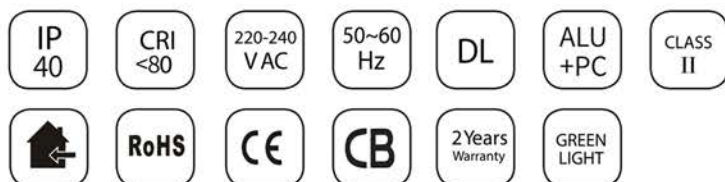

מאפיינים


- לשילוט והכוונה של יציאות ודרכי מילוט
- מתאים לשילוט חד ודו צדדי
- גובה אותיות בכפוף לתקנות בנייה ת"י 1838
- זמן פעולה בחירום כ-3 שעות
- להתקנה תלויה או צמודת קיר
- אורך חיים של עד 50,000 שעות עבודה
- רכיבים: אלומיניום ופולסטיק



מאפיינים טכניים

גובה (mm)	חיצוני (mm)	גון אור (K)	לדים (leds)	מתח עבודה (V)	הספק (W)	דגם (Model)
41.5	310X226.5	6000	24	220-240	1.2	SOS-00600

בר - תאורת חירום צמודת תקרה דו תכליתית 18W

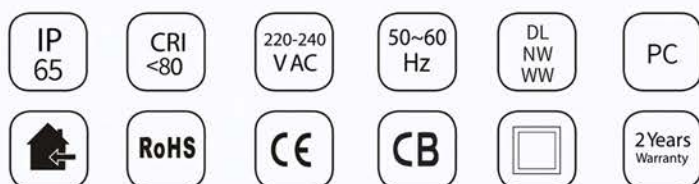

מאפיינים

- גוף תאורה דו-תכליתי: צ. תקרה ותאורת חירום
- זמן תאורה בחירום: 180 דק'
- שטף אור בחירום: 280Lm
- אפשרות בדיקה ידנית של תאורת החירום
- מוגן מים IP65 ובעל מנגנון למניעת סינוור
- רכיבים: סגסוגת פוליקרבונט



מאפיינים טכניים

דגם (Model)	הספק (W)	מתח עבודה (V)	שטף אור (lm)	לדים (leds)	גוון אור (K)	חיצוני (mm)	גובה (mm)
SOS-00700-18W	18	220-240	1530	96	3000-4500-6000	Ø280mm	60

Alfatek 
עושים צעד נוסף. בשבילך.