



השג פרודוקטיביות גבוהה באמצעות מדפסות משולבות

מדפסת משולבת שחור-לבן מהירה ובעלת פרודוקטיביות גבוהה להדפסה בגודל A4, שתוכננה לעמוד באתגרים של סביבות ארגוניות. היא מצוידת בבקר מסך מגע דמוי טלפון חכם, בעל אפשרויות חכמות להתאמה אישית ובהגדרות אבטחה חזקות

מאפיינים

- הדפסה במהירות גבוהה בשחור-לבן ובגודל A4 עד 71 עמודים לדקה (בהתאם לדגם)
- תמיכה רחבה במכשירים ניידים. כוללת תאימות ל-Airprint ול-Mopria כדי להבטיח שילוב חלק עם מכשירי iOS ו-Android בהתאמה
- תמיכה ב-NFC וב-Bluetooth LE בנוסף לחיבור רשת מקומית אלחוטית
- שליטה פשוטה באמצעות לוח מגע WSVGA בגודל 10.1 אינץ' עם תמיכה במחוות תנועה, כיווץ, גרירה ושחרור
- קיבולת הזנת נייר עד 3,200 גיליונות – לחיסכון בזמן במשימות הדפסה גדולות יותר
- פרודוקטיביות סריקה של עד 100 עמודים לדקה
- אפשרויות מתקדמות להתאמה אישית – ניתן להתאים אישית את מסך התחלול, הגדרת השפה, היסטוריית העבודות ועוד עבור כל משתמש
- אבטחה משופרת – הגנה מקיפה על מסמכים: ניתן להצפין באופן אוטומטי נתונים במעבר או נתונים המאוחסנים בזיכרונות של המדפסת
- פרודוקטיביות משופרת – התאוששות מהירה ממצב שינה, כולל אפשרויות לחייוש תנועה שמעיר את המדפסת ממצב שינה כאשר הוא מזהה שמישהו מתקרב
- צריכת אנרגיה נמוכה
- אפשרויות לגימור והידוק באיכות גבוהה

- **פורמט:** שחור-לבן בגודל A4
- **כמות מקסימלית של מגירות נייר:** 4 (אחת כסטנדרט ועד שלוש אופציונליות)
- **קיבולת הזנת נייר:** 3,200 דפים
- **יכולות גימור:** דגם רגיל: איסוף, קיבוצ, דגם עם יחידת גימור: איסוף, קיבוצ, היסט, הידוק
- **קיבולת מזין מסמכים אוטומטי (ADF):** 100 דפים
- **סוג מזין מסמכים אוטומטי (ADF):** מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי (DADF)

- **טווח מהירויות הדפסה בשחור-לבן ובגודל A4:** 52, 61, 71 דפים לדקה
- **מהירויות סריקה:** סריקה דו-צדדית: 50 עמודים לדקה/50 תמונות לדקה סריקה דו-צדדית: 100 עמודים לדקה/100 תמונות לדקה (300 dpi)
- **שפות הדפסה:** Adobe PostScript 3, PCL6, UFRIL
- **רזולוציית הדפסה:** 1,200 dpi x 1,200 dpi

פלטפורמה קשוחה מאוחדת

פלטפורמת התוכנה המאוחדת מבטיחה ששדרוגי האבטחה והתכונות העדכניים ביותר יהיו זמינים עבור כל התקני imageRUNNER ADVANCE GEN 3. תכונה זו מספקת חוויית משתמש מתקדמת בקו המוצרים כולו ומפשטת את ניהול המכשירים והצי.

פרודוקטיביות

- ההתאמה האישית המתקדמת מאפשרת חוויית שימוש, המותאמת לצורכי זרימת העבודה של כל משתמש.
- ממשק משתמש אינטואיטיבי עם מסך מגע גדול דמוי טלפון חכם
- טכנולוגיית חייוש תנועה מעירה את המכשיר ממצב שינה.
- הסר באופן אוטומטי עמודים ריקים בעת סריקה.
- סרוק והמר מסמכים למגוון גדול של תבניות, כולל PDF הניתן לחיפוש, Microsoft® Word ו-Microsoft® PowerPoint
- יכולת לכידה ללא מאמץ של מסמכים עם סריקה מהירה במעבר אחד (DADF) ויכולת חכמות בטיפול במדיה כגון זיהוי הזנת גיליונות מרובים, מסייעות בהאצת תהליך ההמרה של מסמכים לקבצים.
- הדפסה מאובטחת ממכשירים ניידים כסטנדרט
- אפשר לאורחים להדפיס באמצעות חיבור ישיר
- החלף את המחשב האישי במכשיר החכם שלך כדי להשלים את זרימת העבודה היומיומית שלך
- תמיכה בתקנים המקובלים בענף כגון Apple Airprint® ו-Mopria®

אבטחה

- מניעת הפצה בלתי מורשת של מידע רגיש באמצעות סדרת imageRUNNER ADVANCE המאובטחת ביותר באמצעות מערך של תכונות סטנדרטיות ואופציונליות לאבטחת מסמכים
- יכולת לבחור אימות מבוסס-מכשיר או אימות מבוסס-ענן ללא צורך בשרת נוסף
- יכולת השבתת פונקציות המבוצעות על-ידי המשתמש למניעת שימוש בלתי מורשה
- התכונה 'הדפסה מאובטחת' והתכונה 'תיבת דואר' משפרות את הסודיות של מסמכים
- אבטחת מידע ברחבי הרשת באמצעות IPsec, יכולות לסינון יציאות וטכנולוגיית SSL
- צמצם את הסיכונים הכרוכים בפיקוח על מידע רגיש ופרטיות נתונים (נתוני PII) באמצעות התכונה 'מניעת אובדן נתונים' לראשונה בענף, וביקורת של הדפסות, צילומים, סריקות ופקסים באמצעות תוכנת uniFLOW*

*אופציונלי

imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 || דרת II

שילוב:

- שילוב הדוק עם UniFLOW Online Express, מערכת ניהול פלט מבוססת ענן
- מערכת UniFLOW Online Express מספקת יכולות מעקב ודיווח מקיפות ממערכת מרכזית מבוססת אינטרנט.
- שיתוף פעולה עם יישומים עסקיים ומערכות חיצוניות בענן
- פלטפורמת MEAP של Canon מספקת אופטימיזציה של תהליכים, על-ידי שילוב עם מגוון רחב של פתרונות עוצמתיים לניהול מסמכים, סריקות והדפסות כגון UniFLOW
- הכלים של Canon לניהול התקנים מספקים לך נקודת בקרה מרכזית על כל הצי שלך, המאפשרת לך לשדרג התקנים, לבדוק את הסטטוס של התקנים ואת החומרים המתכלים, לכבות התקנים מרחוק, לקרוא קריאות מונה, וכן לנהל ספרי כתובות ומנהלי מדפסת
- תמיכה בתקנים המקובלים בענף ובתקנים לעבודה ברשת כגון PCL Adobe PostScript-4 לשילוב חלק

ניהול עלויות:

- טכנולוגיה שתוכננה להפחית את העלות הכוללת של הדפסה
- מעקב אחר פעילות משתמשים מאפשר נראות של התנהגות ההדפסה
- קביעת המדיניות והגבלת השימוש ברמת הפונקציה לפי משתמש

- אבחון מרחוק וסיוע מסייעים בהפחתת עלויות על-ידי קיצור זמן ההשבתה והזמן המושקע על-ידי מחלקת ה-IT בפתרון בעיות
- ניהול מרכז ומרחוק של ציים מפשט את ניהול ה-IT של המכשירים וצייים

איכות ואמינות:


- תוכננו להשיג זמן פעולה תקינה מרבי עם סרטוני הדרכה אינטואיטיביים לתחזוקה על-ידי המשתמש והודעות סטטוס, כדי לסייע באספקה קבועה של חומרים מתכלים.
- האמינות המובטחת של Canon וטכנולוגיות המנועים מספקות פלט באיכות גבוהה כדי לענות על הצרכים של מחלקות עם כמויות גדולות של עבודה.
- גימור שקט מפריע פחות לעובדים, ומאפשר להם לשמור על פרודוקטיביות

יציבות:

- משלבות עיצוב והתמקדות בצמצום הפגיעה בסביבה
- מזער את הפסולת הודות להדפסה דו-צדדית כברירת מחדל, להדפסה מאובטחת וליכולת להשהות עבודות הדפסה, להציג אותן בתצוגה מקדימה ולשנות הגדרות הדפסה במדפסת, וכך להשיג את התוצאות הרצויות כבר בהדפסה הראשונה

אפשרויות תצורה עיקריות

מגוון של אפשרויות הזנת הנייר*

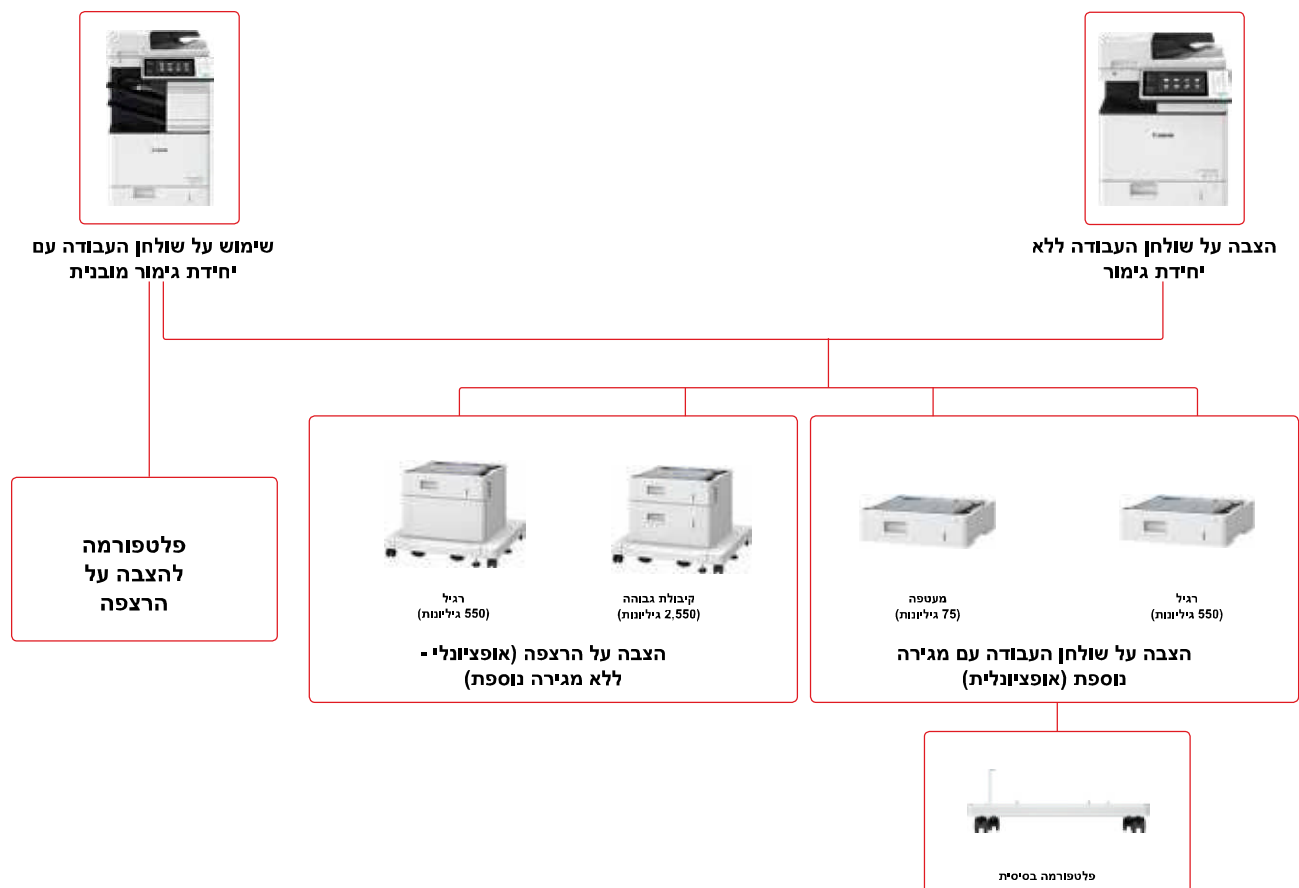

*אפשרויות הזנת הנייר עד שלוש מגירות נוספות

Canon

סדרת imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

מפרטים
טכניים

יחידה ראשית סוג המכשיר פונקציות עיקריות מעבד לוח בקרה זיכרון כונן דיסק קשיח חיבור ממשק	מדפסת לייזר משולבת להדפסה בשחור-לבן בגודל A4 הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס אופציונלי מעבד מותאם אישית של Canon עם ליבה כפולה לוח מגע צבעוני WSGA בגודל 25.6 ס"מ (10.1 אינץ') רגיל: RAM בנפח 3 גיגה-בתים 250 גיגה-בתים רשת רגיל: Base-T/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n) אופציונלי: Bluetooth, NFC, אחרים אופציונלי: ממשק בקרת צילום רגיל: (650 גיליונות) מגירת נייר: מגירה של 550 גיליונות, מגש רבת-תליתי של 100 גיליונות מקסימום: 3,200 גיליונות* (עם יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה - D1) * 550 גיליונות במגירת הנייר + 100 גיליונות במגש רבת-תליתי + 2,550 גיליונות ביחידת הזנת המגירות בקיבולת גבוהה דגם רגיל (II/615I/525I): 500 גיליונות דגם רגיל עם יחידת גימור (II/615I/525I/715I-ADV): 1,00 גיליונות 500 גיליונות בקיבולת רגילה + 400 גיליונות במגש העליון ביחידת הגימור + 100 גיליונות במגש התחתון ביחידת הגימור* דגם רגיל: אסוף, קיבוץ דגם עם יחידת גימור: אסוף, קיבוץ, היסט*, הידוק *זמן עם מגש עליון מגש רבת-תליתי: דק, רגיל, ממוחזר, עבה, צבעוני, שקוף, אינריות, מעטפה מגירה 1: דק, רגיל, ממוחזר, עבה, צבעוני, תוויות, אינריות, מעקב מראש מגש רבת-תליתי: גודל רגיל: A4, A6, B5, מעטפה [מס'] 10" (COM10), DL, ISO-C5 גודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 215.9 x 355.6 מ"מ מגירה 1: גודל רגיל: A4, A5, A6, B5 גודל מותאם אישית: 99 x 148.0 מ"מ עד 215.9 x 297 מ"מ מגש רבת-תליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר מגירה 1: 60 עד 135 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר מרגע ההפעלה: 30 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עם שהמכשיר מוכן ליצילום (לא הזמנת הדפסה) ממצב שינה: 10 שניות מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר עד להופעת סמל הצילום בתפריט הראשי של לוח המגע דגם רגיל: 513 x 601 x 817 מ"מ דגם רגיל עם יחידת גימור: 515 x 601 x 814 מ"מ כאשר יחידת הזנת נייר או יחידת הזנת נייר בעלת קיבולת גבוהה מצורפת: דגם רגיל: 642 x 668 x 1,073 מ"מ דגם רגיל עם יחידת גימור: 1,270 x 668 x 642 מ"מ רגיל/מרבץ: 1,052 x 823 מ"מ (עם דלת CRG שמאלית, דלת מימית ומגש המגירה פתוחים) דגם רגיל: 733 x 823 מ"מ (עם דלת CRG שמאלית סגורה, מגש מגירה פתוח ומגש הרחבה מורחב) דגם עם יחידת גימור: 735 x 823 מ"מ (עם דלת CRG שמאלית סגורה, מגש מגירה פתוח ומגש הרחבה מורחב) דגם רגיל: כ- 37 ק"ג (כולל טונר) דגם רגיל עם יחידת גימור: כ-46 ק"ג (כולל טונר)	קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר) קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר) יכולת גימור סוגי מדיה נתמכים (כסטנדרט) גודלי מדיה נתמכים (כסטנדרט) משקלי מדיה נתמכים זמן חימום מידות (רוחב x עומק x גובה) שטח התקנה (ר' x ע') משקל מפרטי הדפסה מהירות הדפסה רזולוציית הדפסה שפות תיאור דף הדפסה ישירה הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	71 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי: 58 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי 113 עמודים לדקה (A5) -דו-צדדי 40 עמודים לדקה (A5R) -דו-צדדי, 33 עמודים לדקה (A5R) -דו-צדדי II/615I/525I-ADV: 61 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי; 50 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי 61 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי; 50 עמודים לדקה (A5) -דו-צדדי; 35 עמודים לדקה (A5R) -דו-צדדי; 29 עמודים לדקה (A5R) -דו-צדדי II/525I/525I-ADV: 52 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי; 50 עמודים לדקה (A4) -דו-צדדי; 30 עמודים לדקה (A5) -דו-צדדי; 29 עמודים לדקה (A5R) -דו-צדדי רזולוציית עיבוד נתונים: 1,200 dpi x 1,200 dpi (בברירת מחדל), 1,200 dpi x 1,200 dpi (לכל היתר) רזולוציית לייזר: 600 dpi x 600 dpi, 1,200 dpi x 600 dpi (במצב 600), רזולוציית החלוקה: 9,600 dpi (שווה ערך) x 600 dpi (במצב 600), 1,200 dpi x 1,200 dpi (שווה ערך) (במצב 1,200) רגיל: PS 3, PCL 6, UFR II הדפסה ישירה: זמינה מזיכרון USB, מחשבוני Advanced Space, ממשק משתמש מרוחב ומגישה לאינטרנט* (*תמיכה בהדפסת קובצי PDF מאתרי אינטרנט בלבד). סוגי קבצים נתמכים: PDF, EPS, TIFF, JPEG-XPS. Canon Business Print, Google Cloud Print, Mopria, AirPrint ו- UniFLOW Online מגוון של תוגנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או להתקנים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף	גופנים מערכות הפעלה מפרטי צילום מהירות צילום זמן הפקת עותק ראשון (A4) רזולוציית צילום עווקלים מרובים חשיפה בצילום הדלה הקטנות קבועות מראש הגדלות קבועות מראש מפרטי סריקה סוג רגיל קיבולת נייר של מגין ממסכים מסמכי מקור ומשקלים מקובלים גודלי מדיה נתמכים מהירות סריקה (שחור-לבן/צבע): (A4) רזולוציית סריקה מפרטי סריקה במשיכה שיטת סריקה מפרטי שליחה יעד פקס כתובות/חיוב מהיר רזולוציית שליחה פרוטוקול תקשורת תבנית קובץ מפרטי פקס מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם שיטת דחיסה רזולוציה גודל שליחה/קבלה זיכרון FAX מספרי חיוב מהיר חיוב לקבוצה/ערים שידור רציף גיבוי זיכרון מפרטי אחסון	גופני PCL: 93 גופני אותיות, זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, Mono WT J/K/S/T * (יפנית), קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד** PS: 136 גופני אותיות, זקופות נדרשת ערכת PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **נדרשת ערכת BARCODE PRINTING KIT-D1 Windows Server 2008/Server 2008, Windows 7/ 8.1/ 10 :UFR II MAC OS X , R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 (10.7 ואילך) Windows Server 2008/Server 2008 R2/ Windows 7/ 8.1/ 10 :PCL Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Windows Server 2008/Server 2008 R2/ Windows 7/ 8.1/ 10 :PS Windows Server 2012 R2/Server 2016 (10.7 ואילך) MAC OS X , Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 (10.7 ואילך) MAC OS X , Windows 7/ 8.1/ 10 :PPD II/715I/715I-ADV: 71 עמודים לדקה (A4), 40 עמודים לדקה (A5) II/615I/615I-ADV: 61 עמודים לדקה (A4), 35 עמודים לדקה (A5), 99 עמודים לדקה (A5) II/525I/525I-ADV: 52 עמודים לדקה (A4), 35 עמודים לדקה (A5), 80 עמודים לדקה (A5) כ- 5 שניות או פחות (A4) קריאה: עד 600 dpi x 600 dpi הדפסה: עד 2,400 dpi (שווה ערך) x 600 dpi עד 999 עותקים אוטומטית או ידנית (9 רמות) 25% – 400% (מרובים של 1%) 70%, 50%, 25% 141%, 200%, 400% מגין ממסכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)] 100 גיליונות (80 גר' למ"ר) משטח סריקה: גיליון, ספר, אובייקטים תלת-ממדיים (גובה: עד 30 מ"מ, משקל: עד 2 ק"ג) 42 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)* *A6R: 52 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע) משטח סריקה: גודל סריקה מרבי: 355.6 x 216.0 מ"מ גודל מדיה במגין הממסכים: A4, A5, A6, B5, גודל מותאם אישית 105.0 x 148 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ סריקה דו-צדדית: 50 תמונות לדקה/50 תמונות לדקה (300 dpi) 50 תמונות לדקה/30 תמונות לדקה (600 dpi) סריקה דו-צדדית: 100 תמונות לדקה/100 תמונות לדקה (300 dpi) 100 תמונות לדקה/50 תמונות לדקה (600 dpi) 600 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi עבור WIA ו-TWAIN, Colour Network ScanGear2 מערכות הפעלה נתמכות: Windows 7/8, 1/10 Windows Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 פונקציונליות הסריקה זמינה בכל הדגמים סריקה להחסן USB: זמינה בכל הדגמים סריקה למכשירים ניידים או להתקנים המחוברים לאינטרנט: מגוון מגין של פתרונות כדי לספק סריקה למכשירים ניידים או להתקנים המחוברים לאינטרנט, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף סריקה לשירותים מבוססי ענן: מגוון של פתרונות זמין כדי לספק סריקה לשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף. סריקה במשיכה WIA ו-TWAIN זמינה בכל הדגמים דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), FTP, WebDAV, חיבת דואר, פקס Super (אופציונלי), פקס IP (אופציונלי) LDAP (2,000)/(1,600) לחיוב מהיר (200) 600 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi קובץ: FTP v3.0, WebDAV, SMTP, POP3, I-Fax (פשוט, מלא) רגיל: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, ההחלת מדיניות, ממוטט לאינטרנט, ב-A1/PDF, מוצפן), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש), Office Open XML (Word, PowerPoint), PDF/XPS (חתומה דיגיטלית) אופציונלי: PDF (מחקה והחלפה), PDF/XPS (חתומה משתמש) 1 Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 200 dpi A5, B5, A4/A6, A5, B5, A4 נשלח בתור A4 עד 30,000 עמודים מקס' 200 מקס' 199 מספרים לחיוב מקוצר מקס' 256 כתובות ק
---	---	---	--	--	---



imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 ןדרת ן

מפרטים
טכניים

תכנת דואר (מספר נתון)		100 תכנות דואר של משתמשים, תכנת דואר אחת לזיכרון קביל, 50 חיבת דואר כנס הסולת לפקס אסון של 30,000 עמודים לכל היותר
Advanced Space		פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV, משב לוק נתון: Windows 7/8,1/10, חיבורים מקבילים (מקס): 64, WebDAV: 3 (הפעלת פעילות)
סנט דסק קשית של Advanced Space תכנות Advanced Space:		16 כ- גיגה-בתים (כונן דסק קשית רגיל) השבתה של Advanced Space, אימות לכניסה אל Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF עם סיסמה, תמיכה ב-ImageWARE Secure Audit Manager, רגיל: זיכרון USB
מדיית זיכרון		
מפרטי אבטחה אימות		רגיל: Universal Login Manager (כניסה ברמת ההתקן והפונקציה), אימות משתמשים, מזהה מחלקה, אימות, מערכת ניתול גישות, תוכנת ניתול uniFLOW Online Express מבוססת ענן אופציונלי: כניסה באמצעות תמונה
נתונים		רגיל: מודול לפטפורמה מהימנה (TPM), נעילת דסק קשית באמצעות סיסמה, מחיקת כונן דסק קשית, הגנה על תכנת דואר באמצעות סיסמה, הצגת כונן דסק קשית (אישר: FIPS140-2), אישר Common Criteria אופציונלי: מניעת אובדן נתונים (הדרכת תוכנת uniFLOW)
רשת		רגיל: סיון כתובות: IPSEC, IP/Mac, TLS, סמט: IEEE 802.1X, SNMP V3.0, אימות POP לפני SMTP
מסמך		רגיל: הדפסה מאובטחת, שילוב עם Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 PDF, מוצג, הדפסה מאובטחת מוצגת, חתימת התקן, סימני מים מאובטחים אופציונלי: חתימת משתמש
מפרטים טכניים		
מדיית הפעלה		טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס, לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 4.8 אמפר
מקור מתח תקע (יחידה ראשית) צריכת חשמל		CEE 7/7 מקסימום: כ- 1.5 קילואט הדפסה: 749.7 וואט (IR-ADV 715i II/715iZ II), 17.7 וואט (IR-ADV 525i II/525iZ II), 681.9 וואט (IR-ADV 615i II/615iZ II) "ענן ייחוס" מצב המתנה: כ- 29.53 וואט "ענן ייחוס" מצב שינה: כ- 0.44 וואט (<1/2>) מצב כבוי: כ- 0.4 וואט * "מצב הפעלה מהירה: פעיל דיוג צריכת החשמל האופיינית (TEC):" 3 קוט"ש (IR-ADV 715i II/715iZ II) 2.4 קוט"ש (IR-ADV 615i II/615iZ II) 2.0 קוט"ש (IR-ADV 525i II/525iZ II)
רמות רעש (שחור-לבן/צבע)		עוצמת צליל (LwAd) פעיל (שחור-לבן): 75.6 dB או פחות (IR-ADV 715i II/715iZ II), 74.8 dB או פחות (IR-ADV 615i II/615iZ II), 73.9 dB או פחות (IR-ADV 525i II/525iZ II) מצב המתנה: 58 dB או פחות (LpAm) לחץ קול (עבור אור): פעיל (שחור-לבן): 56 dB (IR-ADV 715i II/715iZ II), 55 dB (IR-ADV 615i II/615iZ II), 52 dB (IR-ADV 525i II/525iZ II) מצב המתנה: 21 dB (IR-ADV 715i II/615iZ II/525iZ II), 25 dB (IR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II) "ענן ייחוס" *Blue Angel "אישר Blue Angel – הבקשה הגושה ואנו מצפים לאישר עד נובמבר.
תקנים		
חומרים מתכלים מסחית טונר		T03 - שחור 51,500 עמודים (A4) קבולת מחסנית הטונר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. * מטרת תקן בינלאומי זה להציע שיטה תקנית למדידת התפוקה של דגם מדפסת אלקטרו-פוטוגרפית שחור-לבן נתון.
אפשרויות אספקת נייר יחידת הזנת מגירות - AR1		גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4, גודל מותאם אישית: 148 x 99 מ"מ עד 215.9 עד 355.6 מ"מ סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, עבה, צבעוני, תוויות, איגרות, מנוקב מראש משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר קבולת נייר: 550 גיליונות (80 גר' למ"ר) מקור מתח: מהחזירה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 642 x 657 x 479 מ"מ (חיבור ליחידה הראשית) משקל: כ- 19 ק"ג
הערות שוליים		[1] מבוסס על ITU-T Standard Chart No.1 [2] יתכן שלא ניתן יהיה להשיג צריכת חשמל של 0.44 וואט במצב שינה בכל המצבים. תצורות רשת ואפשרויות מסוימות עלולות למנוע מהמכשיר מלעבור למצב שינה עמוק. ענין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. [3] דיוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) מייצג את צריכת החשמל האופיינית של מוצר במשך שבוע אחד, הנמדדת בקילואט-שינה (קוט"ש).

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2018

