

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2020/05/25

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
הדגם הנבדק : DISC FET 92457 מנורת תקרה LED, IP40, בידוד כפול 18Wmax
יצרן : FETAYA ELECTRIC
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/05/25 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.


הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: NL-61314/A1
שהופקה ע"י: DEKRA בתאריך: 11/10/2019
פירוט הדגמים ראה בגוף התעודה. MODEL/TYPE:.....
TEST REPORT REF. No.: 6062226.51 27/09/2019

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2020/07/08

תאריך הפקת תעודה



יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 6

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורה קבועה המיועדת להתקנה צמודה על תקרה.

יצרן - FETAYA ELECTRICS, סדרה - DISC, ארץ ייצור - סין.

דגם - FET 92xyz השוני הוא בגוון אור, בצורה החיצונית של המנורה ובהספק.

x - גוון אור

6500K =4

3000K =5

4000K =6

y - צורה חיצונית

4 = גוף תאורה מרובע

5 = גוף תאורה עגול

z - הספק

6W =5

12W =6

18W =7

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק מקסימלי עד 18W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP40.

דרגת סיכון אור כחול: RG0

טמ' סביבת עבודה: $t_a: 40^{\circ}C$

מעטפת המנורה והמכסה עשויים חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1 LED Driver אינטגרלי - זהה בכל הדגמים למעט צורה מלבנית / מעוגלת

(2 LED Module

(3 פתיל זינה תוצרת - Recheer Electric Wire, דגם - H03VVH2-F, מעבדה מאשרת - VDE.




חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 6

תמונות מצורפות.

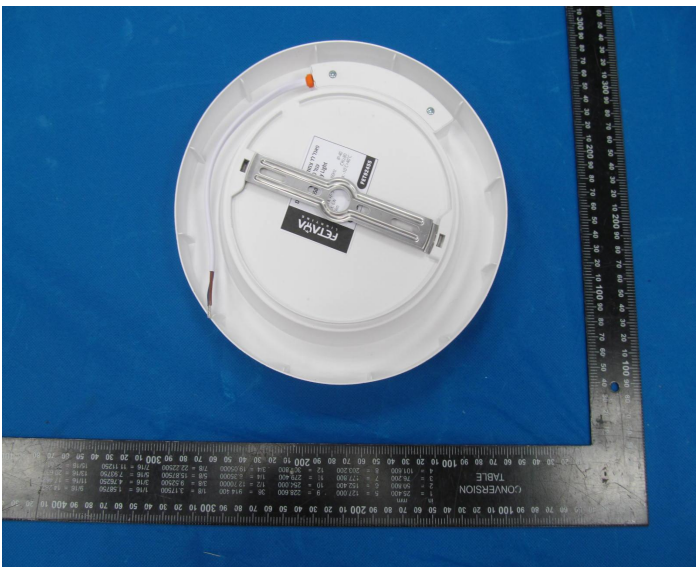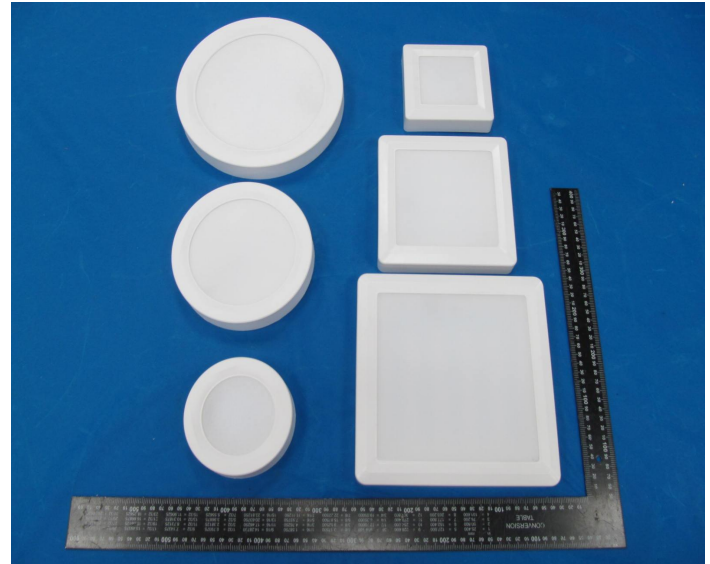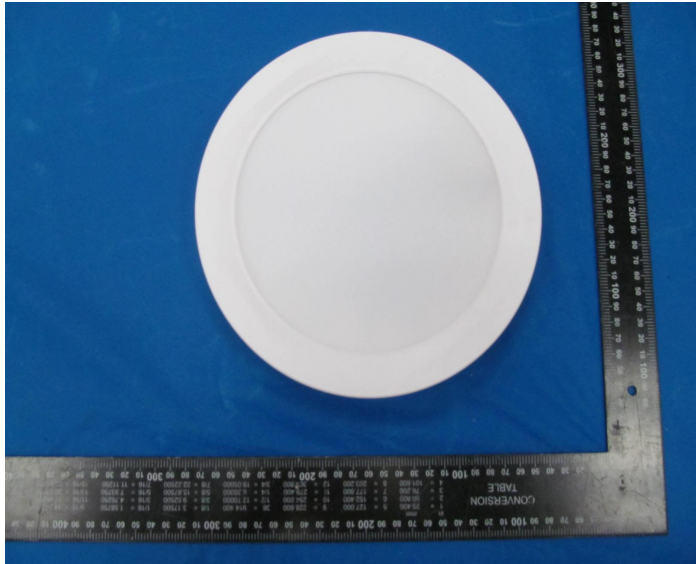

FET LIGHTING

פאנל לד צמוד אינטגרלי
עגול 6W LED
6500K Day Light




176-240V AC	50/60Hz	IP-40
270mA +/- 5%		CRI ≥ 80
MAX: 6W		Ta: -10°C + 40°C
480lm		

FET92455

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953







דף 4 מתוך 6

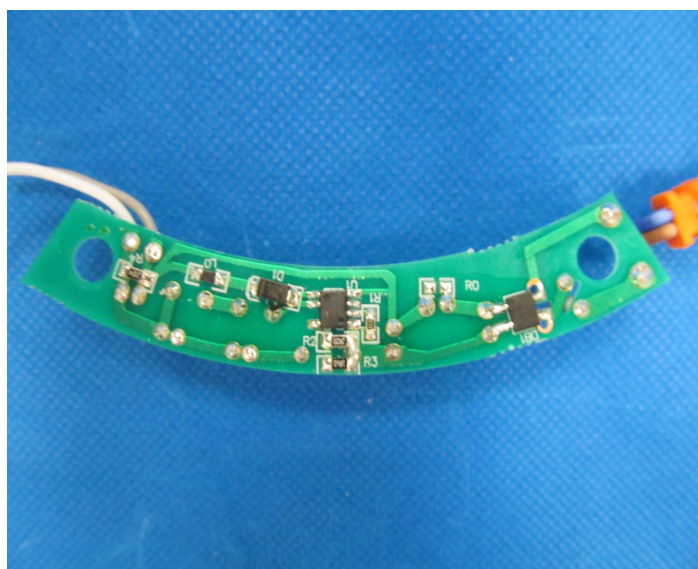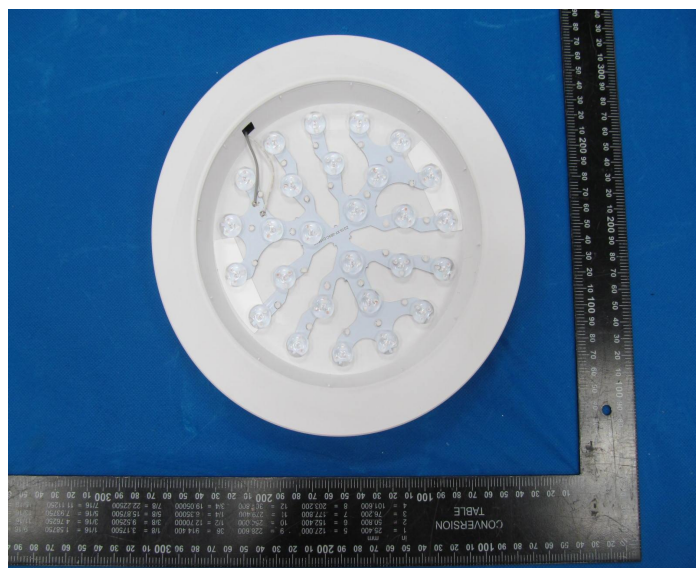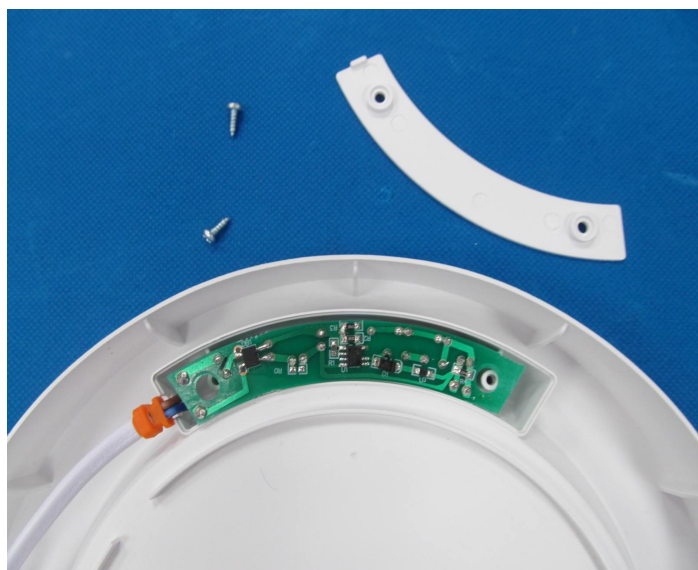

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6

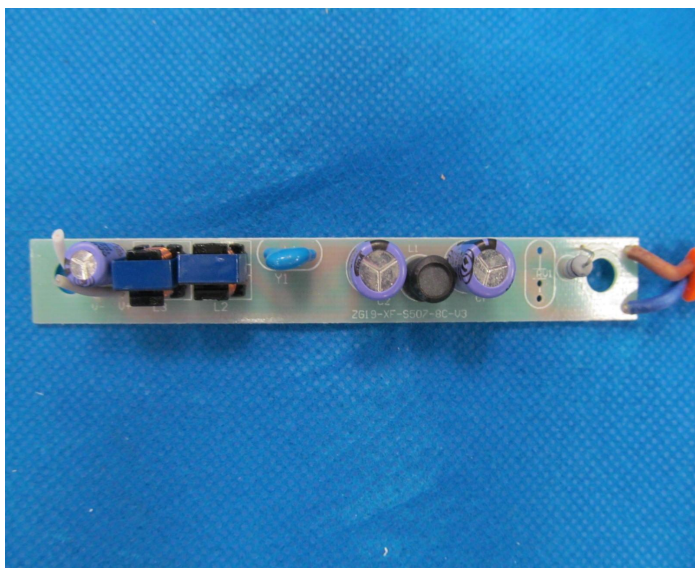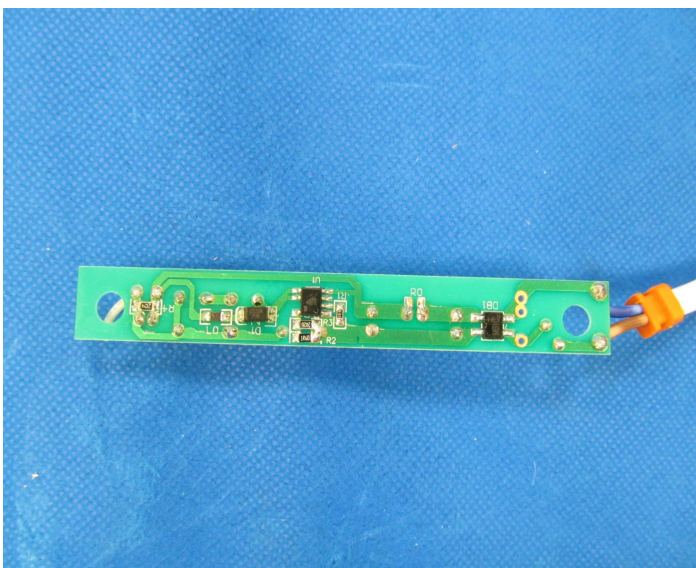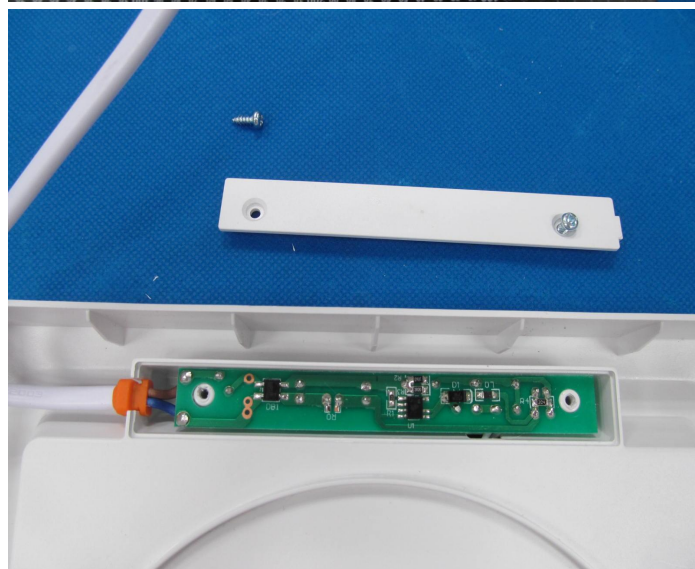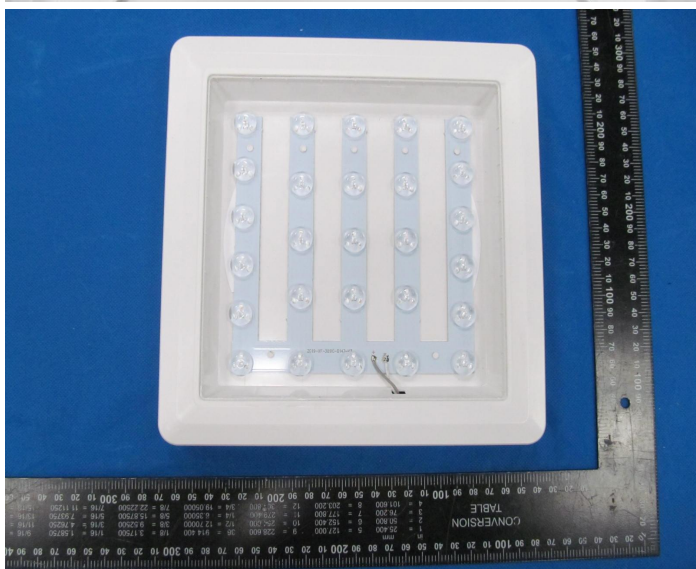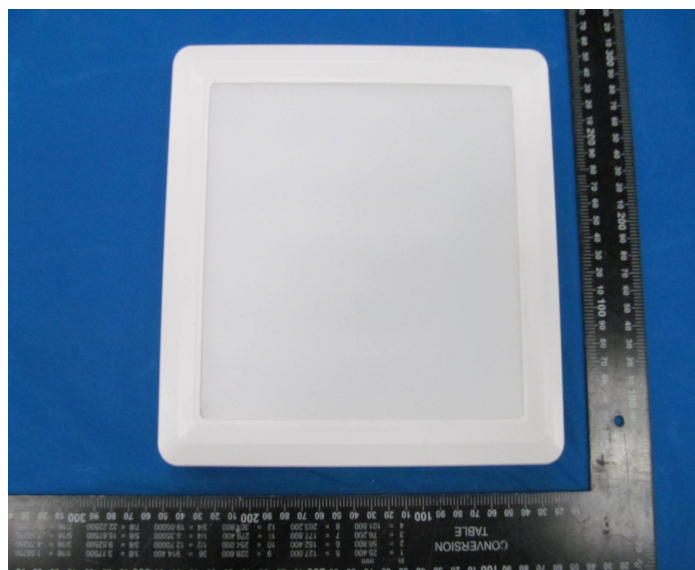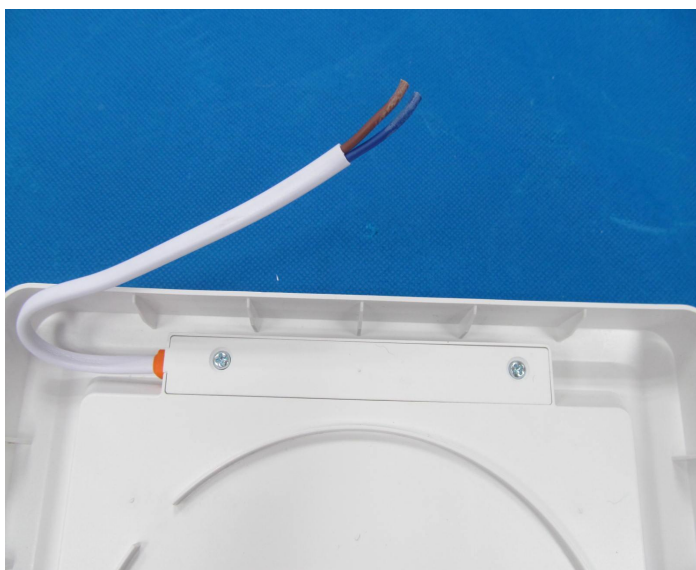

תעודת בדיקה מספר 7052354316

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
1.203.1	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.203.2	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.203.3	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים

סוף תעודת הבדיקה