
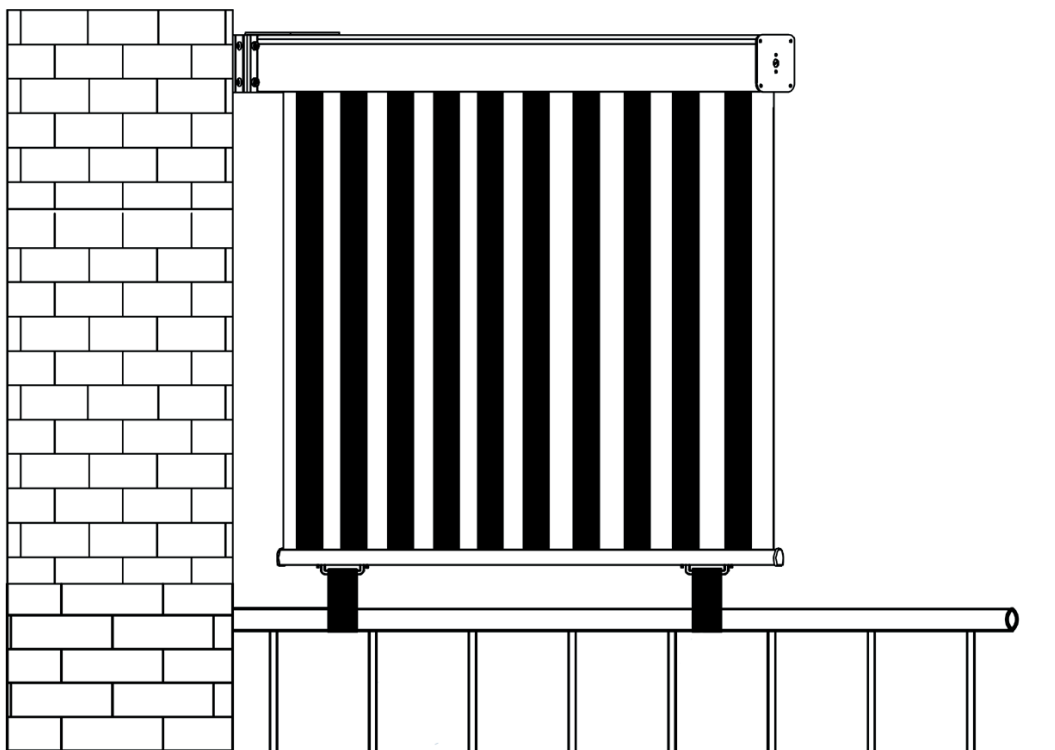







בס"ד

הוראות הרכבה מחיצת גלילה





רשימת חלקים

תיאור	תמונה	כמות
A - וילון גלילה		1
B - תושבת		1
C - טבעת		2
D - דיבל	D1 	4
	D2 	6
	D3 	4
E - בורג הקשה משושה		4
F - בורג הקשה	F1 	4
	F2 	6
G - דיסקית		4
H - בורג מכסה פנימי		4
I - רצועות אחיזה		2
J- תפסן		3
K – מפתח אלן (5 mm / 3 mm / 2.5 mm)		3

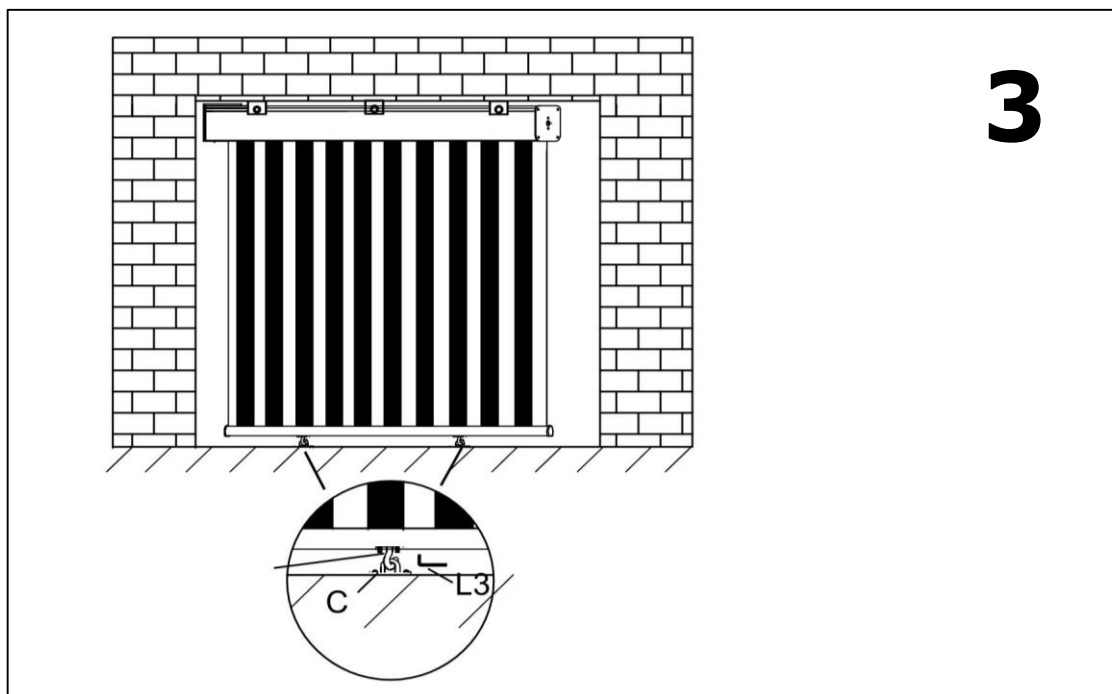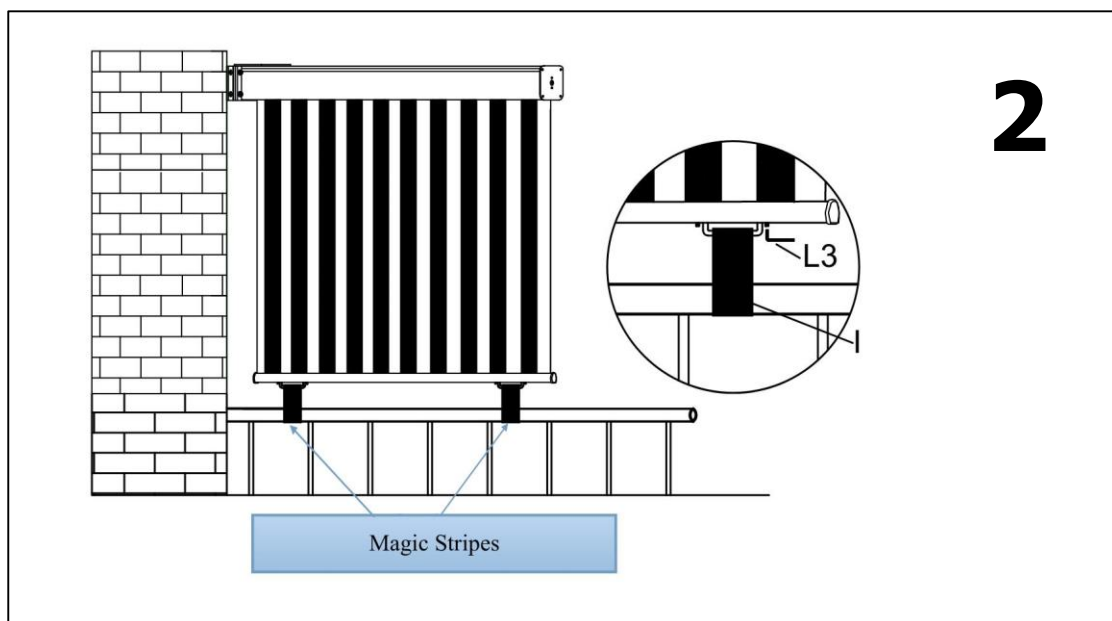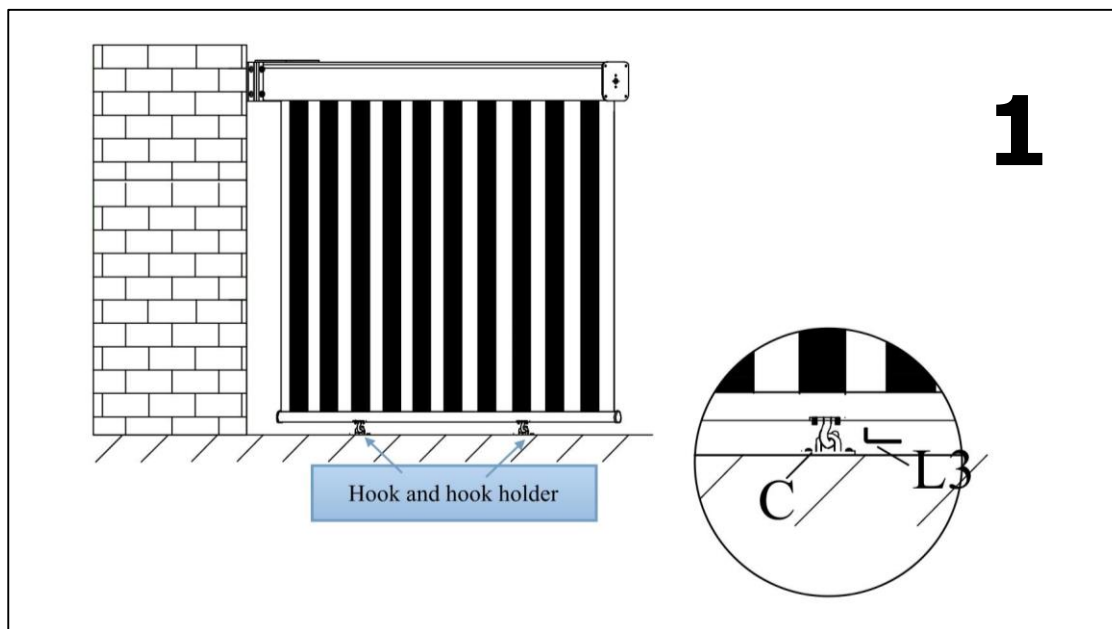


4

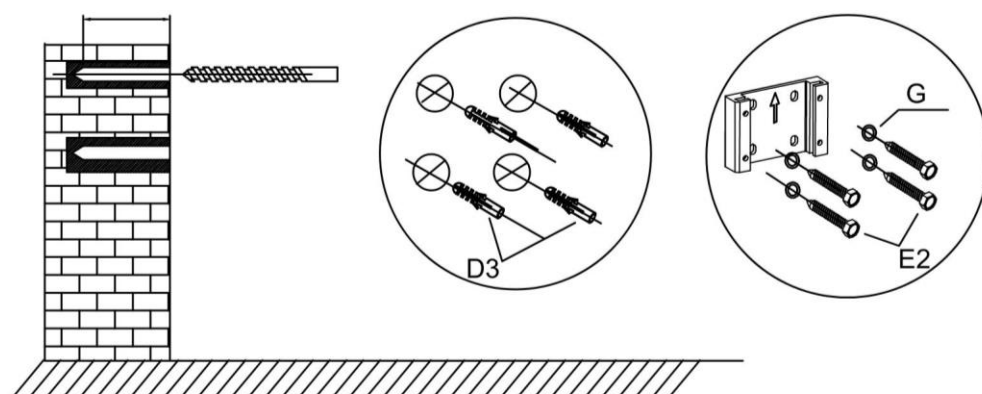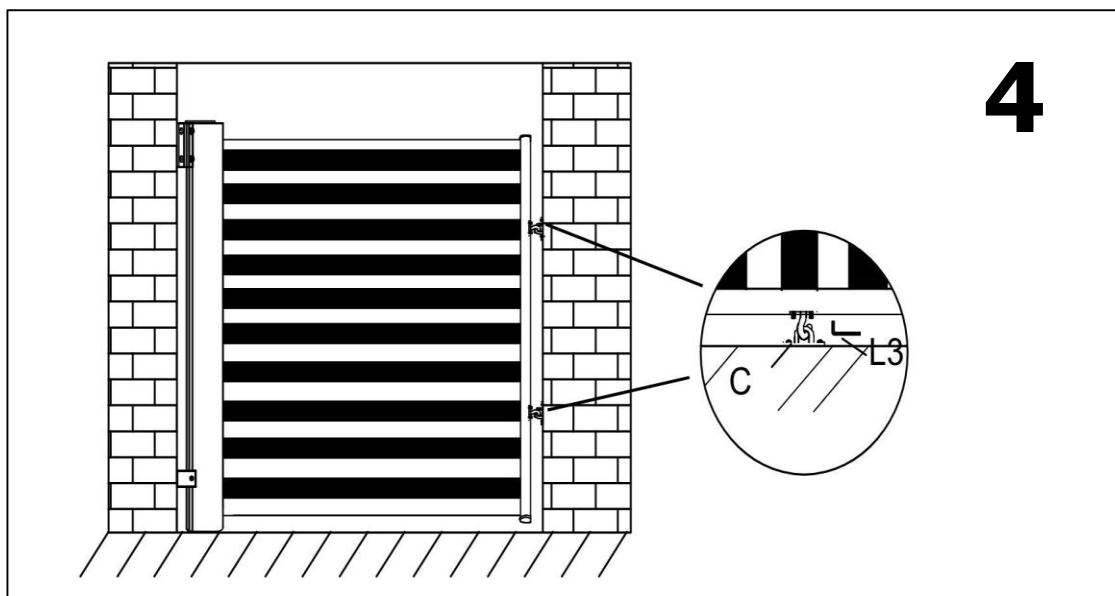

1. הרכבת התושבת:


הרכב את התושבת
באמצעות 4 ברגים
לקיר או לרצפה
כמו באיור.
השתמש בפריטים
D,E,G

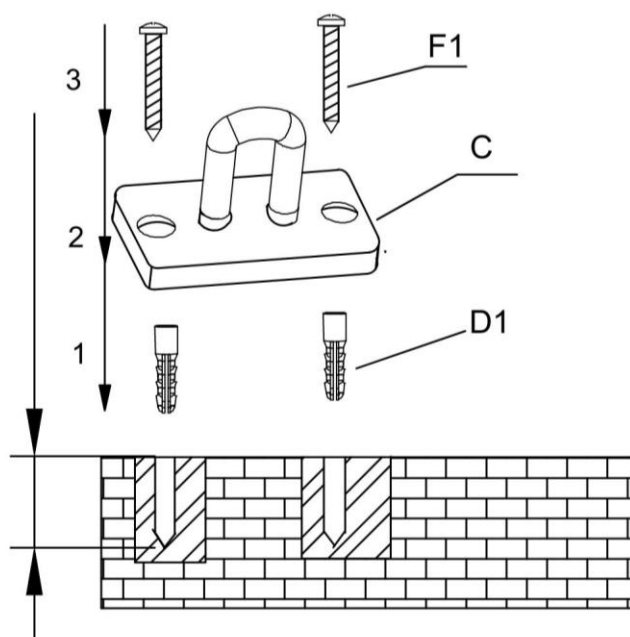

2. הרכבת הטבעת:

הרכב את הטבעת
באמצעות 4 ברגים
לקיר או לרצפה
כמו באיור.
השתמש בפריטים
F,C,D

הרכבה
אופקית

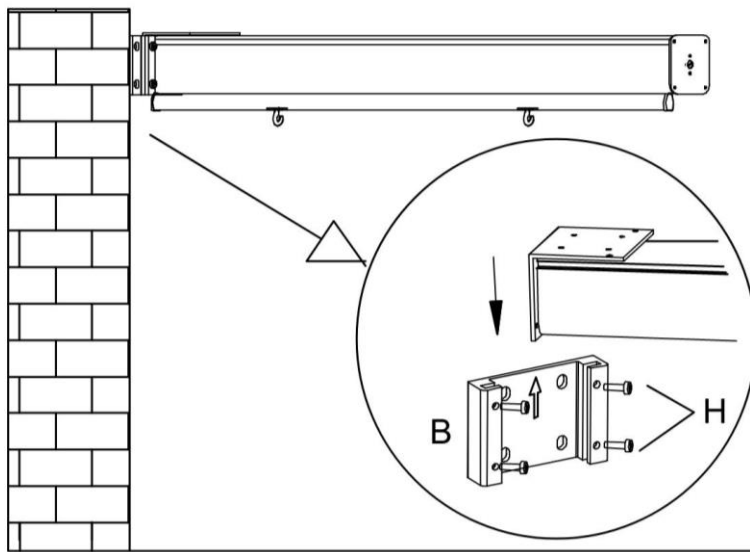

צמוד
לקיר

