



איזי גלייז™

לוחות פוליקרבונט דמויי זכוכית



יישומים

- פרגולות וגגונים ביתיים
- קירוי חניות פרטיות
- קירוי אזורי מסחר
- הצללה אדריכלית מעוצבת


מאפיינים עיקריים

- מראה נקי ואלגנטי
- התקנה קלה, מהירה ובטיחותית
- תחזוקה מינימלית
- חסימה של 99.9% מקרינת UV
- עמידות גבוהה לברד
- עמידות גבוהה לעומס שלג ורוחות

מוצר חדש


אודות המוצר

איזי גלייז מציע עיצוב חכם, מראה אלגנטי דמוי זכוכית, תחזוקה נמוכה ומבנה ייחודי בעל ביצועים מרשימים. איזי גלייז מיועד להרכבה ישירה על קונסטרוקציית אגדים, ללא צורך במרישים. שיטת התקנה זאת מאפשרת התקנה מאד פשוטה, עמידות גבוהה בעומסים וקבלת מראה מיוחד וחדשני.

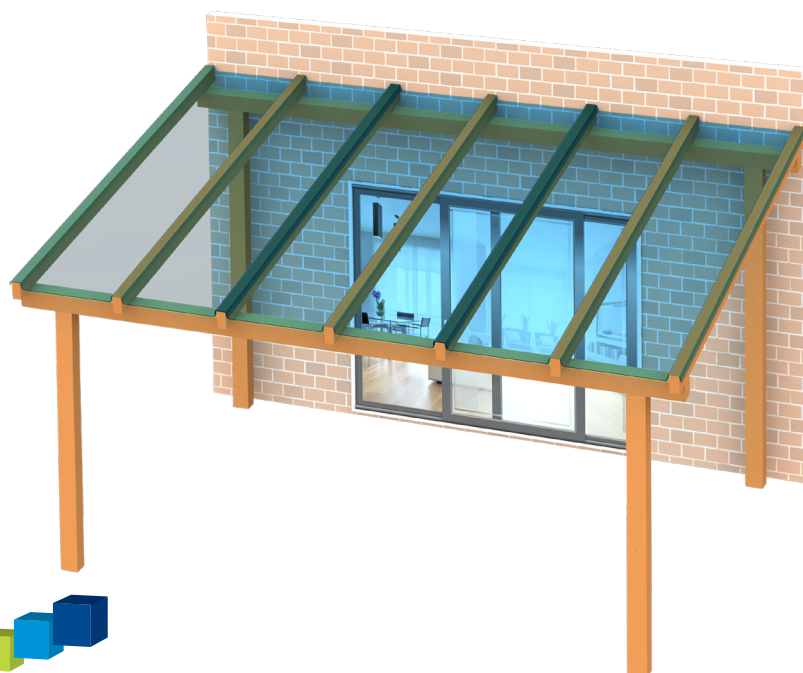


www.palram.com/il

שרטוט התקנה

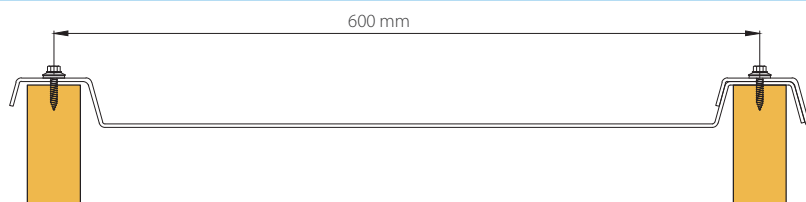


התקנה אופיינית

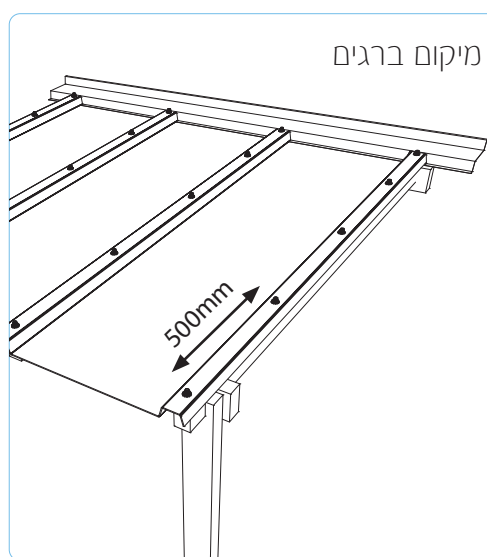

מיקום ברגים

יש לקדוח בלוחות חורים מוגדלים בקוטר של 10 מ"מ במרווחים מקסימליים של 500 מ"מ לאורך הלוח על מנת לאפשר התפשטות תרמית. יש לקבע את הלוח ע"י ברגי הידוק במידות 6.3x50 מ"מ, כולל אטם פלרם בקוטר 25 מ"מ בכל חור.

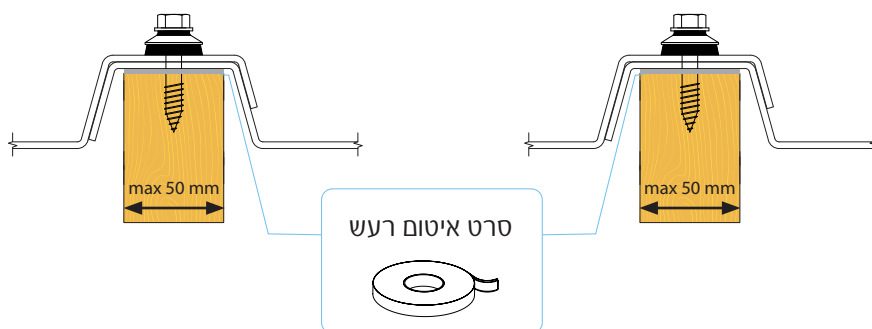

עמידות לעומסים

עומס רוח ביניקה: 100 ק"ג/מ"ר
עומס משקל: 400 ק"ג/מ"ר

עמידות לאש


סטנדרט אירופאי EN 13501 - B s1, d0

מידות סטנדרטיות

צבעים	כחול בריז, שקוף, אפור שקוף
עובי	3 מ"מ
רוחב כיסוי	600 מ"מ
אורך מקסימלי	7,000 מ"מ

מאפיינים סולריים

SHGC**	SC*	LT (%)	
0.87	1.0	90	שקוף
0.44	0.51	20	אפור שקוף
0.55	0.63	70	כחול בריז

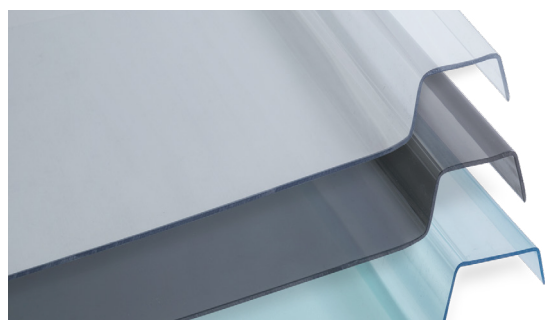

פלרם ישראל בע"מ
קיבוץ רמת יוחנן, 3003500
טל: 04-8459958 פקס: 04-8459903
אתר: palram.com/il מייל: palram@palram.com



הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש ששונה הלקוח בחומר המיוצר על ידה, אין כל ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זה. על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי לקבוע את התאמת החומר לשימוש המוגדר. אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע בחומרים המתוארים במסמך כקביעת רשיון במסגרת פטנט כלשהו של פלרם תעשיות שמכסה שימוש כזה, או כהמלצה לשימוש בחומרים הללו שמפירה פטנט כלשהו. פלרם תעשיות או מפיצה לא ייכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומר. בהתאם למדיניות חברת פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד, מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני.