

בית משחק לילדים בקתה שוויצרית




ניתן לפנות לעזרה טכנית בטלפון 073-7029988

חובה לשמור על הוראות הרכבה אלו ולעין בהוראות הבטיחות הנמצאות בעמוד האחרון לפני ההתקנה ומדי פעם כדי לוודא שהשימוש במוצר עדיין מתאים. יש לשמור על הוראות אלו לשימוש עתידי.

מוצר זה מיוצר באנגליה ע"י חברת Rowlinson Garden Products LTD (רולינסון גארדן פרודקטס בע"מ).

היבואן ונותן האחריות (שנתיים אחריות מוגבלת) – ביי אונליין ישראל, ע.מ.
036340834. 073-7029988.
פנימי 312, בית הלוי

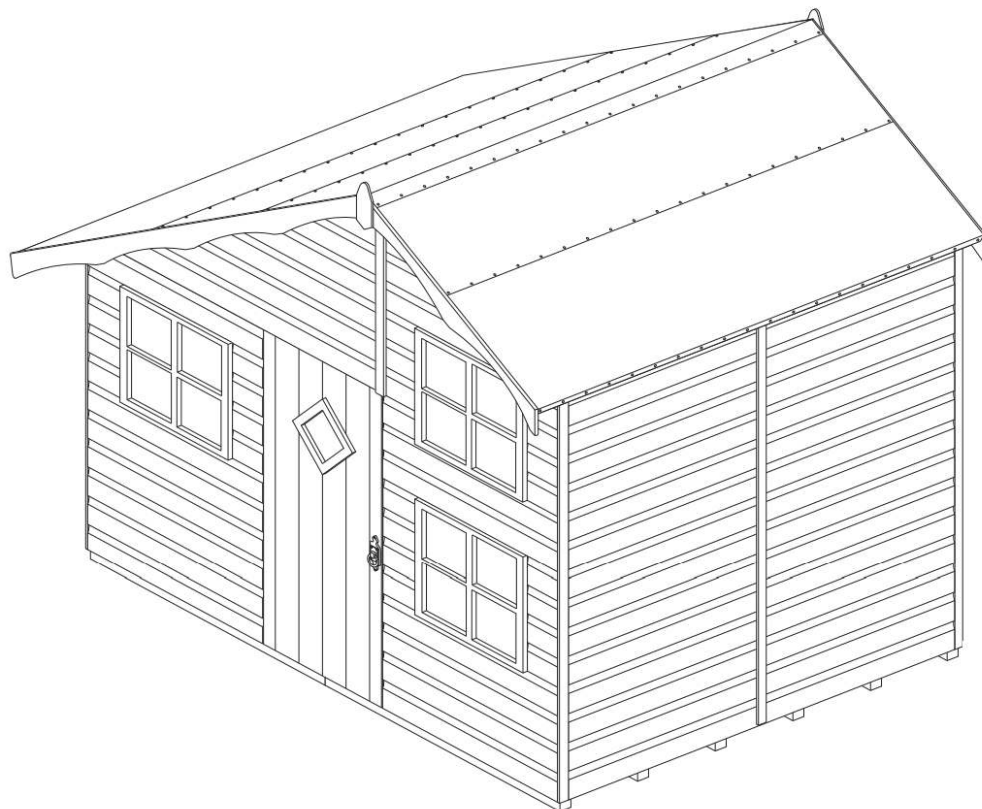

* בחוברת זו 21 עמודים

על עץ ממנו עשוי המוצר –

כמו כל חומר טבעי, עץ מושפע מתנאי מזג האוויר. בתקופות ארוכות של יובש וחום הוא מעבד לחות פנימית ובתקופות ארוכות של גשם כבד הוא עלול להתנפח. מומלץ במידה וניתן להקים את המחסן במקום מוצל ולשתול צמחים מטפסים שיטפסו על המחסן ויתנו לו צל.

המחסנים עוברים טיפול בצבע על בסיס מים כדי להגן עליהם מפני עובש. נדרש לצבוע את המחסנים מיד עם הקמתם בשמן דק, צבע לחוץ ורניש או צבע על בסיס מים לעץ לשימוש חוץ. לאחר מכן יש לחזור על הצביעה בהתאם להוראות היצרן.

יש לדאוג שהמחסן יוקם על משטח קשיח, ישר ומפולס או על שלדה למחסן הנרכשת מהיבואן עם מחסן זה. במידה ובונים או יוצקים משטח במיוחד למחסן מומלץ לעשות אותו קטן יותר במעט מבסיס המחסן – כדי שמי הגשם ירדו מחוץ למשטח. מומלץ שהמשטח יהיה גבוה בכ - 25 מ"מ מהסביבה.

משטח למוצר –

מוצר זה נועד להקמה על משטח ישר, קשיח ומפולס ובעל ניקוז איכותי. משטח בטון, שלדת עץ מטופל או דק עץ הם דוגמא למשטחים מתאימים. אין לאפשר לרצפת המוצר לעמוד בשלוליות מים

לפני ההרכבה, אנא קרא את ההוראות הנ"ל –

בית הילדים נועד להרכבה ע"י שני מבוגרים מעל גיל 18. עבור על רשימת החלקים בעמוד למטה וודא שיש לך את כל החלקים המופיעים ברשימת החלקים בעמוד 3. **יש לפנות יום שלם מהבוקר להתקנת המוצר.** אחריות היבואן **לא תקפה** במקרה של תחילת הרכבה שנעצרה בגלל מחסור בזמן או חלקים מכיוון שמוצר מורכב חלקית אינו יציב ועלול להיפגם מרוחות או תנאי מזג אוויר קשים. אנא וודא שישנם כול הכלים הנדרשים להרכבה ואינם מסופקים עם המחסן – **מברג פיליפס / מברגה עם ראש פיליפס (מומלץ), מברג ראש שטוח, סכין יפנית, מסור לעץ, סולם שלבים, פטיש ומקדחה (או מברגה קודחת) עם מקדח 3 מ"מ, סיליקון לאיטום, ברגים מתאימים למשטח עליו בונים את המחסן (ברגי עץ ארוכים לעץ, ברגי בוטש לבטון.** אחריות היבואן **לא תקפה** במקרה של תחילת הרכבה שנעצרה בגלל מחסור בזמן, חלקים או ציוד הרכבה מכיוון שמוצר מורכב חלקית אינו יציב ועלול להיפגם מרוחות או תנאי מזג אוויר קשים.

יש לוודא שיש די מקום להרכבת המחסן (המחסן מורכב מבחוץ בחלקו) ושהאזור נקי ממכשולים

האיורים בהוראות ההרכבה הינם כללים ויתכן שיהיו שונים במעט מהחלקים בפועל. מומלץ בחום לעבור על הוראות ההרכבה ולהבין לפני תחילת ההרכבה. אין להתקין את המחסן ביום עם רוחות חזקות.



חובה לכבוש כפפות
במהלך ההרכבה



העץ נוטה להתכווץ ביובש
וחום ולהתנפח בלחות




יש לקדוח חור מוביל (3
מ"מ) כאשר מופיע איור זה



נדרשים שני
מבוגרים להרכבה

מידות חיצוניות בגג - עומק - 208 ס"מ, רוחב - 250 ס"מ, גובה - 219 ס"מ.
מידות רצפה למשטח - עומק - 181 ס"מ, רוחב - 235 ס"מ

רשימת תכולה

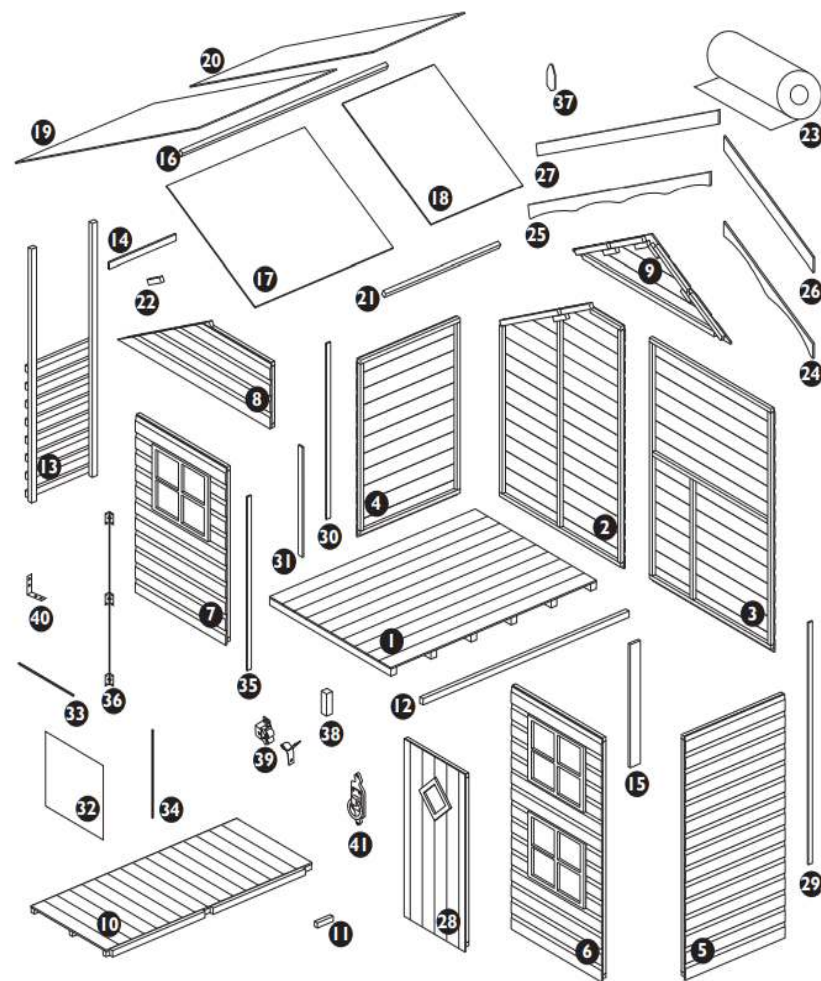

חלקים במשטח בתפזורת

מספר באיור	שם החלק	כמות
1	פנל רצפה	2
2	פנל אחורי עם זזית	1
3	פנל אחורי עם תמיכה	1
4	פנל צידי נמוך	2
5	פנל צידי גבוה	2
6	פנל קדמי שני חלונות	1
7	פנל קדמי חלון יחיד	1
8	פנל מעל הדלת	1
9	פנל משולש גג	2
10	רצפת לגלריה	1
11	בלוק תמיכה לגלריה 35X29X100	1
12	קורת מעקה עליונה	1
13	סולם	1
14	קורת חיבור סולם לגלריה 32X45X500	1
15	לוחות מעקה	10
16	קורות תמיכת גג	5
17	לוח גג קדמי קטן 980X1220	1
18	לוח גג אחורי קטן 980X811	1
19	לוח גג קדמי גדול 1900X1220	1
20	לוח גג אחורי גדול 1900X811	1
21	קורות קצה גג תחתון 29X29X1015	4
22	בלוק חיבור קצה גג 29X29X140	10
23	יריעת ביטומן 10 מטר	1
24	לוח קצה גג קדמי משעב קצר	1
25	לוח קצה גג קדמי משעב ארוך	1
26	לוח קצה גג אחורי קצר	1
27	לוח קצה גג אחורי ארוך	1
28	דלת	1
29	כיסוי חיבור פנלים ארוך 12X40X1700	4
30	כיסוי חיבור פנלים קצר 12X40X1235	3
31	כיסוי חיבור פנלים קדמי 12X40X830	1
32	זיגוג חלון (פלסטיק) 478X398	3
33	סוגר פלסטיק חלון אופקי 10X10X479	6
34	סוגר פלסטיק חלון אנכי 10X10X382	6
35	משקוף פנימי לציר 12X40X1220	1
36	ציר דלת ארוך	1

חלקים בקיט מחברים



מספר באיור	שם החלק	כמות
37	קצה גג עליון	2
38	בלוק תופסן דלת 29X29X80	1
39	ערכת תופסן דלת	1
40	ריש מתכת	2
41	ידית דלת	1
42	לוחית שלט Welcome	1

ברגים ומסמרים



כמות	סוג	אורך במ"מ
72	בורג פיליפס	50
85	בורג פיליפס	35
26	בורג פיליפס	26
4	בורג פיליפס כיפה	19
4	בורג פיליפס כיפה	10
86	מסמר	30
36	מסמר	20
139	מסמר	10

שלב 2 – מקם שני פנלים של הרצפה (1) במיקום שבוא תרצה את בית העץ בגינה. יש למקמם זה לצד זה ככה שיצרו משטח שאורכו 181 ס"מ ורוחבו 235 ס"מ. קבע את הלוחות למשטח עליו יעמוד בית העץ (לפרטים – ראה עמוד 2) בעזרת 6 ברגים לפחות לכל לוח. את הקיבוע יש לבצע בעזרת ברגי עץ במידה ומחברים לדק עץ או שלדת עץ ובעזרת ברגי בוטש לבטון המידה ומקבעים למשטח בטון. יש לוודא שהרצפה מפולסת כהלכה.


שלב 1 – פתח את קיט המחברים והברגים, וודא שכל החלקים נמצאים (בהתאם לרשימה בעמוד הקודם). חלק את הברגים לפי גדלים. מומלץ להשתמש בכוסות חד פעמיות ולרשום בטוש על כל כוס את גודל הברגים/מסמרים

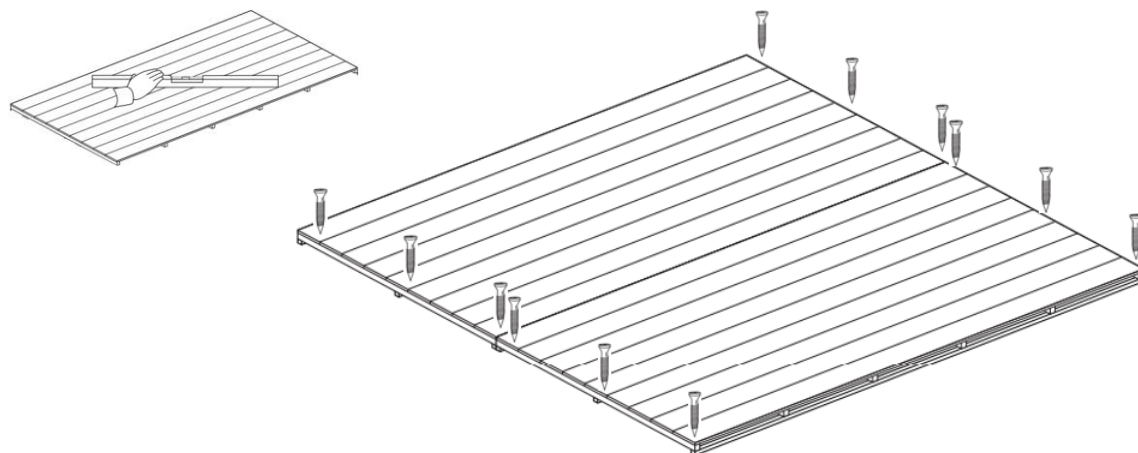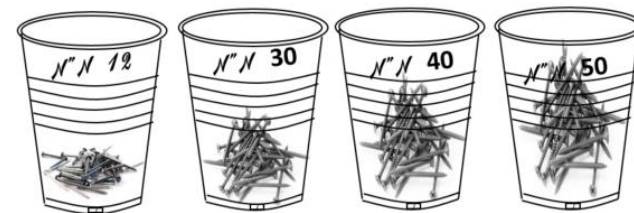

שלב 3 - מקם פנל אחורי עם זווית (2) כך שמסגרתו תשען על הרצפה וקורות הקיר יחפו אותה למטה. על הפנל להיות מיושר עם קצה הרצפה השמאלי. מקם לידו פנל צידי נמוך (4). קדח 3 חורים מובילים והברג אותם אחד בעזרת 3 ברגי 50 מ"מ.

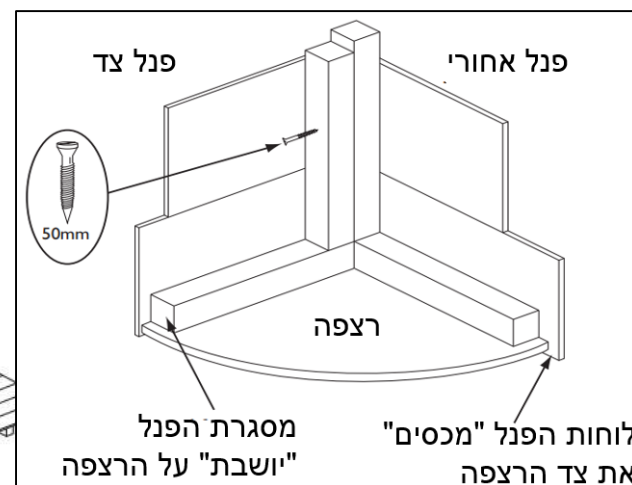
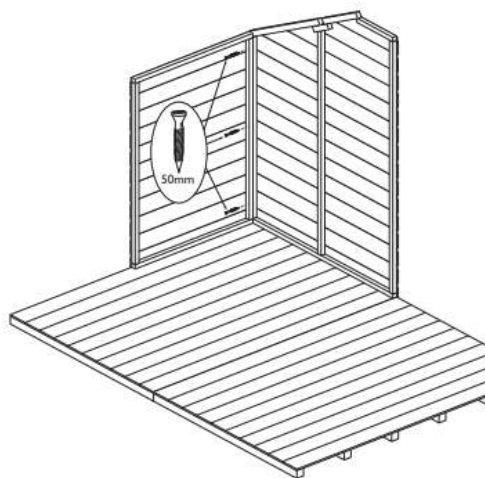


שלב 3 – מקם את שאר הפנלים בצורה דומה וחבר ביניהם לפי הסדר בשרטוט. בין כל זוג נדרשים 3 ברגי 50 מ"מ.

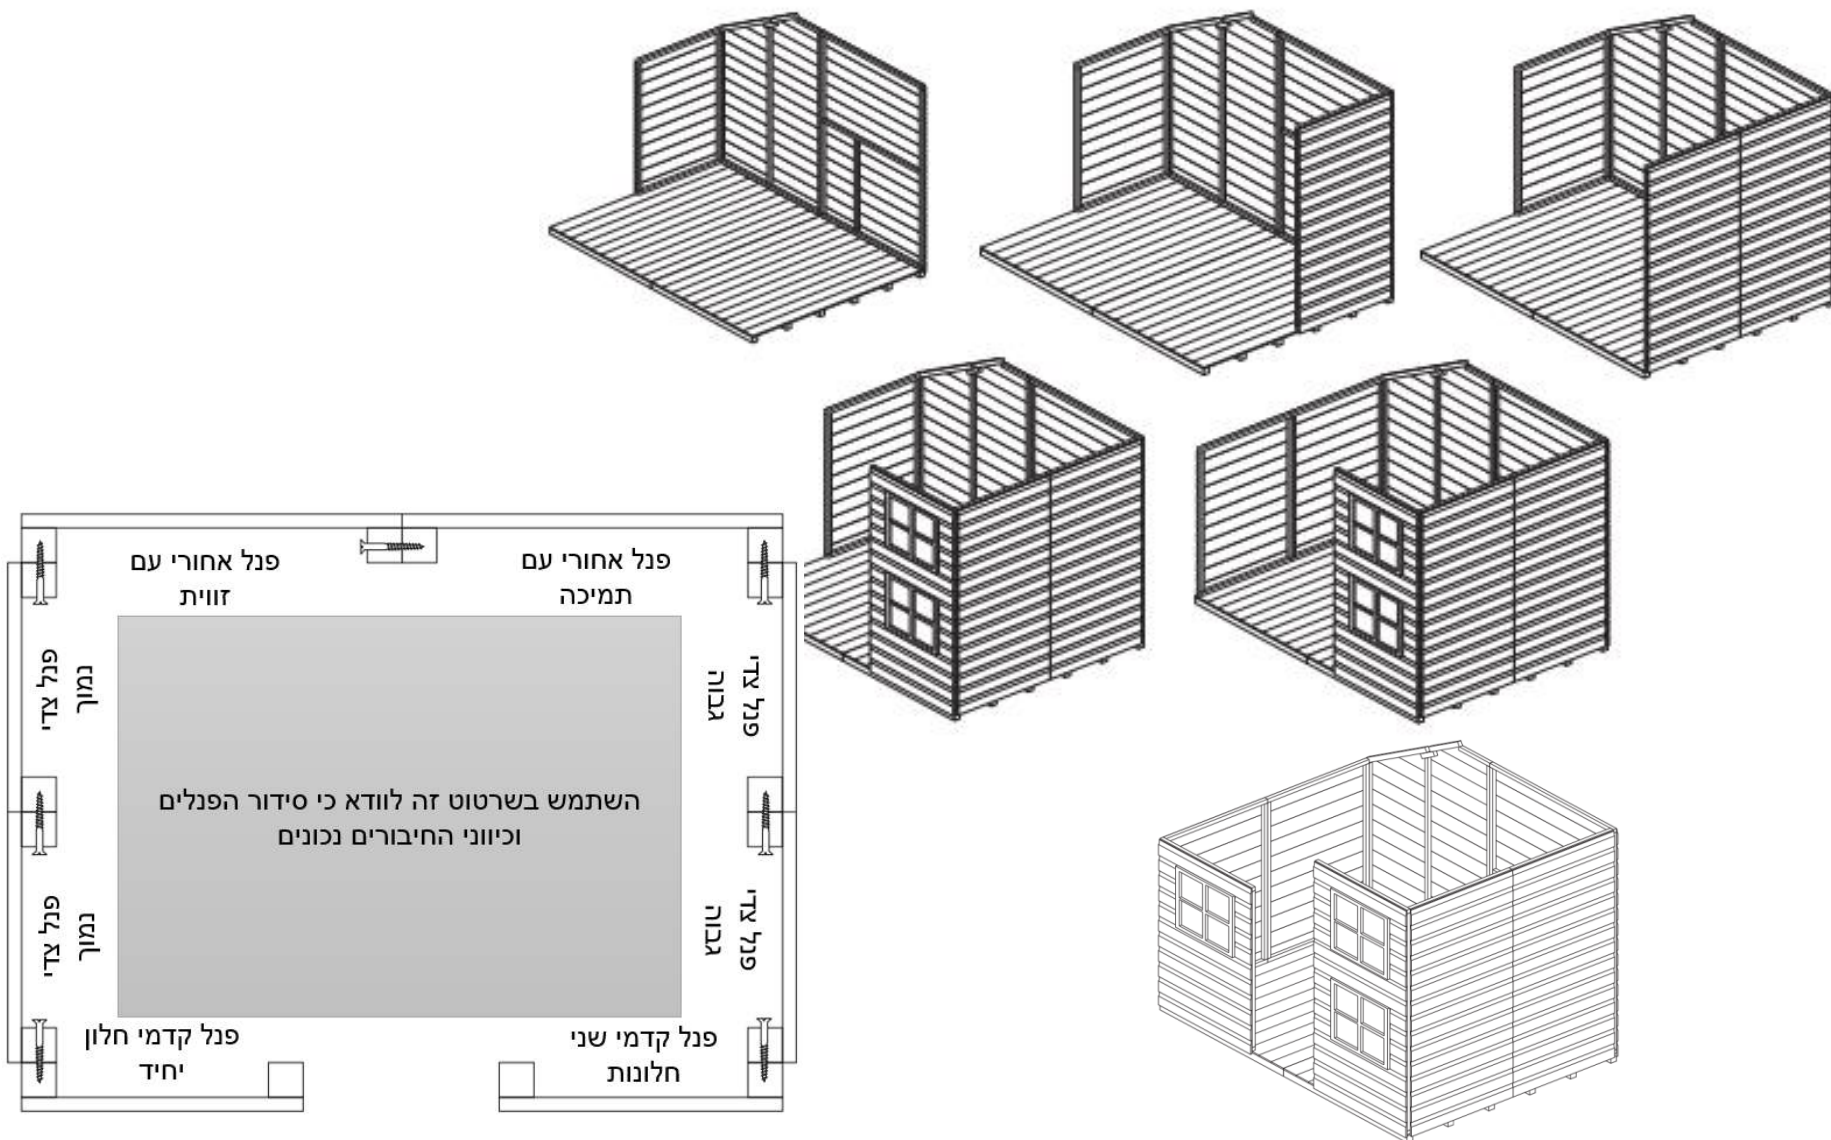


שלב 5 – מקם את פנל משולש הגב מעל הפנלים האחוריים. וודא שמסגרת הפנל הזוויתית ממשיכה את מסגרת הפנל של הפנל האחורי הזוויתית. וודא שהלוחות החיצוניים נכנסים זכר-נקבה עד הסוף. חזור על התהליך למשולש הגג בחלק הקדמי.

שלב 4 – מקם את פנל מעל הדלת (8) מעל פנל החלון הבודד וקדח 2 חורים מובילים מהמסגרת התחתונה לעליונה. הברג בעזרת 2 ברגי 50 מ"מ. חבר בין מסגרת הצד של פנל מעל הדלת לצד מסגרת החלון הכפול בעזרת 2 ברגי 50 מ"מ. וודא שהלוחות החיצוניים נכנסים זכר-נקבה עד הסוף

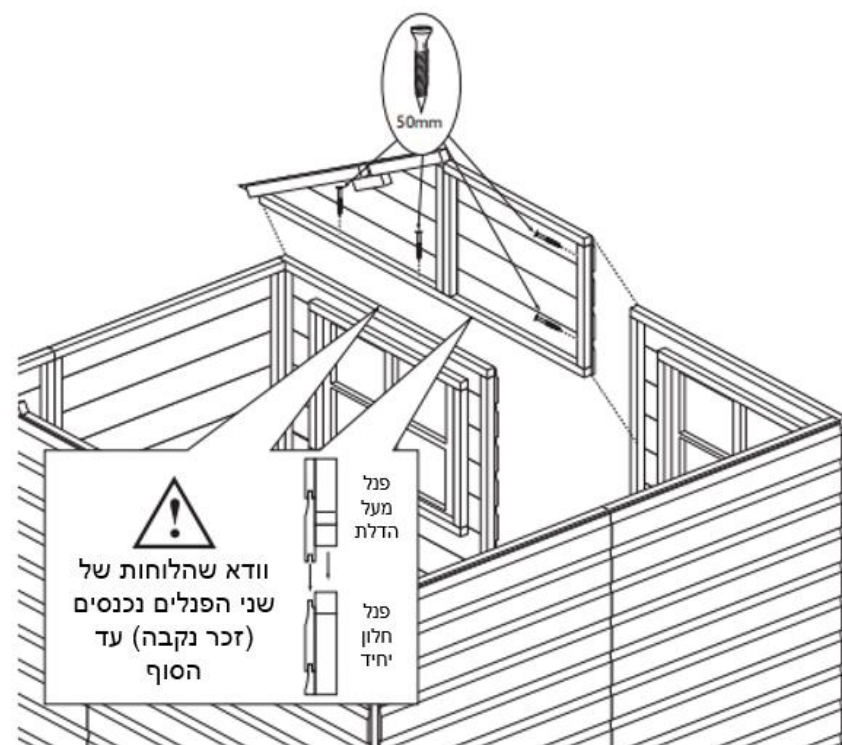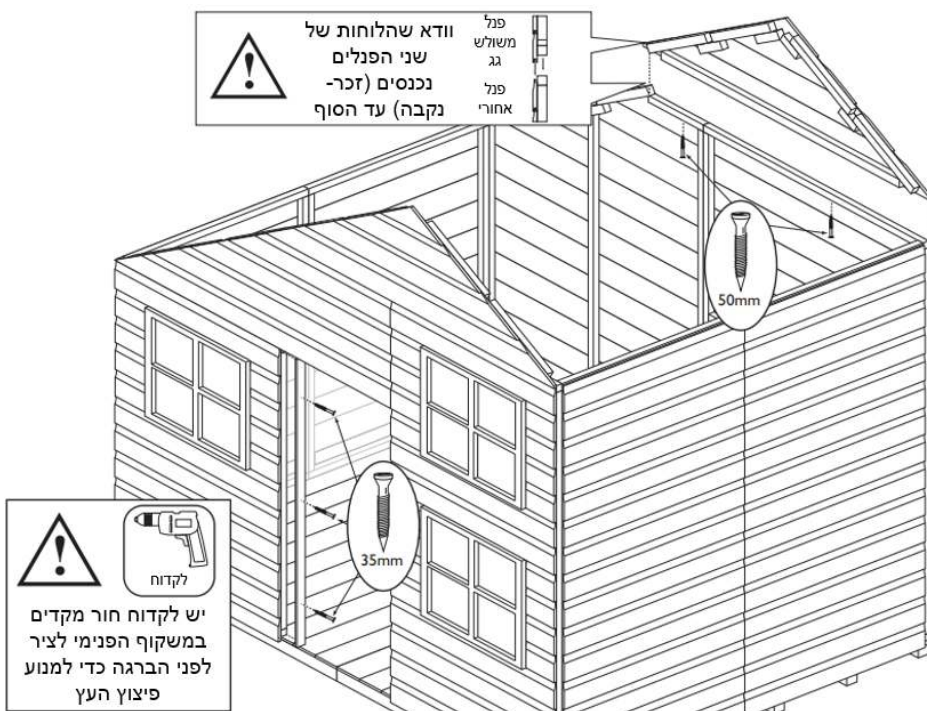



שלב 6 – מקם את המשקוף פנימי לציר (35) למסגרת הפתח דלת השמאלית (חלון בודד) ככה שתכסה את המסגרת הפנימית ולוחות החיפוי. קדח חורים מקדימים והברג בעזרת 3 ברגי 35 מ"מ




שלב 8 – קבע את בלוק התמיכה לגלרייה למסגרות פנלי הצד הגבוהים בעזרת ברגי 50 מ"מ. שים לב שגובה הקצה העליון של הבלוק זהה לגובה קצה העליון של התמיכה בקיר האחורי




שלב 7 – קבע את הקירות לרצפה בעזרת ברגי 50 מ"מ. שים לב שהקירות צמודים לרצפה לפני הקיבוע ע"י דחפת הקיר למרכז מבחוץ. בקירות הצד השתמש בראשי המסמרים הנעוצים ברצפה כרמז בכדי לזהות את מיקום הקורה התחתונה.

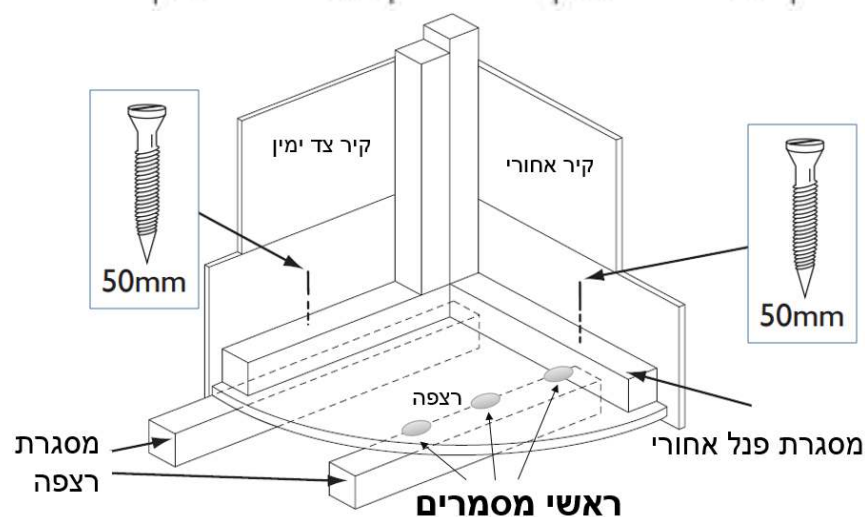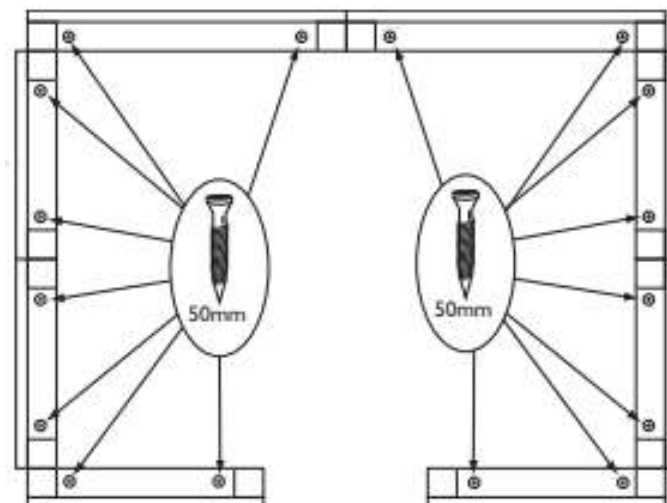

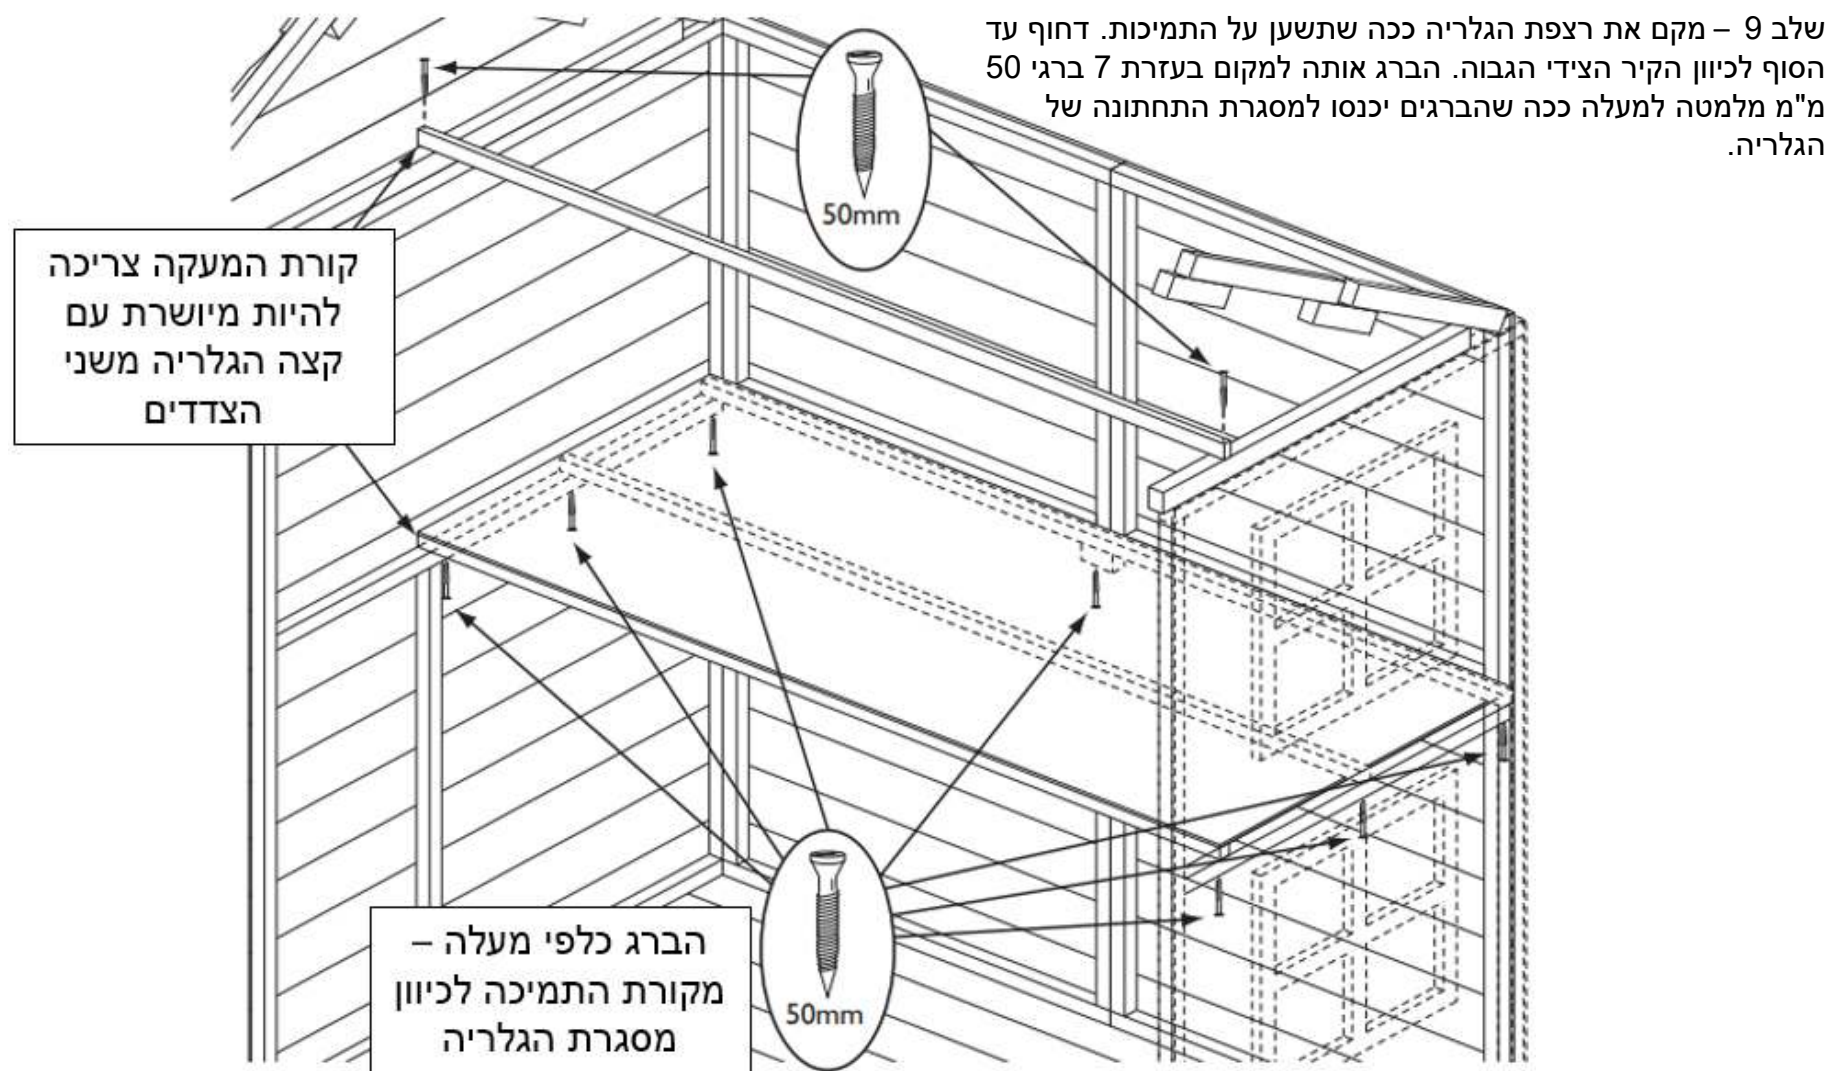


שלב 10 – מקם את קורת המעקה (15) ככה שהקצה הפנימי שלה מיושר עם קצה הגלריה. קדח חור מקדים דרך הקורה למסגרת משולש הגג והברג בעזרת בורג 50 מ"מ בכל צד.


שלב 12 – מקם את הסולם (13) ככה שהשלב העליון יהיה בדיוק מול קורת החיבור, קדח חור מקדים והברג את הסולם לגלריה בעזרת 2 ברגי 50 מ"מ. קדח חור מקדים והברג את קצה הסולם למעקה העליון בעזרת בורג 50 מ"מ מכול צד. חבר את בסיס הסולם לרצפה בעזרת ריש המתכת ו 4 ברגי 25 מ"מ מכל צד.

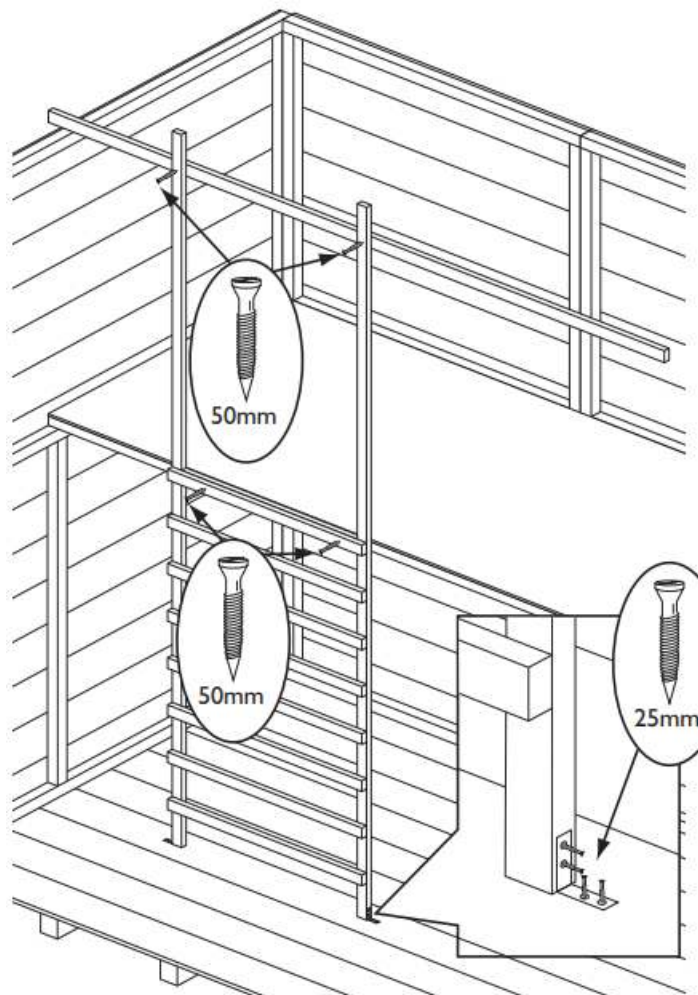


שלב 11 – מקם את קורת חיבור סולם לגלריה (14) בצמוד למסגרת הגלריה ככה שהקצה השמאלי של הקורה יהיה 400 מ"מ מהקצה הימני של הגלריה. קדח חור מקדים והברג בעזרת 2 ברגי 50 מ"מ.

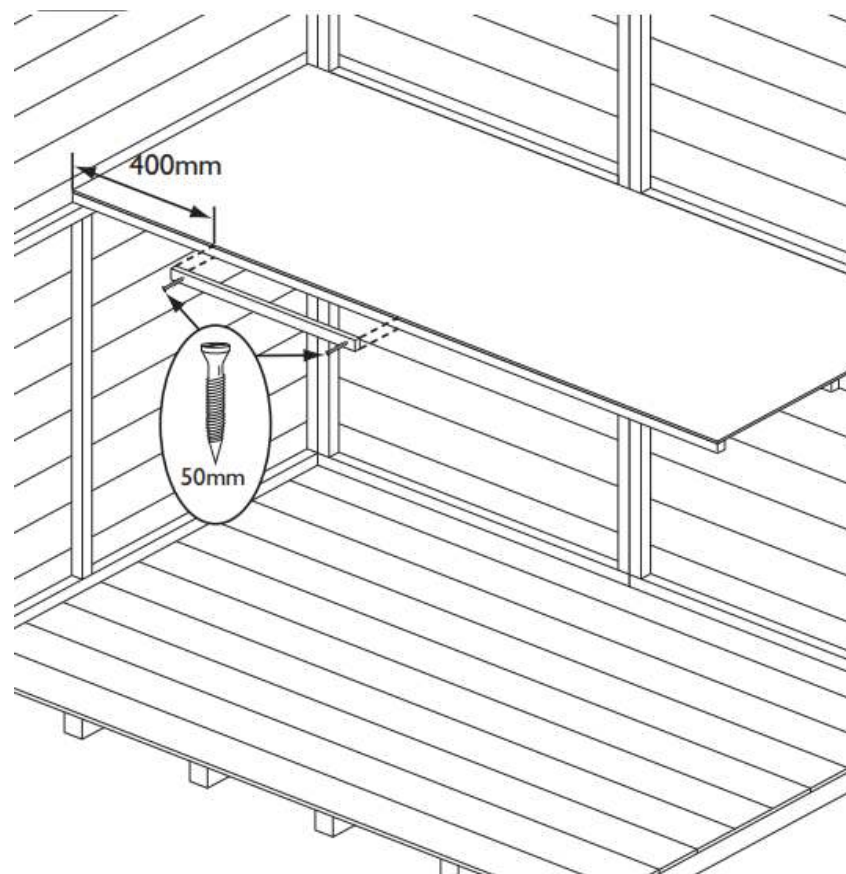

שלב 13 – חבר 3 לוחות מעקה מצד שמאל של הסולם ככה שיהיו במרווחים שווים (רווח של כ 20 מ"מ בין כל זוג) בעזרת 4 ברגי 35 מ"מ בכל לוח. חבר 7 לוחות מעקה מצד ימין של הסולם במרווחים שווים (כ 30 מ"מ בין כל זוג).


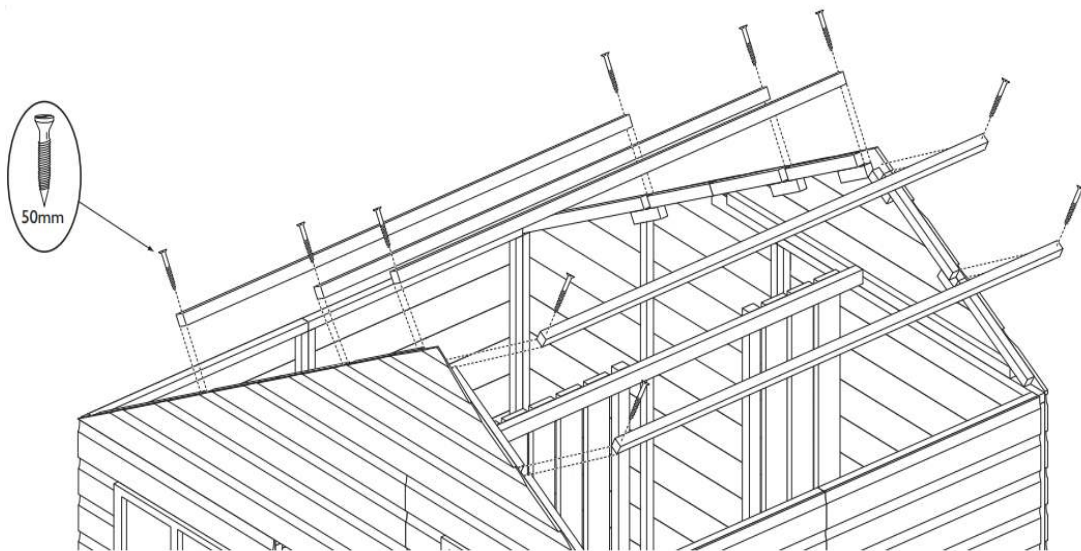


שלב 14 – חבר את לטות התמיכה בגג (16) לנישות המוכנות בקירות האחורי והקדמי. 2 בצד הקצר ו 3 בארוך. קדח חור מקדים והברג בעזרת בורג 50 מ"מ מכל כיוון. לחץ את הקירות מבחוץ כך שהלטות יהיו צמודות לקיר מכול צד.

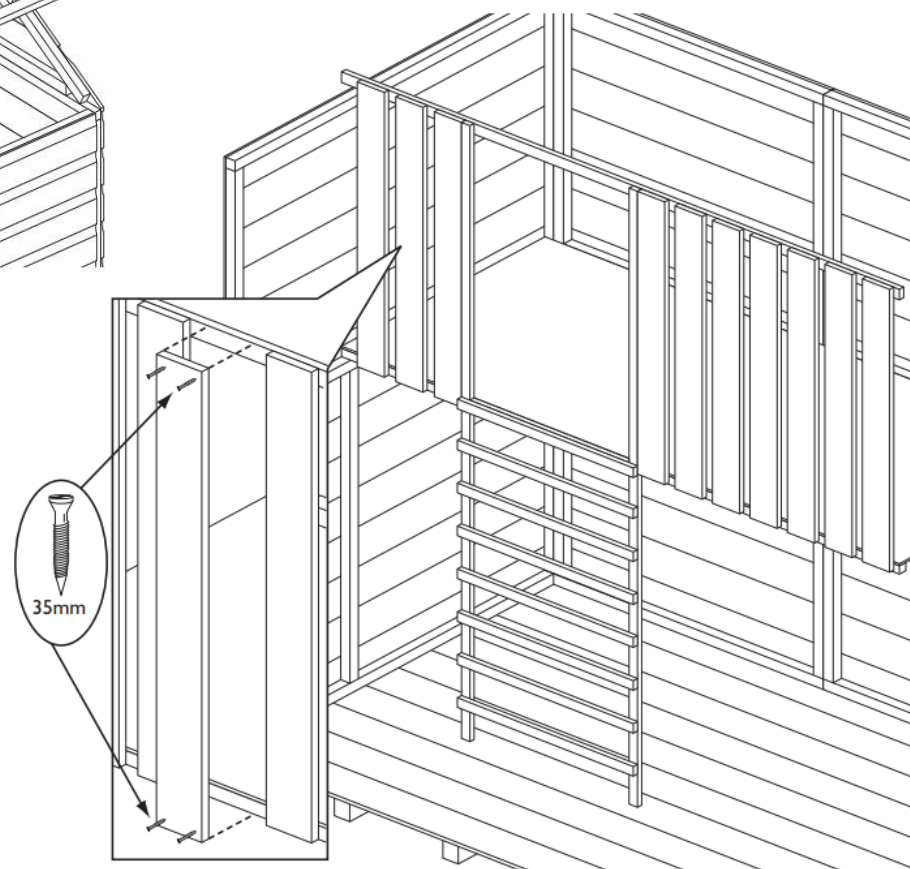


שלב 16 – כדי ליצור את הצד הארוך של הגג – חבר את קורות קצה הגג התחתון ללוח גג קדמי גדול (19) בצד שאורכו 1220 מ"מ בעזרת 6 מסמרי 30 מ"מ. חבר את קורות קצה הגג ללוח גג אחורי קטן (18) בצד שאורכו 811 מ"מ. חבר את קורות קצה הגג לשארית קורת קצה הגג שיצא לוח אחד שאורכו 2033 מ"מ ושיש לו קורת גג אחת רציפה לאורכו. חבר בשתי הפאות הארוכות של הלוח שנוצר 3 יח' בלוק חיבור קצה הגג (22) בעזרת שני מסמרי 30 מ"מ במרחקים מדויקים בהתאם לשרטוט מצד ימין למטה בעמוד.



שלב 15 – כדי ליצור את הצד הקצר של הגג – חבר את קורות קצה הגג התחתון ללוח גג קדמי קטן (17) בצד שאורכו 1220 מ"מ בעזרת 6 מסמרי 30 מ"מ. חבר את קורת הגג ללוח גג אחורי קטן (18) בצד שאורכו 811 מ"מ. חבר את לוח הגג הקדמי הקצר לשארית קורת קצה הגג ככה שיצא לוח אחד שאורכו 2033 מ"מ ושיש לו קורת גג אחת רציפה לאורכו. חבר בשתי הפאות הקצרות של הלוח שנוצר 2 יח' בלוק חיבור קצה הגג (22) בעזרת שני מסמרי 30 מ"מ במרחקים מדויקים בהתאם לשרטוט מצד ימין למטה בעמוד.

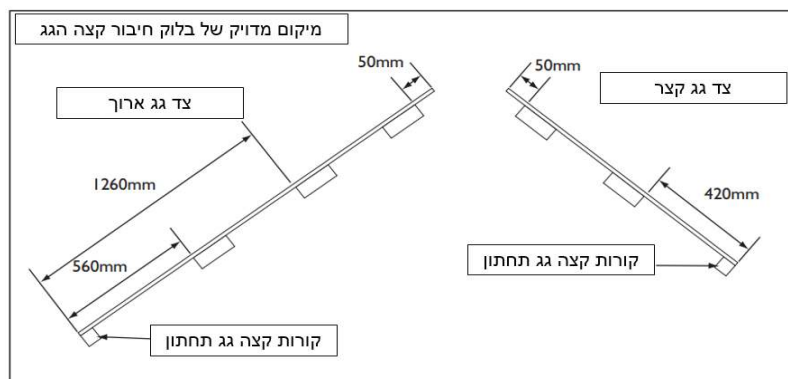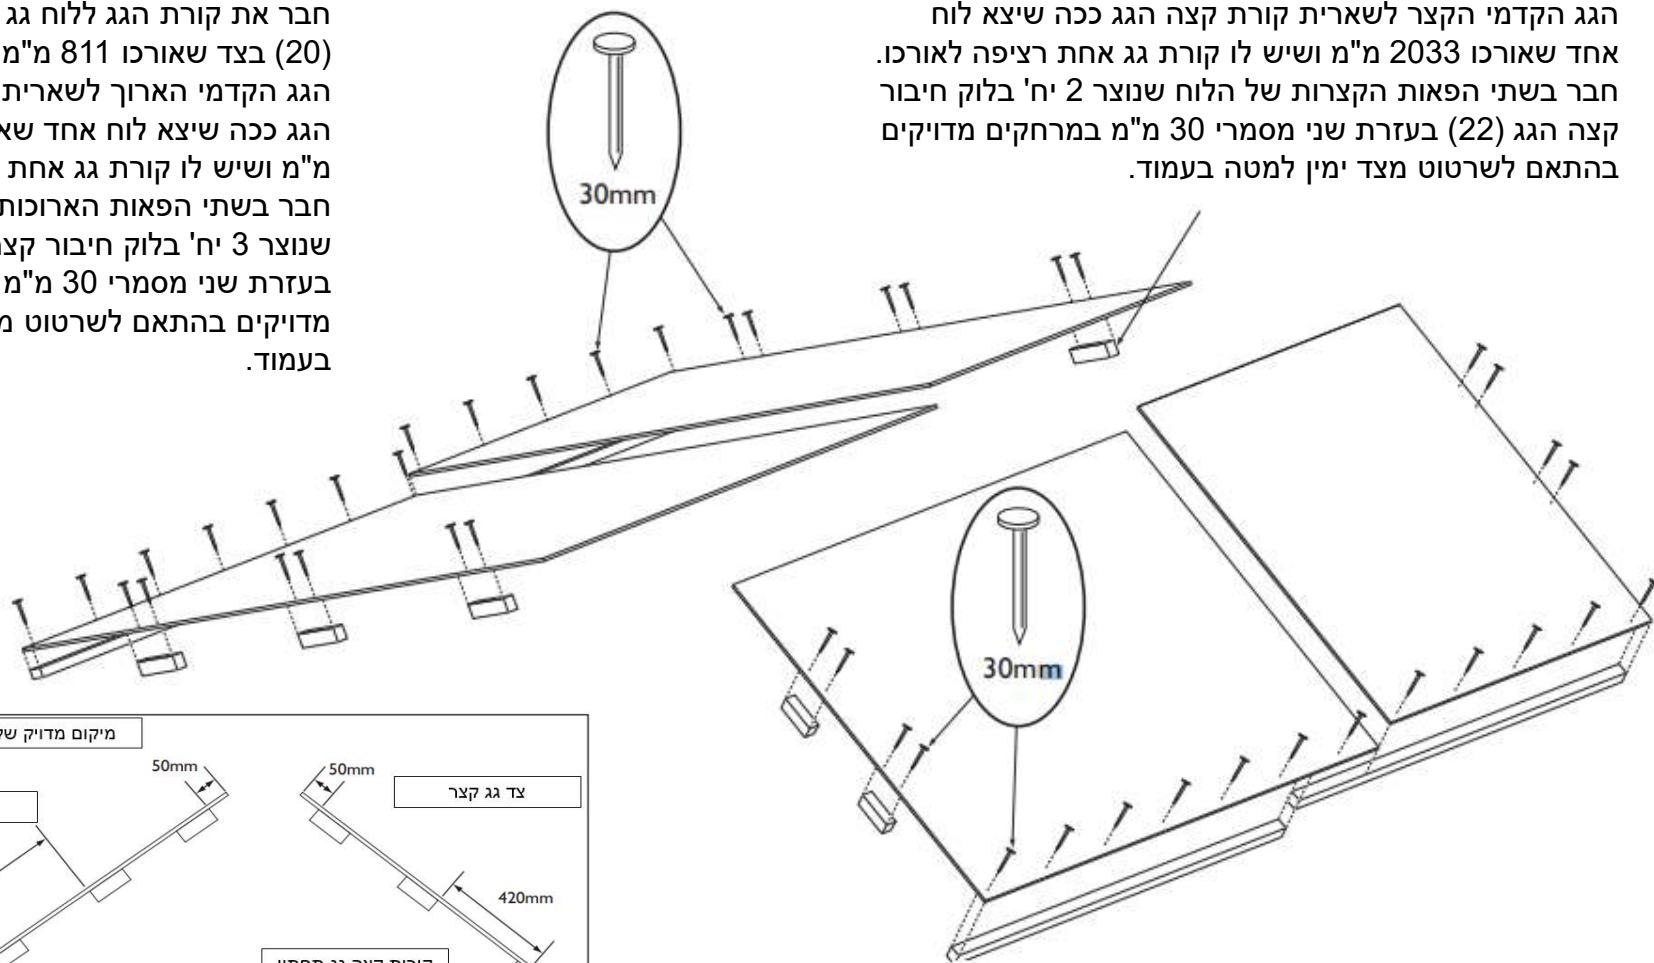



שלב 17 – מקם את שני לוחות הגג ככה שיפגשו בשיא הגובה בגג. הצמד את הלוחות לחלק האחורי ככה שבלוק חיבור קצה הגג יגע בקיר האחורי וייוצר גגון קטן מלפנים. חבר את לוחות הגג ללסות תמיכת הגג ולמסגרת העליונה של הקירות מסביב בהתאם לשרטוט בעזרת ברגי 35 מ"מ. שים לב שהברגים במרכז הגג חייבים להתברג לתוך לסות תמיכת הגג. כדי למצוא את מיקום הלסות הברג את הבורג הראשון תוך כדי הצצה מלמטה למיקום הלסות. המשך באותו קו לרוחב הגג. מומלץ גם למדוד את המרחק מתחתית הגג.

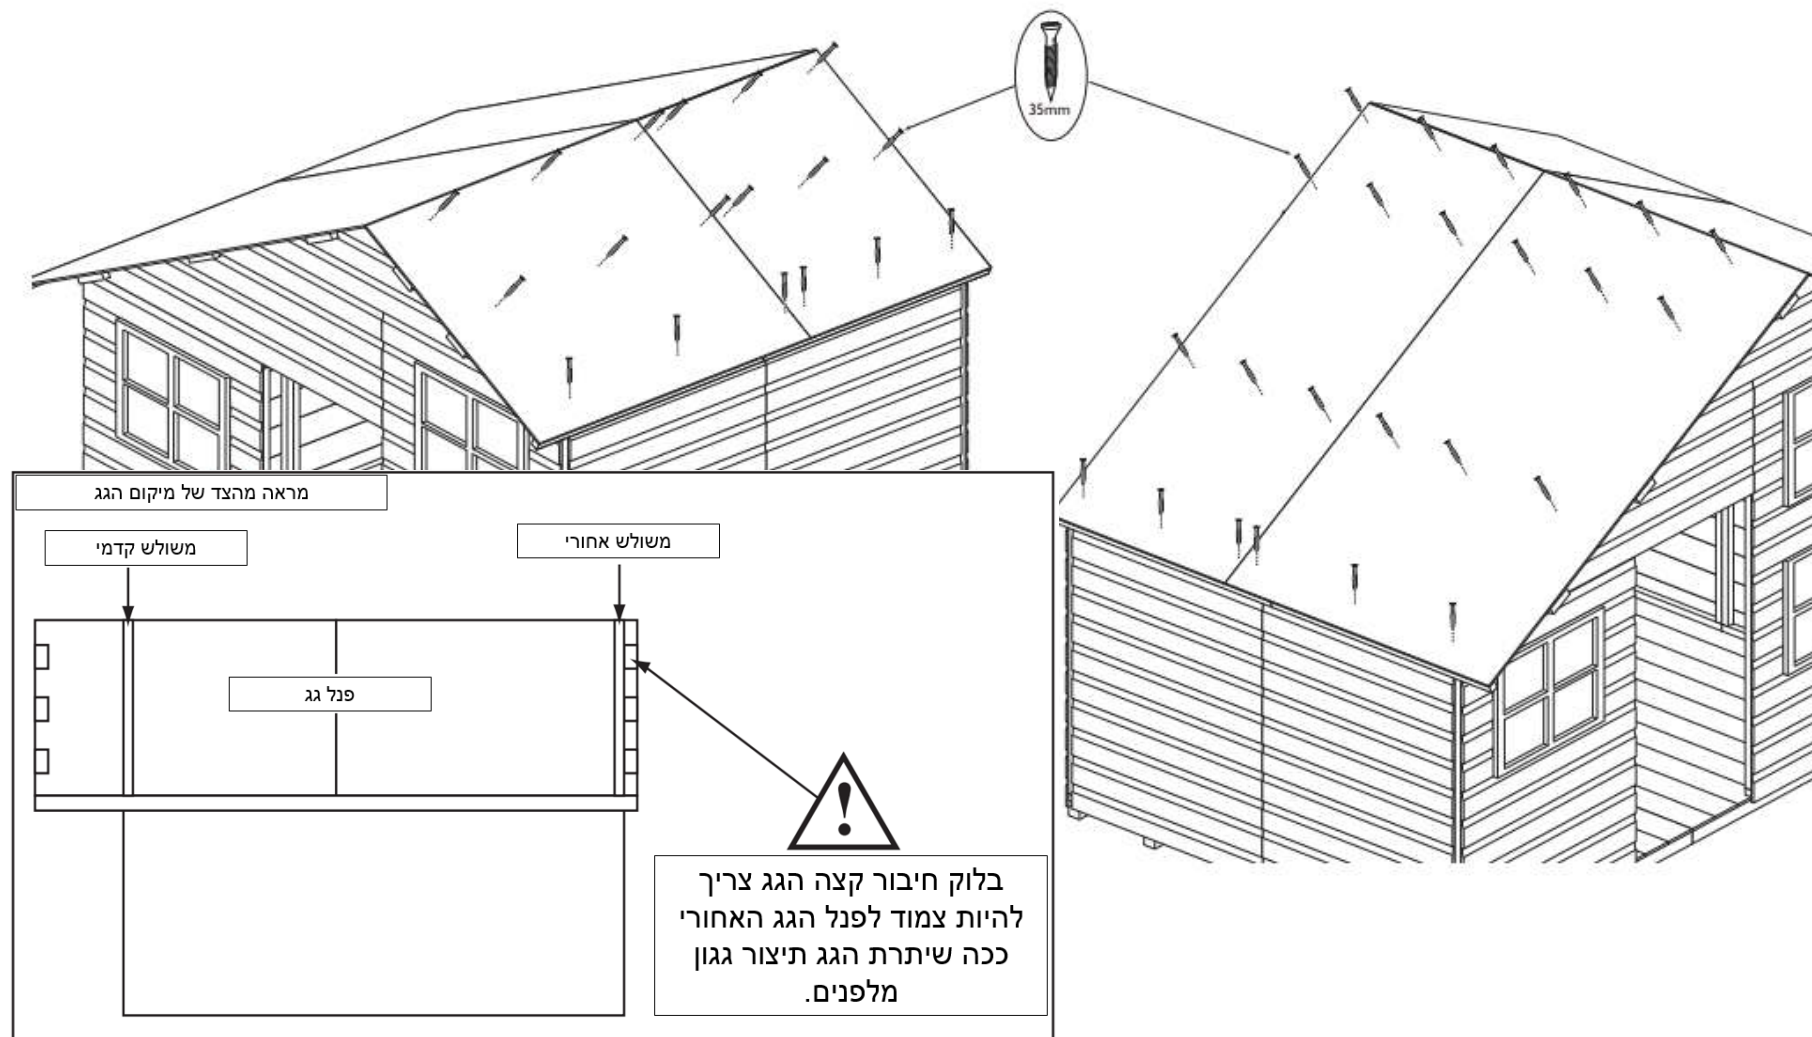


שלב 18 – כדי לחבר את הדלת פתח את הצירים והברג אותם לצד השמאלי של הדלת בעזרת 3 ברגי 25 מ"מ כך שהמוט המחבר לא יבלוט החוצה (ראה שרטוט בצד ימין למטה) ויישארו מרווחים שווים בצד העליון והתחתון של הדלת. מקם את הקלת כך שתכנס בדיוק לחור הדלת באופן חופשי. לאחר מכן פתח אותה עד הסוף וקבע לתוך המשקוף הפנימי בעזרת 3 ברגי 25 מ"מ לכל ציר.

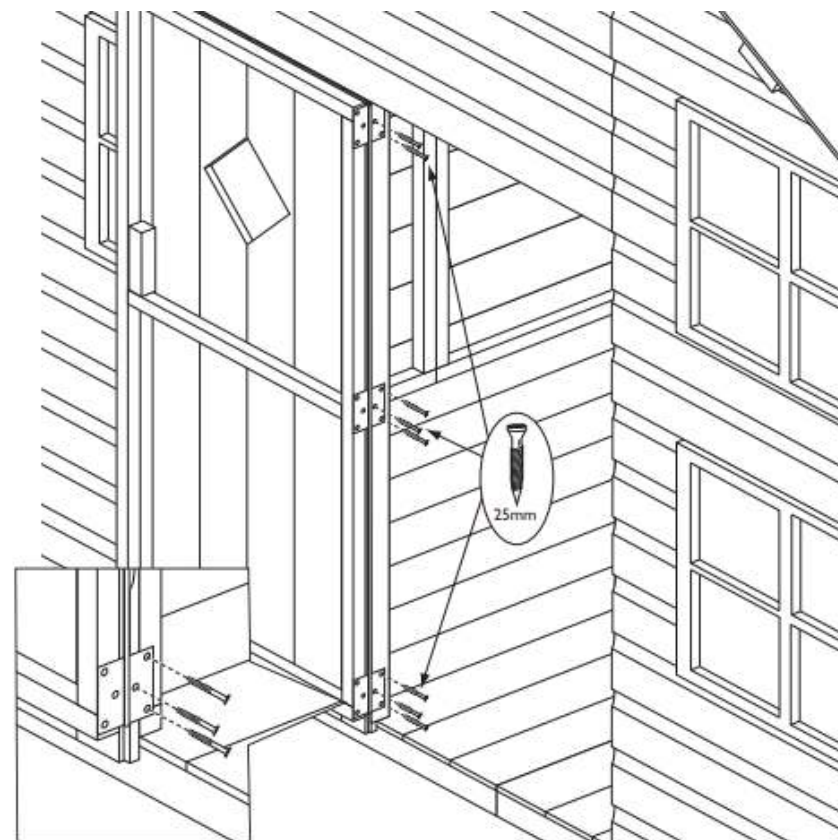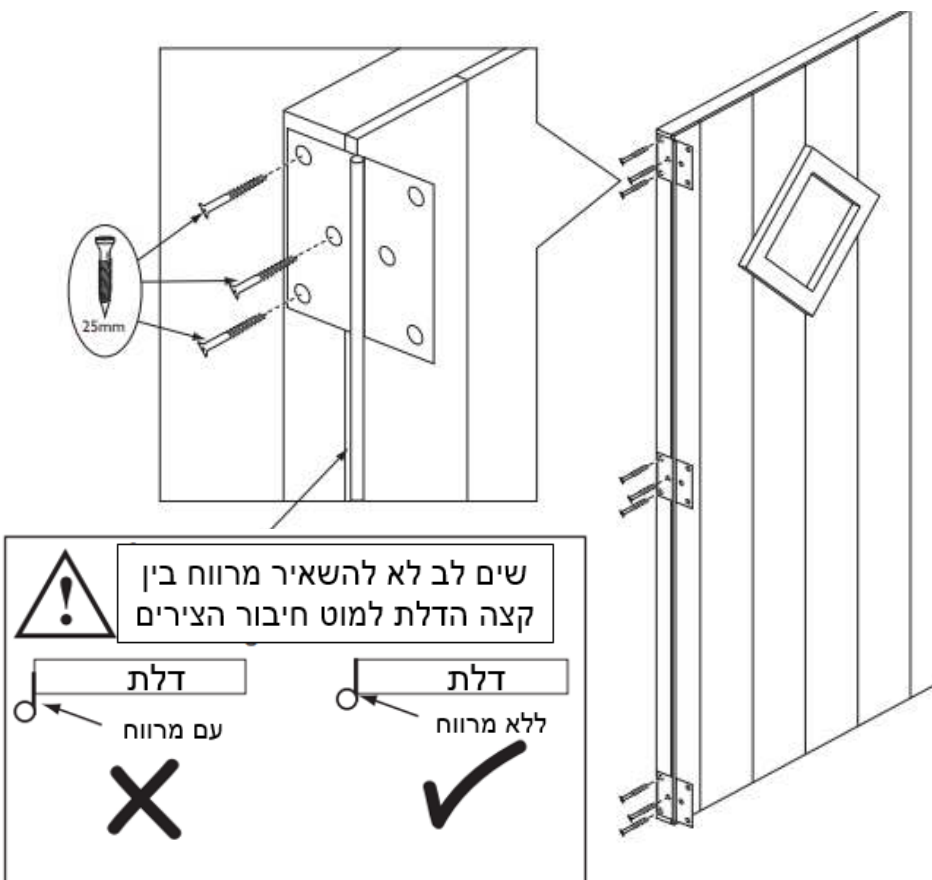


שלב 21 – פרוס יריעת ביטומן על צד הגג הארוך כך שתבלוט ב 45 מ"מ בצד התחתון. השאר שארית שווה משני צידי הגג (קדמי ואחורי). קפל את היריעה ככה שתכסה את קורת קצה הגג התחתון אך **אל** תקיף אותה (ראה שרטוט א). קבע את היריעה לקורת קצה הגג בעזרת 20 מסמרי העליון בעזרת 5 מסמרי 10 מ"מ במרחקים שווים. מתח את היריעה למעלה וקבע אותה בחלק

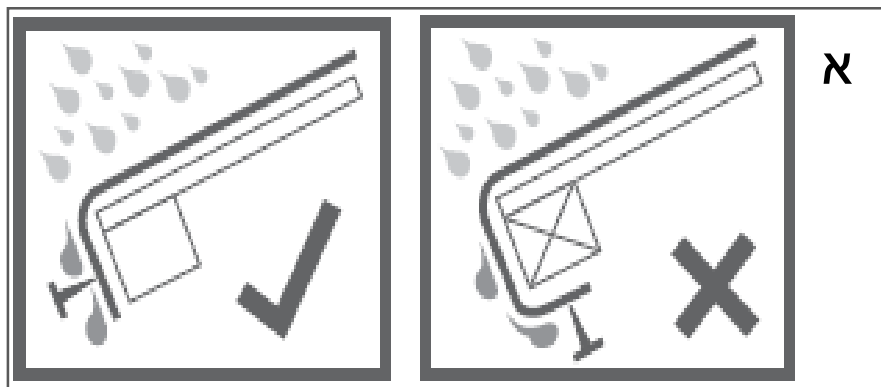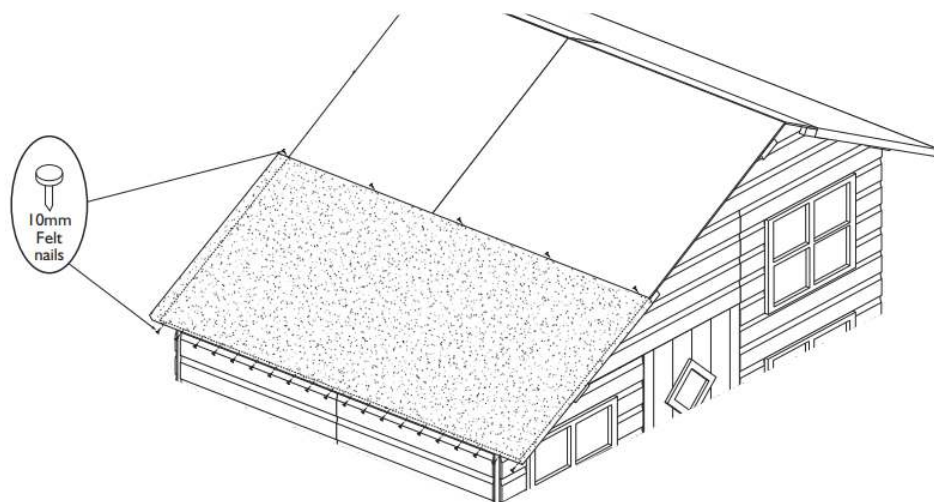



שלב 19 – פרוס את יריעת הביטומן וחתוך אותה לארבע חלקים של 2.5 מטר. השתמש בסכין יפנית ובאחד מלוחות העץ כתמיכה כדי שהחתך יצא ישר.

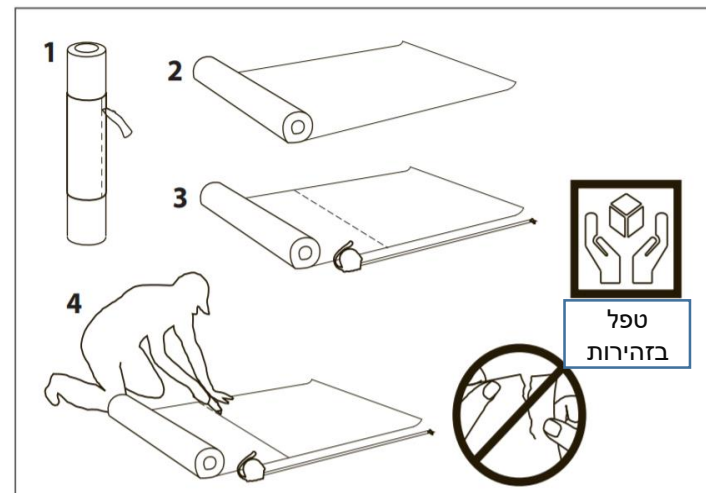

שלב 20 – פרוס יריעת ביטומן על צד הגג הקצר כך שתבלוט ב 45 מ"מ בצד התחתון. השאר שארית שווה משני צידי הגג (קדמי ואחורי). קפל את היריעה ככה שתכסה את קורת קצה הגג התחתון אך **אל** תקיף אותה (ראה שרטוט א). קבע את היריעה לקורת קצה הגג בעזרת 20 מסמרי 10 מ"מ במרחקים שווים. מתח את היריעה למעלה וקבע אותה בחלק העליון בעזרת 5 מסמרי 10 מ"מ במרחקים שווים.

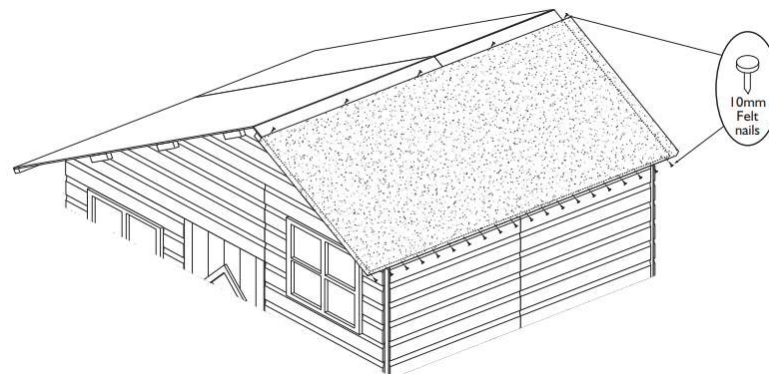


שלב 24 – קפל את היריעות משני הצדדים וקבע אותן בעזרת 2 מסמרי 10 מ"מ לבלוק חיבור קצה הגג. קבע את החלק התחתון לצד קורות קצה הגג התחתונות בעזרת מסמר 10 מ"מ אחד. בעזרת סכין יפנית חתוך את שאריות היריעה המיותרות.

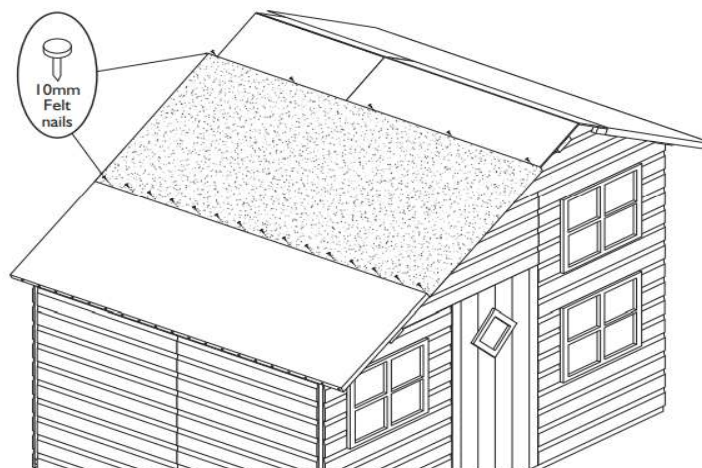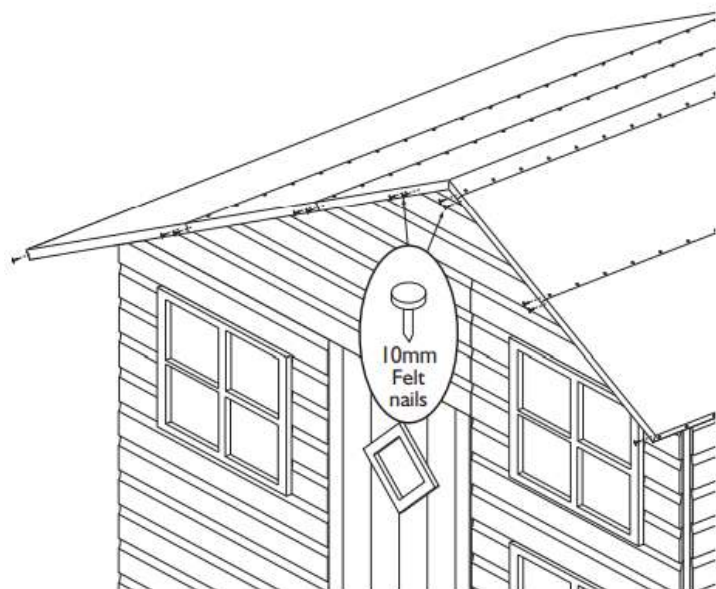

שלב 22 – פרוס יריעה נוספת בצד הגג הארוך ככך שתכסה כ 15 ס"מ מהיריעה התחתונה. קבע את היריעה בחלק התחתון (כך שהמסמרים עוברים דרך שתי היריעות) בעזרת 20 מסמרי 10 מ"מ במרחקים שווים. מתחלפי מעלה וקבע את היריעה בחלק העליון בעזרת 5 מסמרי 10 מ"מ במרחקים שווים.

שלב 23 – פרוס את היריעה האחרונה כך שתכסה את היריעות שמתחתיה בצורה שווה משני צידי הגג. קבע בעזרת 20 מסמרי 10 מ"מ מכל צד במרחקים שווים.

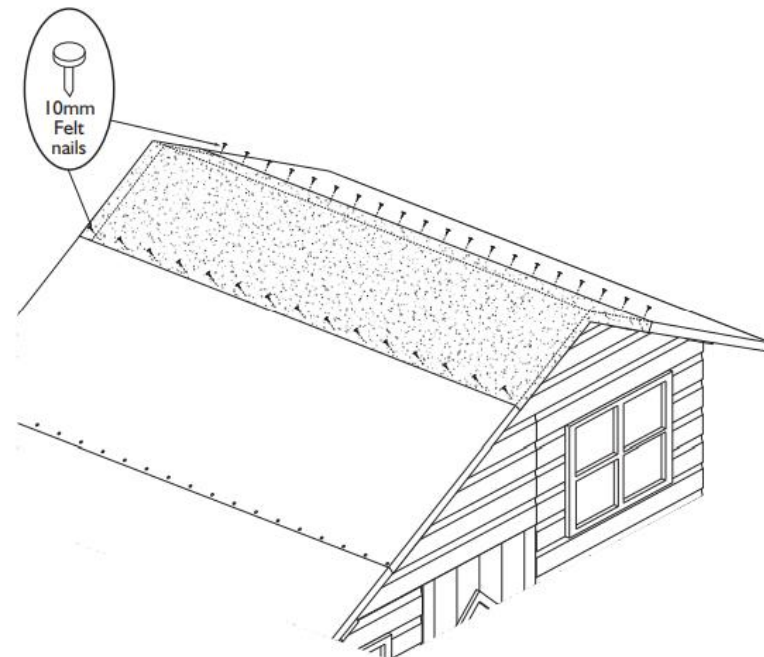


שלב 25 – מקם כיסוי חיבור פנלים קצר (30) על החיבור שבין הפנלים בקיר הצד הנמוך כך שהכיסוי יכסה את החיבור של קורות המסגרת. קבע בעזרת 3 מסמרי 30 מ"מ. חזור 3 פעמים – בפינות ובמרכז הקיר.


מקם כיסוי חיבור פנלים ארוך (29) בצד הקיר הצד הגבוה כך שהכיסוי יכסה את החיבור של קורות המסגרת. קבע בעזרת 3 מסמרי 30 מ"מ. חזור 3 פעמים – בפינות ובמרכז הקיר.

מקם כיסוי חיבור פנלים ארוך (29) במרכז הקיר האחורי כך שיכסה את חיבור הפנלים מבחוץ. קבע בעזרת 3 מסמרי 30 מ"מ.


מקם כיסוי חיבור פנלים קדמי (31) בחיבור הפנלים שמעל הצד הימני של הדלת כך שיכסה את חיבור הפנלים מבחוץ. קבע בעזרת 3 מסמרי 30 מ"מ.

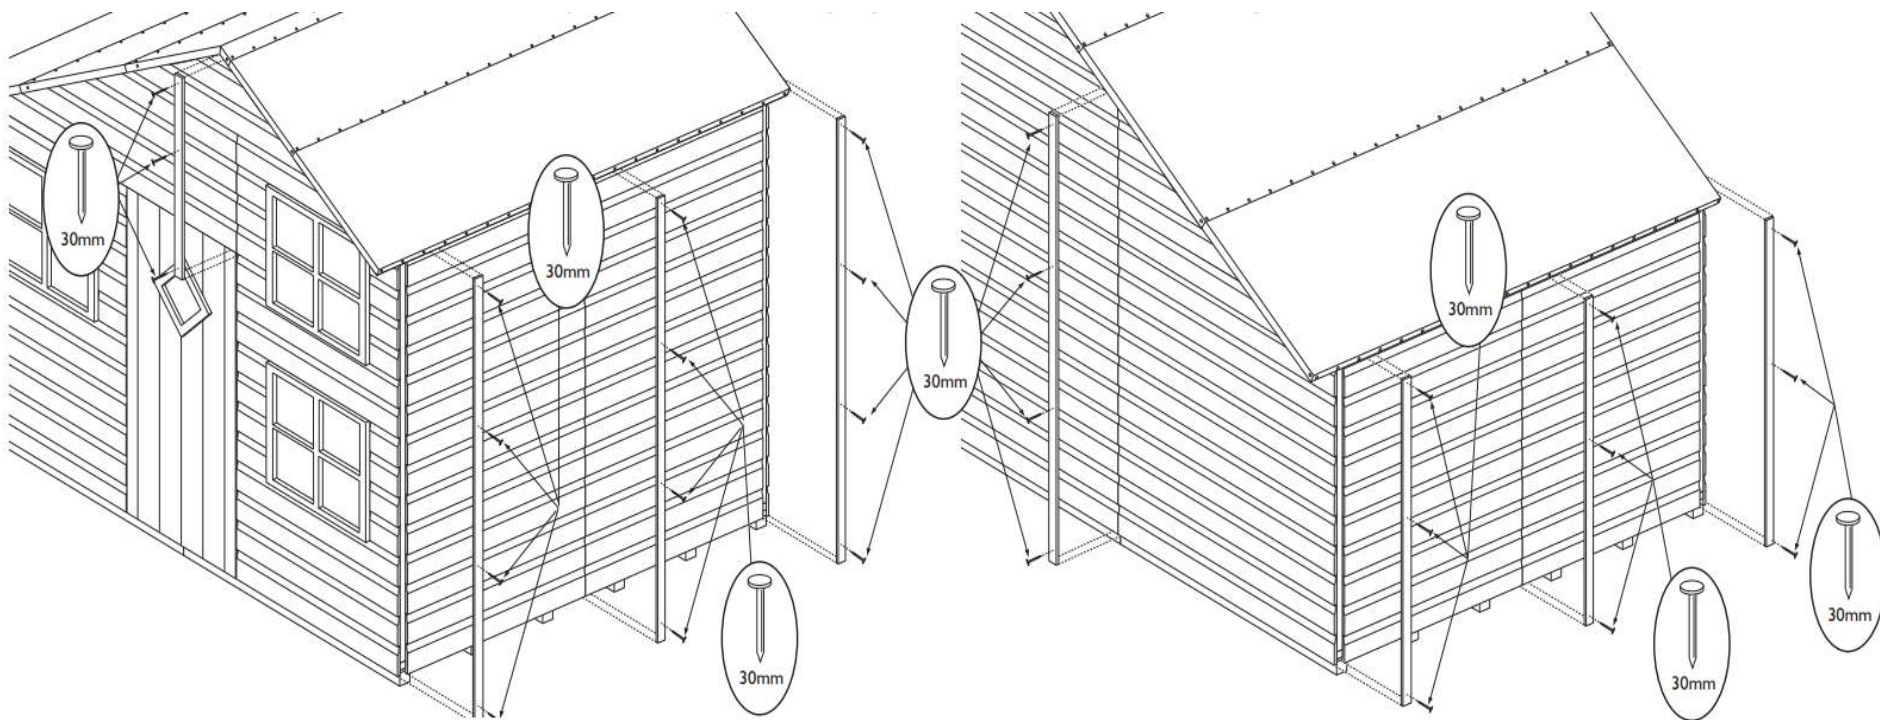

שלב 26 – מקם לוח קצה גג אחורי קצר (26) ולוח קצה גג אחורי ארוך (27) כך שהחלק העליון שלהם יבלוט בכ 10 מ"מ מעל גובה הגג. וודא שהם נפגשים בצורה מלאה בפסגת הגג. קבע את הלוח הקצר בעזרת 3 מסמרי 30 מ"מ כך שינעצו דרך היריעה לתוך בלוק חיבור קצה הגג. קבע את הלוח הארוך בצורה דומה בעזרת 4 מסמרי 30 מ"מ. מקם קצה גג עליון (37) על מפגש הלוחות בפסגה וקבע בעזרת 2 מסמרי 30 מ"מ כך שינעצו דרך לוחות קצה הגג והיריעה אל בלוק חיבור קצה הגג. חזור על הסדר הפעולות בצורה דומה בחלק הקדמי של הגג בעזרת לוח קצה גג קדמי מעוצב קצר (24) וארוך (25). וודא שהצד הישר פונה מעלה.


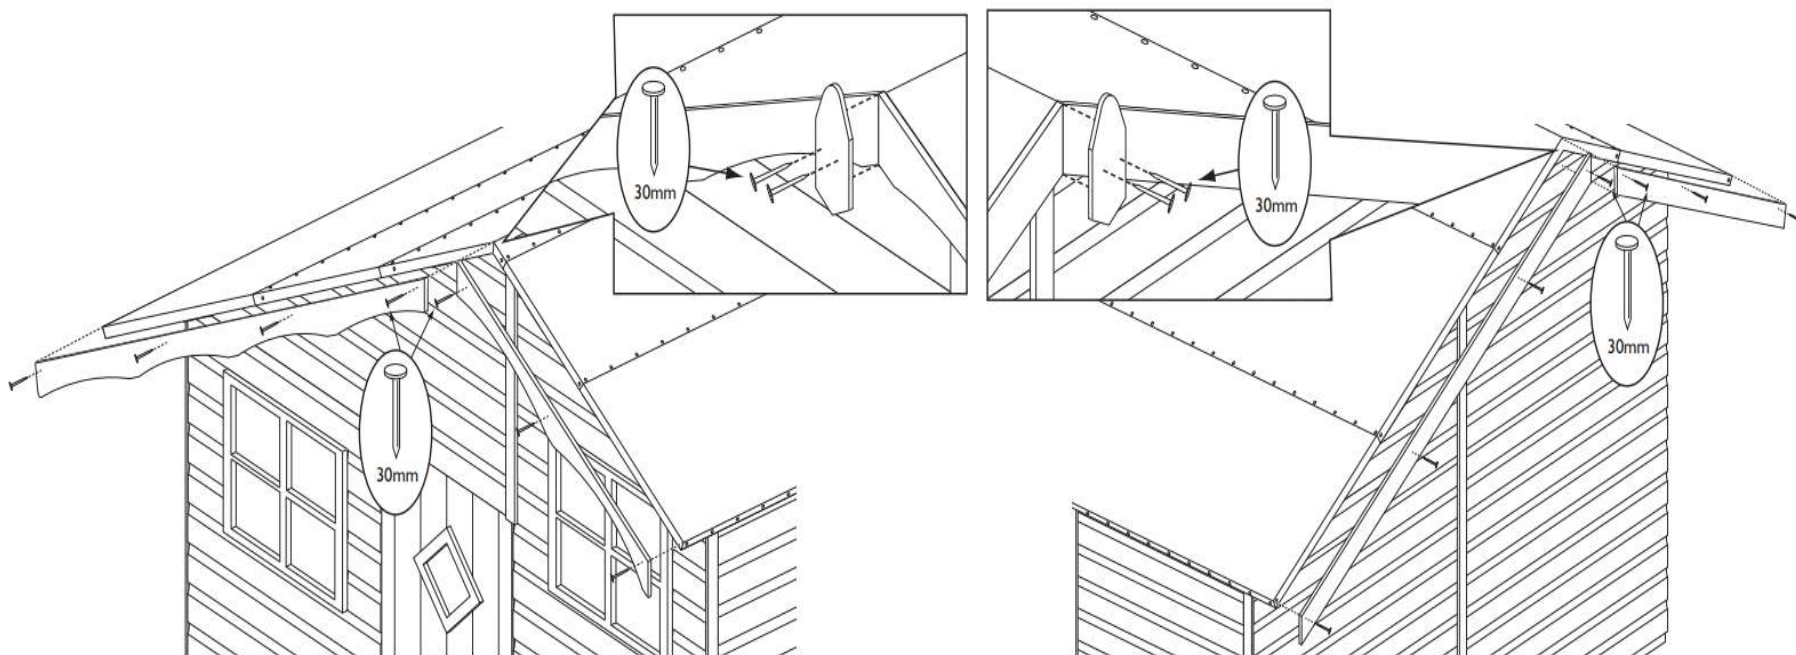


שלב 28 – מבחוח, מקם ידית דלת (41) בצד הימני של הדלת בחצי הגובה. הברג אותה למקום בעזרת 4 ברגי 19 מ"מ ראש כיפה.

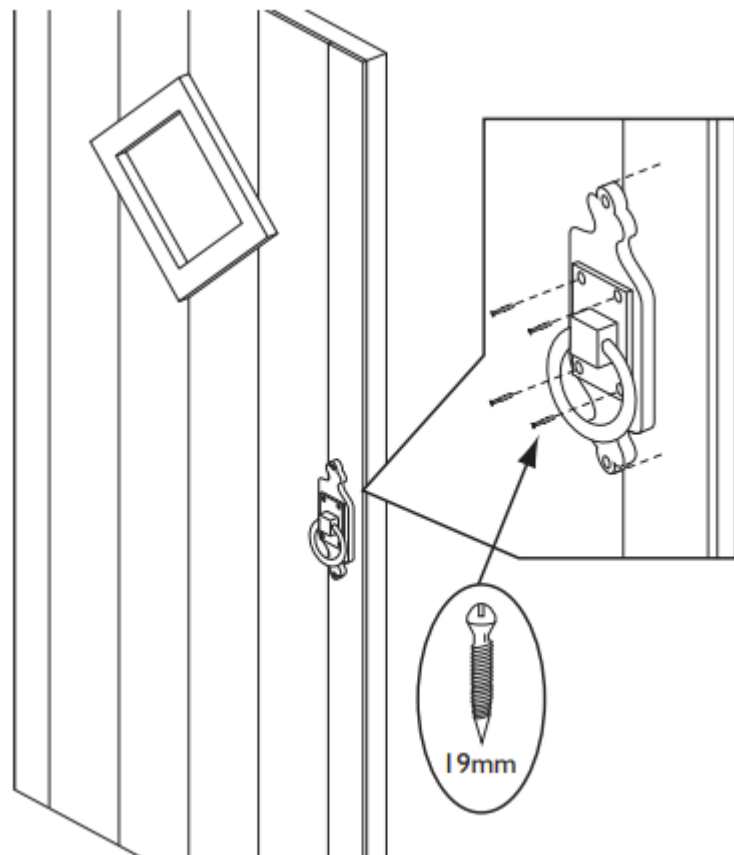



שלב 27 – לצורך זיגוג החלונות מומלץ שימוש בסליקון לאורך שפת החלון. כנס לתוך המבנה ומקם זיגוג חלון (32) בתוך המסגרת. הצמד את הזיגוג לחלון בעזרת סוגר פלסטיק חלון אופקי (33) מלמטה ומלמעלה. קבע את הסוגר בעזרת 3 מסמרי 20 מ"מ.

הצמד סוגר פלסטיק חלון אנכי מימין ומשמאל לזיגוג וקבע בעזרת 3 מסמרי 20 מ"מ. חזור בכול 3 החלונות.

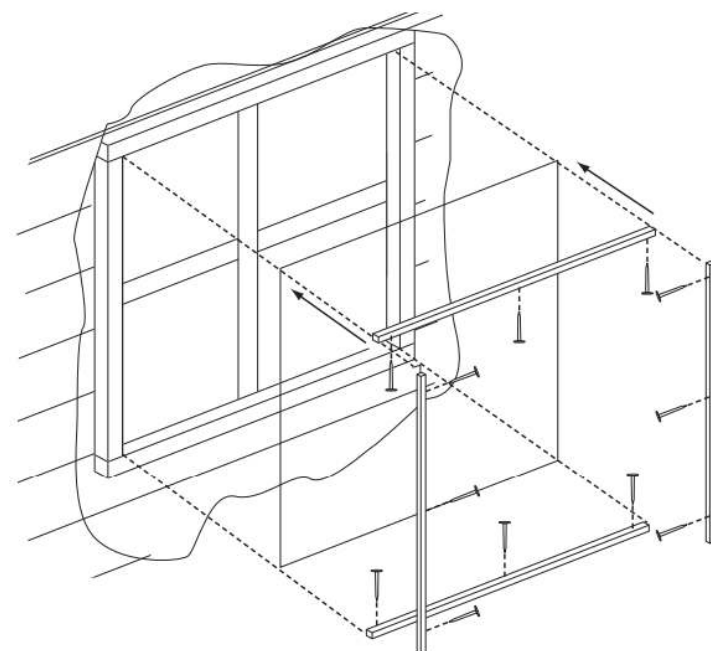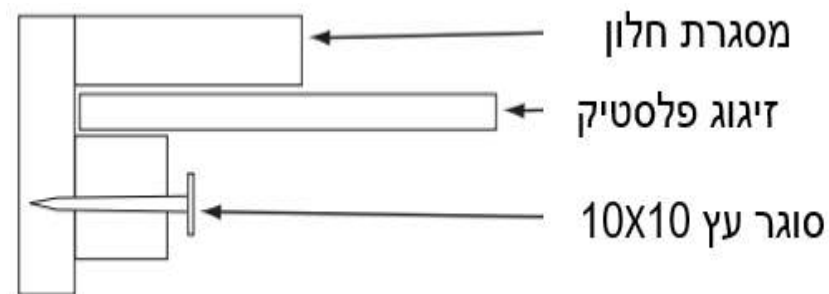

שלב 30 – קבע את החלק בעל שני הגלגלים בתופסן הדלת (39) לבלוק תופסן הדלת כך שהגלגלים פונים לדלת. מקם את פין התפיסה על הדלת כך שיפגשו בדיוק כשהדלת סגורה וקבע אותו בעזרת 2 ברגי 10 מ"מ.



שלב 29 – מתוך המבנה, מקם את בלוק תופסן הדלת (38) על הקצה השמאלי העליון של פתח הדלת, קדח חורים מקדימים והברג 2 ברגי 50 מ"מ.

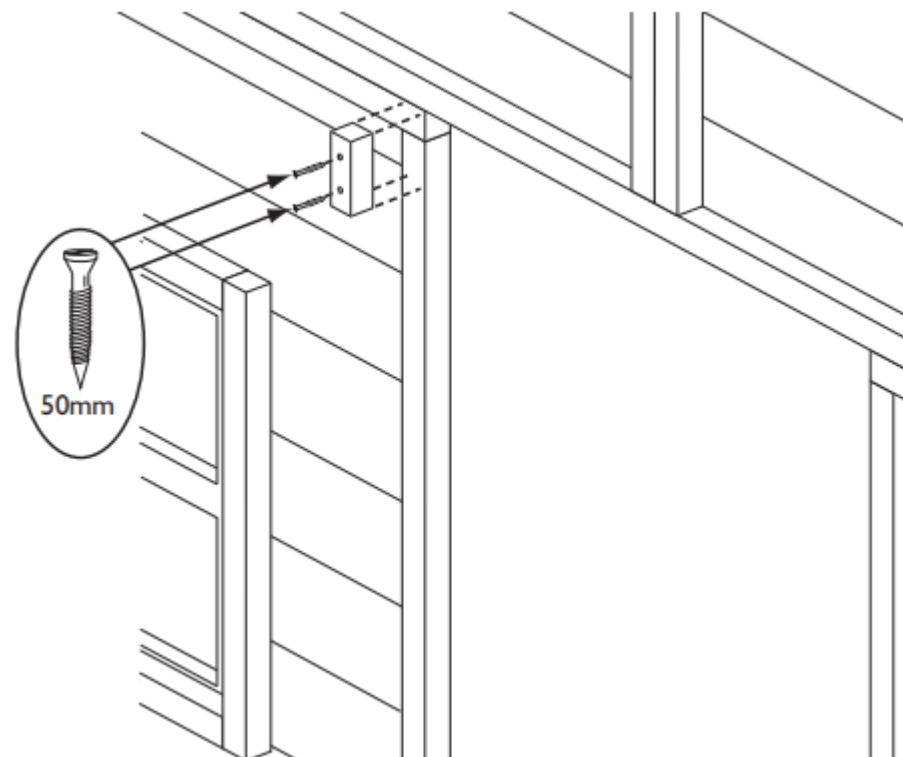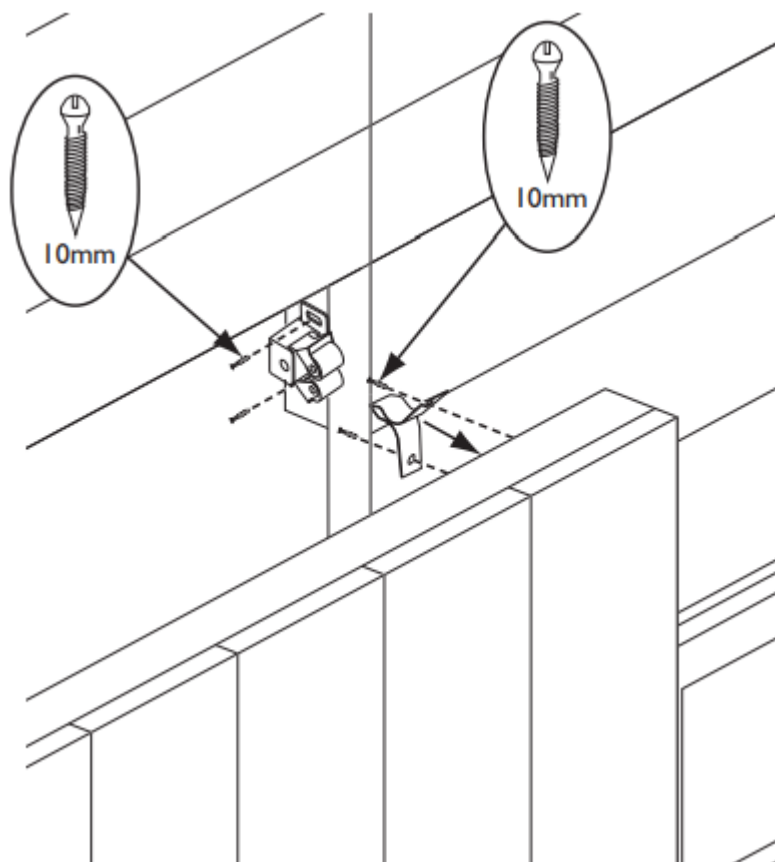

שלב 29 – בעזרת שני מסמרי נעץ יש לתלות את שלט האזהרה המנוילן במקום בולט



את בית הילדים יש לצבוע בצבע להגנה על עץ – שמן דק, ורניש או צבעים לעץ לשימוש חוץ על בסיס מים (כולל בסיס לעץ במקרה זה). בהמשך יש לטפל באופן שוטף, בהתאם להוראות יצרן הצבע. שים לב שהאחריות על המוצר בטלה במידה והעץ לא טופל באופן קבוע ורציף.

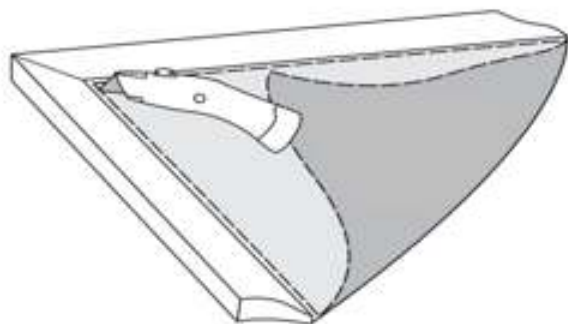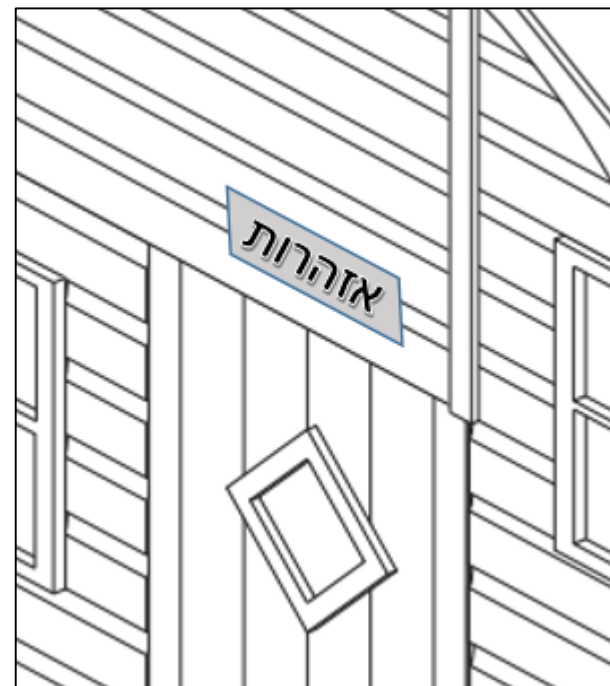

שלב 19 – לאחר צביעת המחסן יש לחרוץ בעזרת סכין יפנית מסביב למסגרת כדי להוריד את ניילון ההגנה מהחלון

הוראות בטיחות לשימוש במוצר – "אזהרות" מוצר זה אסור לילדים מתחת לגיל שלוש, סכנת חנק. כמו כן, במוצר זה פינות חדות. אזהרה - לשימוש ביתי משפחתי בלבד

יש להקים מחוץ לבית
יש לשחרר ולהוציא כל "עיניים" משוחררות למחצה בעץ. יש לסתום את החורים בעזרת חומר למילוי עץ שניתן להשיג
בטמבוריות.
מומלץ למקם את בית העץ במרחק של לפחות 2 מ' מכל מכשול או מבנה כגון גדר, ענפי עץ, חבלי כביסה או כבל חשמל.
מומלץ להקים את המוצר כך שמסביבו לא יהיו משטחים קשיחים כגון בטון ואספלט.
המפעל עושה את המיטב כדי שחלקי המוצר יהיו נקיים וללא שבבי עץ בולטים.
יש לבצע סריקה של כל חלקי העץ ולשייף בעזרת נייר שיוף כל שבבים או שברים קטנים.
על מבוגר לבצע בדיקה של כל המחברים לפני כל משחק כדי לוודא שאף חלק לא השתחרר. יש לבצע חיזוק כל הברגים
באופן סדיר אחרת המוצר עלול להפוך ללא בטיחותי.
יש לוודא שאין ברגים שניתן להגיע אליהם ולשחררם. וודא שראשי כול המסמרים והברגים בגובה המשטח אליו הם
מחוברים או נמוכים ממנו
וודא שאתה מטפל בעץ בחומר מתאים ובטוח לילדים ובעלי חיים.
חובה לשמור על הוראות הרכבה אלו ולעיין בהוראות הבטיחות מדי פעם כדי לוודא שהשימוש במוצר עדיין מתאים.
מוצר זה מיוצר באנגליה ע"י חברת Rowlinson Garden Products LTD (רולינסון גארדן פרודקטס בע"מ).
Green Lane, Wardle, Nr. Nantwich, Cheshire, CW5 6BN
היבואן ונותן האחריות (שנתיים אחריות מוגבלת) – ביי אונליין ישראל, ע.מ. 036340834. 073-7029988.
כתובת – פנימי 312, בית הלוי.



חובה לכבש כפפות
במהלך ההרכבה



העץ נוטה להתכווץ ביובש
וחום ולהתנפח בלחות



יש לקדוח חור מוביל (3)
מ"מ) כאשר מופיע איור זה



נדרשים שני
מבוגרים להרכבה