

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693  
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703  
תאריך ההזמנה : 2023/12/06

## תאור המוצר

מנורה - לגומחה  
הדגם הנבדק : FET 9385 TORTIYA מנורת גומחה לד  
יצרן : FETAYA LIGHTING  
ארץ יצרן : סין

## פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/12/07 הנוטל: המזמין  
כמות במדגם : 1

## מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 10 דפים  
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

## מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.  
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודה CB CERTIFICATE  
שחופקה ע"י: DEKRA  
No.NL-90611  
בתאריך: 28/08/2023  
TRADE MARK:.....WELLMAX  
MODEL.TYPE:.....TORTIYA  
TEST REPORT No.: 4906689.52 28/08/2023

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

סעיפי EMC אושרו על סמך תעודות אשר סופקו ע"י הלקוח.

2024/01/23

תאריך הפקת תעודה

Importer\_hsml@sii.org.il

דוא"ל:

050-6599800 ווטסאפ:

03-6465160 טל:

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

יאן אילייב תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 10

## תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מנורה גומחה לד.

מותג - FETAYA LIGHTING ,

דגם: FET 9385 TORTIYA , ארץ יצור: סין

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 24W.

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי : &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים : IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות: קוטר 30 ס"מ, גובה 21- מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי , הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

LED Driver (1 דגם - WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

LED Module (2 עם סימון: KY-Y-8B12C\*2-1 828\*7mm

(3 בורר צבע עם סימון SK-106

דגם ( L-DL-0020 ) FET 9375 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 24W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי : &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים : IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות: 30X30 ס"מ, גובה 21- מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי , הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

LED Driver (1 דגם - WL-24

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 10

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

LED Module עם סימון: KY-F-7B12C\*2-1 1014\*7mm (2)

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0010) FET 9374 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 18W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות: קוטר- 22.5 ס"מ, גובה-21 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

LED Module עם סימון: KY-Y-6B9C\*2-1 589\*7mm (2)

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0020) FET 9384 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 18W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות: 22X22.5 ס"מ, גובה-21 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 10

(2) LED Module עם סימון: KY-F-7B9C\*2 726\*7mm

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0010) FET 9372 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 9W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: .RG1

מידות: 85\*85\*21 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

(2) LED Module עם סימון: 5B9C 364\*6mm 2835

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0010) FET 9373 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 12W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <II>

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: .RG1

מידות: קוטר 170 מ"מ, גובה 25 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 10

LED Module עם סימון: KY-Y-7B6C\*2 435\*7mm (2

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0010) FET 9371 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 6W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות: קוטר 120 מ"מ, גובה 25 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

LED Module עם סימון: KY-Y-8B3C\*2 286\*7mm (2

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

דגם (L-DL-0020) FET 9380 TORTIYA

המנורה מיועדת לתאורה באמצעות LED Module בהספק 3W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: &lt;II&gt;

דרגת ההגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכון אור כחול: RG1.

מידות - 85\*85 מ"מ גובה 21 מ"מ

מעטפת המנורה עשויה מחומר פלסטי, הסוכך עשוי מחומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Driver דגם WL-24

Input: 220-240V~50/60Hz tc=75C Output: 24-43VDC 300mA

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 10

(2) LED Module עם סימון: 2835 212\*5mm 3B3C

(3) בורר צבע עם סימון SK-106

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י קצוות זינה.

ראה תמונות מצורפות








## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 10

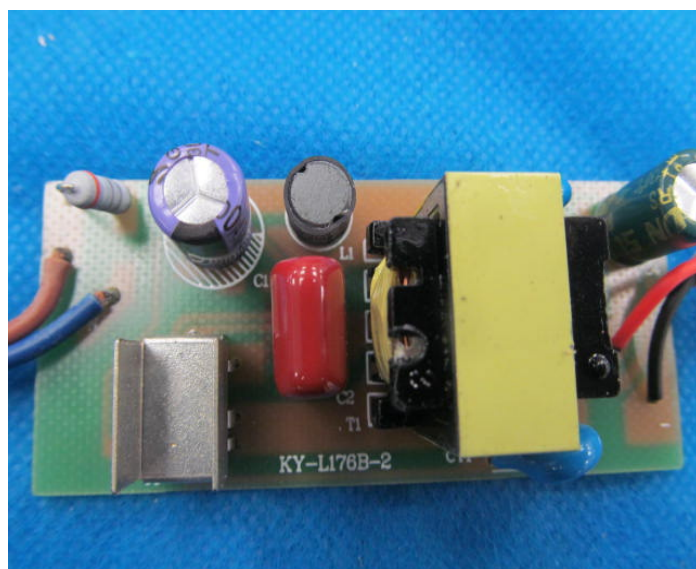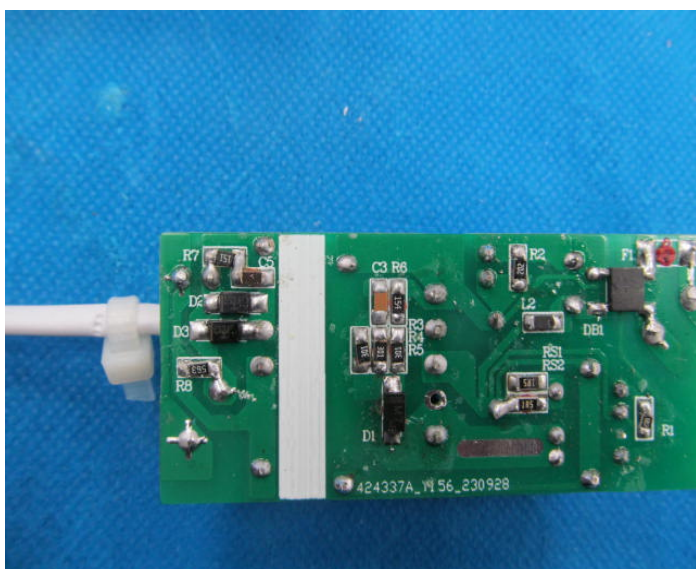
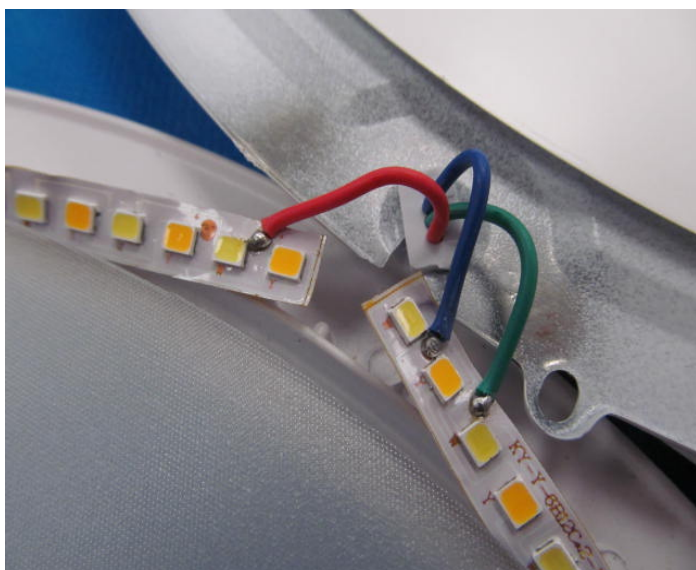




תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 8 מתוך 10

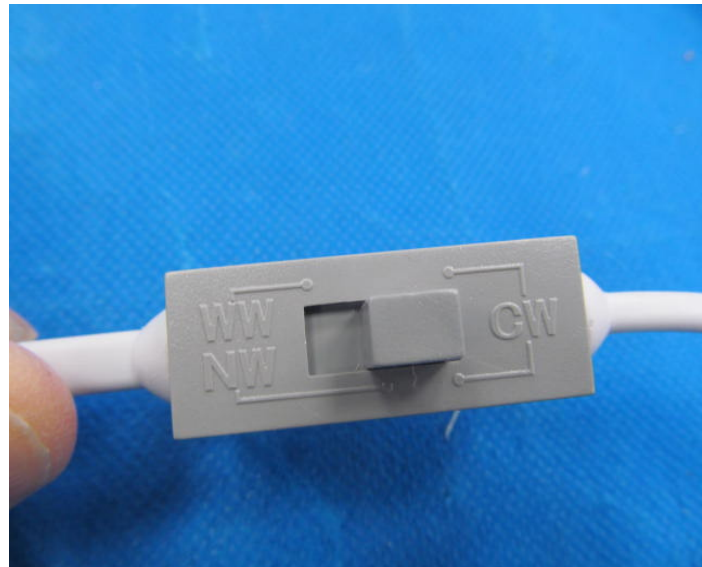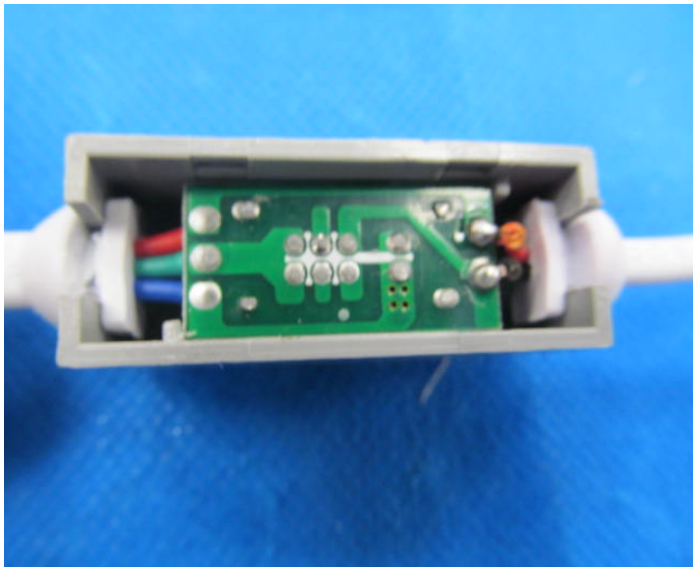




**תעודת בדיקה מספר 7352399450**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 9 מתוך 10

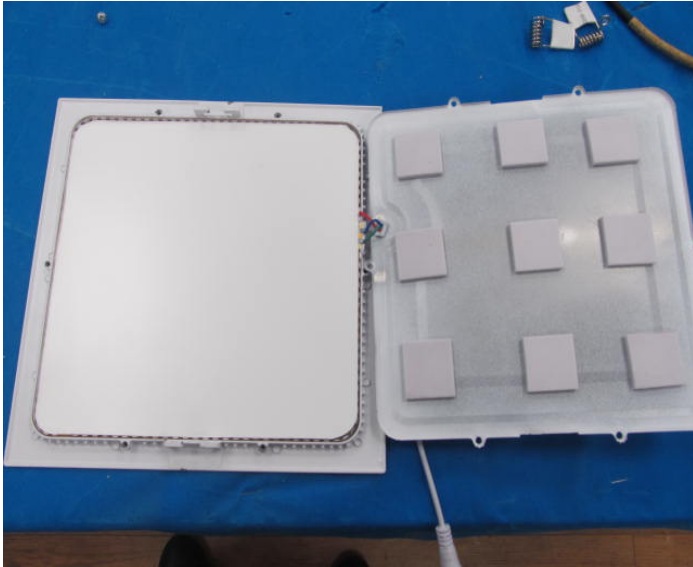

## תעודת בדיקה מספר 7352399450

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 10 מתוך 10

| מספר סעיף | תאור סעיף                                         | ליקויים | מסקנה |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|-------|
| 2.2       | דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)      |         | מתאים |
| 2.5       | סימון (פרק 3)                                     |         | מתאים |
| 2.203.1   | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)    |         | מתאים |
| 2.203.2   | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) |         | מתאים |
| 2.203.3   | תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) |         | מתאים |

סוף תעודת הבדיקה