



סנטרו 1

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש ל"ד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529439 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
- יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.
- אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- במידה ובגוף מותקן בקר או עמעם - העזר בהוראות המתאימות לציוד המותקן.
- שימוש בעמעמים (דימרים) שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בעמעמים לא מתאימים.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק על ידי מטלית אנטי-סטטית רכה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון במנורה - יש לפרקה ולמסור אותה לתיקון במעבדות געש LED.

תנאי התקנה

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על-35°.


חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 09.2018 | 0210005


התקנה שמוחה על תקרה או גבס

- 2.** הצמד את הגוף לתקרה במקום הנדרש והרכב בעזרת דיבלים וברגים דרך חורי אוזני התליה (3).

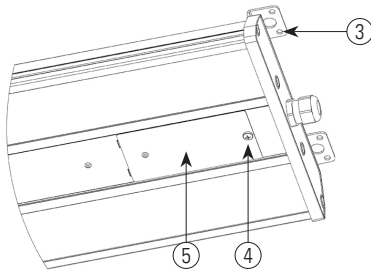

- 3.** שחרר את הבורג (4) ופתח את המכסה (5) בעדינות. שים לב לא לקרוע את חוט הארקה המחובר למכסה.


- 1.** שחרר את ברגי האבטחה (1) והזז את אוזן התליה (2) עד להצמדה לדופן. הדק את ברגי האבטחה.

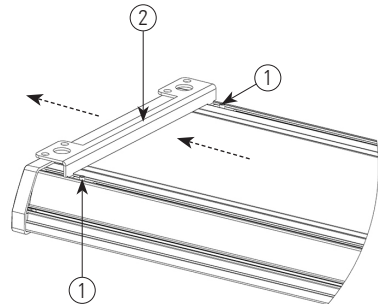

מבנה:

1. בורג אבטחה | 2. אוזן תליה | 3. חורי אוזן תליה | 4. בורג מכסה
5. קופסת חיבורים | 6. אנטיגרון | 7. מהדק
8. ראש כבל תליה | 9. כבל תליה | 10. אוס כבל תליה | 11. לחצן/נועל לחצן

- 4.** העבר את כבל ההזנה דרך האנטיגרון (6) וחבר את הגידים על פי הסימונים על המהדק (7). סגור את המכסה (5).

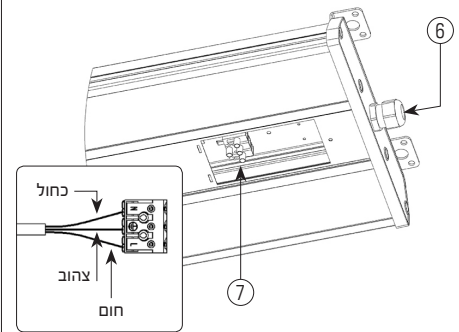

התקנה תלויה

- 1.** פרק את ראש כבל התליה (8) מכבלי התליה (9) וחבר אותם לתקרה במרחק הנדרש אחד מהשני. פרק את אוס כבל התליה (10) ממנגנון התליה וחבר את המנגנון לאוזן (2).

- 2.** תלה את המוצר בעזרת הכבלים, בהברגת האומים לראשים שבתקרה.

באמצעות הלחצנים (11) און וקבע את הגובה הרצוי.

הדק את נועל הלחצן (11) עם סיבוב בכיוון השעון וחתוך את יתרת הכבל.

