

שטאל

קשוחים בעבודה.



לקוחות יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את קטלוג המוצרים החדש של שטל.
הקטלוג מכיל מגוון רחב של תחומים וכולל מידע טכני וידע רב.

שטל מייצגת בישראל מגוון רחב של מותגים איכותיים כגון:
EHWA, FEMI, MONTOLIT, BAIER, HAKKEN, ASADA, OLI, DARI, MILLER ועוד.


ציד הבניין של שטל ידוע באיכות ואמינות גבוהה במיוחד, מורכב מחלקים איכותיים
ומשלב מנועי HONDA ו HATZ.

זוהי זכות להמשיך לשרת אותכם באותה התלהבות ומחויבות
שאפיינו אותנו ב-57 שנות הפעילות של החברה.

תמיד לשרותכם, קשוחים בעבודה!



בברכה,
אבירם מאי
סמנכ"ל שיווק ומכירות
שטל הנדסה בע"מ

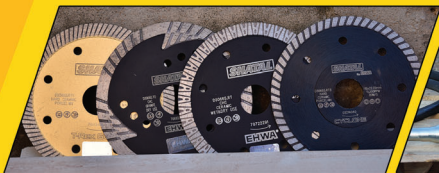

תוכן עניינים

מוצר	עמוד
גנרטורים במזין	4-7
גנרטורים דיזל	8
רתכות גנרטור	9-10
מערבלי בטון	11
ויברטורים וצינורות ויברציה לבטון	12-13
ויברטורים וצינורות ויברציה לבטון OLI	14-15
ויברטורים חיצוניים, סרגלי ויברציה, כף החלקה	16-17
הליקופטרים, מכונות קירצוף	18-19
מהדקי אדמה ואבירים למהדקים	20-21
מהדק אדמה קופץ טמפר	22
כלים לאבנים משתלבות ואבני שפה	23
מהדקי רברס	24-25
מסורים לחיתוך משטחי בטון ואספלט (פוגה)	26
מסור ידני לחיתוך בטון SOLO	27
מסורי מרצפות זחי	28-29
מסורי גשר לחיתוך מרצפות ובלוקים	30
מכונות שטיפה, מכונה לפתיחת סתימות בצנרת שטל	31
מכונות שטיפה בלחץ DeWALT	32-33
אבירים למכונות שטיפה	34-35
מכונות חיתוך קרמיקה ואבירים MONTOLIT	36-40
מדחסי אוויר DARI	41-43
כננות	44-45
מחרצות קירות לבטון ואיטונג BAIER	46
שואב אבק, מלטשות קירות BAIER	47
מכונות קידוח בטון BAIER	48
מכונות קידוח בטון HAKKEN	49
מקדחי כוסות יהלום EHWA	50-51
דיסקיות יהלום, מקדחי יהלום, כוסות יהלום EHWA	52-59
רתכות אלקטרוניות SOLTER	60
רתכות גנרטור MILLER	61
עמדות מסורי סרט מכניים FEMI	62-63
להבים למסורי סרט מכניים FEMI	64-65
מסורי סרט מכניים שולחניים, אבירים ותוספות FEMI	66-69
מלטשות סרט תעשייתיות, משחזות שולחן FEMI	70-74
מסורים לעץ, שואבים לנגרות FEMI	75-76
מכונות לחיתוך וכיפוף ברזל בניין	77
מכונות הברגה ואבירים ASADA	78-79
משאבות לבדיקת לחץ מים ASADA	80
מכונות ריתוך צינורות פלסטיק	81
כלי מדידה דיגיטליים	82-85
מאזנת אופטית, גלגלי מדידה	86
משאבות מים TSURUMI	87
משאבות מים AFEC, מפסקי הגנה למשאבות	88-89
משאבות צנטרפוגליות ומשאבות טבולות ARVEN	90
משאבות יניקה עצמית ALPHA, אבירים למשאבות מים	91
מנועי במזין HONDA, מנועי דיזל HATZ	92

גנרטורים בנזין למאור וכח SR-H

מפרט טכני

מק"ט: N42900.H
הספק: 2,200W
מנוע בנזין **HONDA** GX160
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר
3.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 56x37x39 (א) x (ר) x (ג) ס"מ
משקל: 36 ק"ג

גנרטור SR2200H



מפרט טכני

מק"ט: N42923.H
הספק: 3,800W
מנוע בנזין **HONDA** GX200
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 6.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 63x43x39 (א) x (ר) x (ג) ס"מ
משקל: 44 ק"ג

גנרטור SR4000H



מפרט טכני

מק"ט: N42930.H התנעה ידנית
מק"ט: N42934.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 5,500W
מנוע בנזין **HONDA** GX270
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 9 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70x48x47 (א) x (ר) x (ג) ס"מ
משקל: 72 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 87 ק"ג

גנרטור SR5500H



מפרט טכני

מק"ט: N42935.H התנעה ידנית
מק"ט: N42935.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 7,000W
מנוע בנזין **HONDA** GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 13 כ"ס
נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 97x51x67 (א) x (ר) x (ג) ס"מ
משקל: 89 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 104 ק"ג

גנרטור SR7000H



גנרטורים בנזין למאור וכח SR-H

מפרט טכני



מק"ט: N42963.H
הספק: 10,000W
מנוע בנזין **HONDA** GX630
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
התנעה חשמלית עם מצבר
הספק מנוע: 20 כ"ס
נפח מיכל דלק: 25 ליטר
6 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 90x58x97 (א) x (ב) x (ג) ס"מ
משקל: 130 ק"ג

גנרטור SR10000XS



גנרטורים בנזין למאור וכח עם מייצב מתח SR-AVR

מפרט טכני



מק"ט: N42924.H
הספק: 3,000W
מייצב מתח AVR
מנוע בנזין **HONDA** GX200
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 6.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 3.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 63x43x39 (א) x (ב) x (ג) ס"מ
משקל: 44 ק"ג

גנרטור SR3000AVR



מפרט טכני



מק"ט: N42927.H התנעה ידנית
מק"ט: N42924.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 4,600W
מייצב מתח AVR
מנוע בנזין **HONDA** GX270
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 9 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70x48x47 (א) x (ב) x (ג) ס"מ
משקל: 57 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 72 ק"ג

גנרטור SR4600AVR



מפרט טכני



מק"ט: N42937.H התנעה ידנית
מק"ט: N42937.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 7,000W
מייצב מתח AVR
מנוע בנזין **HONDA** GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 13 כ"ס
נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 97x51x67 (א) x (ב) x (ג) ס"מ
משקל: 90 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 105 ק"ג

גנרטור SR7000AVR



גנרטורים בנזין למאור וכח עם מייצב מתח SR-AVR

מפרט טכני



מק"ט: N42957.GH התנעה ידנית
מק"ט: N42937.GS התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 7,000W
מייצב מתח AVR
מנוע בנזין HONDA GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 13 כ"ס
נפח מיכל דלק: 25 ליטר
7.5 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 72 (ג) ס"מ
משקל: 92 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 107 ק"ג

גנרטור SR7000AVR-X



מפרט טכני



מק"ט: N42962.H
הספק: 10,000W
מנוע בנזין HONDA GX630, מייצב מתח AVR
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
התנעה חשמלית עם מצבר
הספק מנוע: 20 כ"ס, נפח מיכל דלק: 25 ליטר
6 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 90 (א) x 58 (ר) x 97 (ג) ס"מ
משקל: 130 ק"ג

גנרטור SR10000AVR-XS



גנרטורים למאור וכח תלת פאזיים SR-T (400V)

מפרט טכני



מק"ט: N42950.H התנעה ידנית
מק"ט: N42950.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק במתח 400V: 7,000W $10.5A \times 3$
הספק במתח 230V: 2,500W $11A \times 3$
מנוע בנזין HONDA GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 95 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 91 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 106 ק"ג

גנרטור SR7000T



מפרט טכני



מק"ט: N42957.H התנעה ידנית
מק"ט: N42957.HA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק במתח 400V: 7,000W $8.4A \times 3$
הספק במתח 230V: 2,500W $9A \times 3$
מנוע בנזין HONDA GX390, מייצב מתח AVR
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 95 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 91 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית ומצבר: 106 ק"ג

גנרטור SR7000TAVR



גנרטורים למאור וכח תלת פאזיים SR-T (400V)

מפרט טכני



מק"ט: N42960.H
הספק במתח: 400V: 10,000W 15A*3
הספק במתח: 230V: 6,000W 27A
מנוע במין **HONDA** GX630, מייצב מתח AVR
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
התנעה חשמלית ומצבר
הספק מנוע: 20 כ"ס, נפח מיכל דלק: 25 ליטר
6 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 90 (א) x 58 (ח) x 97 (ג) ס"מ
משקל: 130 ק"ג

גנרטור SR10000TAVR-XS



גנרטורים אינוורטר מושתקים רובין (חד פאזי 230V)

גנרטורים בעלי מבנה קומפקטי מאובזר, מתח חשמלי מיוצב בשיטת אינוורטר להפעלת ציוד חשמלי עדין ואלקטרוני. כולל כלוב הגנה ומיכל דלק גדול.

מפרט טכני

מק"ט: N42249
גנרטור אינוורטר מושתק עם מייצב מתח AVR
הספק: 1,100W
מנוע **Robinson** EH09-2
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 2.8 כ"ס
4 שעות עבודה למיכל דלק
עוצמת רעש: 56DB
משקל: 25 ק"ג

גנרטור מושתק R1100 AVR



מפרט טכני

מק"ט: N42248
גנרטור אינוורטר מושתק
הספק: 1,650W
מנוע **Robinson** EH09-2
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 2.8 כ"ס
4 שעות עבודה למיכל דלק
עוצמת רעש: 56DB
משקל: 20.5 ק"ג

גנרטור מושתק R1700U1



מפרט טכני

מק"ט: N42247
גנרטור אינוורטר מושתק
הספק: 3,200W
מנוע **Robinson** EX21
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
התנעה חשמלית ומצבר
הספק מנוע: 7 כ"ס
8.4 שעות עבודה למיכל דלק
עוצמת רעש: 58DB
משקל: 59 ק"ג

מק"ט: N42244
הספק: 3,200W
מנוע **Robinson** EX21
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 7 כ"ס
7.8 שעות עבודה למיכל דלק
עוצמת רעש: 67DB
משקל: 38 ק"ג

גנרטור אינוורטר RG3200/IS



גנרטורים דיזל למאור וכח SR-D

מפרט טכני

מק"ט: N42920.D
הספק: 4,000W
מנוע דיזל **Robin SUBARU** DY27
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.7 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70 (א) x 48 (ר) x 47 (ג) ס"מ
משקל: 63 ק"ג

גנרטור SR4000D



מפרט טכני

מק"ט: N42920.A
הספק: 7,000W
מנוע דיזל **Robin SUBARU** DY27, התנעה חשמלית ומצבר
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.7 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70 (א) x 48 (ר) x 47 (ג) ס"מ
משקל: 78 ק"ג

גנרטור SR4000D-S



מפרט טכני



מק"ט: N42937.I התנעה ידנית
מק"ט: N42937.IA התנעה חשמלית עם מצבר
הספק: 7,000W
מנוע דיזל **HATZ** דגם 1840 ציר קוני
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד
התנעה ידנית
נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.7 שעות עבודה למיכל דלק
כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 124 ק"ג

גנרטור SR7000AVR-D



מפרט טכני



מק"ט: N43009
הספק במתח 400V: 10,000W 15A*3
הספק במתח 230V: 6,000W 24A
מנוע דיזל **HATZ** דגם 1D81Z, התנעה חשמלית עם מצבר
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 15 כ"ס, 3,000 סל"ד
נפח מיכל דלק: 4.5 ליטר
2.7 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 92 (א) x 56 (ר) x 82 (ג) ס"מ
משקל: 226 ק"ג

גנרטור SH10000AVR-DS



רתכות גנרטור GW-AC (זרם חלופין)

מפרט טכני

מק"ט: M40892.H
ריתוך 140 אמפר AC
ציאה 230V למאור וכח: 5,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
מנוע במזין **HONDA** GX270
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 9 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5.3 ליטר
2.5 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 70 (א) x 48 (ר) x 47 (ג) ס"מ, משקל: 64 ק"ג

רתכת גנרטור GW140AC



מפרט טכני

מק"ט: M40890.M התנעה ידנית
מק"ט: M40890.MA התנעה חשמלית עם מצבר
ריתוך 190 אמפר AC
ציאה 230V למאור וכח: 6,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
מנוע במזין **HONDA** GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 89 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 104 ק"ג

רתכת גנרטור GW190AC



מפרט טכני

מק"ט: M40895.M התנעה ידנית
מק"ט: M40895.HA התנעה חשמלית עם מצבר
ריתוך 220 אמפר AC
ציאה 230V למאור וכח: 8,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ
מנוע במזין **HONDA** GX390, סנסור הגנה בפני חוסר שמן
זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 94 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 109 ק"ג

רתכת גנרטור GW220AC



מפרט טכני

מק"ט: M40890.D התנעה ידנית
מק"ט: M40890.E התנעה חשמלית עם מצבר
ריתוך 190 אמפר AC
ציאה 230V למאור וכח: 6,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
מנוע דיזל **HATZ** דגם 1840
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 10 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5 ליטר
2.3 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ,
משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 127 ק"ג

רתכת גנרטור GW190AC-D



* המוצר כולל זוג מחברים מהירים ואינו כולל כבל ריתוך וידיות.

רתכות גנרטור GW-DC (זרם ישר)

מתאים לריתוך עם אלקטרודות חדירה עמוקה בצנרת כגון 6010 וכד'

מפרט טכני

מק"ט: M40880.H התנעה ידנית
ריתוך 170 אמפר DC
יציאה 230V למאור וכח: 3,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
מנוע במזין **HONDA** GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 89 ק"ג

רתכת גנרטור GW170DC



מפרט טכני

מק"ט: M40870.H התנעה ידנית
מק"ט: M40870.HA התנעה חשמלית עם מצבר
ריתוך 200 אמפר DC
יציאה 230V למאור וכח: 4,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ
מנוע במזין **HONDA** GX390
סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 13 כ"ס, נפח מיכל דלק: 6.1 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 98 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 113 ק"ג

רתכת גנרטור GW200DC



מפרט טכני

מק"ט: M40880.D התנעה ידנית
מק"ט: M40880.E התנעה חשמלית עם מצבר
ריתוך 170 אמפר DC
יציאה 230V למאור וכח: 3,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 3.25 מ"מ
מנוע דיזל **HATZ** דגם 1B40
סנסור הגנה בפני חוסר שמן, כולל זוג גלגלים לשינוע בנוחיות
הספק מנוע: 10 כ"ס, נפח מיכל דלק: 5 ליטר
2 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 112 ק"ג, משקל לדגם עם התנעה חשמלית: 127 ק"ג

רתכת גנרטור GW170DC-D



מפרט טכני

מק"ט: M40870.D התנעה ידנית
ריתוך 200 אמפר DC
יציאה 230V למאור וכח: 4,000W
קוטר אלקטרודה מקסימלית: 4 מ"מ
מנוע דיזל **HATZ** דגם 1D81, התנעה חשמלית ומצבר
סנסור הגנה בפני חוסר שמן
הספק מנוע: 15 כ"ס, נפח מיכל דלק: 7 ליטר
2.3 שעות עבודה למיכל דלק
מידות: 97 (א) x 51 (ר) x 67 (ג) ס"מ
משקל: 124 ק"ג

רתכת גנרטור GW200DC-DS



* המוצר כולל זוג מחברים מהירים ואינו כולל כבל ריתוך וידיות.

מערבלי בטון ATIKA גרמניה

מק"ט	דגם	נפח דוד (ליטר)	מנוע (סוג/יצרן)	הספק מנוע	משקל (ק"ג)
N20670	M150E	150	חשמלי חד פאזי 230V	700W	60
N20675	M170E	170	חשמלי חד פאזי 230V	800W	70
N20677	M190E	190	חשמלי חד פאזי 230V	900W	77
N20690	EXPERT 185	185	חשמלי חד פאזי 230V מבנה HD	900W	82

מערבלי בטון שטל

N20695.C	C-360	350	חשמלי חד פאזי 230V גלגלי גומי	2.5 כ"ס	245
N20695	C-360	350	חשמלי חד פאזי 230V גלגלים פנאומטיים	2.5 כ"ס	255
N20695.B	C-360	350	מנוע HONDA GX160 גלגלי גומי	5.5 כ"ס	255
N20695.E	C-360	350	מנוע דיזל HATZ 1B20 גלגלי גומי	4.5 כ"ס	265
N20695.A	C-360	350	מנוע דיזל HATZ 1B20 גלגלים פנאומטיים	4.5 כ"ס	275



יש שים לב: גלגלים פנאומטיים מאפשרים גרירה עד מהירות של 40 קמ"ש.

ויברטור נייד לבטון (ספרד)
מפרט טכני

מק"ט: N10355
 יחידת הנעה רביט עם רצועת נשיאה
 מנוע חשמלי: 2800W
 הספק מנוע: 3.7 כ"ס
 מהירות סיבוב: 12,000 סל"ד
 ידית נשיאה עם 2 מצבי נשיאה
 כולל מפסק פחת PRCD נגד התחשמלות
 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
 משקל: 6 ק"ג

ויברטור נייד M2800

מפרט טכני

מק"ט: N10371
 קוטר ראש: 25 מ"מ
 אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה
 משקל: 11.2 ק"ג

צינור ויברציה VD25

מפרט טכני

מק"ט: N10365
 קוטר ראש: 38 מ"מ
 אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה
 משקל: 12.7 ק"ג

צינור ויברציה VD38

מפרט טכני

מק"ט: N10369
 קוטר ראש: 48 מ"מ
 אורך צינור: 5.5 מ' כולל ראש ויברציה
 משקל: 13.7 ק"ג

צינור ויברציה VD48


יחידות הנעה לצינורות ויברציה

מפרט טכני

מק"ט: M10001.M
יחידת הנעה A-6
מנוע בנזין GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
משקל: 25 ק"ג

יחידת הנעה A-6



מפרט טכני

מק"ט: M10180.N
יחידת הנעה עם מנוע חשמלי 230V
הספק מנוע: 2 כ"ס
מפסק פחת PRCD נגד התחשמלות ומפסק עומס יתר
מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
משקל: 19.5 ק"ג

יחידת הנעה E3-S



מפרט טכני

מק"ט: M10201
יחידת הנעה D
מנוע דיזל 1820-9
הספק מנוע: 4.8 כ"ס
משקל: 35 ק"ג

יחידת הנעה D-4.5



צינורות ויברציה מכנים PV

תאור	דגם	מק"ט
קוטר: 45 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, משקל: 17.5 ק"ג	PV46L	M10351
קוטר: 35 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, משקל: 16 ק"ג	PV35	M10300
קוטר: 45 מ"מ, אורך: 5.5 מטר, משקל: 17.5 ק"ג	PV45	M10350
מאריך לצינור ויברציה + מופה אורך: 5.0 מטר, משקל: 15 ק"ג	PV-EX	M10725



ויברטורים חשמליים תדירות גבוהה (200HZ 42V) OLI (איטליה)

מפרט טכני

מק"ט: I13434
שנאי 230V להפעלת צינור ויברציה אחד (38, 50 מ"מ)
כולל ידית הרמה
משקל: 17 ק"ג

שנאי CM11M OLI



מפרט טכני

מק"ט: I13432
שנאי 230V להפעלת צינור ויברציה אחד (38, 50, 59 מ"מ)
כולל ידית הרמה
משקל: 25 ק"ג

שנאי CM15M OLI



מפרט טכני

מק"ט: I13433
שנאי 230V להפעלת 2 צינורות ויברציה
(38X2, 50X2, 59X2 מ"מ)
משקל: 34 ק"ג

שנאי CM25M OLI



מפרט טכני

מק"ט: I13426
צינור ויברציה
קוטר: 38 מ"מ
אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 10.6 ק"ג

צינור ויברציה VHN38



מפרט טכני

מק"ט: I13424
צינור ויברציה
קוטר: 50 מ"מ
אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 14.8 ק"ג
* יש אפשרות להזמין צינור עם הארכה בהתאם לצרכי הלקוח

צינור ויברציה VHN50



ויברטורים חשמליים תדירות גבוהה (200HZ 42V) OLI (איטליה)

מפרט טכני

מק"ט: I13425
צינור ויברציה
קוטר: 59 מ"מ
אורך: 5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל: 17.4 ק"ג
* יש אפשרות להזמין צינור עם הארכה בהתאם לצרכי הקו

צינור ויברציה VHN59



מפרט טכני

מק"ט: I40755.G
שנאי ל-2 צינורות ויברציה
מנוע דיזל 1820 **HATZ**
הספק מנוע: 4.8 כ"ס
להפעלת 2 צינורות ויברציה קוטר 50 מ"מ
משקל: 51 ק"ג

שנאי



מפרט טכני

מק"ט: I40755.H
שנאי ל-2 צינורות ויברציה
מנוע בנזין **HONDA** GX390
הספק מנוע: 13 כ"ס
להפעלת 2 צינורות ויברציה קוטר 50 מ"מ
משקל: 55 ק"ג

שנאי



ויברטורים חיצוניים איטלויברס (איטליה)

להרעת תבניות יציקה, סילו למלט, נפות, שולחנות ויברציה ויחידות הרעדה שונות

מק"ט	דגם	תאור (הספק מנוע)	אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)
I60145	M3/4-SO2	מיקרו 24W	113	0.92
I60146	M3/2-SO2	מיקרו 35W	154	1.97
I60147	OLI MVE - 21 MKG	מיקרו 30W	142	1.5
I60148	OLI MVE 41/3M	מיקרו 50W	162	2.4

ויברטורים מיקרו -
חד פאזיים 230V



מק"ט	דגם	משקל (ק"ג)	הספק מנוע
I60002	MVSI 3/100KG	4.3	180W
I60053	MVSI 3/200KG	5.0	180W
I60056	MVSI 3/300KG	8.3	260W
I60060	MVSI 3/500KG	12.5	450W
I60064	MVSI 3/800KG	16.8	650W
I60188	MVSI 3/1310KG	31.0	1300W
I60104	MVSI 3/1510KG	39.5	1400W
I60048	MVSI 3/1810KG	40.5	2000W
I60049	MVSI 3/2010KG	48.7	2200W
I60047	MVSI 3/2310KG	49.6	2200W

ויברטורים -
תלת פאזיים 380V
3000 סל"ד



I61038	MVSI 15/35KG	4.4	85W
I61039	MVSI 15/80KG	5.3	85W
I61040	MVSI 15/200KG	10.7	170W
I61043	MVSI 15/400KG	16.9	300W
I61089	MVSI 15/700KG	23.5	525W
I61080	MVSI 15/1410KG	53	900W
I61082	MVSI 15/1710KG	58.5	1100W
I61081	MVSI 15/2410KG	82	1600W

ויברטורים -
תלת פאזיים 380V
1500 סל"ד



I60096	MVSI 3/100KG	4.5	165W
I60097	MVSI 3/200KG	5.2	165W
I60098	MVSI 3/300KG	8.5	280W
I60095	MVSS 3/300KG	10.3	260W

ויברטורים - חד פאזיים 230V,
3000 סל"ד. כולל קבל בקופסא,
כבל 3 מ' ותקע

ויברטור - תלת פאזי 380V
3000 סל"ד. גוף נירוסטה




חובה להתקין מפסק הגנה (אוברלוד) לכל ויברטור לפי אמפר המנוע

סרגל ויברציה (רוטט) ליישור משטחי בטון

מק"ט	דגם ותאור	משקל (ק"ג)
M10975	סרגל ויברציה דגם DS600 עם מנוע במין GX160 HONDA 5.5 כ"ס ומצמד צנטרפוגלי (לא כולל קורות אלומיניום)	57
P10978	קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה פרופיל ייחודי באורך 4.2 מטר (זוג+מחברים) (להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות)	38 משקל לזוג
P10977	קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה פרופיל ייחודי באורך 5.2 מטר (זוג+מחברים) (להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות)	46 משקל לזוג
P10979	קורה מאלומיניום 105X55 מ"מ עם מותחן פנימי וידיות הרמה פרופיל ייחודי באורך 7.2 מטר (זוג+מחברים) (להפעלת הסרגל דרוש זוג קורות)	64 משקל לזוג
M10975.F	תושבת ליחידת הרעדה חשמלית המותאמת למנוע ויברציוני. (מתאים לחיבור ויברטור MVS I 3/300, 3/200 380V או 220V)	12
I60097	ויברטור חיצוני MVS I 3/200 220V 165W	5
I60098	ויברטור חיצוני MVS I 3/300 220V 280W	8.3

* סרגל ויברציה עם קורות 7.2 מטר ההובלה ע"י הלקוח בלבד. הזמנה מיוחדת.



M10975



I60097

כף החלקה (פצקה) 120 ס"מ

מפרט טכני	כף החלקה (פצקה)
מק"ט: M10980 כולל 3 מוטות הארכה 180 ס"מ כל אחד משקל: 15 ק"ג	

הליקופטרים להחלקת משטחי בטון

כל הדגמים כוללים ידית מתקפלת והגנה בפני חוסר שמן במנוע

מפרט טכני

מק"ט: M12900.F
דגם: ST-62
קוטר: 60 ס"מ
ידית מתקפלת
מנוע חשמלי 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 54 ק"ג

מק"ט: M12900.C
דגם: ST-62
קוטר: 60 ס"מ
ידית מתקפלת
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
משקל: 54 ק"ג

הליקופטר ST-62



מפרט טכני

מק"ט: M12710.H
דגם: ST-91
קוטר: 90 ס"מ
ידית ישרה (לא מתקפלת)
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
גלגלי הסעה מתקפלים
משקל: 54 ק"ג

הליקופטר ST-91



מפרט טכני

מק"ט: M12700.E
דגם: ST-92
קוטר: 90 ס"מ
מנוע חשמלי 400V
הספק מנוע: 4.4 כ"ס
2 מהירויות
גלגלי הסעה מתקפלים
משקל: 97 ק"ג

מק"ט: M12700.A
דגם: ST-92
קוטר: 90 ס"מ
ידית מתקפלת
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
גלגלי הסעה מתקפלים
משקל: 87 ק"ג

הליקופטר ST-92



מפרט טכני

מק"ט: M12800.B
דגם: ST-122
קוטר: 120 ס"מ
ידית מתקפלת
מנוע במזין **HONDA** GX270
הספק מנוע: 9 כ"ס
גלגלי הסעה מתקפלים
משקל: 124 ק"ג

הליקופטר ST-122



כפות וצלחות החלקה להליקופטרים

מק"ט	תאור	מתאים לדגם
P12904.HD	סט 4 כפות HEAVY DUTY	ST-62
P12302.HD	סט 4 כפות HEAVY DUTY	ST-75
P12102.HD	סט 4 כפות HEAVY DUTY	ST-92, ST-91, ST-90
P12001.HD	סט 4 כפות HEAVY DUTY	ST-122, ST-121, ST-120
P12903	צלחת החלקה חיבור מהיר	ST-62
P12103	צלחת החלקה חיבור מהיר	ST-92
P12203	צלחת החלקה חיבור מהיר	ST-122



מכונות קרצוף לניקוי וחספוס בטון ומחיקת סימון מאספלט

מכונות קרצוף מקצועיות VON ARX (תוצרת שווייץ)

מק"ט	דגם	תאור
N20400	FR-200	מנוע במזין HONDA GX160 5.5 כ"ס, רוחב קרצוף 20 ס"מ, הגנה בפני חוסר שמן, משקל: 45 ק"ג
N20400.E	FR-200E	מנוע חשמלי 230V, 3 כ"ס, רוחב קרצוף 20 ס"מ, משקל: 44 ק"ג
N20403	FR-200E	מנוע חשמלי תלת פאזי 3 כ"ס, רוחב קרצוף 20 ס"מ, משקל: 44 ק"ג
N20410	VA-30S	מנוע חשמלי תלת פאזי 7.5 כ"ס, רוחב קרצוף 30 ס"מ, משקל: 140 ק"ג
הזמנה מיוחדת	VA-30HS	מנוע דיזל HATZ , רוחב קרצוף 30 ס"מ, משקל: 180 ק"ג



אביזרים למכונות קרצוף

מק"ט	תאור
AV701416	תוף (ללא סגמנטים) למכונות קרצוף FR-200
AV701505	סט סגמנטים + צירים למכונות קרצוף FR-200



תוף למכונות קרצוף

מהדקי אדמה מנוע במזין

מפרט טכני

מק"ט: M11600.P
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
רוחב הידוק: 35 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 1,100 ק"ג
משקל: 67 ק"ג

מהדק אדמה PC1113



מפרט טכני

מק"ט: M11710.A
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
רוחב הידוק: 40 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 1,600 ק"ג
משקל: 82 ק"ג

מהדק אדמה PC1614-40



מפרט טכני

מק"ט: M11710.B
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
רוחב הידוק: 50 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 1,600 ק"ג
משקל: 85 ק"ג

מהדק אדמה PC1614-50



מפרט טכני

מק"ט: M11810.A
מנוע במזין **HONDA** GX160
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
רוחב הידוק: 50 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 2,000 ק"ג
משקל: 96 ק"ג

מהדק אדמה PC2014-50



מהדק אדמה מנוע דיזל

מפרט טכני

מק"ט: M11810.C
מנוע דיזל HATZ 1820
הספק מנוע: 4.8 כ"ס
רוחב הידוק: 50 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 2,000 ק"ג
משקל: 108 ק"ג

מהדק אדמה PC2014



אביזרים ותוספות למהדקי אדמה

מק"ט	תאור	מתאים לדגם
115830	וו הרמה	PC1113
117800	כלוב הגנה למהדק בניזין	PC1614
118360	כלוב הגנה למהדק בניזין	PC2014
118364	כלוב הגנה למהדק דיזל	PC2014
P118281	מיכל מים למהדק	PC2014
P117282	(דרוש כלוב הגנה להתקנת המיכל)	PC1614
P1181041		PC2014
P118190	פלטת גומי וולקולן להידוק	PC1613
P115179	אבנים משתלבות ללא סימנים	PC1614



מהדק אדמה קופץ טמפר TC

מפרט טכני

מק"ט: N11601.A
 מנוע בנזין **HONDA** 4 פעימות GXR120
 הספק מנוע: 3.6 כ"ס
 רוחב פלטה: 19 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 11,500 ק"ג
 דלק רגיל – לא תערובת
 משקל: 60 ק"ג

טמפר TC63



מפרט טכני

מק"ט: N11601
 מנוע בנזין **HONDA** 4 פעימות GXR120
 הספק מנוע: 3.6 כ"ס
 רוחב פלטה: 28 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 11,500 ק"ג
 דלק רגיל – לא תערובת
 משקל: 60 ק"ג

טמפר TC63



כלים לאבנים משתלבות ואבני שפה

מפרט טכני

מק"ט: M14000
גלגלים פניאומטיים לנייד קל של אבנים משתלבות
הובלה קלה ונוחה של אבנים קשורות או חופשיות
כולל רפידות גומי לתפיסת אבנים לא אחידות
רוחב פתיחה ניתן לוויסות מ-550 עד 1,060 מ"מ, ללא צורך בכלים
גובה משטח מקסימאלי 900 מ"מ
רוחב דופן תפיסה 200 מ"מ
משקל נשיאה מקסימאלי 400 ק"ג
משקל: 69 ק"ג

עגלת קרין



מפרט טכני

מק"ט: N20570
שובר אבנים משתלבות BATMATIC איטליה
חיתוך אבן עד עובי 11 ס"מ
משקל: 41 ק"ג

שובר אבנים משתלבות T-41



מפרט טכני

מק"ט: M14100
מלקחיים לאבן שפה עד 100 ק"ג
מחיר כולל זוג מלקחיים
משקל: 4 ק"ג ליח'

מלקחיים לאבן שפה K-100



מהדקי רברס (תנועה קדימה ואחורנית)

מפרט טכני

מק"ט: M11401
 מנוע בנזין **HONDA** GX160
 הספק מנוע: 5.5 כ"ס
 רוחב הידוק: 50 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 2,400 ק"ג
 משקל: 149 ק"ג

מהדק רוורס RP2414-50



מפרט טכני

מק"ט: M11401.A
 מנוע דיזל **HATZ** 1B20
 הספק מנוע: 4.8 כ"ס
 רוחב הידוק: 50 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 2,400 ק"ג
 משקל: 164 ק"ג

מהדק רוורס RP2414-50



מפרט טכני

מק"ט: M11402
 מנוע בנזין **HONDA** GX200
 הספק מנוע: 6.5 כ"ס
 רוחב הידוק: 50 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 3,000 ק"ג
 משקל: 181 ק"ג

מהדק רוורס RP3014-50



מפרט טכני

מק"ט: M11402.A
 מנוע דיזל **HATZ** 1B20
 הספק מנוע: 4.8 כ"ס
 רוחב הידוק: 50 ס"מ
 כוח צנטריפוגלי: 3,000 ק"ג
 משקל: 196 ק"ג

מהדק רוורס RP3014-50



מהדקי רברס (תנועה קדימה ואחורנית)

מפרט טכני

מק"ט: M11403.B התנועה ידנית
מק"ט: M11403.K התנועה חשמלית עם מצבר
מנוע דיזל HATZ 1850
הספק מנוע: 7.3 כ"ס
רוחב הידוק: 60 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 4,000 ק"ג
משקל: 285 ק"ג

מהדק רוורס RP4514-60



מפרט טכני

מק"ט: M11404 התנועה ידנית
מק"ט: M11404.I התנועה חשמלית עם מצבר
מנוע דיזל HATZ 1850
הספק מנוע: 11.6 כ"ס
רוחב הידוק: 75 ס"מ
כוח צנטריפוגלי: 6,100 ק"ג
משקל: 420 ק"ג

מהדק רוורס RP6514-75



מסורים לחיתוך משטחי בטון ואספלט CS

מפרט טכני

מק"ט: M32002.A
 מנוע במזין **HONDA** GX390
 הספק מנוע: 13 כ"ס
 קוטר דיסק: 350 מ"מ
 כולל דיסק יהלום **EHWA** לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 125 מ"מ
 נפח מיכל מים: 27 ליטר
 משקל: 93 ק"ג

מסור פוגה CS454HD



מפרט טכני

מק"ט: M32100.HI
 מנוע במזין **HONDA** GX390
 הספק מנוע: 13 כ"ס
 קוטר דיסק: 400 מ"מ
 כולל דיסק יהלום **EHWA** לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 125 מ"מ
 נפח מיכל מים: 40 ליטר
 משקל: 130 ק"ג

מסור פוגה CS502HD



מפרט טכני

מק"ט: M32100.S
 מנוע חשמלי 400V
 הספק מנוע: 10 כ"ס
 קוטר דיסק: 500 מ"מ
 כולל דיסק יהלום **EHWA** לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 175 מ"מ
 נפח מיכל מים: 27 ליטר
 משקל: 134 ק"ג

מק"ט: M32100.HI
 מנוע במזין **HONDA** GX390
 הספק מנוע: 13 כ"ס
 קוטר דיסק: 500 מ"מ
 כולל דיסק יהלום **EHWA** לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 175 מ"מ
 נפח מיכל מים: 40 ליטר
 משקל: 130 ק"ג

מסור פוגה CS502HD



מפרט טכני

מק"ט: M32100.KI
 מנוע דויל **HATZ** 1B40
 הספק מנוע: 9.7 כ"ס
 קוטר דיסק: 400 מ"מ
 כולל דיסק יהלום **EHWA** לחיתוך אספלט
 עומק חיתוך מקסימלי: 125/175 מ"מ
 נפח מיכל מים: 40 ליטר
 משקל: 146 ק"ג

מסור פוגה CS502HD



משור ידני לחיתוך בטון ולעבודות חילוף solo

מפרט טכני

מק"ט: N20470
קוטר דיסק: 14" (350 מ"מ)
מנוע 2 פעימות
פטנט ייחודי ובלעדי -
מערכת אוטומטית לערבוב תערובת שמן ודלק
עומק חיתוך מירבי: 125 מ"מ
נפח מנוע: 81 סמ"ק
הספק מנוע: 5.4 כ"ס
מהירות סיבוב: 4,550 סל"ד
עוצמת רעש: 98 dB
מערכת בולמי זעזועים להפחתת הרעידות במהלך העבודה
גודל מיכל דלק: 0.9 ליטר
גודל מיכל שמן: 0.32 ליטר
כולל מחברי מים (למניעת אבק וקירור הניסור)
קוטר קנה: 20 מ"מ
משקל: 10.4 ק"ג

מסור חיתוך בטון 14-881



iLube
שמן ודלק אוטומטי

מפרט טכני

מק"ט: N20465
קוטר דיסק: 14" (350 מ"מ)
מנוע 2 פעימות
עומק חיתוך מירבי: 125 מ"מ
נפח מנוע: 81 סמ"ק
הספק מנוע: 5.4 כ"ס
מהירות סיבוב: 4,550 סל"ד
עוצמת רעש: 98 dB
מערכת בולמי זעזועים להפחתת הרעידות במהלך העבודה
גודל מיכל דלק: 0.9 ליטר
גודל מיכל שמן: 0.32 ליטר
כולל מחברי מים (למניעת אבק וקירור הניסור)
קוטר קנה: 20 מ"מ
משקל: 10.4 ק"ג

מסור חיתוך בטון 14-879



מסורי זוזי לחיתוך מרצפות, אבן, קרמיקה וזכוכית TS

כל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק EHWA לשימוש כללי

מפרט טכני

מק"ט: M31100.E
דגם: TS301
קוטר הדיסק: 300 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 8-14.5 ס"מ (ע"י הפיכת החומר הנחתך)
אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
מנוע חשמלי: 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 71 ק"ג
ללא הטיית ראש

מסור מרצפות TS301



מפרט טכני

מק"ט: M31100.A
דגם: TS301-45
קוטר הדיסק: 300 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 8-14.5 ס"מ (ע"י הפיכת החומר הנחתך)
אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
מנוע חשמלי: 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 72 ק"ג
עם הטיית ראש 45°

מסור מרצפות TS301-45



מפרט טכני

מק"ט: M31100.C
דגם: TS351
קוטר הדיסק: 350 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 10.5-16 ס"מ (ע"י הפיכת החומר הנחתך)
אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
מנוע חשמלי: 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 72 ק"ג
ללא הטיית ראש
* ניתן לקבל במנוע חשמלי 3 כ"ס 400V מק"ט M31100.L
* ניתן לקבל במנוע חשמלי 4 כ"ס 400V מק"ט M31100.G

מסור מרצפות TS351



מפרט טכני

מק"ט: M31100.D
דגם: TS351-45
קוטר הדיסק: 350 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 10.5-16 ס"מ (ע"י הפיכת החומר הנחתך)
אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
מנוע חשמלי: 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 73 ק"ג
עם הטיית ראש 45°

מסור מרצפות TS351-45



מסורי זוזי לחיתוך מרצפות, אבן, קרמיקה וזכוכית TS

כל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק יהלום **EHWA** לשימוש כללי

מפרט טכני

מק"ט: M31100.S
דגם: TS401
קוטר הדיסק: 400 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 20-12 ס"מ (ע"י הפיכת החומר הנחתך)
אורך חיתוך מקסימלי: 60 ס"מ
מנוע חשמלי: 230V
הספק מנוע: 3 כ"ס
משקל: 74 ק"ג
ללא הטיית ראש
* ניתן לקבל במנוע חשמלי 4 כ"ס 400V מק"ט M31100.V

מסור מרצפות TS401



הערות כלליות:

- יש להתאים את דיסק היהלום לסוג החומר אותו יש לחתוך
- למנוע תלת פאזי חובה להתקין מפסק הגנה



מסורי גשר לחיתוך מרצפות ופלטות שיש PS

כל המכונות כוללות 4 רגליים ודיסק EHWA לשימוש כללי

מק"ט	דגם	תאור
M31520	PS353-100	קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10.5 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 100 ס"מ, מנוע 3 כ"ס, 230V משקל: 109 ק"ג
M31520.A	PS353-120	קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10.5 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 120 ס"מ, מנוע 3 כ"ס, 230V משקל: 119 ק"ג
M31500.S	PS351-150M	קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 150 ס"מ, מנוע 3 כ"ס, 230V משקל: 200 ק"ג
M31500.V מיוחדת	PS401-150TLX (מנוע תלת פאזי)	קוטר דיסק: 400 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 13 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 150 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס, 400V משקל: 225 ק"ג
הזמנה מיוחדת	PS351-200M (מנוע חד פאזי)	קוטר דיסק: 350 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 10.5 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 3 כ"ס, 230V משקל: 250 ק"ג
הזמנה מיוחדת	PS401-200T (מנוע תלת פאזי)	קוטר דיסק: 400 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 13 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 4 כ"ס, 400V משקל: 250 ק"ג
M31501	PS451-200T (מנוע תלת פאזי)	קוטר דיסק: 450 מ"מ, עובי חיתוך מקסמלי: 15.5 ס"מ אורך חיתוך מקסימלי: 200 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס, 400V משקל: 260 ק"ג



הערות כללית:

- יש אפשרות לרכוש בנוסף שולחן צד מק"ט M3100.R, וסרגל צד קומפלט דגם 315800
- לדגמי PS351 (עד 150 ס"מ)
- בכל המכונות ראש החיתוך מתהפך לחיתוך כל זווית בין 90° ל- 45°
- בכל המכונות ראש חיתוך עולה ויורד לחיתוך חריצים (שימוש בדיסק 350 בלבד)
- ניתן להזמין את המכונות במנוע 4 כ"ס 400V
- למסורי גשר עם מנוע תלת פאזי חובה להתקין מפסק הגנה

מכונה לחיתוך בלוקים ומוצרי אבן מיוחדים BS

מק"ט	דגם	תאור
M31520	BS500 (מנוע תלת פאזי)	קוטר דיסק: 500 מ"מ (אינו כולל דיסק יהלום) עובי חיתוך מקסימלי: 38.5 ס"מ (בהפיכת החומר) אורך חיתוך מקסימלי: 55 ס"מ, מנוע 5.5 כ"ס, 400V משקל: 125 ק"ג



הערות כללית:

- יש להתאים את דיסק היהלום לסוג החומר אותו יש לחתוך
- המכונה כוללת 4 רגליים
- חובה להתקין מפסק הגנה

מכונות שטיפה בלחץ גבוה שטל

מפרט טכני

מק"ט: M20200.H
מנוע בנזין **HONDA** GX270
הספק מנוע: 9 כ"ס
לחץ מקס': 200 בר
קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
בסיס נייד וגלגלים
כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 54 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ PW200



מפרט טכני

מק"ט: M20205.A
מנוע בנזין **HONDA** GX390
הספק מנוע: 13 כ"ס
לחץ מקס': 250 בר
קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
בסיס נייד וגלגלים
כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 61 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ PW250



מפרט טכני

מק"ט: M20206.H
מנוע בנזין **HONDA** GX390
הספק מנוע: 13 כ"ס
לחץ מקס': 270 בר
קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה
ראש משאבה מברונזה, שסתומים קרמיים, בסיס נייד וגלגלים
כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 65 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ PW270HD



מפרט טכני

מק"ט: M20207
מנוע חשמלי 10 כ"ס תלת פאזי (400V)
מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד
לחץ מקס': 200 בר
קצב זרימת מים: 900 ליטר/שעה, מנגנון AutoStop
ראש משאבה עם ציפוי ניקל, שסתום By Pass שעון לחץ
בסיס נייד וגלגלים, כולל צינור גומי 10 מטר ואקדח
משקל: 73 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ PW200E



מפרט טכני

מק"ט: M20202, דגם PW-270 PC
מנוע בנזין **HONDA** GX390
הספק מנוע: 13 כ"ס
לחץ מקס': 200 בר
קצב זרימת מים: 1,260 ליטר/שעה
ראש משאבה מברונזה, שסתומים קרמיים, בסיס נייד וגלגלים
כולל גלגלת עם צינור גומי 50 מטר עם דיה הפוכה לפתיחת סתימות
משקל: 101 ק"ג

מכונה לפתיחת סתימות בצנרת



לשימוש מקצועי

מתאימה מאוד
לרשתות שטיפת רכבים



מכונות שטיפה בלחץ DEWALT חד פאזיות

מפרט טכני

מק"ט: N23002
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
מנוע תעשייתי 2,800W
קצב זרימת מים: 530 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 23.4 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002E



מפרט טכני

מק"ט: N23003
לחץ עבודה מקסימלי: 160 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 630 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 27.4 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW003E



מפרט טכני

מק"ט: N23008
לחץ עבודה מקסימלי: 180 בר
מנוע תעשייתי 2,900W
קצב זרימת מים: 510 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מידית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
משקל: 19.5 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002CE



אביזרים למכונות שטיפה בלחץ DXPW002CE

תיאור	מק"ט
עגלה למכונת שטיפה DXPW002CE (לא כולל תוף)	CU46079
סטנד לקיבוע ע"ג קיר כולל תוף (ריק)	CU46069
תוף ריק לחיבור ע"ג עגלה/סטנד לקיר	CU46068



מכונות שטיפה בלחץ DEWALT חד פאזיות

מפרט טכני

מק"ט: N23004
מנוע תעשייתי 3,000W
מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד
לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
קצב זרימת מים: 600 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
אחזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית
מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 42 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW004E

DEWALT



150BAR
3KW
600L/H

MADE IN ITALY

מכונות שטיפה בלחץ DEWALT תלת פאזיות

מפרט טכני



מק"ט: N23005
מנוע תעשייתי 5,000W, 400V
מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד
לחץ עבודה מקסימלי: 200 בר
קצב זרימת מים: 810 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
אחזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית, מערכת THERMAL EFFECT -
להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 42 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW005E

DEWALT



200BAR
5KW
810L/H

MADE IN ITALY

מפרט טכני



מק"ט: N23007
מנוע תעשייתי 7,500W, 400V
מנוע תעשייתי סל"ד נמוך בעל אורך חיים גבוה במיוחד
1,450 סל"ד
לחץ עבודה מקסימלי: 230 בר
קצב זרימת מים: 840 ליטר/שעה
טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
אחזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
מערכת שאיבת סבון/דטרגנטים מובנת
מערכת Total Stop לעצירה מיידיית, מערכת THERMAL EFFECT -
להגנה בפני חימום יתר
ידית מתכווננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
משקל: 60 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW007E

DEWALT



230BAR
7.5KW
840L/H

MADE IN ITALY

אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזר	מתאים לדגם
CU43522	פילטר מים חיצוני למכונות שטיפה DeWALT	מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה DeWALT
CU43421	צינור לחץ 16 מ' לפתיחת סתימות למכונות שטיפה DeWALT	מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה DeWALT
CU43431	צינור לחץ מאריך 10 מ' DeWALT	DXPW002E/002CE , DXPW003E, DXPW004E DXPW005E
CU43432	צינור לחץ מאריך 15 מ' DeWALT	DXPW007E
CU43515	צינור לחץ 8 מ' DeWALT למכונות שטיפה (הצינור שמסופק עם המוצר)	DXPW002E, DXPW002CE DXPW003E
CU43516	צינור לחץ 10 מ' DeWALT למכונות שטיפה (הצינור שמסופק עם המוצר)	DXPW004E, DXPW005E
CU43517	צינור לחץ 10 מ' DeWALT למכונות שטיפה (הצינור שמסופק עם המוצר)	DXPW007E
CU43418	הליקופטר עם מיכל סבון DeWALT	DXPW002E/002CE DXPW003E
CU43419	הליקופטר מקצועי DeWALT	DXPW003E, DXPW004E
CU43420	הליקופטר מקצועי DeWALT	DXPW005E, DXPW007E
CU43416	מברשת מסתובבת רוטורית DeWALT	DXPW002E, DXPW004E
CU43417	מברשת מסתובבת רוטורית DeWALT	DXPW005E, DXPW007E
CU43415	מברשת מסתובבת רוטורית DeWALT	DXPW002E/002CE DXPW003E, DXPW004E
CU41988	מקציף למכונות שטיפה DeWALT	מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה DeWALT




אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזר	מתאים לדגם
CU41982	קנה + דיה טורבו DeWALT	DXPW002E
CU46302		DXPW002CE
CU40169		DXPW003E
CU41984		DXPW004E
CU41983		DXPW005E
CU41986	קנה + דיה טורבו DeWALT	DXPW007E
CU51950	דיה טורבו 3 מצבים שטל	מתאים לכל דגמי מכונות שטיפה שטל
CU41842	אקדח מים למכונת שטיפה DeWALT (האקדח שמסופק עם המוצר)	DXPW002E/002CE, DXPW003E DXPW004E, DXPW005E
CU43505		DXPW007E
CU43507	קנה + דיה מניפה מתכווננת DeWALT (הדיה שמסופקת עם המוצר)	DXPW002E
CU46063		DXPW002CE
CU43508		DXPW003CE
CU43509		DXPW004E
CU43510		DXPW005E
CU43512		DXPW007E



מכונות חיתוך קרמיקה סדרת MASTERPIUMA3

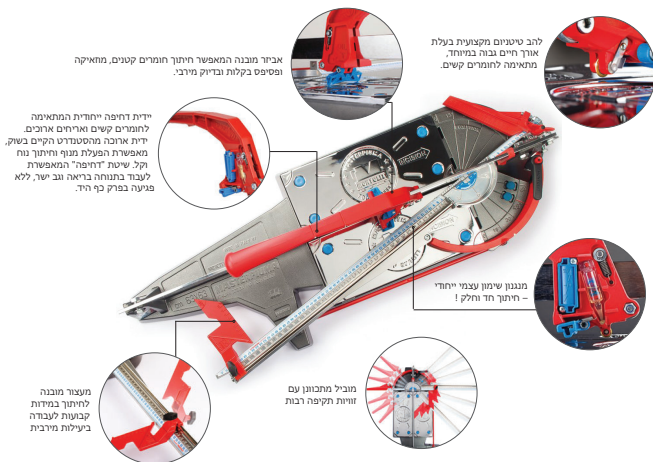

מפרט טכני

מק"ט: N30510
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 52 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 37 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה ושינוי הידית (ייחודי למונטולית)
משקל: 8.2 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 52P3



מפרט טכני

מק"ט: N30511
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 63 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 44 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה ושינוי הידית (ייחודי למונטולית)
משקל: 9.5 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 63P3



מכונות חיתוך קרמיקה סדרת MASTERPIUMA3

מפרט טכני

מק"ט: N30512
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים
וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 75 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 53 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה
ושינוי הידית (ייחודי למונטוליט)
משקל: 11.8 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 75P3



MADE IN ITALY

מפרט טכני

מק"ט: N30513
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים
וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 93 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 66 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה ושינוי
הידית (ייחודי למונטוליט)
משקל: 13 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 93P3




MADE IN ITALY

מפרט טכני

מק"ט: N30514
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים
וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 125 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 88 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה
ושינוי הידית (ייחודי למונטוליט). כולל גלגלים אחוריים להובלה
נוחה וקלה
משקל: 24 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 125P3



MADE IN ITALY

מפרט טכני

מק"ט: N30515
מנגנון שימון עצמי ייחודי לחיתוך חלק ומדויק
להב טיטניום לעבודה עם מגוון חומרים קשים
ידית דחיפה ייחודית מותאמת לעבודה עם חומרים קשים
וארוכים
אורך חיתוך מקסימלי בחיתוך ישר: 155 ס"מ
אורך חיתוך מקסימלי באלכסון: 109 ס"מ
עובי אריח מקסימלי: 22 - 0 מ"מ, ללא צורך בכיוון המכונה
ושינוי הידית (ייחודי למונטוליט). כולל גלגלים אחוריים להובלה
נוחה וקלה
משקל: 33 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 155P3



MADE IN ITALY

מכונה לחיתוך אריחים ארוכים - Flash Line

מכונת חיתוך קרמיקה Flash Line דגם Montolit

לחיתוך אריחי קרמיקה ארוכים במיוחד. ה-Flash Line הוא הפתרון המקצועי המושלם לחיתוך אריחים עד אורך 3.40 מטר.



מפרט טכני

מק"ט: N30517
אורך חיתוך מקסימלי: 3.40 מטר
עובי אריח מקסימלי: 1 ס"מ
החלפת להב מהירה וקלה
מנגנון "חיבור מהיר" לחיבור בין סרגלי האלומיניום
הערכה כוללת: 3 סרגלי אלומיניום באורך 1.20 מטר עם פסי גומי נגד החלקה, רוכב עם להב חיתוך "טיטניום", אבזר שבירת קרמיקה (AH56RJ) ותיק נשיאה.
ניתן לשלב בין סרגלי האלומיניום בהתאם לאורך האריח ולהשתמש בסרגל אחד, שניים או כל השלושה.
משקל: 8 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה Flash Line



אביזרים למכונת חיתוך Flash Line

אביזר

מק"ט

אבזר לשבירת האריח
אחרי ביצוע חריץ
(לשבירת אריחים עד עובי 15 מ"מ)

AH56RJ



אבזר לשבירת האריח
אחרי ביצוע חריץ
(לשבירת אריחים עד עובי 20 מ"מ)

AH56R

להב טיטניום ל Flash Line

AH240T



אביזרים למכונות לחיתוך קרמיקה

תיאור

מק"ט

שולחן עבודה Montolit דגם VERTIGO2. מקצועי למכונות לחיתוך קרמיקה Montolit דגמים 125P3, 155P3. מאפשר לחתוך בנוחיות ובבטחה אריחים גדולים במיוחד. חיתוך בשילוב שולחן VERTIGO2 מאפשר למשתמש לעבוד באופן זקוף ונוח ומונע נזק לגב. חיתוך בשילוב שולחן VERTIGO2 חוסך מקום רב בחלל העבודה. משקל: 12.6 ק"ג

N30516



שמן חיתוך למכונות קרמיקה MASTERPIUMA P3 - Montolit. חיתוך חד וחלק! 5 יח' בקבוקי שמן לחיתוך קרמיקה ביעילות ושמירה על אורך חיי הלהב. בקבוק תחליפי למנגנון שימון האוטומטי בסדרת מכונות חיתוך קרמיקה MASTERPIUMA P3

AHOIL5



משטח גומי מקורי MONTOLIT לחיתוך מחאיקה ופסיפס (קרמיקה חזוכית). אביזר המאפשר חיתוך בקלות ובמהירות של רוב סוגי המחאיקה הקיימים בשוק. מעולה לשילוב עם מכונות חיתוך קרמיקה MONTOLIT, מקל על העבודה ומונע נזק למחאיקה. משקל: 0.64 ק"ג

AH58



להב טיטניום מקורית MONTOLIT לחיתוך חומרים קשים במיוחד בקלות וביעילות. מתאימה לסדרה המקצועית MASTERPIUMA ו-BP.

AH245T



תומך אחורי לחיתוך מדויק של רצועות דקות

AH64



מכונות חיתוך קרמיקה סדרת BP

מפרט טכני

מק"ט: N30521
אורך חיתוך מקסימלי: 63 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 22 מ"מ
חיתוך מקסימלי באלכסון: 44 ס"מ
משקל: 8 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 63BP



מפרט טכני

מק"ט: N30522
אורך חיתוך מקסימלי: 75 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 22 מ"מ
חיתוך מקסימלי באלכסון: 53 ס"מ
משקל: 9 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 75BP



מפרט טכני

מק"ט: N30523
אורך חיתוך מקסימלי: 93 ס"מ
עובי חיתוך מקסימלי: 22 מ"מ
חיתוך מקסימלי באלכסון: 66 ס"מ
משקל: 10 ק"ג

מכונת חיתוך קרמיקה 93BP



צבת ניבלר לעיבוד קרמיקה וזכוכית

מפרט טכני

מק"ט: AH55W
דגם: 55W
מעולה למגוון סוגי שימושים באריחי קרמיקה פורצן זכוכית וכד'.
מיועד לעיבוד אריחים קשים ולמחאיקה
זוג להבי טיטניום לעבודה מדויקת בחומרים קשים
ידיות עם כיסוי PVC לעבודה בנוחות מירבית
משקל: 360 גרם

צבת טיטניום לאריחי קרמיקה וזכוכית



מפרט טכני

מק"ט: AH33W
דגם: 33W
מעולה למגוון סוגי שימושים באריחי קרמיקה פורצן זכוכית וכד'.
מיועד לעיבוד אריחים קשים ולמחאיקה
זוג להבי טיטניום לעבודה מדויקת בחומרים קשים
ידיות עם כיסוי PVC לעבודה בנוחות מירבית
משקל: 400 גרם

צבת טיטניום לאריחי קרמיקה וזכוכית



מדחסי אוויר DARI איטליה

מפרט טכני

מק"ט: N30302
מדחס קומפקטי ללא מיכל וללא שמן
הספק מנוע: 1.5 כ"ס
לחץ אטמ' (מקס'): 8 בר, P.S.I 116
ספיקה (ליטר/דקה): 125
כולל קיט אביזרים (אקדח אוויר, אקדח נפט, צינור שרשורי)
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 9 ק"ג

מדחס SPIDER 1850



מפרט טכני

מק"ט: N30303
נפח מיכל: 6 ליטר, ללא שמן
הספק מנוע: 1.5 כ"ס
לחץ אטמ' (מקס'): 8 בר, P.S.I 116
ספיקה (ליטר/דקה): 179
כולל קיט אביזרים (אקדח אוויר, אקדח נפט, צינור שרשורי)
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 11.5 ק"ג

מדחס CIAO 6



מפרט טכני

מק"ט: N30308
נפח מיכל: 25 ליטר
הספק מנוע: 2 כ"ס (ליפוף נחושת)
לחץ אטמ' (מקס'): 8 בר, P.S.I 116
ספיקה (ליטר/דקה): 185
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 19 ק"ג

מדחס SMART 25/2510



מפרט טכני

מק"ט: N30342
נפח מיכל: 25 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס (ליפוף נחושת)
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 356
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 32.7 ק"ג

מדחס SUPER TIGER 4020V



מפרט טכני

מק"ט: N30315
נפח מיכל: 50 ליטר
הספק מנוע: 2 כ"ס
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 245
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 52 ק"ג

מדחס TREND 50 ליטר, 2 כ"ס



מדחסי אוויר DARI איטליה

מפרט טכני

מק"ט: N30316
נפח מיכל: 50 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 320
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 58 ק"ג

מדחס 50 TRENDS ליטר, 3 כ"ס



מפרט טכני

מק"ט: N30310
נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 2 כ"ס
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 245
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 62 ק"ג

מדחס 100 TRENDS ליטר, 2 כ"ס



מפרט טכני

מק"ט: N30317
נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 320
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 68 ק"ג

מדחס 100 TRENDS ליטר, 3 כ"ס



מפרט טכני

מק"ט: N30317.A
נפח מיכל: 100 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס
מנוע תלת פאזי (400V), חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 320
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 70 ק"ג

מדחס 100 TRENDS ליטר, 3 כ"ס



מדחסי אוויר DARI איטליה

מפרט טכני

מק"ט: N30312
נפח מיכל: 200 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 320
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 104 ק"ג

מדחס 200 TRENDS ליטר, 3 כ"ס



מפרט טכני



מק"ט: N30312.A
נפח מיכל: 200 ליטר
הספק מנוע: 3 כ"ס
מנוע תלת פאזי (400V), חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 320
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 106 ק"ג

מדחס 200 TRENDS ליטר, 3 כ"ס



מפרט טכני



מק"ט: N30313
נפח מיכל: 300 ליטר
הספק מנוע: 5.5 כ"ס
מנוע תלת פאזי (400V), חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 580
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 127 ק"ג

מדחס 300 TRENDS ליטר, 5.5 כ"ס



מפרט טכני



מק"ט: N30319
נפח מיכל: 300 ליטר
הספק מנוע: 7.5 כ"ס
מנוע תלת פאזי (400V), חובה להתקין מפסק הגנה
הנעה ע"י רצועה
מנוע 2 בוכנות
לחץ אטמ' (מקס'): 10 בר, P.S.I 145
ספיקה (ליטר/דקה): 840
מפסק הגנה בפני עומס יתר
משקל: 147 ק"ג

מדחס 300 TRENDS ליטר, 7.5 כ"ס



כננת רצפה LH120S (חד פאזי 230V)

מפרט טכני

מק"ט: N20975
כושר הרמה: 120 ק"ג (עומס מקסי)
אורך כבל פלדה: 80 מטר
מהירות הרמה: 60 מטר/דקה
הספק מנוע: 3 כ"ס, 2,810, 230V סל"ד
משקל: 99 ק"ג

* אפשרות להארכת כבל הפלדה ל 120 מטר
(מק"ט AW20912.4-P)

כננת רצפה LH120S



הכננת מגיעה עם גלגלת הרמה, זרוע לפיגום ומתלה לדליים



מתלה דליים AW20948



זרוע לפיגום N20972



גלגלת הרמה N20971

אביזרים לכננת הרמה

מק"ט	תיאור	משקל הרמה (ג"ק)	נפח (ליטר)	משקל (ק"ג)	מידות (ס"מ) אורך x רוחב x גובה
AW20951	משטח הרמה עם תריסים	-	-	18	59x50x60
AW20950	משטח הרמה עם תריסים	-	-	21	56x60x75
AW20941	סל פתיחה ע"י הטייה	220	100	23	40x54x69 (כולל הידית 68)
AW20943	סל פתיחה ע"י הטייה	330	150	30	46x64x80 (כולל הידית 74)
AW20945	עגלה להרמת בלוקים עם שני גלגלים 8" וגלגל פנדל	-	-	44	97x71x77



כננות הרמה E.C.E. איטליה

מפרט טכני

מק"ט: N20900
כושר הרמה: 200 ק"ג
פיקוד הפעלה: 230V
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר
מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 0.9 כ"ס
משקל: 38 ק"ג

כננת MA200



מפרט טכני

מק"ט: N20910
כושר הרמה: 300 ק"ג
פיקוד הפעלה: 48V
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 30 מטר
מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 1.5 כ"ס
משקל: 53 ק"ג

מק"ט: N20911
כושר הרמה: 300 ק"ג
פיקוד הפעלה: 230V
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר
מהירות הרמה: 19 מטר/דקה
הספק מנוע: 1.5 כ"ס
משקל: 53 ק"ג

כננת M-290



מפרט טכני

מק"ט: N20920
כושר הרמה: 500 ק"ג
פיקוד הפעלה: 48V
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 30 מטר
מהירות הרמה: 15 מטר/דקה
הספק מנוע: 2 כ"ס
משקל: 56 ק"ג

מק"ט: N20921
כושר הרמה: 500 ק"ג
פיקוד הפעלה: 230V
אורך כבל פלדה: 30 מטר
אורך כבל פיקוד: 1 מטר
מהירות הרמה: 15 מטר/דקה
הספק מנוע: 2 כ"ס
משקל: 56 ק"ג

כננת M-500



מסילה וקשתות

תיאור

מק"ט

מסילה בלבד לכננת M-290 או M-500 N20909.2

סט קשתות לכננת M-290 או M-500 N20909



מחרצות קירות לבטון ואיטונג

מפרט טכני

מק"ט: N20305
 הספק נומינלי: 1,800W
 הספק מקסימלי: 2,700W
 מהירות סיבוב: 7,800 סל"ד
 קוטר דיסק: 150 מ"מ
 (כולל 2 דיסקיות יהלום EKIWA מק"ט D30672.S)
 רוחב מקס': 7-35 מ"מ
 עומק מקס': 7-45 מ"מ
 משקל: 5.6 ק"ג

מחרצת לבטון BDN 453



MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: N20310
 הספק מנוע: 1,400W
 מהירות סיבוב: 1,200 סל"ד
 כולל כרסום 25 מ"מ
 רוחב מקס': 7-27 מ"מ
 עומק מקס': 13-30 מ"מ
 משקל: 7 ק"ג

מחרצת לאיטונג ובלוקים BMF 501




MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: D30673
 כרסום 25 מ"מ
 למחרצת איטונג BMF 501

מק"ט: D30674
 כרסום 30 מ"מ
 למחרצת איטונג BMF 501

כרסום רוחב

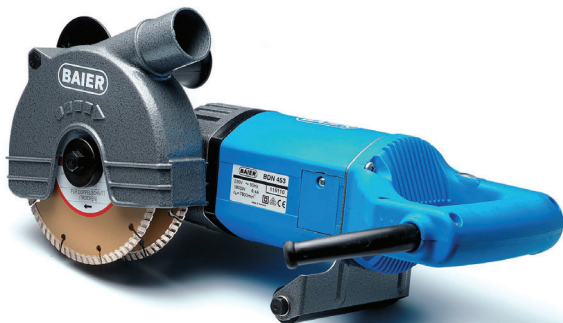

שואב אבק תעשייתי עם שקע טכני

מפרט טכני



מק"ט: N20321
שואב אבק תעשייתי לשימוש מאומץ
שקע טכני להפעלת מגוון כלי עבודה חשמליים, השואב
מופעל אוטומטית שמפעילים את כלי העבודה.
מנגנון ניקוי עצמי TACT - ניקוי אוטומטי של פילטר במהלך
העבודה
הספק מנוע: 1400W
מיכל 30 ליטר
צינור אוויר 5 מ' עם מתאם 38 מ"מ (לחיבור כלי עבודה)
שאיבה מקס': 61 ליטר/שנייה
לחץ שאיבה: 248 בר
משקל: 14 ק"ג

שואב אבק תעשייתי BSS 606



מפרט טכני

מק"ט: BA9338
סט אביזרים לשואב אבק תעשייתי (BAIER) דגם BSS 606

סט אביזרים לשואב אבק



מלטשות קירות בטון ואיטונג

מפרט טכני

מק"ט: N20325
הספק: 1,600W
מהירות סיבוב: 8,500 סל"ד
קוטר דיסק: 125 מ"מ
רוחב מקסימלי: 125 מ"מ
עומק מקסימלי: 0-7 מ"מ
(כולל צלחת השחזה EXWA לבטון מק"ט D30988.W)
משקל: 4.8 ק"ג

מלטשת בטון BDS 125



מפרט טכני

מק"ט: N20326
הספק: 800W
מהירות סיבוב: 1,100 סל"ד
רוחב מקסימלי: 190 מ"מ
עומק מקסימלי: מעל 6 מ"מ
משקל: 4.8 ק"ג

כרסום לבטון BFF 222



מכונות קידוח בטון (גרמניה) BAIER

מפרט טכני

מק"ט: N20311
קוטר קידוח מקס': 4" (102 מ"מ)
הספק נומינלי: 1,400W
הספק מקסימלי: 2,100W
גיר מכני 2 מהירויות: 500/1,050 סל"ד
מומנט פיתול: 55/26Nm
הברגה "1/2", 1 1/4"
כולל מתאם לחיבור מקור מים
משקל: 6.1 ק"ג

מקדחת כוסות יהלום BDB 8131



MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: N20315
מקדחת כוסות יהלום ייחודית המאפשרת קידוח יבש או רטוב
קוטר קידוח מקס': 8" (200 מ"מ)
מצב רטט מיוחד לקרור מקדח היהלום בקידוח יבש
הספק נומינלי: 1,800W
הספק מקסימלי: 2,700W
גיר מכני: 1,150 סל"ד
מומנט פיתול: 24Nm
הברגה "1/2", 1 1/4"
כולל מתאם לחיבור מקור מים
משקל: 5.5 ק"ג, משקל כולל בסיס: 13 ק"ג
* לא כולל בסיס

מקדחת כוסות יהלום BDB 825



MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: N20316, דגם: BST200
סטנד עם זווית משתנה למקדחות כוסות יהלום:
BDB 825, BDB 8131
כולל גלגלי הסעה לשינוע הסטנד והמקדחה
משקל: 7.5 ק"ג

סטנד למקדחה BDB 825



MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: N20317
משאבת וואקום להצמדת סטנד מקדחות יהלום ע"ג הקיר
יש להשתמש בפלטה למשאבת וואקום מק"ט N20318

משאבת וואקום למקדחה BDB 825



MADE IN GERMANY

מפרט טכני

מק"ט: N20318
פלטה להצמדת סטנד מקדחות יהלום ע"ג הקיר

פלטה למשאבת וואקום BDB 825



MADE IN GERMANY

מכונות קידוח בטון HAKKEN (יפן)

מפרט טכני

מק"ט: N20559
קוטר קידוח מקס': 8" (205 מ"מ)
הספק: 2,400W
מהלך מקס': 505 מ"מ
מהירות: 710 סל"ד
הברגה: 1 1/4", 1/2"
כולל מחבר למים ומפסק PRCD
כולל סטנד
משקל: 18.6 ק"ג

מקדחת כוסות יהלום SP-203NX



מפרט טכני

מק"ט: N20565
קוטר קידוח מקס': 12" (305 מ"מ)
הספק: 2,400W
מהלך מקס': 625 מ"מ
גיר מכני 2 מהירות: 370/880 סל"ד
הברגה: 1 1/4", 1/2"
כולל מחבר למים ומפסק PRCD
כולל סטנד
משקל: 28.3 ק"ג

מקדחת כוסות יהלום SP-302MX



מפרט טכני

מק"ט: N20559.B
סטנד למקדחת כוסות יהלום דגמים: SP-203NX/SP-202NX
מידות: 55x55 ס"מ

סטנד למקדחת SP-202NX



מפרט טכני

מק"ט: N20565.B
סטנד למקדחת כוסות יהלום דגם: SP-302MX
מידות: 59x59 ס"מ

סטנד למקדחת SP-302MX



מקדחי יהלום הברגה BSP 1/2" למקדחות כוסות יהלום

מקדחי כוסות יהלום לקידוח בבטון מזוין, קידוח רטוב. הלחמת סגמנט היהלום בטכנולוגיית לייזר לעמידות גבוהה במיוחד. מתאים למגוון מקדחות כוסות היהלום הקיימים בשוק.

מק"ט	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר חיצוני (אינץ')	אורך (מ"מ)
D30639	25 מ"מ	1"	400
D30631	28 מ"מ	1.1"	400
D30623	32 מ"מ	1.25"	400
D30636	35 מ"מ	1.4"	400
D30635	46 מ"מ	1.8"	400
D30632.F	52 מ"מ	2"	400
D30641.F	62 מ"מ	2.5"	400
D30624.F	66 מ"מ	2.63"	400
D30642.F	77 מ"מ	3"	400
D30637.F	82 מ"מ	3.25"	400
D30638.F	102 מ"מ	4"	400
D30643.F	112 מ"מ	4.4"	400



מקדחי יהלום הברגה UNC 1 1/4" למקדחות כוסות יהלום

מק"ט	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר חיצוני (אינץ')	אורך (מ"מ)
D30647	52 מ"מ	2"	400
D30651	62 מ"מ	2.5"	400
D30660	66 מ"מ	2.63"	400
D30653	77 מ"מ	3"	400
D30646	88 מ"מ	3.5"	400
D30654	102 מ"מ	4"	400
D30649	112 מ"מ	4.4"	400
D30630	127 מ"מ	5"	400
D30655	132 מ"מ	5.2"	400
D30656	152 מ"מ	6"	400
D30661	162 מ"מ	6.38"	400
D30657	182 מ"מ	7.16"	400
D30658	202 מ"מ	8"	400
D30659	225 מ"מ	9"	400
D30650	250 מ"מ	10"	400
D30652	300 מ"מ	12"	400



מקדחי יהלום הברגה BSP ½" למקדחות כוסות יהלום

מקדחי כוסות יהלום ZENESIS לקידוח מהיר במגוון חומרים כגון: בטון מזויין, קירות, אבנים, צרפה, כבישים וכד'. קידוח מהיר במיוחד בהשוואה למקדחי יהלום סטנדרטיים.

מק"ט	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר חיצוני (אינץ')	אורך (מ"מ)
D30632.Z	52 מ"מ	2"	450
D30641.Z	62 מ"מ	2.5"	450
D30624.Z	66 מ"מ	2.63"	450
D30642.Z	77 מ"מ	3"	450
D30637.Z	82 מ"מ	3.25"	450
D30638.Z	102 מ"מ	4"	450
D30643.Z	112 מ"מ	4.4"	450

up to
25%
FASTER



ZENESIS

מקדחי יהלום הברגה UNC 1¼" למקדחות כוסות יהלום

מק"ט	קוטר חיצוני (מ"מ)	קוטר חיצוני (אינץ')	אורך (מ"מ)
D30647.Z	52 מ"מ	2"	450
D30651.Z	62 מ"מ	2.5"	450
D30660.Z	66 מ"מ	2.63"	450
D30653.Z	77 מ"מ	3"	450
D30646.Z	88 מ"מ	3.5"	450
D30654.Z	102 מ"מ	4"	450
D30649.Z	112 מ"מ	4.4"	450
D30630.Z	127 מ"מ	5"	450
D30655.Z	132 מ"מ	5.2"	450
D30656.Z	152 מ"מ	6"	450
D30661.Z	162 מ"מ	6.38"	450
D30657.Z	182 מ"מ	7.16"	450
D30658.Z	202 מ"מ	8"	450

up to
25%
FASTER



ZENESIS



BASIC דיסקיות יהלום סדרת

BASIC - הסדרה הכחולה.

מגוון דיסקיות יהלום לכל שימוש, מעולה לאנשי אחזקה לשימושי DIY. דיסקיות יהלום איכותיות EHWA במחיר מנצח. ביצועים גבוהים ביחס לעלות

קוטר החור (מ"מ)	להב	דגם	קוטר דיסק (אינץ')	מק"ט
דיסק יהלום לחיתוך בטון, אבני שפה, בלוקים, חומרי בניין וכד'				
22.2		SEGMENT	4.5"	D30660.DD
22.2		SEGMENT	9"	D30694.DD



דיסק יהלום TURBO לשימוש כללי, חיתוך מהיר ונקי				
22.2		TURBO	4.5"	D30660.DM
22.2		TURBO	9"	D30694.DM



דיסק יהלום לחיתוך קרמיקה, גרניט פורצלן, זכוכית, אבן ספיר וחרסינה				
22.2		RIM	4.5"	D30665.DR



דיסקיות יהלום סדרת PROFESSIONAL

PROFESSIONAL - הסדרה הצהובה.

מגוון דיסקיות יהלום לכל שימוש, מיועד לאנשי מקצוע ולשימוש מאומץ וממושך. דיסקיות יהלום איכותיות EHWA מאופיינות באורך חיים ואיכות גבוהים

מק"ט	קוטר דיסק ('אינץ')	דגם	להב	קוטר החור (מ"מ)
דיסק יהלום לייזר לחיתוך בטון, אבני שפה, בלוקים ומגוון חומרי בניין. מתאים למחרצות בטון. סגמנט יהלום מרוחק לגוף הדיסק בהלחמת לייזר לאורך חיים גבוה במיוחד				
D30660.S	4.5"	LES		22.2
D30672.S	6"	LES למחרצת בטון		22.2
D30694.S	9"	LES		22.2
דיסק יהלום TURBO (קוסמו) לשימוש כללי, רעפים, בטון, שיש קיסר, בלוקים וכד'				
D30660.MG	4.5"	COSMO TURBO		22.2
D30694.MG	9"	COSMO TURBO		22.2
D30660.MS	4.5"	SUPER COSMO		22.2
D30694.MS	9"	SUPER COSMO		22.2
דיסק יהלום RIM לחיתוך קרמיקה, גרניט פורצלן, זכוכית, חרסינה וכד'				
D30665.RM	4.5"	RIM		22.2
D30671.RM	5"	RIM		22.2
D30666.RM	6"	RIM		22.2
D30667.RM	7"	RIM		22.2
D30697.RM	9"	RIM		22.2



שטל
קשוחים בעבודה.

דיסק יהלום מקצועי
קוטר 4.5" (115 מ"מ)
PROFESSIONAL

דיסקיות יהלום סדרת MASTER

MASTER - הסדרה השחורה.

ביצועי חיתוך גבוהים במיוחד, דיסקיות יהלום MASTER לשימוש מקצועי ומאומץ. מעולה לחיתוך חומרים קשים ומאתגרים ביעילות ובמהירות

מק"ט	קוטר דיסק ('אינץ')	דגם	להב	קוטר החור (מ"מ)
דיסק יהלום לפתיחת חריצי פוגה באריחים לצורך ניקוי וביצוע רובה. מאפשר עבודה מדויקת בין הפנל לרצפה				
D30668.BS	75 מ"מ	FUGA EXTREME		22.2



דיסק יהלום TORNADO לחיתוך מסיבי ומהיר במגוון חומרי בניין קשים. דיסק יהלום ייחודי עם "שיניים" לפינוי החומר המנוסר				
D30660.TO	4.5"	TORNADO חיתוך נקי ומהיר		22.2
D30694.TO	9"	TORNADO חיתוך נקי ומהיר		22.2



דיסק יהלום רב שימושי BSL וואקום. לשיש, אבן ירושלמית וחברונית, אבן טבעית, נחושת, פו יו סי וכד'				
D30665.BS	4.5"	BSL וואקום		22.2
D30693.BS	9"	BSL וואקום		22.2
D30679.BS	14" 350 מ"מ	BSL וואקום		25.4
מתאים ליחידות חילוף והצללה ולפיקוד העורף				



דיסק יהלום JERUSALEM BLADE בטכנולוגיית BSL וואקום. מעולה לחיתוך שיש ירושלמי, אבן חברונית, שיש, אבן גיר ומגוון סוגי אבנים טבעיות				
D30660.BS	4.5"	BSL וואקום JERUSALEM BLADE		22.2
D30694.BS	9"	BSL וואקום JERUSALEM BLADE		22.2



דיסק יהלום Metal X לחיתוך מגוון סוגי מתכות. קוטר הדיסק נשמר לכל אורך חיי הדיסק. דיסק בטיחותי שאינו מתפרק ואינו מסכן את בטיחות המשתמש.				
D30701.MX	4.5"	Metal X		22.2
D30702.MX	5"	Metal X		22.2
D30705.MX	9"	Metal X		22.2
D30707.MX	14"	Metal X למסור שורף		25.4



דיסקיות יהלום סדרת MASTER

דיסקיות יהלום מקצועיות מסדרת MASTER - לחיתוך אריחי קרמיקה קשה, פורצלן, גרניט פורצלן וכד'. חיתוך מהיר, מדויק, נקי, מעולה לעבודות חיפוי וריצוף.

מק"ט	קוטר דיסק (אינץ')	דגם	להב	קוטר החור (מ"מ)
דיסק יהלום T-Rex GOLD				
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, חיתוך מהיר ואורך חיים גבוה. מעולה לחיתוך מגוון חומרי בניין נוספים				

22.2



T-Rex GOLD

4.5"

D30665.RT1

דיסק היהלום המהיר בקטגוריה לחיתוך קרמיקה קשה



דיסק יהלום VIPER				
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'				
22.2		VIPER TURBO CHC	4.5"	D30665.RT


חיתוך נקי ומדויק במיוחד



דיסק יהלום TWISTER				
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'				
22.2		TWISTER	4.5"	D30665.RT2



דיסק יהלום CYCLON				
דיסק יהלום לחיתוך קרמיקות קשות, גרניט פורצלן וכד'. גוף בעל ליבה כפולה				
22.2		CYCLON ליבה כפולה	4.5"	D30665.RT3

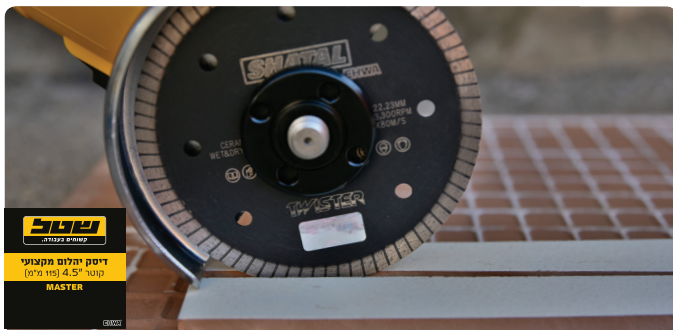

דיסקיות יהלום CA

דיסקיות יהלום לייזר לחיתוך אספלט, בטון, אבנים משתלבות וכד' מיועד להתקנה ע"ג מסורי כביש/אספלט לצורך עבודות סלילת כבישים. הלחמת לייזר לעמידות גבוהה בשחיקה, כולל שיני הגנה על הסיגמנט לאורך חיים גבוה

קוטר החור (מ"מ)	דגם	קוטר דיסק (מ"מ)	מק"ט
25.4+11.1	LES-CA-TCT	300	D30678.CA
25.4+11.1	LES-CA-TCT	350	D30679.CA
25.4+11.1	LES-CA-TCT	400	D30689.CA
25.4+11.1	LES-CA-TCT	500	D30983.CA
25.4+11.1	LES-CA-TCT	600	D30685.CA



דיסק יהלום לייזר S

דיסקיות יהלום לייזר למסורים ניידים, מחרצות בטון וחיתוך קירות בטון

קוטר החור (מ"מ)	דגם	קוטר דיסק (מ"מ)	מק"ט
25.4	LES	300	D30695.S
25.4	LES	350	D30679.S
25.4	LES	400	D30689.S



דיסקיות יהלום אקו

דיסקיות יהלום לשימוש כללי. מסופק עם מסורי חיתוך מרצפות "זוזי" מעולה לשימוש כללי למגוון חומרי בניין

מק"ט	קוטר דיסק (מ"מ)	דגם	קוטר החור (מ"מ)
D30695.D	300	ECO	25.4
D30679.D	350	ECO	25.4



דיסקיות יהלום "TURBO MG" (קוסמו)

דיסקיות יהלום טורבו לחיתוך משטחי גרניט, רעפים, שיש קיסר, בטון ושימוש כללי

מק"ט	קוטר דיסק (מ"מ)	דגם	קוטר החור (מ"מ)
D30695.MG	300	CHC TURBO	25.4
D30683.MG	350	CHC TURBO	25.4



דיסקיות יהלום "GPG"

דיסקיות יהלום לחיתוך גרניט פורצלן קשה, זכוכית, אבן ספיר. מעולה לחיתוך עדין במיוחד של קרמיקה. מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זוזי"

מק"ט	קוטר דיסק (מ"מ)	דגם	קוטר החור (מ"מ)
D30677.GPG	300	MD-GPG	25.4
D30680.GPG	350	MD-GPG	25.4



דיסקיות יהלום GR

דיסקיות יהלום TURBO GR לחיתוך גרניט ושיש קייסר ומגוון חומרים קשים.
מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זחי"


קוטר החור (מ"מ)	דגם	קוטר דיסק (מ"מ)	מק"ט
25.4	CHC VG300	300	D30695.GR
25.4	CHC VG300	350	D30683.GR



דיסקיות יהלום TG

דיסקיות יהלום לחיתוך גרניט קשה במיוחד, גרניט סינית וכד'.
סגמנט יהלום בגובה 9 מ"מ, הלחמת לייזר.
מתאים למגוון מסורי חיתוך מרצפות "זחי"

קוטר החור (מ"מ)	דגם	קוטר דיסק (מ"מ)	מק"ט
25.4	LES-TG	300	D30680.TG
25.4	LES-TG	350	D30679.TG



מקדחי יהלום BSL וואקום למקדחה

מקדחי יהלום בטכנולוגיית BSL לקידוח מהיר ונקי. מתאים לחיבור ע"ג מקדחה/מברגה, קנה משושה למניעת החלקה. מכיל גרז פנימי לקירור המקדח במהלך העבודה. מיועד לקידוח במגוון סוגי הקרמיקות, פרצלן, שיש וכד'.
הערה: יש לקדוח ללא מצב רטט, כדי לא לגרום נזק לאריח.
יש להתחיל את הקידוח בזווית קלה וליישר את המקדח בהדרגה.
במהלך הקידוח יש לקדוח בתנועה מעגלית קלה.

מק"ט:	תיאור מוצר
D31106	מקדח יהלום 6 מ"מ
D31108	מקדח יהלום 8 מ"מ
D31110	מקדח יהלום 10 מ"מ
D31112	מקדח יהלום 12 מ"מ
D31114	מקדח יהלום 14 מ"מ



כוסות יהלום BSL וואקום למשחזת זווית

כוסות יהלום בטכנולוגיית BSL לקידוח מהיר ונקי. מהירות קידוח גבוהה במיוחד. מתאים לחיבור ע"ג משחזות זווית (הברגה M14). מיועד לקידוח מגוון סוגי קרמיקות ופרצלן, שיש וכד'.
הערה: יש להתחיל את הקידוח בזווית קלה וליישר את המקדח בהדרגה. במהלך הקידוח יש לקדוח בתנועה מעגלית קלה.



מק"ט:	תיאור מוצר
D31045	כוס יהלום 45 מ"מ למשחזת זווית
D31050	כוס יהלום 50 מ"מ למשחזת זווית
D31055	כוס יהלום 55 מ"מ למשחזת זווית
D31060	כוס יהלום 60 מ"מ למשחזת זווית
D31070	כוס יהלום 70 מ"מ למשחזת זווית
D31080	כוס יהלום 80 מ"מ למשחזת זווית

מק"ט	תיאור מוצר
D31014	כוס יהלום 14 מ"מ למשחזת זווית
D31020	כוס יהלום 20 מ"מ למשחזת זווית
D31025	כוס יהלום 25 מ"מ למשחזת זווית
D31030	כוס יהלום 30 מ"מ למשחזת זווית
D31035	כוס יהלום 35 מ"מ למשחזת זווית
D31040	כוס יהלום 40 מ"מ למשחזת זווית



מיישרי זרם אלקטרוניים (Inverter) SOLTER ספרד

ניתן להפעיל גם מגנטור (עם מייצב מתח AVR)

מפרט טכני

מק"ט: N30140
מתח כניסה: 230V
זרם DC לריתוך מקס': 130A
נצילות DUTY CYCLE: 35%-130A
אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, דיית ריתוך ודיית הארקה
משקל: 3.5 ק"ג

מיישר זרם אלקטרוניים COTT 145



מפרט טכני

מק"ט: N30141
מתח כניסה: 230V
זרם DC לריתוך מקס': 150A
נצילות DUTY CYCLE: 15%-150A
אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, דיית ריתוך ודיית הארקה
משקל: 3.5 ק"ג

מיישר זרם אלקטרוניים COTT 155



מפרט טכני

מק"ט: N30145
מתח כניסה: 230V
זרם DC לריתוך מקס': 160A
נצילות DUTY CYCLE: 45%-150A
אלקטרודה מקס': 3.25 מ"מ
כל דגמי ה-ICON מצוידים בבולמי גומי בבסיס התחתון
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, דיית ריתוך ודיית הארקה
משקל: 4.5 ק"ג
* מתאים לריתוך אלקטרודות 6010

מיישר זרם ICON 1870 CEL



מפרט טכני

מק"ט: N30144
מתח כניסה: 230V
זרם DC לריתוך מקס': 200A
נצילות DUTY CYCLE: 60%-200A
אלקטרודה מקס': 5 מ"מ
כל דגמי ה-ICON מצוידים בבולמי גומי בבסיס התחתון
כולל ארגז נשיאה, כבל ריתוך, דיית ריתוך ודיית הארקה
משקל: 7.2 ק"ג

מיישר זרם ICON 1970 PRO



רתכות גנרטורים MILLER (ארה"ב) DC, AC

מפרט טכני

מק"ט: M40807
ריתוך DC (זרם ישר): 325A (100% נצילות)
מנוע דיזל Kobota 24.8 כ"ס, 3,600 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור מים עם התנעה חשמלית ומצבר
יציאה 230V למאור וכוח: 12KW
מידות (אורך x רוחב x גובה): 83x51x115 ס"מ
משקל: 281 ק"ג

רתכת TRAIL BLAZER 325D



מפרט טכני

מק"ט: M40812
ריתוך DC (זרם ישר): 400A (100% נצילות, 300A)
מנוע דיזל Kobota 20.2 כ"ס, 1,800 סל"ד, 4 צילינדרים
קרור מים עם התנעה חשמלית ומצבר
יציאה 230V למאור וכוח: 12KW
מידות (אורך x רוחב x גובה): 81x66x142 ס"מ
משקל: 431 ק"ג

רתכת BIG BLUE 400X PRO



מפרט טכני

מק"ט: M40825
ריתוך DC (זרם ישר): 500A (100% נצילות, 400A)
מנוע דיזל Deutz 45 כ"ס, 1,800 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור אוויר עם התנעה חשמלית ומצבר
יציאה 230V למאור וכוח: 5.5KW
מידות (אורך x רוחב x גובה): 109x72x164 ס"מ
משקל: 769 ק"ג

רתכת BIG BLUE 500XCC



מפרט טכני

מק"ט: M40826
ריתוך DC (זרם ישר): 600A (100% נצילות, 500A)
מנוע דיזל Deutz 42 כ"ס, 1,800 סל"ד, 3 צילינדרים
קרור אוויר עם התנעה חשמלית ומצבר
יציאה 230V למאור וכוח: 5.5KW
מידות (אורך x רוחב x גובה): 109x72x164 ס"מ
משקל: 810 ק"ג

רתכת BIG BLUE 600CX



עגלות גרירה

תיאור

מק"ט

עגלה לגרירה, לרתכות 400-600A. וו גרירה ותפוח, גלגל חרבי והתקן לכבלי ריתוך עם רישוי של משרד התחבורה

M40810.1

עגלה לגרירה, לרתכות 400-600A. וו גרירה ותפוח, גלגל חרבי והתקן לכבלי ריתוך, בסיס להתקנה בלבלון חמצן וגז עם רישוי של משרד התחבורה

M40825.1



עמדות מסורי סרט מכניים

מפרט טכני



מק"ט: N32001

הספק: 1.1-1.5KW (מנוע תלת פאזי)

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה

שולחן חיתוך 45° ימין+שמאל

ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון

לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש

מידות סרט החיתוך- אורך 2.75 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניסור בשילוב נחל קירור, משקל: 344 ק"ג

			
0°	320xH200 mm	255 mm	195 mm
45° שמאל	210xH80 mm	205 mm	195 mm
60° שמאל	120xH135 mm	125 mm	125 mm
45° ימין	170xH190 mm	205 mm	175 mm

מסור סרט מכני N310DA DG



מפרט טכני



מק"ט: N32002

הספק: 1.0/1.3KW (מנוע תלת פאזי)

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

2 מהירויות חיתוך: 35/70 מטר/דקה

ירידת להב אוטומטית, לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש

מידות סרט החיתוך- אורך 2.565 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניסור בשילוב נחל קירור, משקל: 311 ק"ג

			
0°	265x200 mm	225 mm	200x200 mm
45°	200x160 mm	175 mm	170x170 mm
60°	115x100 mm	110 mm	100x100 mm

מסור סרט מכני N266DA XL



מפרט טכני



מק"ט: N32003

הספק: 0.75/1.1KW (מנוע תלת פאזי)

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה

2 מהירויות חיתוך: 45/90 מטר/דקה

ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון

לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש

מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

ניסור בשילוב נחל קירור, משקל: 200 ק"ג

			
0°	L 240 x H 160 mm L 250 x H 110 mm	225 mm	185x185 mm
45°	L 135 x H 185mm L 145 x H 150 mm	150 mm	145x145 mm
60°	L 63 x H 107 L 69 x H 90	70 mm	70x70 mm

מסור סרט מכני N251DA XL



עמדות מסורי סרט מכניים

מפרט טכני

מק"ט: N32016
הספק: 1,100W
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
מהירות חיתוך: 72 מטר/דקה
ירידת להב אוטומטית, מנגנון מתיחת להב משולב שעון
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך- אורך 2.48 מטר, רוחב 27 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
ניסור בשילוב נחל קירור משקל: 200 ק"ג

			
0°	L 240 x H 160 mm L 250 x H 110 mm	225 mm	185x185 mm
45°	L 135 x H 165mm L 145 x H 150 mm	150 mm	145x145 mm
60°	L 63 x H 107 L 69 x H 90	70 mm	70x70 mm

מסור סרט מכני N250DA XL



מפרט טכני

מק"ט: N32004
הספק: 2,000W
וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך- אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
ניסור בשילוב נחל קירור, משקל: 140 ק"ג

* דגם N32017 כולל ירידת להב אוטומטית, מק"ט: N2200DA XL

			
0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm

מסור סרט מכני 2200XL



מפרט טכני

מק"ט: N32005
הספק: 2,000W
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת
ניסור בשילוב נחל קירור
שימון אוטומטי, משקל: 75 ק"ג

			
0°	160x140 mm	155 mm	150x150 mm
45°	100x120 mm	110 mm	100x100 mm


מסור סרט מכני 1750XL



להבי בי-מטאל למסורי סרט מכניים

- * להבי בי-מטאל מקוריים למגוון מסורי סרט מכניים FEMI
- * מידות מילימטריות בהתאם לדרישות השוק.
- * הלהבים למסורים מכניים מסדרת NG מסופקים עם שיניים הפוכות בהתאם לנדרש.
- * מגוון סוגי שיניים לכל סוגי המתכות (פרופיל מלא/חלול, נירוסטה וכד').
- * איכות גבוהה, אורך חיים גבוה במיוחד, תוצרת גרמניה.

מק"ט	מתאים לדגם	מידות הלהב (מ"מ)	סוג השן (מס' שיניים באינטש)	כמות להבים בחבילה
N32-3280056	N310DADG	2,750X27X0.9	6/10 מסופק עם המסור	1
N32-3280057	N310DADG	2,750X27X0.9	10/14 מעולה לנירוסטה וחומר דק	1
N32-3280028	N266DADG	2,565X27X0.9	8/12 מסופק עם המסור	1
N32-3280042	N251DAXL N250DAXL	2,480X27X0.9	6/10 מסופק עם המסור	1
N32-3280039	N251DAXL N250DAXL	2,480X27X0.9	4/6 מעולה לחומר מלא	1
N32-3280043	N251DAXL N250DAXL	2,480X27X0.9	10/14 מעולה לנירוסטה וחומר דק	1
N32-3279936	2200XL/DAXL 787XL	2,140X19X0.9	6/10 מסופק עם המסור	1
N32-3279937	2200XL/DAXL 787XL	2,140X19X0.9	14 מעולה לנירוסטה וחומר דק	1
N32-3280047	1750XL	1,735X19X0.9	8/12 מסופק עם המסור	1
N32-3280049	1750XL	1,735X19X0.9	14 מעולה לנירוסטה וחומר דק	1
N32-3279961	NG120XL ABS NG120	1,440X13X0.65	14 מסופק עם המסור	5
N32-3279960	NG120XL ABS NG120	1,440X13X0.65	6 מעולה לחומר מלא	5

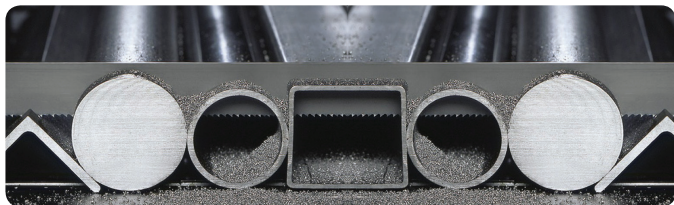

להבי בי-מטאל למסורי סרט מכניים

מק"ט	מתאים לדגם	מידות הלהב (מ"מ)	סוג השן (מס' שיניים באינץ')	כמות להבים בחבילה
N32-3279962	NG120XL ABS NG120	1,440X13X0.65	18 מעולה לנירוסטה וחומר דק	5
N32-3279920	780/3XL ABS105	1,335X13X0.65	8/12 מסופק עם המסור	5
N32-3279921	780/3XL ABS105	1,335X13X0.65	6 מעולה לפרופיל מלא	5
N32-3279923	780/3XL ABS105	1,335X13X0.65	18 מעולה לנירוסטה וחומר דק	5
N32-3279928	785XL	1,735X13X0.9	14 מסופק עם המסור	5
N32-3279927	785XL	1,735X13X0.9	6/10 מעולה לנירוסטה וחומר דק	5
N32-3290004	784XL	1,440X13X0.65	8/12 מסופק עם המסור	5
N32-3290005	784XL	1,440X13X0.65	6 מעולה לפרופיל מלא	5
N32-3290006	784XL	1,440X13X0.65	18 מעולה לנירוסטה וחומר דק	5
N32-3279964	NG160 ABS NG160	1,735X13X0.9	6/10 מסופק עם דגם ABSNG160	5
N32-3279966	NG160 ABS NG160	1,735X13X0.9	14 מסופק עם דגם NG160	5
N32-3279968	NG160 ABS NG160	1,735X13X0.9	6 מעולה לפרופיל מלא	5



מסורי סרט מכניים עם ירידה אוטומטית ABS

מפרט טכני

מק"ט: N32006
חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית
פנטט בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב- 40%
מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב- 10%
4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק: 2,000W
וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 36 ק"ג

			
0°	160x140 mm	150 mm	150x150 mm
45°	120x100 mm	100 mm	100x100 mm

מפרט טכני

מק"ט: N32007
פנטט בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב- 60%
מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב- 10%
4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק: 1,300W
וסת מהירות אלקטרוני, מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 19 ק"ג

			
0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

מפרט טכני

מק"ט: N32008
מסור סרט מכני עצירה אוטומטית שתי מהירויות
מערכת ABS – כיבוי אוטומטי בגמר הניסור, מאפשר למשתמש לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה. מערכת ABS לניצול יעיל של המנוע, מאריכה את חיי הלהב ב- 10%
4 מהירויות ירידה אוטומטית, הספק: 950W
2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום, משקל: 17 ק"ג

			
0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

מסור סרט מכני ABS NG160



מסור סרט מכני ABS NG120



מסור סרט מכני ABS 105



מסורי סרט מכניים

מפרט טכני

מק"ט: N32009
פלטג בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב 40%
הספק: 2,000W
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך:
אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
משקל: 35 ק"ג

			
0°	160 x 140 mm	150 mm	150 x 150 mm
45°	120 x 100 mm	100 mm	100 x 100 mm

מסור סרט מכני NG160



מפרט טכני

מק"ט: N32010
פלטג בלעדי של FEMI "NG SYSTEM" ניסור מהיר ב 60%
הספק: 1,300W
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך: 35-80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
משקל: 18 ק"ג

			
0°	120x102 mm	120 mm	112x112 mm
45°	78x78 mm	80 mm	78x78 mm
60°	50x43 mm	50 mm	48x48 mm

מסור סרט מכני NG120XL



מפרט טכני

מק"ט: N32015
דגם: מסור משולב גלגלים
מסור סרט מכני ייחודי משולב גלגלים לשינוע בקלות
הספק: 1,850W
2 מהירויות חיתוך: 60/80 מטר/דקה
מידות סרט החיתוך: אורך 2.14 מטר, רוחב 19 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ
ניתן לעבוד עם וללא נחל קירור
משקל: 59 ק"ג

			
0°	213x150 mm	175 mm	150x150 mm
45°	145x80 mm	140 mm	140x140 mm

מסור סרט מכני 787XL All Road



מסורי סרט מכניים

מפרט טכני

מק"ט: N32011

הספק: 1,600W

2 מהירות חיתוך: 60/80 מטר/דקה

מידות סרט החיתוך: אורך 1.735 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.9 מ"מ

מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה

משקל: 38 ק"ג

			
0°	205x150 mm	152 mm	150x150 mm
45°	105x95 mm	106 mm	102x102 mm

מסור סרט מכני 785XL



מפרט טכני

מק"ט: N32012

הספק: 1,200W

וסת מהירות אלקטרוני

מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה

מידות סרט החיתוך: אורך 1.44 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ

מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת

משקל: 17 ק"ג

			
0°	120x115 mm	120 mm	119x119 mm
45°	85x70 mm	85 mm	80x80 mm

מסור סרט מכני 784XL



מפרט טכני

מק"ט: N32013

הספק: 950W

וסת מהירות אלקטרוני

מהירות חיתוך: 30-80 מטר/דקה

מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ

משקל: 16 ק"ג

			
0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

* ניתן להוסיף אביזר למצב מסור סרט. מק"ט N32-7075065

מסור סרט מכני 783XL



מפרט טכני

מק"ט: N32014

הספק: 850W

מהירות חיתוך: 60/80 מטר/דקה

מידות סרט החיתוך: אורך 1.335 מטר, רוחב 13 מ"מ, עובי 0.65 מ"מ

משקל: 17 ק"ג

			
0°	105x93 mm	105 mm	102x102 mm
45°	70x60 mm	72 mm	68x68 mm

מסור סרט מכני 780XL



אביזרים ותוספות

מפרט טכני

מק"ט: N32110
אבזר ייחודי המאפשר הגדלת רוחב הניסור עד 30% בניסור חומרים דקים עשוי מאלומיניום קל וחזק מתחבר בקלות ובמהירות מתאים למסורי גרונג משולבים בדגמים: 911EVO, 305PRO האבזר מקטין את עובי הניסור ל-10 מ"מ

אבזר הרחבה X-pander



מפרט טכני

מק"ט: N32106
מוט תמיכה טלסקופי עם גלגלת אבזר משלים למגוון סוגי העבודות והמסורים מוט טלסקופי להתאמת הגובה לסוג העבודה הנדרש טווח גבהים: 70 ס"מ עד 1.15 מטר אורך הגלגלת 53 ס"מ

מוט תמיכה עם גלגלת 301



מפרט טכני

מק"ט: N32107
סטנד למגוון מסורי גרונג/פנדל ומסורי סרט מכניים בנוי מאלומיניום חזק ויציב, כולל 2 מתאים לחיבור המסור לסטנד כולל דית נשיאה ואפשרויות קיפול להובלה בנוחות מירבית אפשרות פתיחה הצידה של הסטנד בכל צד עד 42 ס"מ יכולת נשיאת משקל מקסימלית 120 ק"ג 3 מצבי גובה מתכוונים: 63 ס"מ / 77 ס"מ / 83 ס"מ אפשרות לחיבור מסורי סרט מכניים, משקל: 20 ק"ג

סטנד למסורי גרונג/פנדל MULTY 360



מפרט טכני

מק"ט: N32040
מעמד מתכת חזק ויציב למגוון מסורי סרט מכניים מידות: גובה 80 ס"מ, רוחב 54 ס"מ, עומק 46 ס"מ יכולת נשיאת משקל מקסימלית 150 ק"ג אפשרות עיגון המעמד לרצפה מתאים לדגמים: ABS105, NG160, NG120XL, 780XL, 782XL, 783XL, 784XL, 785XL, ABSNG160, ABSNG120 משקל: 45 ק"ג

סטנד למסורי סרט מכניים Standy 390



מפרט טכני

מק"ט: N32041
שולחן מתכת מתקפל למסורי סרט מכניים/ מסורי גרונג מעולה למגוון סוגי מסורי סרט מכניים ולשימוש כללי ניתן לקיפול בגמר השימוש 3- מצבי גובה מתכוונים: 74 ס"מ / 82 ס"מ / 87 ס"מ מתאים לדגמים: לקחת מקטלוג חול עמוד 68 יכולת נשיאת משקל מקסימלית: 50 ק"ג

שולחן מתכת מתקפל 300 Plus



מלטשות סרט תעשייתיות

מפרט טכני

מק"ט: N32205
מלטשת סרט קומפקטית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 2,200W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 30 מטר/שנייה
מידות סרט הליטוש: אורך 2 מטר, רוחב 7.5 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 7.5 ס"מ, אורך 46 ס"מ
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית המלטשת לעבודה בנוחות מירבית
לחצן חירום להפסקה מידית של העבודה
משקל: 79 ק"ג

מלטשת סרט 574



מפרט טכני

מק"ט: N32206
מלטשת סרט קומפקטית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 3,000W מנוע תלת פאזי
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 30 מטר/שנייה
מידות סרט הליטוש: אורך 2 מטר, רוחב 7.5 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 7.5 ס"מ, אורך 46 ס"מ
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית המלטשת לעבודה בנוחות מירבית
לחצן חירום להפסקה מידית של העבודה
משקל: 79 ק"ג

מלטשת סרט 575



מפרט טכני

מק"ט: N32242
דגם: 293N
הספק: 750W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
מידות סרט הליטוש: אורך 1,000 מ"מ, רוחב 100 מ"מ
משקל: 20 ק"ג

משחזת שולחן משולבת סרט



מפרט טכני

מק"ט: N32243
דגם: 294N
הספק: 850W, מנוע תלת פאזי
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
מידות סרט הליטוש: אורך 1,000 מ"מ, רוחב 100 מ"מ
משקל: 20 ק"ג

משחזת שולחן משולבת סרט




מלטשות סרט תעשייתיות

מפרט טכני



מק"ט: N32200
מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 600W (מנוע תלת פאזי), מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן (N32202)
משקל: 15 ק"ג


מלטשת סרט שולחנית 510



מפרט טכני

מק"ט: N32201
מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק: 550W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש: 16 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1 מטר, רוחב 10 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 10 ס"מ, אורך 22 ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם 338 לקיבוע על גבי שולחן (N32202)
משקל: 15 ק"ג

מלטשת סרט שולחנית 511




מפרט טכני



מק"ט: N32203
מלטשת סרט עומדת זווית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 1,000W (מנוע תלת פאזי), מהירות סיבוב: 1400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 27 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש, משקל: 52 ק"ג


מלטשת סרט 542B



מפרט טכני

מק"ט: N32204
מלטשת סרט עומדת זווית לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 750W, מהירות סיבוב: 1400 סל"ד
מהירות סרט הליטוש: 27 מטר/שניה
מידות סרט הליטוש: אורך 1.5 מטר, רוחב 12 ס"מ
מידות אזור הליטוש: רוחב 16 ס"מ, אורך 41 ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש, משקל: 52 ק"ג

מלטשת סרט 543B



משחזות שולחן

מפרט טכני

מק"ט: N32210
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 750W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
משקל: 18 ק"ג

משחזות שולחן 8" 242/M



לשימוש תעשייתי כבד

מפרט טכני



מק"ט: N32211
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 850W (מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 25 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
משקל: 18 ק"ג

משחזות שולחן 8" 243/M



לשימוש תעשייתי כבד

מפרט טכני



מק"ט: N32212
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 1,500W (מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב: 1,400 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 250 מ"מ (10")
מידות האבן: רוחב 35 מ"מ, קוטר ציר 25 מ"מ
משקל: 35 ק"ג

משחזות שולחן 10" 145/M



לשימוש תעשייתי כבד

מפרט טכני

מק"ט: N32042
סטנד מתכת למשחזות שולחן תעשייתיות ומקצועיות
סטנד מתכת מאסיבי למגוון משחזות שולחן
מידות: גובה 77 ס"מ, רוחב 37 ס"מ, עומק 37 ס"מ
מתאים למשחזות שולחן דגמים:
h242/M, 243/M, 145/M, 404, 405, 424, 425

סטנד מתכת למשחזות שולחן 303



מפרט טכני

מק"ט: N32230
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 370W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 10 ק"ג

משחזות שולחן 6" 404



לשימוש מקצועי

משחזות שולחן

מפרט טכני

מק"ט: N32231
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 500W
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 15 ק"ג

משחזת שולחן 405 8"



לשימוש מקצועי

מפרט טכני

מק"ט: N32232, משחזת שולחן 6" מקצועית משולבת מברשת "6"
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 370W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ (6"),
רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 12 ק"ג

משחזת שולחן 6" משולבת 424



לשימוש מקצועי

מפרט טכני

מק"ט: N32233, משחזת שולחן 8" מקצועית משולבת מברשת "6"
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק: 500W, מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות מברשת הברזל: קוטר 150 מ"מ (6"),
רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 15 ק"ג

משחזת שולחן 8" משולבת 425



לשימוש מקצועי

מפרט טכני

מק"ט: N32234
הספק: 150W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 16 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 6 ק"ג

משחזת שולחן 6" 24N



לעבודות אחזקה

מפרט טכני

מק"ט: N32235
הספק: 400W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 9 ק"ג

משחזת שולחן 6" 31N



לעבודות אחזקה

משחזות שולחן

מפרט טכני

מק"ט: N32236
הספק: 550W
מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
משקל: 14 ק"ג

מפרט טכני

מק"ט: N32237
הספק: 450W, מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
מידות מברשת הברזל: רוחב 20 מ"מ
קוטר 150 מ"מ (6"), קוטר ציר 16 מ"מ, משקל: 9 ק"ג

מפרט טכני

מק"ט: N32239
הספק: 450W, מהירות סיבוב: 2,950 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
מידות האבן: רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
מידות סרט הלטוש: אורך 680 מ"מ, רוחב 50 מ"מ
משקל: 9 ק"ג

מפרט טכני

מק"ט: N32238, משחזות שולחן רטובה, כולל אבני השחזה 6" + 8"
הספק: 400W, מהירות סיבוב אבן 6": 2,950 סל"ד
מהירות סיבוב אבן 8": 140 סל"ד (האבן הממוקמת במיכל המים)
אבן השחזה 8" (200 מ"מ) במיכל מים, מיועדת לעבודות השחזה.
מידות אבן: 8" רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ.
מידות אבן: 6" רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 12.7 מ"מ
משקל: 10 ק"ג

מפרט טכני

מק"ט: N32240
אבן השחזה לבנה לביצוע מגוון עבודות השחזה
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד
אבן ההשחזה ממוקמת בתוך מיכל מים
הספק: 150W, מהירות סיבוב: 120 סל"ד
קוטר אבן ההשחזה: 200 מ"מ (8")
מידות האבן: רוחב 40 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ, משקל: 6.5 ק"ג

מפרט טכני

מק"ט: N32241
מעולה להשחזת כלי נגרז, סכינים מספרים וכד'.
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד, קוטר אבן ההשחזה: 150 מ"מ (6")
קוטר אבן הממוקמת במיכל המים: 180 מ"מ (7")
מידות אבן: 6" רוחב 20 מ"מ, קוטר ציר 16 מ"מ
מידות אבן: 7" רוחב 30 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
מהירות סיבוב אבן 6": 2,800 סל"ד, מהירות סיבוב אבן 7": 200 סל"ד
משקל: 10 ק"ג

משחזות שולחן 8" 33N



לעבודות אחזקה

משחזות שולחן 6" משולבת 36N



לעבודות אחזקה

משחזות שולחן 6" משולבת סרט 56N



לעבודות אחזקה

משחזות שולחן רטובה 46N



משחזות סכינים רטובה 8" 177



משחזות שולחן רטובה Plus 182



מסורי גרונג משולבים שולחן עליון

מפרט טכני

מק"ט: N32100
מסור פנדל ייחודי המשלב מסור פנדל עם שולחן עליון
הספק: 1,800W
מהירות סיבוב: 3,600 סל"ד, קוטר להב 305 מ"מ (12"), קוטר ציר 30 מ"מ
נתוני שולחן עליון: רוחב 31 ס"מ, אורך 48 ס"מ, עובי ניסור מקס' 60 מ"מ
מצב נעילה אוטומטי בזווית: 0, 15, 22.5, 30, 45, כולל סמן לייזר
פטנט בלעדי – דית TPS המאפשרת 3 מצבי דית (ימין, שמאל, ישר)
משקל: 28 ק"ג

מסור פנדל 12" משולב שולחן 1050 3D



מפרט טכני

מק"ט: N32102
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 1,600W
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד, קוטר להב: 305 מ"מ (12"), קוטר ציר: 30 מ"מ
נתוני שולחן עליון: רוחב 32.5 ס"מ, אורך 47.5 ס"מ, עובי ניסור מקס' 55 מ"מ
פטנט בלעדי – דית TPS המאפשרת 3 מצבי דית (ימין, שמאל, ישר)
משקל: 22.5 ק"ג

מסור גרונג 12" משולב שולחן EVO 911



מפרט טכני

מק"ט: N32103
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 1,300W
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד, קוטר להב: 305 מ"מ (12"), קוטר ציר: 30 מ"מ
נתוני שולחן עליון: רוחב 30.5 ס"מ, אורך 48.5 ס"מ, עובי ניסור מקס' 53 מ"מ
פטנט בלעדי – דית TPS המאפשרת 3 מצבי דית (ימין, שמאל, ישר)
משקל: 21 ק"ג

מסור גרונג 12" משולב שולחן PRO 305



מפרט טכני

מק"ט: N32104
המסור הקל בקטגוריה
הספק: 1,550W
מהירות סיבוב: 4,200 סל"ד, קוטר להב 254 מ"מ (10"), קוטר ציר 30 מ"מ
נתוני שולחן עליון: רוחב 36 ס"מ, אורך 46 ס"מ, עובי ניסור מקסימלי 40 מ"מ
משקל: 14.5 ק"ג

מסור גרונג 10" משולב שולחן 732



מפרט טכני

מק"ט: N32105
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק: 1,300W
מהירות סיבוב: 2,850 סל"ד
קוטר להב 254 מ"מ (10")
קוטר ציר 30 מ"מ
נתוני שולחן עליון: רוחב 36 ס"מ, אורך 46 ס"מ, עובי ניסור מקסימלי 40 מ"מ
משקל: 17.5 ק"ג

מסור גרונג 10" משולב שולחן 733



שואבי נסורת לנגרות

מפרט טכני



מק"ט: N32120
 הספק: 900W
 קיבולת: 57 ליטר
 נפח אוויר: 950 מטר/קוב בשעה
 קוטר פיית שאיבה 10 ס"מ
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לנייד בנחות מירבית
 מידות: רוחב 72 ס"מ, עומק 40 ס"מ, גובה 1.6 מטר
 משקל: 30 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות 350Plus



מפרט טכני



מק"ט: N32121
 הספק: 1,500W
 קיבולת: 170 ליטר
 נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (2 פיית)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לנייד בנחות מירבית
 מידות: רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 45 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות 351Plus



מפרט טכני



מק"ט: N32122
 הספק: 1,500W (מנוע תלת פאזי)
 קיבולת: 170 ליטר
 נפח אוויר: 2,700 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (2 פיית)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לנייד בנחות מירבית
 מידות: רוחב 83 ס"מ, עומק 65 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 45 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות 352Plus



מפרט טכני



מק"ט: N32123
 הספק: 2,200W (מנוע תלת פאזי)
 קיבולת: 2x170 ליטר
 נפח אוויר: 3,900 מטר/קוב שעה
 קוטר פיית שאיבה: 10 ס"מ (3 פיית)
 מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
 מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
 כולל גלגלים לנייד בנחות מירבית
 מידות: רוחב 1.15 מטר, עומק 70 ס"מ, גובה 1.95 מטר
 משקל: 53 ק"ג
 * מסופק כסט מפורק שיש להרכיבו ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות 355Plus



מכונות מכניות לחיתוך וכיפוף ברזל בניין TRIAX איטליה

כל המכונות כוללות מפסק הגנה בפני עומס יתר וחוסר פזה • הזמנה מיוחדת.

מק"ט	דגם	מנוע	מקס' קוטר ברזל רגיל (מ"מ)	מקס' קוטר ברזל מצולע (מ"מ)	משקל (ק"ג)
N20588	SX32-TF	4.0 כ"ס 400V	30	24	180
N20590	SX-38TF	5.5 כ"ס 400V	34	28	200
N20599	SX42-TF	5.5 כ"ס 400V	38	30	330
	SX52-TF	7.5 כ"ס 400V	44	36	330
N20589	PFX-32-TF	2.5 כ"ס 400V	30	26	250
N20592	PFX-36-TF	3.0 כ"ס 400V	32	28	280
N20598	PFX-42-TF	5.5 כ"ס 400V	42	36	460
N20593	PFX-52-TF	5.5 כ"ס 400V	52	44	650



מכונת חיתוך עם גיר פלנטארי



מכונות כיפוף עם גיר פלנטארי

מכונות ניידות לחיתוך ברזל בניין EDIL-GRAPPA איטליה

כל המכונות הידראוליות חשמליות • הזמנה מיוחדת.

מק"ט	דגם	מנוע	מקס' קוטר ברזל רגיל (מ"מ)	מקס' קוטר ברזל מצולע (מ"מ)	משקל (ק"ג)
N20601	SILVER CUT 16	1100W	16	13	7.1
N20602	SILVER CUT 20	1100W	20	17	10
N20607	PRO-CUT 12 מספריים	1200W	12	8	6.7
N20608	PR- 16-32 כיפוף ויישור	1200W	32		21.6



מכונת חיתוך



מכונת חיתוך



מכונת חיתוך



מכונת כיפוף ויישור

מכונות הברגה מקצועיות Asada

כל המכונות כוללות: שימון אוטמטי למחרוקות, שמן הברגות וכיסוי למכונה

מפרט טכני

מק"ט: N20515
קוטר הברגה מקס': 1" כולל צינור מצופה
קוטר צינור מקס': 37.8 מ"מ
קוטר הברגה מיני: 1/4"
הספק מנוע: 350W
מהירות סיבוב ציר: 52 סל"ד
כולל ראש מחרוקות אוטומטי 1"-1/2", 2 סטים מחרוקות
1-1/2", 1/2-3/4"
4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות (ליטר)
משקל: 19 ק"ג

מכונת הברגות BEAVER 25 1"



דגם קומפקטי וקל משקל

מפרט טכני

מק"ט: N20520
קוטר הברגה מקס': 2" (כולל צינור מצופה)
קוטר צינור מקס': 63.7 מ"מ
קוטר הברגה מיני: 1/4"
הספק מנוע: 750W
מהירות סיבוב ציר: 40 סל"ד
כולל ראש מחרוקות אוטומטי 2"-1/2",
2 סטים מחרוקות 1/2"-3/4", 2"-1",
4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות (4 ליטר)
משקל: 44 ק"ג

מכונת הברגות BEAVER 50 2"



BEST SELLER

מפרט טכני

מק"ט: N20531
קוטר הברגה מקס': 3" (כולל צינור מצופה)
קוטר צינור מקס': 92.3 מ"מ
קוטר הברגה מיני: 1/4"
הספק מנוע: 1,140W
מהירות סיבוב ציר: 33 סל"ד
כולל ראש מחרוקות אוטומטי 2"-1/2", ראש ידני 2.5"-3",
3 סטים מחרוקות 1/2"-3/4", 3"-2.5", 2"-1"
4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות (4 ליטר)
משקל: 74 ק"ג

מכונת הברגות BEAVER 80 3"



מפרט טכני

מק"ט: N20535
קוטר הברגה מקס': 4" (כולל צינור מצופה)
קוטר צינור מקס': 118.3 מ"מ
קוטר הברגה מיני: 1/4"
הספק מנוע: 1,140W
מנגנון 2 מהירויות המאפשר לחתוך כל קוטר צינור
מהירות סיבוב ציר: 18/45 סל"ד
כולל 2 ראשי מחרוקות אוטומטיים עד 2" ועד 4"
3 סטים מחרוקות 1/2"-3/4", 2"-1", 2.5"-4"
4 רגלי מתכת למיקום המכשיר, שמן הברגות (4 ליטר)
משקל: 105 ק"ג

מכונת הברגות BEAVER 100 4"



אביזרים למכונות הברגה Asada

מפרט טכני

מק"ט: N20522
מתקן לחירוף צנרת כיבוי אש למכונה BEAVER 50
גרוב חירוף ייחודי לעבודה עם צינור Sch40 בכל הטווח
מסיבי, קומפקטי ועמיד
מתאים לצינורות 1"-6" (עד צינור בקוטר 150 מ"מ)
משקל: 12 ק"ג

גרוב למכונות הברגות GR641




מפרט טכני

מק"ט: N20523
מתקן לחירוף צנרת כיבוי אש למכונה BEAVER 80
גרוב חירוף ייחודי לעבודה עם צינור Sch40 בכל הטווח
מסיבי, קומפקטי ועמיד
מתאים לצינורות 1"-6" (עד צינור בקוטר 150 מ"מ)
משקל: 12 ק"ג

גרוב למכונות הברגות GR642



מק"ט	תיאור
AA-GR110	מתאם להרכבת גרוב ASADA על מכונת הברגות REX 2"
AA-GR106	מתאם להרכבת גרוב ASADA על מכונת הברגות RIDGID 300C 2"
AA89211	סט מחרוקות 3/4" - 1/2" BSPT, לצינורות מתכת
AA89101	סט מחרוקות 3/4" - 1/2" NPT, לצינורות נירוסטה
AA89227	סט מחרוקות 2" - 1" BSPT, לצינורות מתכת
AA89102	סט מחרוקות 2" - 1" NPT, לצינורות נירוסטה
AA89228	סט מחרוקות 3" - 2 1/2" BSPT, לצינורות מתכת
AA52100	ראש אוטומטי (קלובה אוטומטית) 2" - 1 1/2"
AA52200	ראש אוטומטי (קלובה אוטומטית) 3" - 2 1/2"
AA64200	ראש אוטומטי (קלובה אוטומטית) 4" - 2 1/2"
AA04510	סכין למכונת הברגות BEAVER 50/80/100, למתכת

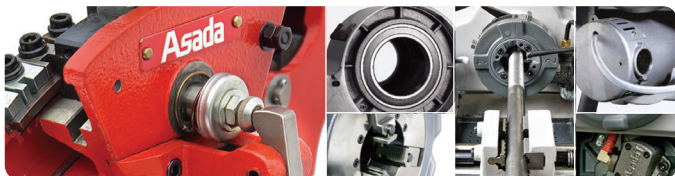

משאבות לבדיקת לחץ מים Asada

מפרט טכני

מק"ט: N20540
מכשיר ידני לבדיקת לחץ מים בצנרת
לחץ מקס': 50 בר, P.S.I 711.2
מיכל 3 ליטר
כמות: 16ML בכל לחיצה של ידית
כולל צינור 1 מטר ושעון מד לחץ
משקל: 3.2 ק"ג

משאבה לבדיקת לחץ TP50E



מפרט טכני

מק"ט: N20541
מכשיר חשמלי לבדיקת לחץ מים בצנרת
הספק: 200W
לחץ מקס': 40 בר, P.S.I 568.9
כולל צינור יניקה עם פילטר רשת וצינור עודפים,
צינור לחץ עם שעון ו 2 ברזים
מסופק במארז פלסטיק קשיח
משקל: 9 ק"ג

משאבה לבדיקת לחץ EP440



מכונות ריתוך צינורות פלסטיק איטליה

מפרט טכני

מק"ט: N21000
תחום עבודה: 40-160 מ"מ
מיועד לריתוך צנרת בלחץ נמוך,
מתאים לריתוך פנים, T, ברך ו-Y
הספק: 230V 1800W
כולל מעמד מתכת, פלסת חימום ידנית TP190
ירידות קוטר 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160
ניתן להטות את הלחצנים בזווית 7.5° וכך לקבל זווית של 15°
משקל: 55 ק"ג

מכונת ריתוך פנים GULIA 160

MADE IN ITALY



מפרט טכני

מק"ט: N21020
תחום עבודה: עד 180 מ"מ
הספק: 230V 900W
משקל: 2.4 ק"ג

פלסת חימום לריתוך פנים TP190

MADE IN ITALY



מפרט טכני

מק"ט: N21022
תחום עבודה: עד 110 מ"מ
הספק: 230V 500W
משקל: 1.5 ק"ג

פלסת חימום זווית לריתוך פנים TP120-30

MADE IN ITALY



מפרט טכני

מק"ט: N21030
מכונת ריתוך אלקטרוני לריתוך ביוב
תחום עבודה: 16-160 מ"מ
הספק: 230V 900W
כולל כלל לריתוך מופות בתיק נשיאה
משקל: 1.7 ק"ג

מכונת ריתוך לצנרת ביוב SPIDER 160

MADE IN ITALY



מפרט טכני

מק"ט: N21031
מכונת ריתוך אלקטרוני לריתוך מים
(לחץ גבוה)
תחום עבודה: 20-160 מ"מ
זרם עבודה: 8V-42V
העברת נתונים ע"י יציאת USB
כולל כבל חשמל 3 מטר, קורא ברקוד וכבל לריתוך מופות 3 מ'
משקל: 10 ק"ג

מכונת ריתוך לצנרת מים EP160

MADE IN ITALY



מדי מרחק לייזר

מפרט טכני

מק"ט: N50824
מרחק מדידה מקסימלי: 40 מטר
מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: ± 2 מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית
מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת (תנועה עם המכשיר בעת המדידה)
מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינץ', פוט
הברגה: 1/4" לחצובה, הגנת מים ואבק, כולל בועת פלס, מים בגוף
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 112x50x25 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA (כלול)
משקל: 113 גר'

מד מרחק לייזר LDM-40



מפרט טכני

מק"ט: N50825
מרחק מדידה מקסימלי: 50 מטר
מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: ± 2 מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית
מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת (תנועה עם המכשיר בעת המדידה)
מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינץ', פוט
הברגה: 1/4" לחצובה, הגנת מים ואבק, כולל בועת פלס, מים בגוף
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA (כלול)
משקל: 125 גר'

מד מרחק לייזר LDM-50



מפרט טכני

מק"ט: N50827
מרחק מדידה מקסימלי: 80 מטר
מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: ± 2 מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית
מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת (תנועה עם המכשיר בעת המדידה)
מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינץ', פוט
הברגה: 1/4" לחצובה, הגנת מים ואבק, כולל בועת פלס, מים בגוף
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA (כלול)
משקל: 125 גר'

מד מרחק לייזר LDM-80



מפרט טכני

מק"ט: N50828
מרחק מדידה מקסימלי: 100 מטר
מרחק מדידה מינימלי: 0.5 מ"מ, דיוק: ± 2 מ"מ למטר
פונקציות: אורך, שטח, נפח, מדידה פיתגורית
מצב מדידת מקסימום/מינימום
מצב מדידה מתמשכת (תנועה עם המכשיר בעת המדידה)
מצב חיבור והפחתה של מדידות
יח' מידה: אפשרות בחירת יח' מידה - מ"מ, אינץ', פוט
הברגה: 1/4" לחצובה, הגנת מים ואבק, כולל בועת פלס, מים בגוף
המכשיר. מסך LCD עם תאורת מסך למדידה לאור חלש.
מידות: 118x54x26.5 מ"מ, סוג הסוללה 2xAAA (כלול)
משקל: 125 גר'

מד מרחק לייזר LDM-100



פלט ליזר מסתובב לעבודות חוץ ופנים SP-200

מפרט טכני

מק"ט: N50804
קרן ליזר עליונה, אופקית ואנכית מסתובבת עם קומפנסטור
אלקטרוני ושלט לעבודות חוץ ופנים
טווח עבודה 200 מטר
כולל: חישיון ותפס ללטה, סוללות נטענות למאזנת, מטען סוללות,
סוללות לחישיון ושלט, מזוודה
כולל מתקן חיבור לקיר

מאזנת ליזר פילוס אוטומטי



LS-6
detector with clamp

RL200
remote control

חצובות לכלי מדידה דיגיטליים

מפרט טכני

מק"ט: N50831
גובה במצב סגור: 85 ס"מ
גובה פתוח: עד 172 ס"מ (כולל 30 ס"מ עמוד מרכזי)
כולל תיק נשיאה

חצובה אלומיניום לכלי מדידה



מפרט טכני

מק"ט: N50123
מוט טלסקופי רצפה/תקרה לקיבוע כלי מדידה במרכז החלל
מוצמד בלחץ על הרצפה והתקרה

מוט טלסקופי לכלי מדידה



פלסי לייזר היקפיים 3, 360° מעגלים

פלס לייזר צלב היקפי בעל 3 קרניים, מעולה למגוון שימושים בתחום השיפוץ והגבס. אידיאלי להרכבת ארונות ומטבחים, בניית מחיצות גבס מעקות וכד'.

מפרט טכני

מק"ט: N50844
פלס לייזר הכולל 3 קרני לייזר, קרן לייזר היקפית ושתי קרני לייזר אנכיות.
סימון בהיקף מלא - 360°
פילוס עצמי, רמת דיוק: 0.3 מ"מ +/-
כולל מצב נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע
בעת יציאה מאיזון, קרן הלייזר מהבהבת וישמע ציפצוף אזהרה
טווח עבודה: 25 מטר (70 מטר עם קולט)
הפעלת באמצעות 4 סוללות AA (כלולות)
כולל תושבת מגנטית לקיבוע על גבי מתכת או עיגון באמצעות בורג ע"ג הקיר, כולל לוח מטרה להבלטת אור הקרן
מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר
מכשיר מדידה קומפקטי וקל לנשיאה
משקל: 750 גר'

פלס לייזר היקפי 3 מעגלים LP363G



BEST SELLER
קרן לייזר ירוקה

מפרט טכני

מק"ט: N50835
פלס לייזר הכולל 3 קרני לייזר, קרן לייזר היקפית ושתי קרני לייזר אנכיות.
סימון בהיקף מלא - 360°
פילוס עצמי, רמת דיוק: 0.3 מ"מ +/-
כולל מצב נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע
בעת יציאה מאיזון, קרן הלייזר מהבהבת וישמע ציפצוף אזהרה
טווח עבודה: 25 מטר (70 מטר עם קולט)
הפעלת באמצעות 4 סוללות AA (כלולות)
כולל תושבת מגנטית לקיבוע על גבי מתכת או עיגון באמצעות בורג ע"ג הקיר, כולל לוח מטרה להבלטת אור הקרן
מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר
מכשיר מדידה קומפקטי וקל לנשיאה
משקל: 750 גר'

פלס לייזר היקפי 3 מעגלים LP363



קרן לייזר אדומה

קולט לגילוי קרן לייזר

מפרט טכני

מק"ט: CM50807.3
גלאי קולט קרן לייזר לפלס לייזר מסתובב עם קרן אדומה
כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות
משקל: 200 גר'

גלאי קולט קרן לייזר LS-8



מפרט טכני

מק"ט: CM50808
גלאי קולט קרן לייזר לקרוס ליינ עם לייזר ירוק ואדום
כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות
משקל: 150 גר'

גלאי קולט קרן לייזר LR60




פלטס לייזר לעבודות פנים - קרן לייזר ירוקה

מפרט טכני

מק"ט: N50841
קרן לייזר ירוקה
מקרין 2 קווים: קו אופקי וקו ניצב
דיוק: ± 1 מ"מ
פילוס אוטומטי: $\pm 3.5^\circ$
מרחק עבודה: עד 10 מטר (תלוי בתנאי התאורה)
כולל: 3 סוללות AA, תפס מגנטי לתליה ולוח מטרה
מסופק בתיק נשיאה רך להגנה על המוצר

קרוס ליין 2 קווים LP103G



מפרט טכני

מק"ט: N50842
קרן לייזר ירוקה
מקרין 3 קווים: קו אופקי, 2 קווים אנכיים ונקודה לרצפה
דיוק: ± 2 מ"מ
פילוס אוטומטי: $\pm 3^\circ$
מרחק עבודה: עד 10 מטר (תלוי בתנאי התאורה)
כולל: 4 סוללות AA, סוללת ליתיום ומטען, לוח מטרה
ומשקפי אור ירוק
מסופק בארגז אלומיניום

קרוס ליין 3 קווים LP512G



מפרט טכני

מק"ט: N50843
קרן לייזר ירוקה
מקרין 5 קווים: קו אופקי, 4 קווים אנכיים ונקודה לרצפה
דיוק: ± 2 מ"מ
פילוס אוטומטי: $\pm 3^\circ$
מרחק עבודה: עד 10 מטר (תלוי בתנאי התאורה)
כולל: 4 סוללות AA, סוללת ליתיום ומטען, לוח מטרה
ומשקפי אור ירוק
מסופק בארגז אלומיניום

קרוס ליין 5 קווים LP514G



פלטס לייזר לעבודות פנים - קרן לייזר אדומה

מפרט טכני

מק"ט: N50291
מקרין קו לייזר אנכי ואופקי בו זמנית
דיוק: ± 1 מ"מ / 3 מטר
פילוס אוטומטי: $\pm 3.5^\circ$
מרחק עבודה: עד 20 מטר (תלוי בתנאי התאורה)
כולל: חצובה מיני, 3 סוללות AA ואריזת בליסטר

קרוס ליין CUBE-LP101



קרן לייזר
אדומה

מפרט טכני

מק"ט: N50834
מקרין 5 קווים: קו אופקי, 4 קווים אנכיים ונקודה לרצפה
דיוק: ± 2 מ"מ
פילוס אוטומטי: $\pm 3^\circ$
מרחק עבודה: עד 10 מטר (תלוי בתנאי התאורה)
כולל: 3 סוללות AA וארגז אלומיניום

קרוס ליין 5 קווים LP414



קרן לייזר
אדומה

מאזנת אופטית

מפרט טכני

מק"ט: N50102
הגדלה פי 32
דיוק 1 מ"מ לק"מ
עדשה קוטר 40 מ"מ
כולל מזוודה

מאזנת AT-32D



מפרט טכני

מק"ט: N50120
חצובת אלומיניום מתכווננת למאזנת AT-32D

חצובת אלומיניום מתכווננת



מפרט טכני

לטה אלומיניום טלסקופית 5 מטר + נרתיק

לטה אלומיניום טלסקופית



גב הלטה

חזית הלטה

גלגלי מדידה

גלגל מדידת מרחק NEDO

מק"ט: N50918
כולל: גלגל מתכת ומעטפת גומי,
ידית מתקפלת,
מעצור יד ורגלית

גלגל מדידת מרחק CLL100

מק"ט: N50916
כולל: גלגל מתכת ומעטפת גומי,
ידית מתקפלת,
רגלית,
מעצור יד

גלגל מדידת מרחק CLL400

מק"ט: N50920
כולל: גלגל פלסטיק,
ידית מתקפלת,
רגלית,
מעצור יד ונרתיק

MADE IN GERMANY



משאבות צורומי יפן

משאבות בנזין למים דוחים	מק"ט	דגם	קוטר יציאה	* הספק 'מקס' (ליטר/ דקה)	** גובה 'מקס' (מטר)	מנוע (סוג יצור)	כ"ס	משקל (ק"ג)
	N20701	TE5-50H	2"	500	32	הונדה GX160	5.5	24
	N20751	TE5-80H	3"	1000	32	הונדה GX160	5.5	31

משאבות טבולות חשמליות	מק"ט	דגם	קוטר יציאה	* הספק 'מקס' (ליטר/ דקה)	** גובה 'מקס' (מטר)	הספק מנוע	תאור
	N20860	LSC1-4S ללא מצוף	1"	110	11	480W 230V	משאבת ווקום למים דלוחים
	N20820.A	HSZ2-4S כולל מצוף	2"	220	12	400W 230V	מתאים גם למים עם חול
	N20870	50B2.75H (8-BEH2)	2"	450	15	750W 400V	מעבר חופשי 24x20 מ"מ לשפכים ואתרי בנייה
	N20871	80B21.5 (15-BE2)	3"	1000	17	1500W 400V	מעבר חופשי 47x40 מ"מ לשפכים ואתרי בנייה
	N20872	100B42.2 (22-BE4)	4"	1600	18	2200W 400V	מעבר חופשי 45x52 מ"מ לשפכים ואתרי בנייה
	N20873	100B43.7H (37-BEH4)	4"	1800	20	3700W 400V	מעבר חופשי 55x50 מ"מ לשפכים ואתרי בנייה
	N20878	TOS3					מעמד רגל לחיבור מהיר למשאבת 80B21.5 (N20871)
	N20879	TOS4					מעמד רגל לחיבור מהיר למשאבת (N20873 + N20872) 100B43.7H + 100B42.2
	BZ21145	-					מפסק הגנה למנוע תלת-פאזי (אוברלוד). חובה להתקין במשאבות תלת-פאזיות.

הערות:

* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר

** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

משאבות מים טבולות חשמליות 230V למים נקיים/דלוחים

מק"ט	דגם	מבנה	קוטר יציאה	* הספק מקס' (ליטר/דקה)	** גובה מקס' (מטר)	הספק מנוע (כ"ס)	מעבר חופשי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
N20806	LB 15A כולל מצוף	יציאת אלומיניום	3/4"	120	7	150W (0.2 כ"ס)	3	4
N20808	LB 40A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	240	8	400W (0.53 כ"ס)	4	15
N20810	LB-75A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	280	16	750W (1 כ"ס)	4	21
N20817	ELITE 200A כולל מצוף	גוף פלסטיק בריכת דגים	1 1/4"	150	7	220W (0.3 כ"ס)	4	3.7



הערות:

* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר

** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.



משאבות ביוב טבולות AFEC

משאבות טבולות חשמליות 230V למים נקיים/דלוחים/לביוב
כל הדגמים 230V (מלבד LBV-315AT שהוא 380V)

מק"ט	דגם	מבנה	קוטר יציאה	* הספק מקס (ליטר/דקה)	** גובה מקס' (מטר)	הספק מנוע (כ"ס)	מעבר חופשי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
N20816	LBV-40A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	240	8	400W (כ"ס 1/2)	14	16
N20809	LBV-75A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	300	10	750W (כ"ס 1)	28	21
N20812	LBV-215A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	600	18	1,500W (כ"ס 2)	32	25
N20813	LBV-315A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	3"	640	10	1,500W (כ"ס 2)	65	25
משאבה זאת מותאמת לדרישות מכון התקנים ופיקוד העורף								
N20811	LBC-215A כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	2"	700	15	1,500W (כ"ס 2)	משאבה טוחנת	25
N20815	LBV-315AT כולל מצוף	יציאת ברזל אפורה	3"	600	16	1,500W (כ"ס 2) 400V	65	25

הערות:

* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר

** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

מק"ט	מפסקי הגנה למשאבות
BZ21145	מפסק הגנה (מגנטו טרמי) למנוע 380V בפני עומס יתר.
BZ21141	מפסק הגנה 10A כולל נורת ביקורת למשאבות LBV-315 LBC-215
BZ21142	מפסק הגנה 5A כולל נורת ביקורת למשאבות LBV-75
BZ21143	מפסק הגנה 3A כולל נורת ביקורת למשאבות LB-40, LBV-40



LBV 315A



LBV 75A



מפסק הגנה

משאבות צנטרפוגליות אופקיות יניקה עצמית ARVEN איטליה

כל המשאבות 230V

מק"ט	דגם	פתח יניקה/סניקה	הספק מנוע (כ"ס)	* הספק מקס' (ליטר/דקה)	** גובה מקס' (מטר)	מאיץ	משקל (ק"ג)
N20202	JETX100	1"x1"	1	60	45	ברונזה	10
נירוסטה יניקה עצמית							
N20202.A	JETX100	1"x1"	1	60	45	ברונזה	11
נירוסטה יניקה עצמית עם בקר אלקטרוני							



משאבות טבולות כולל מצוף ARVEN איטליה

מק"ט	דגם	פתח יניקה/סליקה	הספק מנוע (כ"ס)	* הספק מקס' (ליטר/דקה)	** גובה מקס' (מטר)	מעבר חופשי (מ"מ)	משקל (ק"ג)
N20803	VXP 400	1.5"	0.55	135	5	30	
פלסטיק, 400W							
N20801	MIZAR 60	1.25"	0.93	175	9.3	10	
נירוסטה							
N20802	TIGER 100	2"	2	400	8.5	50	
נירוסטה/יציקה							



הערות:

* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר

** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

משאבות יניקה עצמית מברזל יציקה ALPHA

מק"ט	דגם	פתח יניקה/סליקה	* הספק מקס' (ליטר/דקה)	** גובה מקס' (מטר)	דגם המנוע	כ"ס
NM21258	O2RA	2"x2"	550	18	במזין הונדה GX160	5.5
NM21259	O2RA	2"x2"	550	18	דזל HATZ 1B-20	4.8
NM21254.D	O2RA	2"x2"	450	18	משאבה בלבד	-
הזמנה מיוחדת	O3RA	3"x3"	800	18	משאבה בלבד	-



הערות:

* הספק מקסימלי בגובה אפס מטר

** גובה מקסימלי בהספק אפס ליטר

חובה להתקין מפסק הגנה בפני עומס יתר לכל המשאבות להגנה על מנוע המשאבה.

אביזרים וצינורות למשאבות מים

מק"ט	תיאור
NM20216	בקר אלקטרוני 230V להפעלה וניתוק של המשאבה, מווסת לחצי מים משתנים. "ARVEN" (איטליה).
N20791	בקר אלקטרוני 230V SK 10 להפעלה וניתוק של המשאבה, מווסת לחצי מים משתנים. מתאים לפיקוד עד 4 דירות ו/או לספיקה של עד 8 קוב לשעה.
N20793	מצוף+כבל 10 מטר להפעלה וניתוק SK12
NM20248	מערכת התראה מפני עליית מפלס מים בבור ניקח כולל: מצוף פיקוד וצופר 230V
N20890	לוח פיקוד בקופסה CI להפעלה אוטומטית 380V או 230V ישיר לקו. כולל: נורת ביקורת, מצוף, מפסק הגנה, ידית אפס/אוטומט.
N20890.1	לוח פיקוד לשתי משאבות בקופסה CI להפעלה אוטומטית 380V או 230V ישיר לקו. כולל: נורת ביקורת, מצוף, מפסק הגנה, ידית אפס/אוטומט.
NM20259	מערכת התראה והגנה משולבת לבור ניקח. כולל: מצוף, נורת ביקורת, מפסק הגנה, צופר 230V. בקופסא CI
A001-000-10	צינור יניקה/סניקה PVC שרשרי 2" משוריין
A001-000-12	צינור יניקה/סניקה PVC שרשרי 3" משוריין
A9999990	מצמד אומן (כיבי אש) 2" (קומפלט)
A9999991	מצמד אומן (כיבי אש) 3" (קומפלט)
A501-029	בנד נירוסטה 2" למשאבה
A801-028	בנד נירוסטה 3" למשאבה

מנועי HONDA יפן

מק"ט	תיאור
IS0230	מנוע GX120 לטמפר 63-TC
IS0200.M	מנוע GX160 ציר ישר 20 מ"מ, 5.5 כ"ס
IS0200	מנוע GX160 ציר ישר 19 (3/4) מ"מ, 5.5 כ"ס
IS0200.C	מנוע GX160 ציר קוני, 5.5 כ"ס + הגנת שמן
IS0210.M	מנוע GX200 ציר ישר 20 מ"מ, 6.5 כ"ס + הגנת שמן
IS0210	מנוע GX200 ציר ישר 19 (3/4) מ"מ, 6.5 כ"ס + הגנת שמן
IS0210.C	מנוע GX200 ציר קוני, 6.5 כ"ס + הגנת שמן
IS0221	מנוע GX270 ציר ישר 1", 9 כ"ס + הגנת שמן
IS0221.C	מנוע GX270 ציר קוני, 9 כ"ס + הגנת שמן
IS0225	מנוע GX390 ציר ישר 1", 13 כ"ס + הגנת שמן
IS0225.C	מנוע GX390 ציר קוני, 13 כ"ס + הגנת שמן
IS0225.F	מנוע GX390 ציר ישר 1", 13 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן
IS0225.E	מנוע GX390 ציר קוני, 13 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן
IS0300	מנוע GX630 ציר קוני, 20 כ"ס + מתנע חשמלי + הגנת שמן



מנועי דיזל HATZ גרמניה

מק"ט	תיאור
IS0445.F	מנוע 1B20-9 ציר ישר 20 מ"מ, 4.8 כ"ס, 3,460 סל"ד
IS0445.E	מנוע 1B20-9 ציר ישר 20 מ"מ, 4.8 כ"ס, 3,460 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0446.A	מנוע 1B30 ציר 25 מ"מ, 7.3 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידנית
IS0447	מנוע 1B40 ציר ישר 1", 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידנית
IS0447.C	מנוע 1B40 ציר קוני, 9.7 כ"ס, 3,000 סל"ד + התנעה ידנית
IS0447.E	מנוע 1B40 ציר ישר 25 מ"מ, 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0447.S	מנוע 1B40 ציר קוני, 9.7 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0448	מנוע 1B50 ציר ישר 25 מ"מ, 11.6 כ"ס, 3,200 סל"ד + התנעה ידנית
IS0448.E	מנוע 1B50 ציר ישר 20 מ"מ, 11.6 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0430	מנוע 1D-50S, 11 כ"ס, 3,600 סל"ד + התנעה ידנית מתאים למכשבי בונג
IS0440.D	מנוע 1D-81Z ציר קוני, 15 כ"ס, 1,500 סל"ד + התנעה ידנית
IS0440	מנוע 1D-81Z ציר קוני, 15 כ"ס, 3,600 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0402	מנוע 2M-41 ציר קוני, 38 כ"ס, 1,500 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0403	מנוע 3M-41 ציר קוני, 57 כ"ס, 1,500 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0405	מנוע 2L41C מושתק ציר קוני, 38 כ"ס, 3,000 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0406	מנוע 3L41C מושתק ציר קוני, 56 כ"ס, 3,000 סל"ד + מתנע חשמלי
IS0407	מנוע 4L41C מושתק ציר קוני, 74 כ"ס, 3,000 סל"ד + מתנע חשמלי

