

געש תאורה

הבית לפתרונות תאורה מתקדמים

מערכת תאורת חירום מרכזית מבוקרת



חברת RP הגרמנית הפועלת משנת 1981 מתמחה בהתקנה וייצור מערכות בקרת חירום ומוצרים נלווים למערכת. בין הפתרונות הרבים אותם מציעה החברה, ניתן למצוא: מערכת סוללה מרכזית, שלטי יציאה והכוונה וגופי תאורת חירום במגוון גדלים ואפשרויות התקנה. חברת RP מציעה מגוון פתרונות ייעודיים עבור תאורת חירום מבוקרת, ביניהם מערכת סוללה מרכזית במתח גבוה (220V) ומתח נמוך (24V).

יתרונות המערכת:

- חסכונית באנרגיה
- תקשורת על בסיס הזנת חשמל
- בדיקה מרחוק של המערכת וחיווי על תקלות
- בחירת מיקום לשלטי יציאה בכל מקום בחלל
- מתח נמוך 24V סוללת LFP בעלת אורך חיים גבוה / מתח גבוה 220V
- קומפקטי, קל משקל וקל לתחזוקה

מערכת השליטה:

- תכנות מכל מכשיר קצה
- כיבוי והדלקה ברמת גוף בודד וקבוצת גופים
- בדיקה ידנית או באמצעות לוחות זמנים

המערכת מיועדת להתקנה בבתי חולים, תחנות רכבת, בתי ספר, משרדים, בניין מגורים, מרל"גים, בסיסים, חניונים ובכל מקום בו חלה דרישה להתקנת מערכות חירום.

דוגמאות לתאורת חירום

גופי תאורת החירום מוזנים ממערכת הסוללה המרכזית במתח נמוך או גבוה. גופי התאורה ניתנים להתקנה בצורות שונות: חיצוני, שקוע, תלוי.

לד מילוט עגול חיצוני



הספק 3W-6W	IP40
------------	------

שלט יציאת חירום צמוד קיר



הספק 3W	IP54
---------	------

שלט יציאת חירום טרפז



הספק 3W	IP43
---------	------

שלט יציאת חירום אוניברסלי



הספק 3W	IP65
---------	------

לד מילוט מרובע שקוע



הספק 3W-6W	IP40
------------	------

לד מילוט מרובע חיצוני



הספק 3W-6W	IP40
------------	------

לד מילוט עגול שקוע




הספק 3W-6W	IP20
------------	------



חללי עבודה/ משרדים/ כיתות/ חנויות

פאנלד



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 24W-72W
---------------	-----------------------------	-------------------

RGO	L80≥ 55Khrs	CB	IP20	מכירת 08
-----	----------------	----	------	----------

קליניק



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-110 lm/w	הספקים 21W-89W
---------------	-----------------------------	-------------------

RGO	L80≥ 72Khrs	CB	IP40/54	מכירת 08
-----	----------------	----	---------	----------

מטאוריט



התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 21W-39W
-----------------------	-----------------------------	-------------------

RGO	L80≥ 72Khrs	CB	IP40	מכירת 08
-----	----------------	----	------	----------


פנטאלד



התקנה שקוע/ חיצוני	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 21W-66W
-----------------------	-----------------------------	-------------------

L80≥ 72Khrs	CB	IP20/40	מכירת 08
----------------	----	---------	----------

בק לייט



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 30W-40W
---------------	-----------------------------	-------------------

L80≥ 50Khrs	IP40	CB	מכירת 08
----------------	------	----	----------

בק לייט הילה



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 40W
---------------	-----------------------------	-------------

L80≥ 72Khrs	CB	CE	IP20/40	מכירת 08
----------------	----	----	---------	----------

פאנלד לתקרת מגשים



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספק 30W
---------------	-----------------------------	-------------

230/50Hz	ta40°C	F	L80≥ 160Khrs	CB	IP20
----------	--------	---	-----------------	----	------


פאנל טריו



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספק 32W
---------------	-----------------------------	-------------

L80≥ 100Khrs	CB	IP40	מכירת 08
-----------------	----	------	----------

טופז שקוע



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספקים 11W-42W
---------------	----------------------------	-------------------

מכירת 08	L80≥ 72Khrs	CB	מכירת 08
----------	----------------	----	----------

טופז חדש



התקנה צמוד תקרה/תלי	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 14W-60W
------------------------	-----------------------------	-------------------

230/50Hz	RoHS	L80≥ 50Khrs	3CCT	CE	IP40
----------	------	----------------	------	----	------

בקלייט IP65



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספק 36W
---------------	-----------------------------	-------------

220/240V- 50/60Hz	ta40°C	מכירת 08	L80≥ 50Khrs	IP65
----------------------	--------	----------	----------------	------

בק לייט תמונה



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 30W-40W
---------------	-----------------------------	-------------------

L80≥ 50Khrs	IP40	CB	מכירת 08
----------------	------	----	----------

חושן קבוע / מתכוון



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 8W-13W
---------------	-----------------------------	------------------

RGO	L80≥ 40Khrs	CB	IP20	מכירת 08
-----	----------------	----	------	----------

פיקסלד פרו



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 10W-36W
---------------	-----------------------------	-------------------

L80≥ 60Khrs	CB	IP20/54	מכירת 08
----------------	----	---------	----------

ערד



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 12W-35W
---------------	-----------------------------	-------------------

220/240V- 50/60Hz	L80≥ 50Khrs	3CCT	IK08	IP65
----------------------	----------------	------	------	------

נור



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-110 lm/w	הספק 15W
---------------	-----------------------------	-------------

UGR<19	L80≥ 50Khrs	3CCT	IP54
--------	----------------	------	------

JUNISTAR ASIMETRIC



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספק 9W
---------------	----------------------------	------------

F		L80≥ 100khrs	SDCM2-2	CE	IP44
---	--	-----------------	---------	----	------

JUNISTAR SOFT



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספק 9W
---------------	----------------------------	------------

F		L80≥ 100khrs	SDCM2-2	CE	IP54
---	--	-----------------	---------	----	------

SOFT SLIM



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספק 9W
---------------	----------------------------	------------

F		L80≥ 50khrs	SDCM2-2	CE	IP54
---	--	----------------	---------	----	------

JUPITER PRO



התקנה שקוע	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספק 23W
---------------	----------------------------	-------------

F		L80≥ 50khrs	SDCM2-2	CE	IP65
---	--	----------------	---------	----	------

שוהם



התקנה פצ' תליה/ חיצוני	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 15W-40W
---------------------------	-----------------------------	-------------------

RoHS	L80≥ 50khrs	פוטובילוי	CE	IP20	
------	----------------	-----------	----	------	--

ענבר



התקנה פס צבירה	נצילות אורית +/-90 lm/w	הספקים 20W
-------------------	----------------------------	---------------

RoHS	L80≥ 50khrs	CB	3CCT	IP20
------	----------------	----	------	------

לונה חישוק



התקנה חיצוני/תליה/ שקוע	נצילות אורית +/-90 lm/w	הספקים 38W-63W
----------------------------	----------------------------	-------------------

פוטובילוי	ta°35c		L80≥ 50khrs	CE	IP20
-----------	--------	--	----------------	----	------

לונה פרו



התקנה חיצוני/תליה/ שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 40W-100W
----------------------------	-----------------------------	--------------------

220-240V/ 50-60Hz	L80≥ 100khrs	SDCM2-2	CE	IP40
----------------------	-----------------	---------	----	------



בורקת



התקנה פס צבירה	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 15W-30W
-------------------	-----------------------------	-----------------

RGO	L80≥ 50khrs	פוטובילוי	CB	CE	IP20
-----	----------------	-----------	----	----	------

פרופיל לד



התקנה חיצוני/שקוע	הספק למטר 26W
----------------------	------------------

L80≥ 30khrs	SDCM2-3	24V
----------------	---------	-----


אורורה 270°



התקנה חיצוני	הספק למטר 17.3W
-----------------	--------------------

RoHS	L80≥ 50khrs	CB	CE	24V	IP67
------	----------------	----	----	-----	------

אורורה 360°



התקנה חיצוני	הספק למטר 19.2W
-----------------	--------------------

RoHS	L80≥ 50khrs	CB	CE	24V	IP67
------	----------------	----	----	-----	------

אורורה כיפוף מעלה/צידי



התקנה שקוע/חיצוני	הספק למטר 9.6W-14.4W
----------------------	-------------------------

L80≥ 50khrs	CB	CE	24V	IK08	IP67
----------------	----	----	-----	------	------

פסי צבירה מגנטיים

מגוון רחב של פסי צבירה מגנטיים במתח נמוך ובצורות התקנה שונות:
חיצוני נמוך, חיצוני גבוה, שקוע טרימלס, שקוע שוליים



פס צבירה מגנטי
טרימלס



פס צבירה מגנטי
חיצוני גבוה/ נמוך



פס צבירה מגנטי
שקוע גבוה/ נמוך



מאירים
את ישראל
למעלה
מ-60
שנים

בניה רוויה

תמר



חדש

התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-85lm/w	הספק 24W
220/240V- 50/60Hz	L80> 50Khrs	3CCT IK08 IP65

זית



חדש

התקנה שקוע	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 12W
220/240V- 50/60Hz	L80> 30Khrs	IK08 IP44

רימון



חדש

התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-85 lm/w	הספק 18W
220/240V- 50/60Hz	L80> 30Khrs	IP54

תאנה



חדש

התקנה שקוע	נצילות אורית +/-800 lm/w	הספקים 18W-24W
220/240V- 50/60Hz	L80> 30Khrs	3CCT IP44

ראות



חדש

התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 10W
220/240V- 50/60Hz	L80> 50Khrs	CE ta°35c IP65

ערבה



חדש

התקנה חיצונית		הספק 22W	
220/240V-50/60Hz	L80≥50/60Khrs	ta°35c	IP20

תיבת אור



חדש

התקנה שקוע	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספק 12W
RG0	IP65	✓

חיטה



חדש

התקנה חיצונית		הספק 3W	
220/240V-50/60Hz	L80≥30Khrs		IP65

מרכזים לוגיסטיים/ אולמות ייצור

אורסט פרו



התקנה	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 100W-200W
-------	-----------------------------	---------------------

L80≥ 50Khrs	CB	CE	IK10	IP65	
----------------	----	----	------	------	--

תמיר



התקנה תלוי	נצילות אורית +/-180 lm/w	הספק 200W
---------------	-----------------------------	--------------

RoHS	L80≥ 100Khrs	CE	IK10	IP65	
------	-----------------	----	------	------	--

רם



התקנה תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 100W-240W
---------------	-----------------------------	---------------------

L80≥ 50Khrs	IP65	RoHS	CE	CB	
----------------	------	------	----	----	--

עומר



התקנה תלוי	נצילות אורית +/-190 lm/w	הספקים 100W-200W
---------------	-----------------------------	---------------------

SDCM<3	RoHS	CE	CB	IK08	IP65	
--------	------	----	----	------	------	--


אדיר



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-150 lm/w	הספקים 36W-50W
-----------------	-----------------------------	-------------------

L80≥ 50Khrs	IK08	IP66	
----------------	------	------	--


סנטרו ONE



התקנה חיצוני/ תלוי	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 55W-185W
-----------------------	-----------------------------	--------------------

		L80≥ 72Khrs	CE	IP40	
--	--	----------------	----	------	--


רום סינגל



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 40W-80W
----------------------	-----------------------------	-------------------


RGO	L80≥ 50Khrs	CB	CE	IP50	
-----	----------------	----	----	------	--

רום סיסטם



התקנה חיצוני/תלוי	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 65W-80W
----------------------	-----------------------------	-------------------

RGO	L80≥ 50Khrs	CB	CE	IP50	
-----	----------------	----	----	------	--

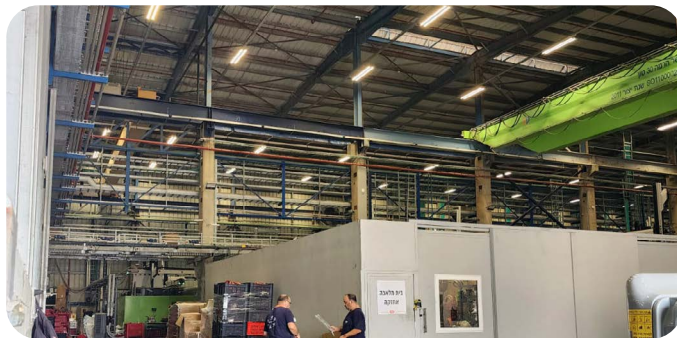


הרמס



התקנה חיצוני	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספקים 60W-150W
-----------------	-----------------------------	--------------------

ATEX	L80≥ 50Khrs	CB	IK10	IP65	
------	----------------	----	------	------	--

אטלנטיס B לינארי



התקנה חיצוני/ תלוי	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 60W-240W
-----------------------	-----------------------------	--------------------

RGO	L80≥ 60Khrs	CB	CE	IP65	
-----	----------------	----	----	------	--

ניתן לשלב מערכת שליטה ובקרה, עמעום ובקרת DALI בכל אחד מגופי התאורה



חירום ומילוט

ברק חניונים



חדש

התקנה חיצוני/ שקוע	הספק 7W
-----------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	IP40
------------------	------	----	------

ברק IP65



חדש

התקנה חיצוני/ שקוע	הספק 6W
-----------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP65
------------------	------	----	----	------

ברק פרו



חדש

התקנה חיצוני/ שקוע/ תלי	הספק 3W
----------------------------	------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP40	ta40°C
------------------	------	----	----	------	--------

ברק



התקנה חיצוני/ שקוע/ תלי	הספק 3W
----------------------------	------------

DALI	ta40°C	CB	IP20
------	--------	----	------

יאיר פרו שקוע



חדש

התקנה שקוע	הספק 3W
---------------	------------

220/240V-50/60Hz	IP40
------------------	------

יאיר שקוע



התקנה שקוע	הספק 3W-6W
---------------	---------------

DALI	CE	CB	IP20
------	----	----	------

יאיר פרו חיצוני



חדש

התקנה חיצוני	הספק 3W
-----------------	------------

220/240V-50/60Hz	IP40
------------------	------

יאיר חיצוני



התקנה חיצוני	הספק 3W-36W
-----------------	----------------

DALI	CB	CE	IP20
------	----	----	------

ניסן



חדש

התקנה חיצוני	הספקים 9-18W	נצילות אורית +/-90 lm/w
-----------------	-----------------	----------------------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP66	ta45°C
------------------	------	----	----	------	--------

אדר



חדש

התקנה חיצוני/שקוע	הספקים 4.5W-8W	נצילות אורית +/-150 lm/w
----------------------	-------------------	-----------------------------

220/240V-50/60Hz	RoHS	CE	CB	IP65	ta45°C
------------------	------	----	----	------	--------

תבור דו תכליתי



התקנה חיצוני	הספק 21W
-----------------	-------------

L80>50Khrs	RG0	CE	IK08	IP54
------------	-----	----	------	------

חללים פתוחים | חיצוניים | חניונים

קיר



התקנה חיצוני	הספקים 30W-100W	נצילות אורית +/-125 lm/w
-----------------	--------------------	-----------------------------

L80>50Khrs	CB	IK08	IP65
------------	----	------	------

נועם פלוס



התקנה חיצוני	הספקים 18W-48W	נצילות אורית +/-140 lm/w
-----------------	-------------------	-----------------------------

L80>60Khrs	CB	IP65
------------	----	------

גליל/ גליל שקוע



התקנה שקוע/חיצוני/תלי	הספקים 20W-50W	נצילות אורית +/-140 lm/w
--------------------------	-------------------	-----------------------------

L80>70Khrs	CB	IK10	IP69K
------------	----	------	-------

סי לד פרו



התקנה חיצוני	הספקים 13W-49W	נצילות אורית +/-160 lm/w
-----------------	-------------------	-----------------------------

ta35°C	IP65
--------	------

FRAME



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 6W-22W
---------------	-----------------------------	------------------



תבור



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספקים 14W-21W
---------------	----------------------------	-------------------



אודם



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספקים 12W-18W
---------------	-----------------------------	-------------------



גלבוע פרו



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-120 lm/w	הספקים 18W-27W
---------------	-----------------------------	-------------------



תאורת חוץ | הצפה | מגרשים | אצטדיונים

הרקולס מרובע/ עגול



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 300W-1200W
---------------	-----------------------------	----------------------



אטלנטיס B



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 50W-960W
---------------	-----------------------------	--------------------



שגיב




התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 600W
---------------	-----------------------------	----------------



אייל




התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-160 lm/w	הספקים 500W-1800W
---------------	-----------------------------	----------------------



זוהר



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-110 lm/w	הספק 30W
---------------	-----------------------------	-------------



אופק




התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-150 lm/w	הספקים 300W-600W
---------------	-----------------------------	---------------------



הוריקן מתח נמוך



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-100 lm/w	הספק 40W
---------------	-----------------------------	-------------



הוריקן



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 30W-400W
---------------	-----------------------------	--------------------



סטאר לד



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-90 lm/w	הספקים 16W-27W
---------------	----------------------------	-------------------



פוקוס



התקנה חיצונית	נצילות אורית +/-80 lm/w	הספקים 20W-100W
---------------	----------------------------	--------------------



רחובות | פארקים | שבילים

עוז



חדש

התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	40W-200W	+/-140 lm/w

IP66	IK09
------	------

ננען



חדש

התקנה	הספקים	נצילות אורית
חיצוני	40W-100W	+/-140 lm/w

IK09	IP66	F	L80≥ 60Khrs	CB	CE
------	------	---	-------------	----	----

בארי



חדש

התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	30W-100W	+/-150 lm/w

L80≥ 70Khrs	CE	CB	IK09	IP66
-------------	----	----	------	------

אילן




חדש

התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע	40W-600W	+/-160 lm/w

⚡	L80≥ 100Khrs	IK09	IP66
---	--------------	------	------

פולאריס TLV



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	27W-136W	+/-130 lm/w

L80≥ 50Khrs	CE	CB	IP66	⚡	⚡
-------------	----	----	------	---	---

וולקן



מאושר תאורת גדר

התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	40W-180W	+/-140 lm/w

L80≥ 100Khrs	CE	CB	IK10	RoHS	IP66
--------------	----	----	------	------	------

מרום



מאושר תאורת גדר

התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	40W-250W	+/-160 lm/w

RoHS	L80≥ 102Khrs	⚡	CB	IK09	IP66
------	--------------	---	----	------	------

בראשית



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	27W-190W	+/-150 lm/w

RoHS	L80≥ 100Khrs	IK09	IP66	⚡	⚡
------	--------------	------	------	---	---

זאוס פרו



התקנה	הספקים	נצילות אורית
תלוי	13W-75W	+/-150 lm/w

L80≥ 50Khrs	⚡	⚡	IK08	IP65	⚡
-------------	---	---	------	------	---

כוכב פרו



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	13W-96W	+/-120 lm/w

RG0	L80≥ 102Khrs	IK08	IP65	⚡	⚡
-----	--------------	------	------	---	---

מיני אפולו



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	12W-68W	+/-140 lm/w

RG0	L80≥ 102Khrs	IK09	IP66	⚡	⚡
-----	--------------	------	------	---	---

אפולו עגול



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/ראש עמוד	24W-110W	+/-140 lm/w

RG0	L80≥ 75Khrs	IK08	IP66	⚡	⚡
-----	-------------	------	------	---	---

יהלום



התקנה	הספקים	נצילות אורית
ראש עמוד	20W-80W	+/-110 lm/w

RoHS	L80≥ 50Khrs	CB	CE	IK08	IP66
------	-------------	----	----	------	------

גביש



התקנה	הספק	נצילות אורית
ראש עמוד	38W	+/-100 lm/w

220 240V 50/60Hz	L80≥ 50Khrs	⚡	CE	IK09	IP66
------------------	-------------	---	----	------	------

טוליפ חדש



חדש

התקנה	הספקים	נצילות אורית
ראש עמוד	40W-60W	+/-150 lm/w

⚡	RoHS	L80≥ 50Khrs	CB	IK09	IP66
---	------	-------------	----	------	------

מלודי פרו



התקנה	הספקים	נצילות אורית
זרוע/תלוי	13W-48W	+/-150 lm/w

⚡	⚡	L80≥ 102Khrs	IK08	IP65	⚡
---	---	--------------	------	------	---



נגה



התקנה ראש עמוד/ זרוע	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 30W-70W
RoHS	L80≥ 50Khrs	CB CE IK09 IP66

נפטון



התקנה ראש עמוד/ זרוע	נצילות אורית +/-130 lm/w	הספקים 30W-70W
RoHS	L80≥ 50Khrs	CB CE IK09 IP66

בולרדים

גומא



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספקים 15W-30W
Grounding	Eye Protection	L80≥ 50Khrs
CE	IP65	RoHS

שחק



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 14W
Grounding	Eye Protection	L80≥ 50Khrs
CE	IP65	RoHS

רביב עגול



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 10W
Grounding	Eye Protection	L80≥ 50Khrs
CE	IP65	RoHS

רביב שטוח



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-75 lm/w	הספק 10W
Grounding	Eye Protection	L80≥ 50Khrs
CE	IP65	RoHS

THOR



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-140 lm/w	הספק 50W
Grounding	220-240V/ 50-60Hz	IP65
CE	IK09	RoHS

CHIODINO



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-100lm/w	הספק 7W
Grounding	220-240V/ 50-60Hz	IP65
CE	IK08	RoHS

TOTEM



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-60 lm/w	הספק 7W
Grounding	220-240V/ 50-60Hz	IK06
IP55		

BAMBOU



התקנה קרקע	נצילות אורית +/-75lm/w	הספק 8W
Grounding	220-240V/ 50-60Hz	IK06
IP65		

מומחים בהתייעלות אנרגטית

חישוב החזר השקעה



מיפוי ותכנון תאורה חדש



אספקה והתקנה



שילוב פתרונות בקרה להגדלת החיסכון



שירות ואחריות למשך שנים



שיפור ברמת ההארה





פתרונות שליטה ובקרה לתאורת פנים וחוץ

תאורת פנים:

ניהול ובקרה של תאורת פנים מבית געש תאורה מציע חיסכון אנרגטי, תחזוקתי וניהולי.

מערכות בקרה לתאורת פנים פועלות באמצעות שילוב של גלאים ובקרים שונים ליצירת תרחישי תאורה שונים המותאמים לפעילות בחלל ולפי דרישת הלקוח. באמצעות מערכות בקרה התאורה ניתן לשלוט ולהתאים את רמת ההארה הנדרשת תוך התחשבות באור הטבעי בחלל, ליצירת סביבה מיטיבה, המשפרת את תפוקת המשתמשים בה.

תאורת חוץ:

געש תאורה מציעה מספר פתרונות לבקרת תאורת חוץ המאפשרים לכל לקוח לבחור בסגור המענה המתאים ביותר עבורו. פתרונות הבקרה משולבים בגופי תאורה המוצעים על ידי החברה.

המותגים שלנו

אנחנו בגעש תאורה מייבאים ומשווקים מגוון רחב של מותגי תאורה מהמובילים באירופה כגון ERCO, ROVASI, FARO, ועוד. אנו מציעים אפשרויות בלתי נגמרות לאדריכלים ומעצבי פנים לכל מטרה מתאורה דקורטיבית או טכנית, ועד תאורה לחללי פנים וחוץ, למגורים, למוסדות, לפרויקטים מסחריים, לשטחים ציבוריים. הצוות המקצועי שלנו ישמח ללוות אתכם לאורך הפרויקט.



www.gaash.com