






קירית LED

הוראות התקנה

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נחומים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפילו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 01.2015 | 063205

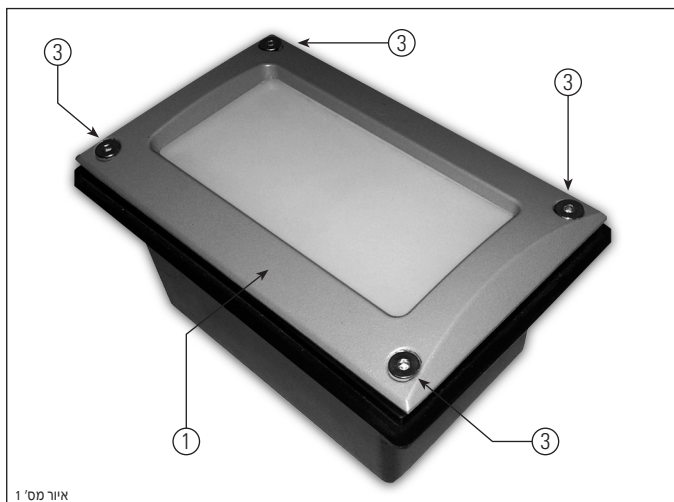

מבנה:

1. מכסה גוף | 2. קופסת שיקוע | 3. ברגי מכסה גוף | 4. ברגי קופסת שיקוע
5. מיקום ייעודי לכניסת כבל הזנה.

גוף התאורה שקוע קיר לתאורת פנים ולתאורת חוץ. מתאים להתקנה במעברים, חומות, שבילים, מדרגות וכד'. להתקנה שקועה בקיר באמצעות קופסת שיקוע.

אזהרות:

- ההתקנה תעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- יש להחליף זכוכית סדוקה או שבורה.
- אסור לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה. במקרה של תקלה יש לפנות לגעש תאורה.

א. התקנה – שלב היציקה

- חשוב: יש למקם את קופסת השיקוע לפני שלב יציקת הבטון ולאחר מכן להתקין את גוף התאורה.
- 1. פתח את האריזה והוצא את הגוף.
- 2. פתח את 4 ברגי האלן (3) והפרד את מכסה הגוף (1).
- 3. פתח את 2 ברגי קופסת השיקוע (4) והפרד את קופסת השיקוע (2) מהגוף.
- 4. קדח חור במיקום הייעודי במרכז של קופסת השיקוע (5).
- על החור להיות רחב דיו למעבר כבל ההזנה.
- 5. עגן את קופסת השיקוע בקיר, כך שפני הקיר ישיקו לשפת קופסת השיקוע (איור מס' 3).

ב. התקנה – שלב ההרכבה

1. חבר את כבל ההזנה.
2. חבר את גוף התאורה לקופסת השיקוע (2) באמצעות 2 ברגי קופסת השיקוע (4).
3. חבר את מכסה גוף התאורה לגוף באמצעות 4 ברגי האלן (3).