

שעון 24 שעות - S7

שקע לתקע ישראלי

חיסכון באנרגיה

קל לתפעול

המנגנון המקורי INTERMATIC®

ניתוק דו קוטבי

שעון 24 שעות S7 חשמלי.

השעון מאפשר לתזמן ביממה זמני הפעלה וכיבוי של המכשירים המחוברים אליו ברמת דיוק גבוהה מאוד.

מאפשר על ידי מכון התקנים הישראלי.




- נתוני המנגנון: אינטרמטיק
- תקנים של המנגנון: CE
- מתח כניסה: 220-240Vac 50Hz
- עומס מקסימלי: 16A (8A)
- טמפרטורת עבודה: 0°C עד 45°C
- מידת מוצר: - אורך 13.35 ס"מ
- - רוחב 7.38 ס"מ
- - עומק 4.95 ס"מ
- נתוני התקנה: שעון 24 שעות חשמלי שקע לתקע ישראלי
- נתוני הפעלה: - כיבוי קבוע OFF
- - מצב טיימר TIMER
- - הפעלה קבועה ON
- נורית חיווי למצב הפעלה
- זמן הפעלה מינימלית: 15 דקות
- סה"כ 96 הפעלות ביממה

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	התקנה	מנגנון	אריזת יחידה	כמות בקרטון
440009	S7	שקע לתקע ישראלי	חשמלי	בליסטר	10

שרטוט:

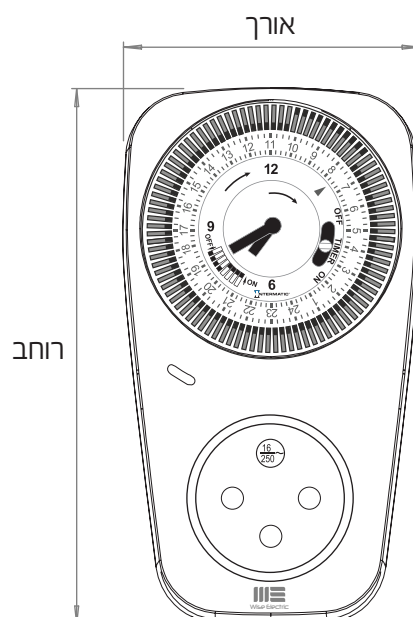

⌚
16A 1 Pole
250Vac 50Hz
3500W max

באישור מכון צומת

