ProductSheet

מדפסת HP LaserJet Pro 3002dw (3G652F)

מדפסות LaserJet Pro מאפשרות לכם ליהנות מהדפסה מהירה ומכלי ניהול נוחים.

מדפסת זו בנויה לפרודוקטיביות גבוהה, עם מהירויות גבוהות וחומרה מהימנה, לשימוש יומיומי ללא מאמץ מכל מקום שבו העבודה מתבצעת, כך שתוכלו להתמקד יותר בעסק שלכם.

פרודוקטיביות מתקדמת
מדפסת לייזר לתמיכה בצוותים קטנים, שמיועדת לעד שבעה משתמשים.

ניהול חלק
ריכוז ניהול מערך ההדפסה. קל לעשות זאת, באמצעות מגוון התכונות השימושיות של HP Web Jetadmin.[3]

אבטחת HP Wolf Pro
המדפסת מאובטחת היישר מהאריזה. ההגדרות קבועות מראש: זה אומר שהמדפסת מוכנה ברגע שאתם מוכנים.

כולל

פתרון לצוותים קטנים

הדפסה רגילה והדפסה דו-צדדית במהירות גבוהה [1]

HP Smart [2]

HP Web Jetadmin [3]

התקנה פשוטה

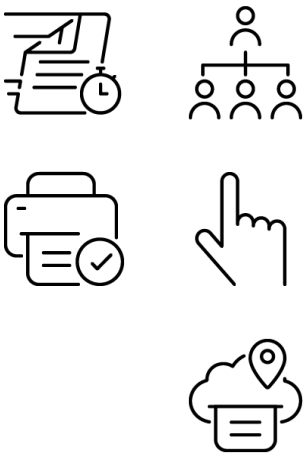

מפרטים

טכנולוגיות רזולוציית הדפסה	600dpi עם טכנולוגיית REt), HP ProRes 1200) Resolution Enhancement
איכות הדפסה בשחור (מיטבי)	עד 1,200 dpi x 1,200
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4)	עד 33 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בשחור (Letter ,ISO)	עד 35 עמודים לדקה
מהירות הדפסה	שחור (רגיל, A4): עד 33 עמודים לדקה, שחור (הדפסה דו-צדדית, A4): עד 20 תמונות לדקה
פונקציות	הדפסה
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
מחזור הדפסה (חודשי, A4)	עד 50,000
מחזור הדפסה (חודשי, Letter)	Up to 50,000
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	הדפסה דו-צדדית אוטומטית, Easy OOBE, Smart Security, תמיד מוכנה להדפסה, הדפסה מכול מקום
מחסניות חלופיות	מחסנית טונר שחור מקורית HP 139A LaserJet (תפוקה של כ-1,500) W1390A, מחסנית טונר שחור מקורית HP 139X LaserJet (תפוקה של כ-6,000) W1390X,
מאפיין של חומרים מתכלים	מחסנית HP JetIntelligence
קישוריות, רגיל	התקן Hi-Speed USB (תואם למפרטי USB 2.0), כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz, BLE.
יכולות רשת	כרטיס רשת 10/100Mbps Ethernet, אלחוט 802.11b/g/n, פס כפול Dual band 2.4GHz/5GHz,
יכולת אלחוטית	כן
יכולת הדפסה ניידת	אפליקציית HP Smart; Apple AirPrint™; באישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi® Direct
פרוטוקולי רשת, נתמכים	TCP/IP: IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, WS-Discovery, Bonjour, AutoIP/ DHCP/ BOOTP, WINS, SNMP v 1/2/3 ו-HTTP/HTTPS
תוכנה כלולה	תקליטור לא כלול באריזה, ניתן להוריד את התוכנית באתר http://www.hpsmart.com/setup, http://www.hp.com, בחנויות אפליקציות של מערכות הפעלה.
מערכות הפעלה תואמות	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux *(ללא תמיכה ב-Windows® XP (64 סיביות), ב-Windows Vista® (64 סיביות), Windows 8, 8.1. פתרון תוכנה מלא זמין עבור Windows 10 ואילך בלבד; עבור Windows Server 2008 R2 64 סיביות, 2012 64 סיביות, 2012 R2 64 סיביות, 2016 64 סיביות רק מנהל התקן הדפסה מותקן. במערכות Linux נעשה שימוש בתוכנת HPLIP במערכת ההפעלה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)*
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	נטול כספית
אישור Energy Star	לא
תואם Blue Angel	כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP
ממדים (ר x ע x ג)	367.0 x 398.2 x 216.2 מ"מ *(עיינו במידות שמפורטות להלן)*
ממדים (ר x ע x ג)	14.4 in x 8.6 x 15.7 *(Refer to dimensions below)*
משקל	7.5 ק"ג *(עם מחסנית לשימוש ראשוני)*
משקל	16.1 lb *(with Starter cartridge)*
צריכת חשמל	484 ואט (הדפסה פעילה), 2.93 ואט (מוכן), 0.8 ואט (שינה), 0.06 ואט (כיבוי ידני), 0.06 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.9 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ברשת LAN),
סוג ספק המתח	ספק מתח פנימי (מובנה)
תכולת האריזה	מדפסת HP LaserJet Pro 3002dw, מחסנית טונר שחור HP למדפסות LaserJet לשימוש ראשוני (תפוקה של כ-1,000 עמודים), מדריך התקנה, מדריך עזר, עלון תקינה, מדריך אחריות, כבל מתח[3]
אחריות היצרן	אחריות מוגבלת למשך שנה אחת. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי.

הצגים, האביזרים והשירותים המומלצים ביותר

מחסניות HP Black and White Laser Toner Printer Cartridges	
מחסנית טונר HP 139A LaserJet מקורית בשחור	W1390A
מחסנית טונר HP 139X LaserJet מקורית בשחור, תפוקה גבוהה	W1390X

הערות שוליים להעברת הודעות

[1] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734 ואינו כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת hp.com/go/printerclaims. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לאפליקציית התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.

[2] נדרשת הורדה של אפליקציית HP, והיא זמינה בכתובת: www.hp.com/go/mobileprinting. תכונות מסוימות זמינות בשפה האנגלית בלבד, ועשויות להשתנות לפי דגם/מדינה של המדפסת, ובין יישומים למחשבים שולחניים/אפליקציות למכשירים ניידים. HP שומרת לעצמה את הזכות להטיל חיובים על השימוש בפונקציונליות שמאפשרת אפליקציית HP. עבור האפליקציה נדרשת גישה לאינטרנט וייתכן שהיא לא תהיה זמינה בכל המדינות. נדרש חשבון HP לקבלת פונקציונליות מלאה. יכולות הפקס מתאימות למשלוח פקס בלבד. רשימת מערכות ההפעלה הנתמכות זמינה בחנויות האפליקציות. ראו פרטים בכתובת www.hpsmart.com.

[3] HP Web Jetadmin זמין להורדה ללא תשלום נוסף בכתובת hp.com/go/webjetadmin.

הערות שוליים למפרטים טכניים

[3] לקבלת מידע אודות התפוקה של המחסנית הכלולה עם המדפסת שלך, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/toneryield. ערכי התפוקה נמדדו בהתאם ל-ISO/IEC 19752 והדפסה רציפה. התפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים.

למד פרטים נוספים בכתובת

https://www.hp.com/uk

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. האחריות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.