

הדפסה בקיבולת גבוהה אידאלית
לסביבות עבודה המתמקדות
בפרודוקטיביות הזקוקות למדפסות
לייזר גמישות בשחור-לבן.

מדפסות לייזר שחור-לבן מהירות ובעלות קיבולת גבוהה לקבוצות עבודה עמוסות.



הדפסת בענן ומכשירים ניידים

- תמיכה עבור Apple AirPrint (iOS) ו-Mopria (Android) מאפשרת להדפיס בקלות מכל מכשיר תואם
- הפקת תועלת מתכונות מתקדמות יותר באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים Canon PRINT Business
- תאימות ל-Google Cloud Print מאפשרת שילוב חלק

עבודה חכמה ברשת ויכולות ניהול

- תמיכה בשפות המדפסת PCL5e/6 ו-Adobe PostScript מאפשרת שילוב חלק בתוך סביבות רשת מנוהלות
- מותאמת היטב לסביבות של שירותי הדפסה מנוהלים ותואמת למערכת לניהול מרוחק של שירות e-Maintenance
- ניתנת לשילוב בפלטפורמת ניהול הפלט uniFLOW של Canon, ומציעה את היעילות והאבטחה של My Print Anywhere לצד יתרונות נוספים מבחינת חשבונאות והחזרי עלות עבור פחת

הדפסה מהירה וגמישה

- הדפסה בשחור-לבן במהירות 55 עותקים לדקה (LBP351x) או 62 עותקים לדקה (LBP352x)
- מכשירים אלה, שמציעים מבחר תצורות גמישות, הם אידאליים לסביבות עמוסות שדורשות מדפסת מהימנה ורב-תכליתית

קיבולת גבוהה במארז קומפקטי

- קיבולת גדולה של 600 עותקים כסטנדרט, ניתנת להרחבה ל-3,600 עותקים
- כלי עזר משרדי קומפקטי ועתיר יכולות זה מציע קיבולת גבוהה במארז קטן
- בנוסף, מחסנית טונר בעלת תפוקה גבוהה מאפשרת להדפיס יותר עותקים עד להחלפה ומסייעת לך לעבוד בצורה פרודוקטיבית יותר
- מיועדת לרב-תכליתיות. מסמכים דו-צדדיים, מגודל A5 עד A4, מודפסים בתוך כמה שניות



ETHERNET



הדפסה

Canon

Envelope Feeder- A1

- מזין להדפסה בנפח גבוה על מעטפות.

Barcode Print Kit- F1

- התקנת גופני ברקוד להדפסת ברקודים. ערכה זו, המסופקת באריזה, כוללת רישיון אישור גישה לביצוע אקטיבציה.

SD Card- C1

- כרטיס זיכרון בנפח 8GB לפונקציות שונות – כגון הדפסת עבודות ברקע, הדפסה מאובטחת מוצפנת, הדפסה מאובטחת ומיון אלקטרוני.

PCL Font Set- C1

- יכולת להדפסת Unicode ב-SAP ותמיכה בגופן Andale.

User Maintenance Kit- A1

- ערכת חלקים כולל יחידת קיבוע, גלגלת וגליל הרמה. יש להחליף את החלקים מדי 225,000 עותקים.

Paper Feeder Unit- B1

- מגירה נייר ל-500 גיליונות נוספים, ניתן להוסיף 4 יחידות בסה"כ ליחידה הראשית.

Paper Deck Unit- G1

- ערימת נייר נוספת של 1500 גיליונות.

Plain Pedestal- T1

- הנח מתחת למכשיר כדי להגביה אותו כאשר הוא עומד באופן עצמאי, גרסה נמוכה

Plain Pedestal- U1

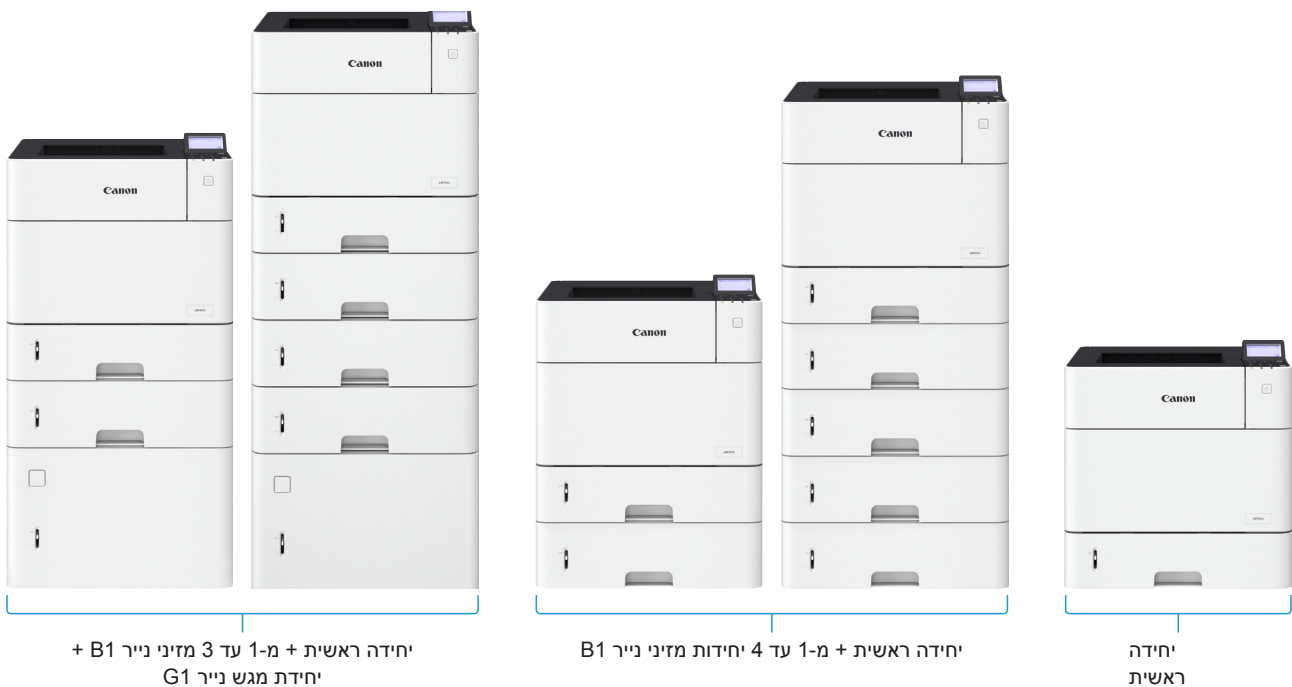
- הנח מתחת למכשיר כדי להגביה אותו כאשר הוא עומד באופן עצמאי, גרסה גבוהה

A5 Cassette- A1

- מגירה מותאמת אישית שמחליפה את המגירה הסטנדרטית מאפשרת הדפסה מהירה של נייר בגודל A5

Custom Media Cassette- A1

- מגירה שמתפלת בגדלי נייר ברוחב 170-102 מ"מ ואורך של 282-148 מ"מ (כולל A6) ומחליפה את המגירה הסטנדרטית

i-SENSYS LBP351x LBP352x

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz) מקסימום: כ-1650W או פחות פעיל: כ-850W או פחות מצב המתנה: כ-19W או פחות שינה: כ-1.1W או פחות כיבוי: 0.17W או פחות ערכת חשמל אופטית (TEC): 2.4 (LBP351x) 2.8 קו"ש/שעבוע (LBP352x) זמן המתנה בדרש כדי להיכנס למצב שינה: 60-5 דק' (ברירת מחדל: 5 דק') זמן המתנה בדרש כדי להיכנס לכיבוי אוטומטי: 4 שעות (ברירת מחדל) עוצמת קול: פעיל: 71 dB או פחות מצב המתנה: לא נשמע לחץ קול: פעיל: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) מצב המתנה: לא נשמע 415 מ"מ x 529 מ"מ x 438 מ"מ כ-26.2 ק"ג טמפרטורה: 30°C-10 לחות: 20%-80% (ללא עיבוי) צג LCD בן 5 שורות, LED (Online), Message, Ready, Job, Message, Energy saver-), לחצנים, לוח מקשים נומרי עם 10 מקשים 528MHz + 264 MHz 1GB (Ultra Fast Rendering) UFR II, PCL6, PCL5e[®], Adobe® PostScript 93 גופי PS 136, PCL גופי 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 High-Speed (RU) Remote User Interface, Department ID Management, Toner Status Tool iW Management Console: תוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי של צי מכשירים eMaintenance: מוטב מאפשר שירותי eMaintenance מרחוק כמו Meter Capture, ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון מרחוק, תאימות ל-unifLOW Login Device Client עם uniFLOW SFP MEAP Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X גרסה 10.5.8 ואילך Linux®/Citrix סטנדרטים: מחסנית 039 (11,000 עותקים)⁹ תפוקה גבוהה: מחסנית 039H (25,000 עותקים)⁹ 4 יחידות Paper Feeder PF-B1 (מגירה ל-500 גיליונות) A5 Cassette-A1 (500 גיליונות) Custom Media Cassette-A1 (500 גיליונות) Paper Deck Unit-G1 (1,500 גיליונות) Envelope Feeder-A1 (75 גיליונות) SD Card-C1 (כרטיס זיכרון SD בגופי 8GB) Barcode Printing Kit-F1 (מספקת יכולת הדפסת Barcode ב-SAP ותומכת בגופן Andale) User Maintenance Kit-A1 (ערכת תחזוקה שוטפת המכללת יחידת קיבוע / גלגלת / גילי הרמה, תפוקה של 225k) MiCard Multi (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם unifLOW) Micard Plus (קורא כרטיסים לזיהוי עם RFID או כרטיסים מגנטיים עם unifLOW) Plain Pedestal-T1 (10 גו) (מוך) Plain Pedestal-U1 (10 גבוה)	דרישות מתח צריכת מתח רמת רעש מידות (רוחב x עומק x גובה) משקל סביבת הפעלה לוח בקרה בקר מהירות מעבד זיכרון שפות מדפסת גופנים ממשק וקישוריות תוכנה וניהול מדפסת תאימות למערכות הפעלה חומרים מתכלים מחסניות All-in-One אביזרים/אפשרויות פריטים הערות שוליים	חז-צדדית (A4): עד 55 עותקים לדקה (LBP351x), 62 עותקים לדקה (LBP352x) חז-צדדית (A4): עד 36.5 עותקים לדקה (LBP351x), 41.5 עותקים לדקה (LBP351x) הדפסת קרן ליזר בשחור-לבן עד 1200 x 1200 dpi עד 600 x 600 dpi 29-3 שניות או פחות מרגע ההפעלה 7.0- שניות 3,000 - 16,000 עותקים בחודש (LBP351x) 5,000 - 20,000 עותקים בחודש (LBP352x) מקס' 250,000 עותקים בחודש (LBP351x) מקס' 280,000 עותקים בחודש (LBP352x) 5 מ"מ למעלה, למטה, בצד שמאל, בצד ימין הדפסה מאובטחת הדפסה מדיסק און קי (JPEG/TIFF/PDF) הדפסת ברקוד² תמיכה ב-Google Cloud Print- AirPrint: אפליקציות Canon PRINT Business Android certified Print Service Plug-in, Canon PRINT Business אפליקציות Canon PRINT Business מגירה ל-500 גיליונות מגש רב-תכליתי ל-100 גיליונות אפשרות 1: 3 מגירות ל-500 גיליונות, חבילת נייר של 1,500 גיליונות אפשרות 2: 4 מגירות ל-500 גיליונות אפשרויות אחרות: מגירה ל-500 גיליונות בגודל A5 (מחליפה את המגירה הסטנדרטית), מגירה ל-500 גיליונות של חומרי הדפסה מותאמים אישית (מחליפה את המגירה הסטנדרטית), מדין מעטפות בקיבולת של 75 יחידות (מחליף את המגש הרב-תכליתי) 500 גיליונות עם הפנים למטה, 100 גיליון עם הפנים למעלה נייר גילי, נייר כבד, מדבקות, מעטפות מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): K16, FLS, EXE, LTR, LGL, A5, B5, A4 גודל מותאם אישית - רוחב: 148 עד 216 מ"מ, אורך: 210 עד 356 מ"מ מגש רב-תכליתי: K16, FLS, EXE, LTR, LGL, A6, (Landscape), A5, A5, B5, A4, STMT, Index card (5" x 3"), DL, Monarch, COM10) Envelope, ISO-C5 גודל מותאם אישית - רוחב: 76 עד 216 מ"מ, אורך: 127 עד 356 מ"מ מגירה A5: (Landscape) A5 מגירה לחומרי הדפסה מותאמים אישית: STMT, A6, A5 גודל מותאם אישית - רוחב: 102 עד 170 מ"מ, אורך: 148 עד 282 מ"מ ערימת נייר של 1,500 גיליונות: STMT, A6, A5 מדין מעטפות: גודל מותאם אישית - רוחב: 90 עד 178 מ"מ, אורך: 160 עד 254 מ"מ מגירה: 60-120g/m² מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 g/m² אוטומטית מגירה (סטנדרטית ואופציונלית): FLS, EXE, LTR, LGL, A5, B5, A4 גודל מותאם אישית - רוחב: זהה ל- LTR / EXE / LGL / A5 / B5 / A4 אורך: 210 מ"מ עד 356 מ"מ 60 עד 120 g/m² מגירה A5: לא רלוונטי מגירה לחומרי הדפסה מותאמים אישית: A5 גודל מותאם אישית - רוחב: כמו A5, אורך: 148 מ"מ עד 282 מ"מ g/m² 120-60 ערימת נייר של 1,500 גיליונות: LTR, LGL, A4 g/m² 120-60 מדין מעטפות: לא רלוונטי	מנגנון מדפסת מהירות הדפסה שיטת הדפסה איכות הדפסה רזולוציית הדפסה זמן התחממות זמן יציאת דף ראשון נפח הדפסה חודשי מומלץ מחזור פעילות שולי הדפסה תכונות הדפסה מתקדמות טיפול במדיה הזנת נייר (סטנדרטי) הזנת נייר (אופציונלי) פלט נייר סוגי מדיה גדלים של מדיה משקלי מדיה הדפסה דו-צדדית תכונות כלליות
---	---	---	---

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית

© Canon Europa N.V., 2017

Canon



מדפסות לייזר מהירות עם טביעת רגל קטנה. מדפסות אלה בעלות קיבולת גבוהה הן אידאליות למקומות עבודה תובעניים.

תאריך תחילת המכירה: יולי, 2016

פרטי המוצר:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
i-SENSYS LBP351x	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x	0562C008AA	4549292051421

אביזרים אופציונליים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Paper Feeder PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Paper Deck Unit PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Envelope Feeder EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5 Cassette C-A1	0563C004AA	4549292048599
Custom Media Cassette CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-T1	1630C002AA	8714574655161
Plain Pedestal Type-U1	1630C003AA	8714574655659
User Maintenance Kit UM-A1	0563C009AA	4549292048568

חומרים מתכלים:

שם המוצר	קוד Mercury	קוד EAN
Cartridge 039	0287C001AA	4549292031485
Cartridge 039H	0288C001AA	4549292031492

SUBHEAD A

שם המוצר	קוד Mercury	סגנון חבילה	כמות לחבילה	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	גובה (מ"מ)	משקל (ק"ג)
i-SENSYS LBP351x i-SENSYS LBP352x	0562C003AA 0562C008AA	קופסה	1	530	710	526	30.5
		משטח	4	730	1080	1170	134.6
		מיכל HCD 40ft	264	-	-	-	-

תכולת האריזה

- יחידה ראשית
- מחסנית Canon Cartridge 039
- כבל חשמל
- מדריך להתחלת העבודה
- תקליטור תוכנה למשתמש
- תעודת אחריות

Canon