




מבוא

תודה על כך שרכשתם את רמקול הבלוטות' למסיבות W-KING T9 PRO, ותתחדשו! לפני השימוש ברמקול זה, אנא הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך זה, הכולל מידע מפורט בנוגע לשימוש נכון.

מה בקופסא

1. רמקול x1
2. מיקרופונים אלחוטיים x2
3. שלט רחוק x1
4. מתאם הטענה לרמקול (15V/1.6A) x1
5. כבל Android live x1
6. כבל הטענה למיקרופון x1

סקירת המוצר

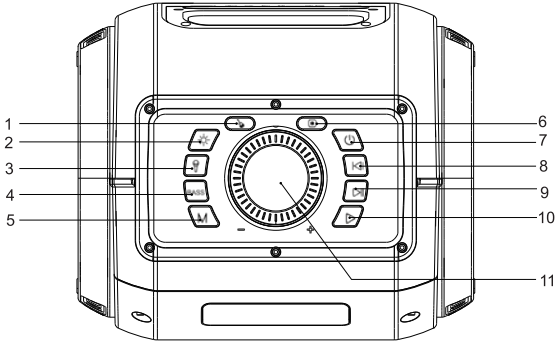

פאנל עליון

1. עוצמת שמע של כלי נגינה

- (1) לחצו על מנת לעבור למחוג עוצמת השמע כדי לשנות את עוצמת השמע של כלי נגינה (חברו כלי נגינה על מנת להפעיל פונקציה זו).
- (2) המחוג חוזר לבקרת עוצמת המוזיקה לאחר שלא נעשה שימוש למשך 10 שניות.
- (3) בזמן השימוש בפונקציית ניטור האוזניות, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור זה, הרמקול והאוזניות יכולים להשמיע סאונד בו-זמנית, לחצו לחיצה ארוכה נוספת כדי לכבות את השמע של הרמקול.

2. תאורה

- (1) לחצו על מנת לעבור בין דפוסי תאורה שונים.
- (2) 6 דפוסי תאורה, בסדר הבא:

דפוס 1- דפוס 2 - דפוס 3 - דפוס 4 - דפוס 5 - כיבוי

3. סדר עדיפויות של המיקרופון

לחצו על מנת להפעיל/לכבות את עדיפות המיקרופון על פני המוזיקה.

4. בס

לחצו על מנת להעביר את מחוג עוצמת השמע לשינוי הבס.

5. מצב

לחצו על מנת לעבור בין מצב בלוטוס, USB ו-USB.

6. הקלטה

- (1) הקלטת קול: לחצו (רלוונטי רק בעת הכנסת מכשיר אחסון USB)
- (2) השמעת הקלטה: לחצו לחיצה ארוכה
- (3) מחיקת קובץ שהוקלט: לחצו לחיצה ארוכה במהלך השמעת קובץ הקלטה

7. הפעלה

מפעיל או מכבה את המכשיר.

8. קודם

לחצו על מנת לעבור לשיר הקודם.

9. הבא

לחצו על מנת לעבור לשיר הבא.


10. השמעה/עצירה

השמעה, עצירה, או חידוש ההשמעה.

11. מחוג עוצמת שמע

עם כיוון השעון: הגברת עוצמת השמע;

נגד כיוון השעון: הנמכת עוצמת השמע.

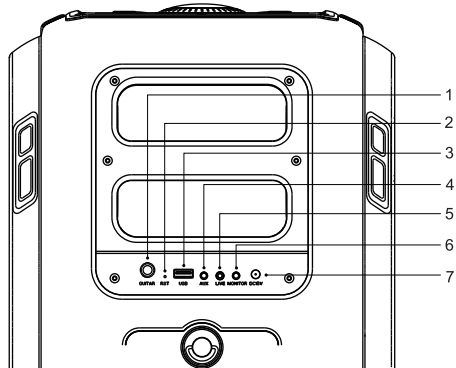

פאנל אחורי

1. כלי נגינה

מתחבר לגיטרה או כלי נגינה אחר.

2. אתחול

הכניסו מחט כדי לאתחול.

3. כלי אחסון USB

מתחבר לכלי אחסון USB

4. AUX

מתחבר למכשיר שמע חיצוני באמצעות כבל שמע 3.5mm.

5. Live

מתחבר מכשיר Live באמצעות כבל ה-Live הכלול;

חברו מקור מוזיקה אחר עם T9, המוזיקה תעבור למכשיר ה-Live.

6. ניטור אוזניות

מתחבר לאוזניות.

7. הטענת DC

מתחבר למתאם הטענה.

שימוש ב-W-KING T9 Pro שלכם

1. חיבור בלוטות'

חברו את ה-W-KING T9 Pro-ה-9, הוא יכנס למצב צימוד בלוטות' באופן אוטומטי:

(1) הפעילו את ה-T9 Pro-ה-9, הוא יכנס למצב צימוד בלוטות' באופן אוטומטי:

(2) בחרו "W-KING T9 Pro" על מנת להתחבר.

(3) לאחר שהחיבור התבצע בהצלחה, המוזיקה תישמע מהרמקול.

רשימת חיבורים ריקה.

(1) ה-T9 Pro-ה-8 מסוגל לזכור 8 מכשירים מצומדים לכל היותר.

(2) במצב בלוטות', כאשר הרמקול אינו מחובר, לחצו לחיצה ארוכה על הכפתור PLAY/PAUSE על מנת לרוקן את רשימת החיבורים.

הערות:

(1) נכבה באופן אוטומטי לאחר שאין חיבור למשך 10 דקות.

(2) טווח שידור הבלוטות' עשוי להשתנות כתלות בסביבה.

(3) בפעם הבאה שתפעילו את הרמקול, הוא יתחבר מחדש באופן אוטומטי למכשיר האחרון אליו היה מחובר. אם לא, נסו לבצע את החיבור ידנית.

2. חיבור TWS

חיבור 2 יחידות של T9 Pro באמצעות פונקציית TWS

(1) במצב בלוטות', לחצו לחיצה כפולה על הכפתור POWER על רמקול אחד, מסך דיגיטלי מהבהב לכניסה לתהליך חיבור TWS באופן אוטומטי;

(2) לאחר חיבור ה-TWS, המסך של הרמקול המשיג צלמית הבלוטות' דולקים באופן קבוע, המסך של הרמקול הראשי יהיה דולק באופן קבוע.

(3) על מנת לצאת ממצב TWS: לחצו לחיצה כפולה הכפתור POWER.

הערה:

* על שתי יחידות ה-T9 להיות באותה גרסת תוכנה וחומרה.

3. הטענת הרמקול

אנא השתמשו במתאם הכלול כדי להטעין את הרמקול.

(1) התראת סוללה נמוכה: כאשר קיבולת הסוללה נמוכה מ-20%, המתח נמוך מ-9.9V;

(2) כיבוי עקב סוללה נמוכה: כאשר קיבולת הסוללה נמוכה מ-10%, המתח נמוך מ-9.3V;

(3) נורת LED אדומה נדלקת בזמן ההטענה, ונכבית באופן אוטומטי כאשר ההטענה הסתיימה.

(4) על מנת להגן על הסוללה, יש להטעין את הרמקול אחת ל-6 חודשים לפחות.

שימוש במיקרופונים

4. פונקציית Live

תוכלו להשתמש ב-T9 להיכות קול טובה יותר בהופעות חיות.

(1) השתמשו בכבל ה-Live הכלול לבצע חיבור לשקע ה-Live של הרמקול שלכם;

(2) תוכלו להשתמש בטלפון או מחשב נייד אחר כדי לחבר רמקול באמצעות בלוטות'/AUX IN, תוכלו להשתמש בו להשמעת מוזיקת ליווי או מקורות מוזיקה אחרים, מוזיקה זו תעבור למצב Live

(3) אם אתם משתמשים במיקרופונים הכלולים כדי לשיר, הקול שלכם יעבור למצב Live וישמע עם מקורות המוזיקה בו-זמנית.



ליבת מיקרופון

תצוגת HD LED
מצגי את התדר הנוכחי ואת מצב המיקרופון

הפעלה/כיבוי: לחצו לחיצה ארוכה על מנת להפעיל/לכבות

כפתור צימוד:

לאחר הפעלת המיקרופון למשך 10 שניות, לחצו על כפתור זה על מנת להיכנס למצב צימוד. כאשר אתם רואים כי מסך המיקרופון מהבהב, הפעילו שוב את הרמקול על מנת לצמיד למיקרופון. לחצו על כפתור על מנת לצאת ממצב צימוד, מרגע זה הכפתור ישמש למעבר בין תדרים שונים.

שימוש בשלט רחוק

1. שינוי קול

לחצו על שינוי קול בשלט, הקול שלכם יכול לעבור בין קול של גבר, קול של אישה, והקול המקורי שלכם;

2. מצב שמע

לחצו על כפתור זה על מנת לבחור מצב שמע מתאים על בסיס הסביבה שלכם.

שימוש בשלט רחוק

פונקציה	חיווי	מסך דיגיטלי
מצב בלוטות'	בלוטות'	XX Ab (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
כלי נגינה	מחוג עוצמת השמע מהבהב	XX gt (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
עוצמת שמע	סדר עדיפויות של המיקרופון	צלמית מיקרופון
בס	מחוג עוצמת השמע מהבהב	XX Ab (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
הקלטה	לא רלוונטי	"REC" (מבהב, מצגי את זמן ההקלטה)
עוצמת שמע	לא רלוונטי	נורית "REC" (קבוע), מצגי את זמן ההשמעה
מחיקת קובץ הקלטה	לא רלוונטי	"DEL"
השמעת הקלטה	לא רלוונטי	"LOAD"
הספק	לא רלוונטי	XX U (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
עוצמת מוזיקה	לא רלוונטי	XX U (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
חיבור TWS	לא רלוונטי	מהבהב במהלך חיפוש TWS.
סוללה נמוכה	לא רלוונטי	מצגי XX Ab (XX מייצג עוצמת שמע, 0 עד 30)
חזרה להגדרות היצרן	אזהרת סוללה נמוכה	צלמית הסוללה מהבהבת
שינוי קול של המיקרופון	לא רלוונטי	rest
	לא רלוונטי	u-CX (X מייצג סדר)



השתקה

פידבק שמע במצב Live מחיאת כפיים, צחק, קריאות בוז, נשיקה, רגע מבין ומשעמם, עידוד

מעבר בין מצבים

רשימת מחזורים/מחזור בודד

הגברת עוצמת השמע

הבא

הפחתת עוצמת השמע

שינוי קול

סדר עדיפויות של המיקרופון

השמעת הקלטה

מפרט

גרסת בלוטות': 5.0

גודל המוצר: 53.55x27.4x25.65 ס"מ

טווח שידור בלוטות': 10 מטרים

טווח שלט רחוק: 5 מטרים

דרייברים של הרמקול: wooferx2pcs, 6.5 inches; tweeterx2pcs, 2.5 inches;

פלט הרמקול: 120W

רעש, אנו וודאו כי היחידה ממוקמת על מקום יציב לפני השימוש. אנא הימנעו מזעזועים חזקים.

5. בזמן שימוש על ידי ילדים, אנא וודאו כי אדם מבוגר משגיח על הנעשה עד שהם מכירים את שיטות השימוש במכשיר ואת הודעת השימוש הבטיחותי.

הטענה: 60Hz-15KHz

DC 15V/1.6A

זמן הטענה: הטענה אורכת כ-4 שעות

סוללה: סוללת ליתיום מובנית, 9 תאי סוללה, קיבולת כוללת 3.7V/22500mAh

ערכת סוללות 11.1V/7500mAh

* טווח שידור נבדק במרחב פתוח ללא הפרעות.

* התנונים שעליל מבוססים על סביבת מעבדת W-KING ותוצאות של בדיקות שנערכו בה; זמן ההשמעה בפועל עשוי להשתנות כתלות בסביבה והרגלי המשתמש, מיועד לעיון בלבד.

