OMEGA
Power & Lighting

מדריך למשתמש

MINIDC | גלאי עשן קטן במיוחד

גלאי עשן פוטו-אלקטרי עצמאי



דגם: OM-DC170S-10Y

תוכן עניינים

1. תיאור המוצר 3
2. מאפייני המוצר 3
3. מדדים טכניים 3
4. גודל המוצר והתקנת המוצר 4
   4.1 גודל המוצר 4
   4.2 שיטת התקנת המוצר..... 4
5. הנחיות לגבי מצבי נוריות החיווי 5
   5.1 מצב הפעלה רגיל..... 5
   5.2 מצב התראה..... 5
   5.3 מצב בדיקה 5
   5.4 מצב תקלה של הספק חשמל נמוך..... 5
   5.5 מצב של תקלה במכשיר 6
   5.6 מצב השתקה..... 6
6. איתור תקלות ופתרון בעיות..... 6
7. טיפול ותחזוקה..... 7
8. פרטים ליצירת קשר..... 7

אנו מודים לכם על שבחרתם בגלאי העשן הפוטואלקטרי העצמאי הביתי דגם OM-DC170S-10Y
על מנת להבטיח את בטיחותכם האישים ואת בטיחות המערכת ולהבטיח שתפיקו את איכות הביצועים המיטבית מהמוצר שלכם, אנא קראו מדריך זה בקפידה ובשלמותו טרם ביצוע התקנה, שימוש או תיקון של מכשיר זה, ויש לשים לב במיוחד לאזהרות ולהודעות המופיעות במדריך זה.

1. תיאור המוצר

גלאי העשן הפוטואלקטרי העצמאי הביתי דגם OM-DC170S-10Y, מאתר אש באמצעות חישת עשן. ברגע שעשן בחדר מגיע לריכוז מסוים, ההתראה תשלח התראת קול ותאורה. גלאי עשן זה ניתן לשימוש בבתי מגורים.
תקן מיושם: EN 14604:2005+AC:2008

2. מאפייני המוצר

- ללא התראות שווא כתוצאה מאבק, חרקים ולחות.
- עיצוב מקצועי, גילוי מהיר של אש.
- צריכת חשמל נמוכה, חיי שירות של 10 שנים.
- מעטפת פלסטיק מעכבת אש
- עיצוב מכסה לפירוק מהיר למטרת ניקוי.
- התקנה מהירה בעזרת דבק דו צדדי 3M

3. מדדים טכניים


דגם	ZR170S
מתח הפעלה	3 DC וולט (CR123A, לא ניתנת להחלפה)
קיבולת סוללה	1600mAh
מצב התראה	צליל + תאורה
דרוג צליל התראה	≥ 85 דציבלים (במרחק 3 מטר)
חיי סוללה	10 שנים (ערך טיפוסי)
טמפרטורת הפעלה	-10℃~55℃
התקנה	מותקן על התקרה (בהברגה או באמצעות דבק 3M)
גודל	Φ 52 מ"מ * 52 מ"מ
תקן	EN 14604:2005+AC:2008

4. גודל המוצר והתקנתו

4.1 גודל המוצר



4.2 שיטת התקנה

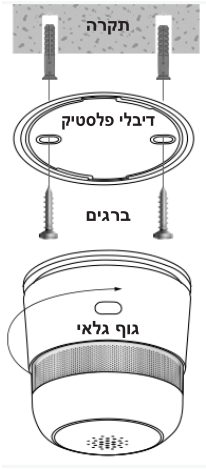

- מקמו את לוחית ההרכבה במיקום ההתקנה הרצוי וסמנו את מיקומי החורים שצריך לקדוח.
- קדחו שני חורים בקוטר של 4 מילימטרים. (המרחק ביניהם יהיה 32 מילימטרים).
- דחפו את דיבלי הפלסטיק לתוך החורים.
- הכניסו את הדיבלים לתוך לוחית ההרכבה, וחזקו אותם היטב לתוך הפקקים.
- מקמו את גלאי העשן על לוחית ההרכבה וסובבו בכיוון השעון לחיזוקו.
- גלאי העדן מחוזק ברגע שהחורים בין לוחית ההרכבה לבין גלאי העשן תואמים.
- לחצו על לחצן הבדיקה על מנת לבדוק האם גלאי העשן פועל בצורה תקינה.

4.2.1 דבק 3M לקיבוע לוחית הבסיס לתקרה.




4.2.2 הרכיבו את גלאי העשן על לוחית הבסיס.



4.3.3 סובבו בכיוון השעון את גלאי העשן לנעילתו ללוחית הבסיס.



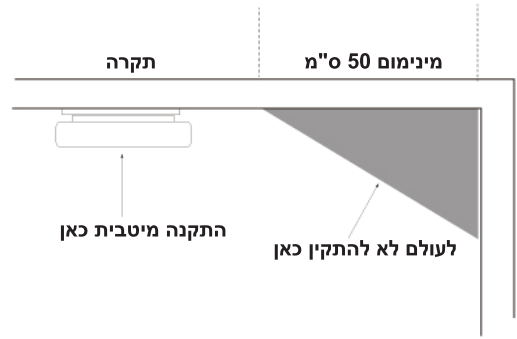

הערות:

את גלאי העשן יש להתקין באמצע תקרת החדר.

את גלאי העשן יש להתקין רק במקום סגור ויש להתקין לכל הפחות גלאי עשן אחד בכל חדר:

על גלאי העשן להימצא לכל הפחות במרחק של 150 ס"מ ממנורות, מאוורר פליטה, מזגן אוויר ופתח כניסה / יציאה של אוויר.

אין להתקין את גלאי העשן בחדר אמבטיה או במקומות המכילים טיפות מים.

אין להתקין את גלאי העשן באזורים המכילים עשן ללא אש.

5. הנחיות לגבי מצבי נוריות החיווי

5.1 מצב הפעלה רגיל

במצב הפעלה רגיל, נורית החיווי האדומה מהבהבת פעם אחת בכל 40 שניות.

5.2 מצב התראה

ברגע שריכוז העשן מגיע לנקודת התראה, נורית החיווי האדומה מהבהבת ברציפות וגלאי העשן שולח התראת צפצוף החוצה.

5.3 מצב בדיקה

לחצו לחיצה קצרה על לחצן הבדיקה, נורית החיווי האדומה תהבהב ברצף, גלאי העשן יפיק שלושה צלילי צפצוף, פרק זמן לאחר מכן, הוא יעצור באופן אוטומטי.

5.4 מצב תקלה של הספק חשמל נמוך

במצב של תקלה, נורית החיווי האדומה מהבהבת פעם בכל 40 שניות, במקביל, מנגנון ההתראה ישמיע צליל צפצוף אחד.

5.5 מצב תקלה במכשיר

נורית החיווי האדומה מהבהבת פעמיים בכל 40 שניות, ומנגנון ההתראה ישמיע 2 צלילי צפצוף בכל 40 שניות.

5.6 מצב מושתק

כאשר מנגנון ההתראה במצב התראה, משתמשים רשאים ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן הבדיקה על מנת להכניס את מנגנון ההתראה למצב השתק, לאחר מכן מנגנון ההתראה לא ישלח התראת צליל, 9 דקות לאחר מכן, במידה וריכוז העשן עדיין מעל נקודת ההתראה, מנגנון ההתראה יתחיל שוב להפיק צליל ותאורה.

הערות: מצב מושתק לא יפחית את הסכנה להתלקחות. ברגע שההתראה מופעלת, אנא בדקו את ביתכם לראות שאין סכנה להתלקחות פוטנציאלית.

6. איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	סיבה(ות) אפשרית(יות)	אמצעי(ם) לתיקון הבעיה
נשמעת התראה מיד עם ההפעלה	כמות גדולה של עשן במקום סגור	הפעילו את המכשיר שוב לאחר הוצאת העשן.
	נזק למעגל החשמלי הפנימי.	החזירו את המכשיר לתיקון
צליל צפצוף נשמע בכל 40 שניות לאחר הפעלת המכשיר.	המכשיר מקולקל.	החליפו לגלאי עשן חדש.
2 צפצופים בכל 40 שניות לאחר הפעלת המכשיר	נזק למעגל החשמלי הפנימי	החזירו את המכשיר לתיקון.
אין צליל התראה בזמן עריכת הבדיקה של המכשיר.	המכשיר מקולקל.	החליפו לגלאי עשן חדש.
	נזק למעגל החשמלי הפנימי.	החזירו את גלאי העשן לתיקון.
לא נשמע צליל או צליל חלש של זמזם	המכשיר מקולקל.	החליפו לגלאי עשן חדש.
	הזמזם אינו במקומו הנכון	החזירו את המכשיר לתיקון.

עבור כל התקלות שאינכם מצליחים לפתור בעצמכם, אין לפרק את גלאי העשן, אנא צרו קשר עם הספק או עם היצרן לקבל הנחיות.

7. טיפול ותחזוקה

1. לאחר שגלאי העשן הותקן ונכנס לשימוש, לחצו על לחצן הבדיקה לבדיקת גלאי העשן אחת לשבוע.
2. ניקוי גלאי עשן: שמרו גלאי עשן במצב נקי וזאת כדי למנוע הצטברות של אבק. נקו את גלאי העשן לכל הפחות פעם בשנה.

זהירות:

אין למרוח את גלאי העשן שלכם בצבע, ציפוי וכו', דבר שעשוי לחסום את פתח כניסת העשן ויפגע בפעולה תקינה של ההתראה.

אין לעשות שימוש בחומרי ממס או בתכשירי ניקוי לניקוי גלאי העשן שלכם. חומרי ממס או תכשירי ניקוי המחלחלים לתוך גלאי העשן עשויים לגרום לתקלות בחיישן או לנזק למעגל החשמלי. ניתן לנקות בעזרת מטלית כותנה או ספוגית.

8. פרטים ליצירת קשר

אנו מודים לכם על שבחרתם בגלאי העשן שלנו. גלאי עשן זה נמצא תחת אחריות של החברה שלנו. לגבי כל בעיה של איכות או תקלה במכשיר, אנא צרו איתנו קשר.
אנו עושים כל מאמץ כדי לספק לכם שירות מצוין ותגובה מהירה!

תעודת אחריות

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____.מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845

רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262

חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426

בורג המפרץ חלוצי התעשיה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.נ. מנשה, ת.ד. 240 , מיקוד: 37862 . טל: 04-6350680 , פקס: 04-6350670 , אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1- אחריות למוצר לתקופה בת __24__ חודשים (להלן: "תקופת האחריות")
שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידיו/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר)".
2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושווקו על ידו.
3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון ויידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש
4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יהא היבואן פטור מחיובו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
7- תעודת זו אחריות ותנאיה תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית) .
10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושווה ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר- וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה – במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום)במרחק שאינן עולה על 15 ק"מ(, יחלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במעמו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נגבו כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאין נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)