

הוראות שימוש ובטיחות מפסק חכם לדוד מדריך להתקנה מהירה

התקנת המכשיר



יש להתקין את המכשיר אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק החשמל.
לאחר ההתקנה יש להכנס לאפליקציה למצוא את ההתקן ולהקצותו לצרכן החשמלי.
בחיבור לדוד חשמלי יש לוודא ניתוק האפס ממפסק דו קוטבי. במידה והמפסק דו קוטבי לא קיים יש להתקינו.



הכנס לאתר PLAY STORE/ APP STORE בהתאם לפלטפורמה אנדרואיד/אייפון
והקלד מילת מפתח ICOMEN הורד את התכנה והתקן בטלפון החכם.

יצירת חשבון משתמש בענן והתחברות לשרת




הקלד את כתובת הדוא"ל וסיסמא שמורכבת מ 6 תווים לפחות. והקלק להתחברות. לאחר יצירת חשבון ניתן להתקין את התוכנה על טלפונים נוספים ולסנכרן את כולם לאותו חשבון (ללא צורך להוסיף טיימרים מחדש).

באפליקציה ניתן להגדיר את המפסק לדוד החכם לכבי והדלקה מהטלפון החכם או מטבלט, כמו כן ניתן להגדיר עבור הדוד טיימרים שונים וכן טיימר ספירה לאחר.
האפליקציה מסוגלת לשלוט בדוד חשמלי, במפסקים למזגן, בעמעמים לתאורה או כל מכשיר חשמלי אחר.
בעזרת האפליקציה נוכל ליצור זירה תאורה מושלמת בבית החכם שלנו אשר נשלטת דרך הטלפון החכם או הטבלט בצורה גרפית מסודרת וברורה.

מסך הבית מורכב משני חלקים: מסך ראשי ומסך הזירה

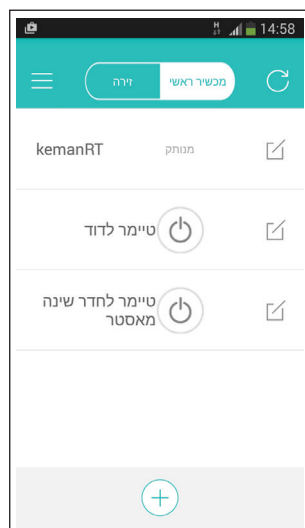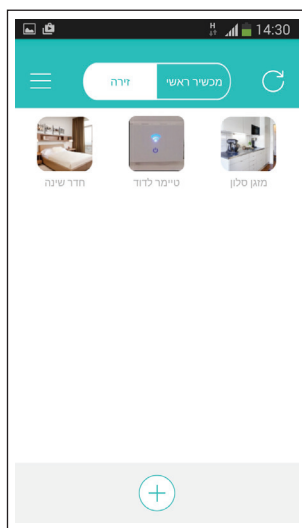

מסך למכשיר ראשי: דרכו מוסיפים את ההתקן הראשי ומשיכים אותו אל הרשת הביתית שלנו.
ההתקן מתקשר עם הנתב וכך ניתן לשלוט בו מרחוק. ניתן להתקין מספר התקנים ראשיים שישלטו במזגנים ובתאורה או בכל מכשיר חשמלי חשוב. למקם את ההתקן במקום שיש קליטת WIFI טובה ויציבה.

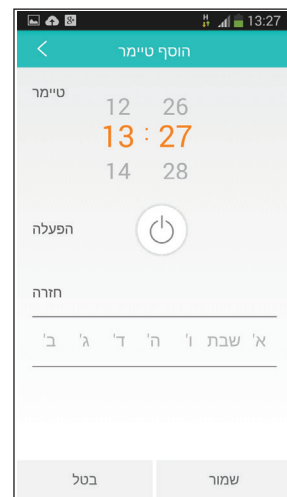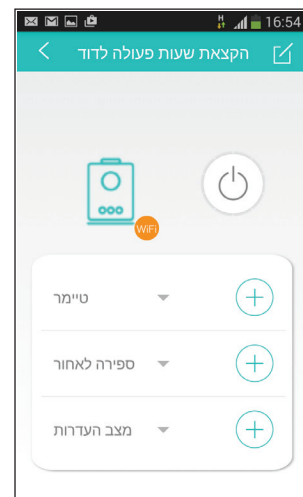
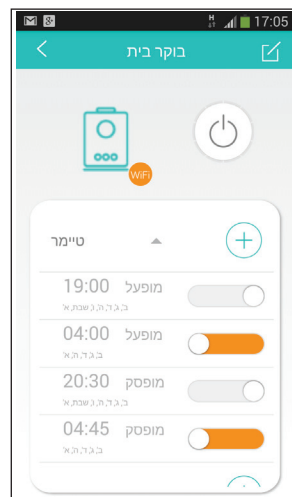


נקליק על ההתקן הרלוונטי ובתפריט שיפתח, נלחץ על סמן הפלוס כדי להוסיף טיימר (זמני פתיחה)
נסמן את השעה הרצויה להדלקה נלחץ על האיקון של "הפעלה" והוא יהפוך לכתום - משמע "הדלקה", נבחר את ימי השבוע שברצוננו לבצע הדלקה ונשמור.

השלב השני הוא לבחור טיימר לכיבוי. שיהיה בהתאמה לטיימר ההדלקה. נחזור על אותן הפעולות ונדאג שהאיקון "הפעלה" יהיה ירוק. נלחץ על סמן הפלוס כדי להוסיף טיימר ספירה להתקן.

טיימר ספירה לאחר:

יש הפעיל את ההתקן ידנית או בעזרת האפליקציה ולאחר להוסיף טיימר ספירה לאחר, ואת זמן הכיבוי בתפריט הספירה לאחר שבאפליקציה.

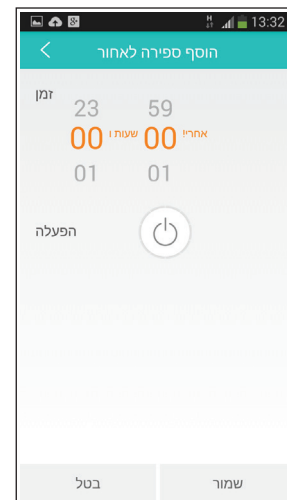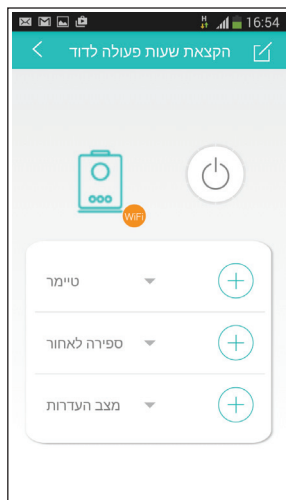

מסך הזירה: דרכו משייכים התקנים לאפליקציה שבטלפון החכם ומשייכים אותו בזירת העבודה שלנו בצורה גרפית לחדר מסויים כגון: חדר שינה, חדר אורחים וכו'. בזירה יופיע כל התקן ויקרא בשם יחודי ואף תוקצה לו תמונה שנבחר ממאגר התמונות או בתמונה שנצלם בעצמנו פעולה פשוטה שמראה תמונה גרפית ברורה של זירת העבודה שלנו על הצג של הטלפון החכם או הטבלט. לאחר שהוגדר האיקון שמסמל את ההתקן ניתן להכנס אליו ולהגדיר טיימרים עבור שעות הפעולה והכיבוי עבורו. הדבר פרקטי במיוחד כשרוצים לשלוט בתאורה בחדרים השונים בשקעים למזגן ועוד.


הוספת התקן ראשי ושיוכו לאפליקציה ול WIFI בבית

בזמן הוספת מכשיר יש להיות מחובר לרשת הביתית עם הנייד או הטבלט באפליקציה במסך הראשי לחץ על הוסף מכשיר חדש נקליד את שם הרשת הביתית שאנו משתמשים בה וכן את הסיסמה לרשת הביתית לחץ על מתג ההפעלה של ההתקן לחיצה ממושכת עד שנורית החיווי תהבהב והקלק "התחל" הפעולה עשויה להמשך כ 30 שניות



לאחר שנוסף ההתקן במסך הראשי ניתן כבר לשלוט בכיבוי והדלקה ע"י האפליקציה ניתן לערוך ולשנות את השם שניתן ע"י לחיצה על עיפרון העריכה.

שיך ההתקן לזירה

יש לעבור לעמוד הזירה ע"מ להגדיר את סביבת העבודה, מכשירי RF נוספים וכן טיימרים או קוצב זמן ספירה לאחר. בתפריט מסך זירה נקליק על סימן הפלוס שבתחתית המסך כדי להוסיף איקון לזירה, נקליד שם הולם ונבחר איקון מהגלריה או שלנחץ על פלוס כדי לצלם להוסיף תמונה שצילמנו ונלחץ על שמור.

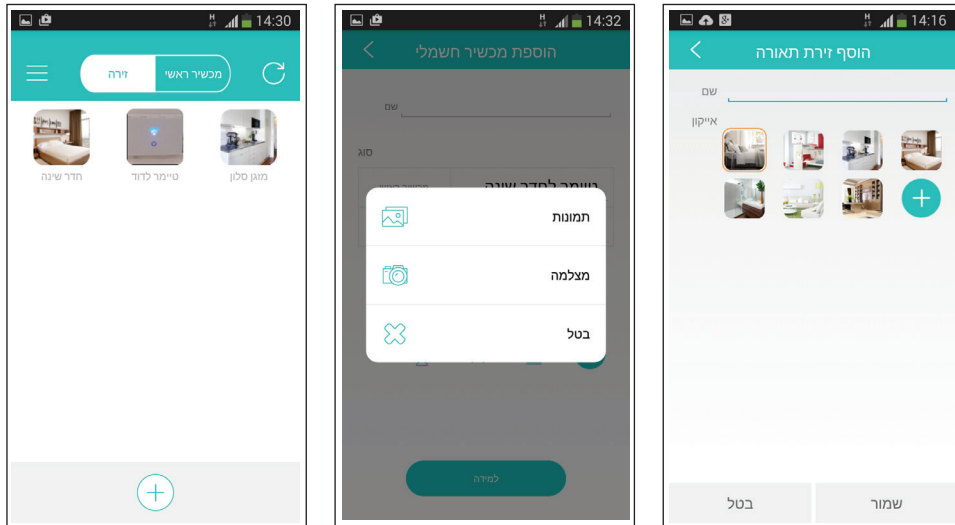

נקליק על האיקון שיצרנו על מנת לשייכו להתקן שוב נבחר את סימן הפלוס נקליד שם הולם נבחר את ההתקן מתוך תפריט שנגלל מטה לאחר שלוחצים על המשולש הקטן בשורה "מכשיר ראשי". בשורה של פעולה נבחר בתפריט הגלילה מכשיר Wi-Fi ונלחץ למידה

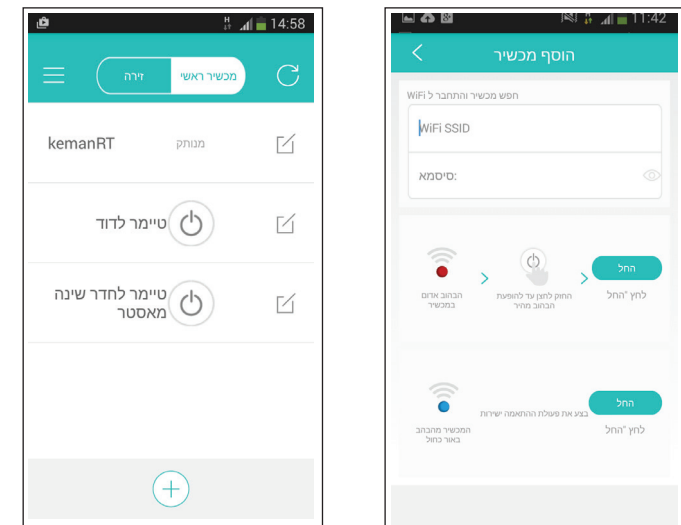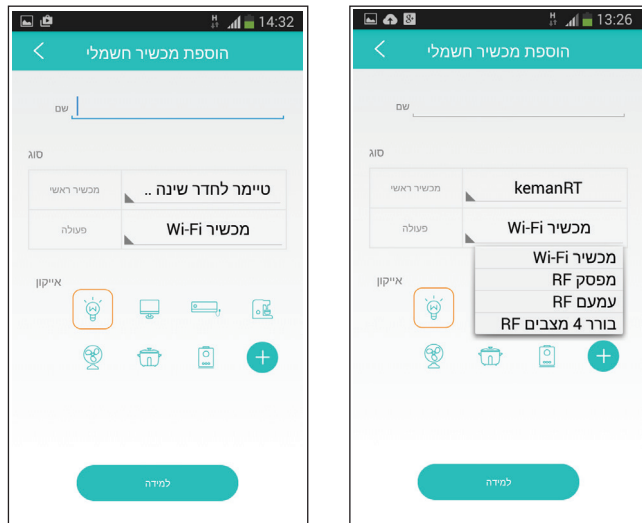

* אופציה להחננת מכשיר-RF או עמעם (אינו כלול בערכה) יש לנקוט באותן פעולות ממסך הזירה, ולבחר במפסק RF או עמעם RF.