

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, אחרת הצידוד האלקטרוני עלול להיזק.
- יש למנוע מגע של כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח את מכסה גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא תתכן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנוני-סטטית רכה.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה - יש לפרק ולמסור אותו לתיקון במעבדות געש LED.

תנאי התקנה

- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על 35°C.

חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.




געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 03 | 2022 | 0P6605


ונוס פרו – הוראות התקנה

געש לד. קבוצת געש, מיקוד 6095000 טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439


GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439 www.gaash.com

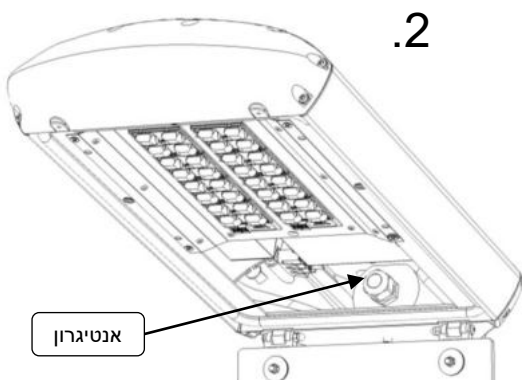


השחל את כבל החשמל לתוך הגוף דרך האנטיגרון והדק את אום האנטיגרון היטב. יש לוודא הידוק של האנטיגרון למניעת כניסת לחות.

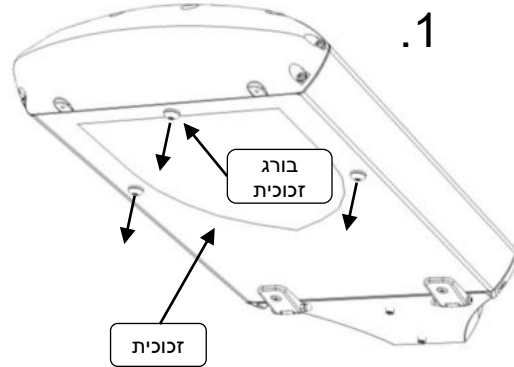


פתח את שלוש את הברגים של הזכוכית והוריד אותה בעדינות.

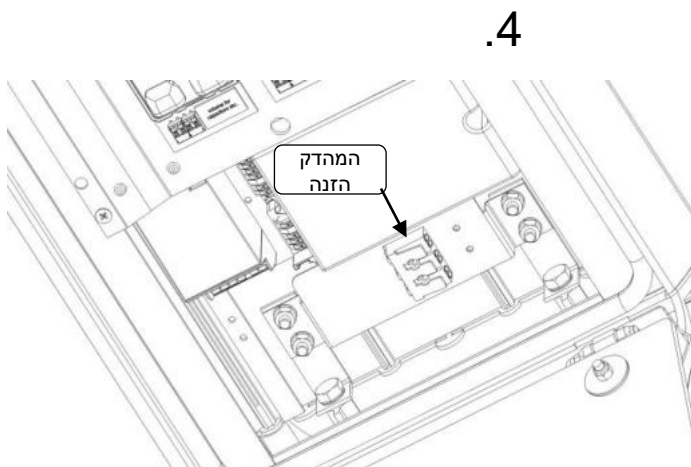

חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל על פי סימני חיבור. סגור את זכוכית והדק את הברגים עד להידוק מלא.

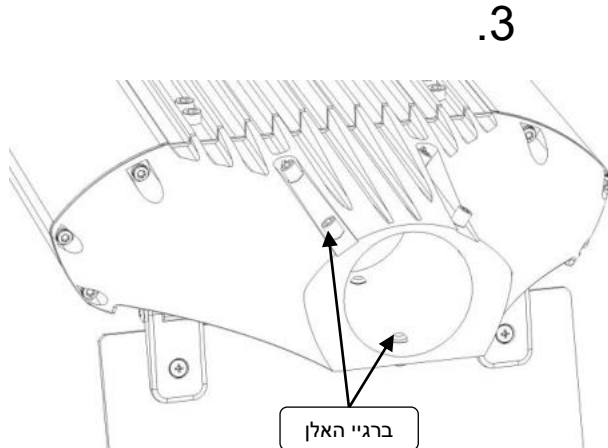

חבר את הגוף לזרוע והדק את 6 ברגיי האלן בכוח של 25 N/m.



סימון חיבורים על המהדק הזנה



תרשים חיבורים דאלי

התקנה - עבור בקרת דאלי

חבר את הגוף לכניסת רשת החשמל על פי הוראות התקנת הגוף בהזנה קבועה. חבר את חוטי תקשורת הבקרה למהדק דאלי על פי תרשים חיבורים דאלי.