



**פולאריס
TLV**

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו פעויות טכניות או אחרות במידע. | פ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 02.2018 | 0720005

התקנת הפנס

1. פתח את 2 ברגי פתיחת מסגרת העדשות (4) ופתח את המסגרת (2).
2. פתח את 3 ברגי במת הלדים (5) ופתח את במת הלדים (3).
3. השחל את כבל החשמל דרך האנטיגרון (7) וחבר אותו למהדק כניסת החשמל (8), לפי הסימונים על המהדק.
4. סגור את במת הלדים (3), והדק היטב את הברגים (5).
5. סגור את מסגרת העדשות (2), וסגור את 2 הברגים (4).

התקנה לעמוד מרובע (איורים מס' 1-5)

1. הכן קדחים מתאימים בעמוד (איור מס' 5).
2. השחל את כבל ההזנה (לזרוע (6) דרך האנטיגרון (7) והדק היטב.
3. פרק את 2 האומים (9) והדיסקיות והכנס את מוטות ההברגה (10) לקדחים בעמוד.
4. הברג את האומים והדיסקיות בתוך העמוד בעזרת מפתח עד שיבלטו מעבר לאום.
5. הדק את האומים (9) היטב בתוך הפנס (איור מס' 3).

התקנה לזרוע "2" (איור מס' 6)

1. השחל את כבל ההזנה (לזרוע (6) דרך האנטיגרון (7) והדק היטב.
2. הכנס את זרוע הפנס (11) לזרוע "2" והדק את 6 ברגי הזרוע (12).

אזהרות

- חובה לנתק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש להחליף זכוכית ההגנה שבורה או סדוקה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה, לפני חיבור ההזנה, למניעת נזק לציוד האלקטרוני.
- יש להדק היטב את האנטיגרון למניעת זליגת מים.

תחזוקה

- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- אין לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- בכל מקרה של תקלה יש לפנות ל"גשש לד" או לסוכן המקומי.

נתונים טכניים

0.13m ²	חיתך רוח מקסימלי
8-12 Kg	טווח משקלים
IP66	אטימות
230V/50Hz	מתח עבודה

גוף התאורה יותקן אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.


מבנה: 1. גוף | 2. מסגרת עדשות | 3. במת לדים | 4. בורג מסגרת | 5. בורג במת לדים | 6. זרוע | 7. אנטיגרון | 8. מהדק חשמל | 9. אום זרוע | 10. מוט הברגה | 11. זרוע פנס | 12. ברגי זרוע "2"




איור מס' 1




איור מס' 2

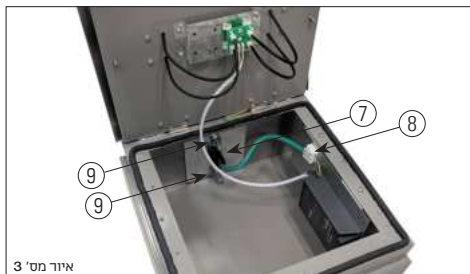


איור מס' 3



איור מס' 5



איור מס' 4

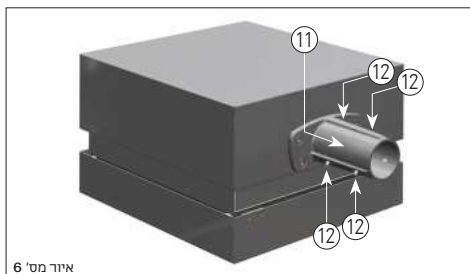

איור מס' 6