


Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	881	DELONGHI	892	JINBEIJING	359	RHOSS	910	TIANYUAN	435-440
ADC	861	DUNAN	317-319	JINDA	360	RICAI	400-401	TOBO	222-228
AIDELONG	242-247	DONGXIA	312-316	JINGSONG	360-363	RIJIANG	402-406	TONGLI	852-853
AITE	248-253	DONGXINGBAO	229	JMSTAR	356-358	ROWA	387-389	TOYO	525-528
AKIRA	804	ELCO	893	JOHNSO	282	SACON	414	TOSHIBA	666-673
AMCOR	881	ELECTER	894-899	KANGLI	371-374	SAMSUNG	646-665	TRANE	862-865
AMICO	882	ELECTRONIC	894-899	KELONG	109-118	SANYO/NEC	589-635	UNI-AIR	368-370
ALPIN	883-886	FEODERS	900	KLIMATAIR	805-810	SANZUAN	844	UTTLEDUCK	454-456
AUCMA	189-207	FEIEDRICH	901	KONKA	364-367	SAPORO	911	WANBAO	441-445
AUX	167-184	FEIGE	944-946	KRIS	811	SAST	461-465	WANGZI	935
AOKE	256-259	FEILU	218-221	KT02-D001	283	SENSOR	912	WEILI	446-452
AOLI	254-255	FERROLIT	902	KT02-D002	284	SERENE	499	WEITELI	444
APTON	888	FIRST	903	KTY001	285	SHAMEI	400	WHIRLPOOL	787-791
BAIXUE	260-261	FRESTECH	903	KTY002	286	SHANGLING	408-413	WUFENG	453-456
BEIJINGJINGDIAN	264	FUJISU	674-689	KTY003	287	SHANXING	407	XINGHE	474-477
BIG-THUMB	305	GALANZ	134-142	KTY004	288	SHANYE	932	XINGLING	859
BOERKA	266-269	GEER	342-343	KTY005	289	SHARP	744-750	XIONGDI	936
BORLER	270-273	GLEE	280	LG	636-645	SHENBAO	731-743	YAIR	484-491
BOSHI	278-280	GOLDSTAR	262-263	LIANGYU	794	SHENG FENG	418-419	YAOMA	492-496
BOSHIGAO	247-277	GREE	000-019	LIKEAIR	386	SHENG FENG/FEILU	851	YIDONG	878
BLUE STAR	887	GUANGDA	337-341	LITTLE SWAN	266-269	SHINCO	185-188	YORK	792-793
CAIXING	281-283	GUQIAO	335-336	LONGHE	861	SHINING	415	YUTU	516-530
CARRIER	706-718	HAIER	020-037	LOREN-SEBO	803-804	SHUANGLU	425-428	ZHONGYI	534-536
CHANGFENG	845	HELTON	904	MCQUAY	798-803	SIGMA	840-843	ZUODAN	860
CHANGLING	284-295	HEMILTON	904	MEILING	840-843	SOGO	291	DIY	044,090,092,095
CHANGFU	835-838	HICON	391-392	MEIXING/BOYIN	240	SONGLINGXIA	933	OTHER	952-999
CHANGHONG	049-071	HISENSE	208-217	MITSUBUSHI	589-635	SONGXING	429		
CHENGYUAN	324	HUACHI	640-659	MITSUKA	905	SOVA	430-431		
CHIGO	072-089	HONGYI	347	PANASONIC/NATIONAL	690-705,867	SOWA	913-914		
CHUANGHUA	296-302	HUABAO	090-108	NIKKO	812-813	SOYEA	411-412		
CHUANGYUAN	324	HUAGAO	342	NISO	861	SPEED	915		
COLROLLA	890	HUAKE	343	NORCA	994	SRTC	423		
CHUNLAN	159-166	HUAMEI	344-346	OLYMPUS	926-927	STARIGHT-AIRCON	916		
CONSUL	891	HUANGHE	876-877	OPAL	907	SUNBURG	414-417		
CONROWA	320-330	HUALING	143-158	PANDA	478-483	TADIAIR	917-924		
CORONA	760-769	HUAWEI	281	PEREG	998	TADIRAN	917-924		
CROWN	861	HUIFENG	354-356	PILOT	909	TAIYA	862		
DAIKIN	751-774	HYUNDAI	796-797	PINSHANG XINHUAABAO	290	TCL	119		
DAJINXING	303-304	INYCIN	475	PUYI	931	TEAC	850-859		
DAKE	861	JIALE	354	QIXING	399	TECO	831-834		
DAOTIAN	814-817	JIANGNAN	355	RAYBO	375-386	XXXXXX	424		

א. פתיה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מהות המדריך זה למשתמש בכל סעיף או לבטלו ללא הודעה מוקדמת.

• הוראות כיוון השעון

לחץ על כפתור ה-CLOCK (שעון-למשך כ-3 שניות). השעון בצג ה-LCD יתבהב. לחץ על כפתורי הטמפרטורה UP או DOWN לכיוון מדויק של השעון ולחץ על כפתור CLOCK לקביעת השעה ויציאה שוב.



• הוראות הפעלה וכיבוי אוטומטיים

לצורך קביעת זמני כיבוי והדלקה באופן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור TIME ON או TIME OFF או כפתור POWER OFF * בחלק מהמזגנים פעולת TIME ON פעילה רק בכפתור ה- POWER OFF


• הערה

במידה ויש בעיה בחיפוקוד השלט יש להוציא את הסוללות למס' דקות וזאת על מנת לאפס את השלט ולאחר מכן יש להחזירן למקום.



• סריקה דיגיטאלית אוטומטית

1. הפעל את המזגן באופן ידני, כוון את השלט לעין הקליטה בפתח הקליטה של המזגן.



2. החזק את כפתור ה"SET" (למשך כ-6 שניות) עד אשר תבחין בהבהוב הקוד המשתנה בצידו הימני של השלט המראה לך כי כעת השלט מוכן להעברת קודים באופן רציף ומהיר. לחץ על כפתור הטמפרטורות המעלה או מוריד את הקודים. הלחיצות חייבות להיות קצרות עד אשר אחד הקודים המתחלפים יכבה או ידליק את המזגן או ישמע צפצוף.

כעת יש ללחוץ על כפתור OK ולרשום את הקוד ע"נ מדבקה ולהדביק בחלקו הפנימי של מכסה הסוללות לשימוש הבא.


3. נסה את לחצני השלט (למעט כפתורי הטמפרטורה, כפתור ON/OFF וכפתור ה-SET) כדי לוודא שהם פועלים כהלכה, אם כן הקוד שמצאת מתאים. אין ללחוץ על כפתור ה-SET כדי להתחיל את הסריקה מחדש.

• הכנסת הקוד באופן ידני


1. הפעל את המזגן באופן ידני, מצא את הקוד המתאים ברשימת הקודים הנילוים לדוגמא "HAIER".

BRAND	CODE
HAIER	001-019


2. החזק את כפתור ה"SET" (למשך כ-3 שניות) עד אשר יתבהב איזור המספרים של הקודים במסך LCD ואז לחץ על כפתורי UP או DOWN של הטמפרטורה עד אשר הקוד הרצוי יופיע במסך. כאשר הקוד הרצוי מופיע המזגן יתחיל לפעול.



3. כעת יש ללחוץ על כפתור ה-O.K וההבהוב יפסק.



4. נסה את כפתורי השלט לוודא שהכל תקין. אם כן ההתקנה בוצעה אם לא - לחזור על פעולות 2-3 לפי הסדר.



FET4501
ELECTRICS

4501


שלט למזגן אוניברסלי
דגמים 1,000

הוראות שימוש

שלט כללי למזגני אוויר יוצר עבור דגמים שונים של המזגנים הנפוצים. מוצר זה נועד לתת ממוצע פתרונות לרוב השלטים למזגנים ע"י סריקה אוטומטית של רוב הקודים הקיימים. צריכת הורם של השלט היא מינימאלית, מקסימום הפעולות להפעלה ומרחק שידור ארוך במיוחד. פשוט להפעלה, צורה חיצונית ידידותית למשתמש וידידותי לאחיה. לשלט צג LCD אשר מאפשר לראות בנוחות את הנתונים הנדרשים להפעלה נוחה. השלט מכיל שעון מובנה ווסת זמנים (טיימר) פותח-סוגר לנוחות המשתמש.

תאור הלחצנים על הצג

1. שילוב האות למזגן.
2. תצוגת מאוורר.
3. כיוון זרימת האוויר מהמזגן.
4. כפתור להפעלה/כיבוי הפנס.
5. העלאת טמפרטורה.
6. כפתור תיכנות.
7. כפתור ויסות כיוון האוויר.
8. כפתור אוטומטי לכיוון האוויר.
9. כפתור ויסות זמן (טיימר) סגירה.
10. כפתור ויסות זמן (טיימר) פתיחה.
11. כפתור תיכנות.
12. פעולת ויסות שעון.
13. תצוגת טמפרטורה.
14. סימון הקודים וכיבוי ראשי.
15. כפתור הדלקה וכיבוי ראשי.
16. כפתור מאוורר.
17. הורדת טמפרטורה.
18. מאוורר מהיר קירור.
19. מאוורר מהיר חימום.
20. כפתור אישור.

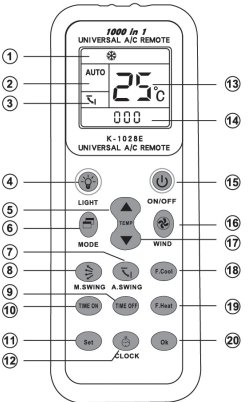


הערות:

כפתור קירור/חום מהיר:

- יש ללחוץ על "FAST COOL" כדי להעביר את המזגן למצב קירור אוטומטי 21 מעלות צלזיוס, רוח אמצעי, מצב אוטומטי לכיוון הרוח.
- יש ללחוץ על "FAST HEAT" כדי להעביר את המזגן למצב קירור אוטומטי 27 מעלות צלזיוס, רוח אמצעי, מצב אוטומטי לכיוון הרוח.

החלפת סוללה

1. יש להוציא את כיסוי השלט לסוללה ולהכניס שתי סוללות AAA.



מק"ט FET4501