

בראשית

תיאור מוצר:

גוף תאורת רחוב מבית געש בעל מראה חד ומרשים ולביצועים מקסימליים. בראשית פותח בשיתוף עם מהנדסי געש והוא תואם למפרט של משרד הבינוי והשיכון ונתיבי ישראל (מע"צ). בראשית עשוי אלומיניום. דרגת אטימות IP66 ועמידות אנטי וונדלית IK09 וכולל מנגנון ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הגוף. ג" בראשית בעל מגוון אופטיקות ומספר פתרונות לפוטומטריות להגבלת זיהום או אחורי לאזורים בעלי רגישות אקולוגית. החל מעדשה עם מגביל אור מובנה ועד מגביל אור מכאני המותקן בצמוד לעדשות ע"מ להפיק הסתרה מרבית תוך שמירה על ערכים פוטומטרים איכותיים. להתקנה על זרוע, או ראש עמוד.

נתונים טכניים:

ציוד: דרייבר OSRAM DALI, (מגן SPD כלול 10Kv/10KA).

מבנה: יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.

כיסוי / עדשה: זכוכית מחוסמת שקופה / אופטיקה עמידה ב-UV.

מערכת אופטית: ניתן להזמין מגוון אופטיקות. מגוון אמצעים להגבלת אור בהתאם לדרישה (רט"ג, בניה ירוקה וכדומה).

מקור אור: מודול לד המספק נצילות גבוהה, $CRI > 70$, בגוון 4,000K, 3,000K, 2700K, 2200K

גימור: אבקת פוליאסטר בגימור אפור כהה בגוון RAL7022

שליטה ובקרה: ניתן לחבר יחידות קצה חכמות המאפשרות שליטה ובקרה מרחוק על גופי התאורה באמצעות שקע NEMA או שקע ZHAGA.


220-240V
50/60Hz



RoHS 100,000Hrs IK09 IP66

מק"ט	הספק	שטף אור	גוון אור	גימור	משקל	סעיף דקל
5BR00413	27W	3,709Lm	3000K	RAL 7022	4.6 ק"ג	88.085.6000
5BR00613	40W	5,616Lm	3000K	RAL 7022	4.6 ק"ג	88.085.6010
5BR00813	50W	7,417Lm	3000K	RAL 7022	4.6 ק"ג	88.085.6020
5BR01213	75W	10,600Lm	3000K	RAL 7022	4.6 ק"ג	88.085.6030
5BR01413	85W	12,715Lm	3000K	RAL 7022	4.6 ק"ג	88.085.6040
5BR01613	100W	14,200Lm	3000K	RAL 7022	7.6 ק"ג	88.085.6050
5BR02013	120W	17,378Lm	3000K	RAL 7022	7.6 ק"ג	88.085.6060
5BR02413	145W	21,192Lm	3000K	RAL 7022	7.6 ק"ג	88.085.6070
5BR02813	170W	24,727Lm	3000K	RAL 7022	7.6 ק"ג	88.085.6080
5BR03213	190W	28,256Lm	3000K	RAL 7022	7.6 ק"ג	88.085.6090

אופטיקות אפשריות:

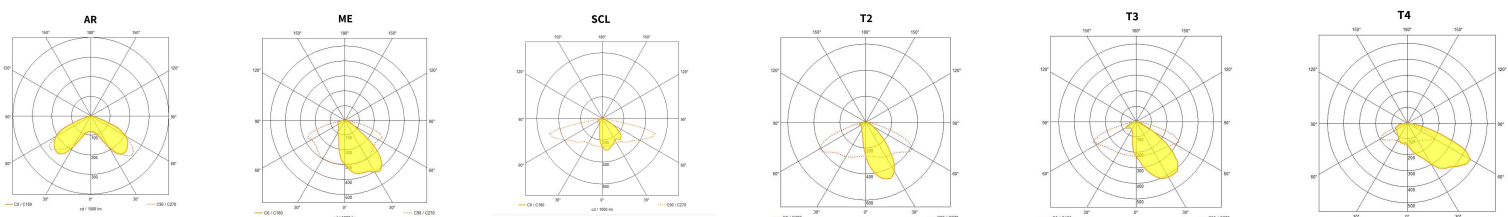

LED אחד לפני כולם