

אתם יכולים להביא את כישורי
הניסור שלכם לידי שלמות
מכיוון שאנו יצרנו מאפייני ניסור
מושלמים.

במחלקת הניסויים של השרשראות שלנו,
משור אוטומטי בוחן את ביצועי הניסור של
השרשראות שיוצרו על ידי המהנדסים שלנו.
כך אנו קובעים את השילוב האידיאלי של
מנוע, להב ושרשרת. ומבטיחים שתמיד
תוכלו לסמוך על ביצועי ניסור מעולים.



שרשראות

53

להבים

56

« סקירה של שרשראות ולהבים

58

מכשירי השחזה ושרות

62



שדרת Picco Micro Mini 3 (PMM3)

שרשרת צרה בעלת שיכון זעזועים. רתיעה לאחר נמוכה, חזקה, עמידה, ביצועי ניסור טובים הודות ללהב ניסור צר מאד.

1/4" P	3/16" P	3/8" P	.325"	3/16"	.004"
	3610				



שירות Picco Micro 3 (PM3)

בלעדית ל-STIHL שרשרת Picco Micro 3 (PM3) $\frac{3}{8}$ " מעוצבת במיוחד עבור משורים קלים וקומפקטיים רתינה לאחר נמוכה, שיכור עזזועים, איכות ניסור גבוהה, נוחות עבודה גבוהה. גרסת $\frac{1}{4}$ " בעיצוב שטוח וצר מאד, פסיעת שרשרת קטנה, אידיאל למשורים טלסקופים ומשורים בעלי הספק נמוך, עובי שן מביולה 1.3-1.4 מ"מ.

1/4" P	3670	n"m 1.1
1/4"		n"m 1.3
3/8" P		
3/8" P	3636	
3/25"		
3/8"		
1/40"		



שירות Picco Super (PS)

שרשרת PS3 $^{3/8}$, זוהי שרשרת Picco עם שן זווית ישרה, היחידה בשוק. אידיאלית ליעור מקצועי מאפייני "נשיכה" מצוינים, שיכוך זעזועים, פעולה שקטה מאד, ביצועי ניסור וחדירה גבוהים, שטח הניסור חלק מאד.

$\frac{1}{4}"$ P	$\frac{1}{8}"$	$\frac{3}{16}"$ P	$\frac{3}{16}"$ P	$.325"$	$\frac{3}{16}"$	$.004"$
n"n 1.3		3617				


שרשראות

- דיוק שוויצרי מן המפעל שלנו: Wil, שוויץ
- ביצועי ניסור יוצאי דופן ואמינות תפעולית
- שיניים מחושלות העשויות ממתכת מיוחדת ומסמרות מחוזקות
- התאמה מושלמת ללהב ומשור השרשרת

כיצד זה עובד: שרשראות של STIHL זמינות עם עובי שן מובילה ומידות פסיעה שונות. השתמשו בטבלה כדי למצוא את מספר החלק המתאים.

פסיעה = Pitch	פסיעה = Pitch	עובי שן מובילה
מספר הזמנת החלק	מספר הזמנת החלק	

Picco Micro Mini 3 P[▲] 3/8": (אביזר ניסור צר)

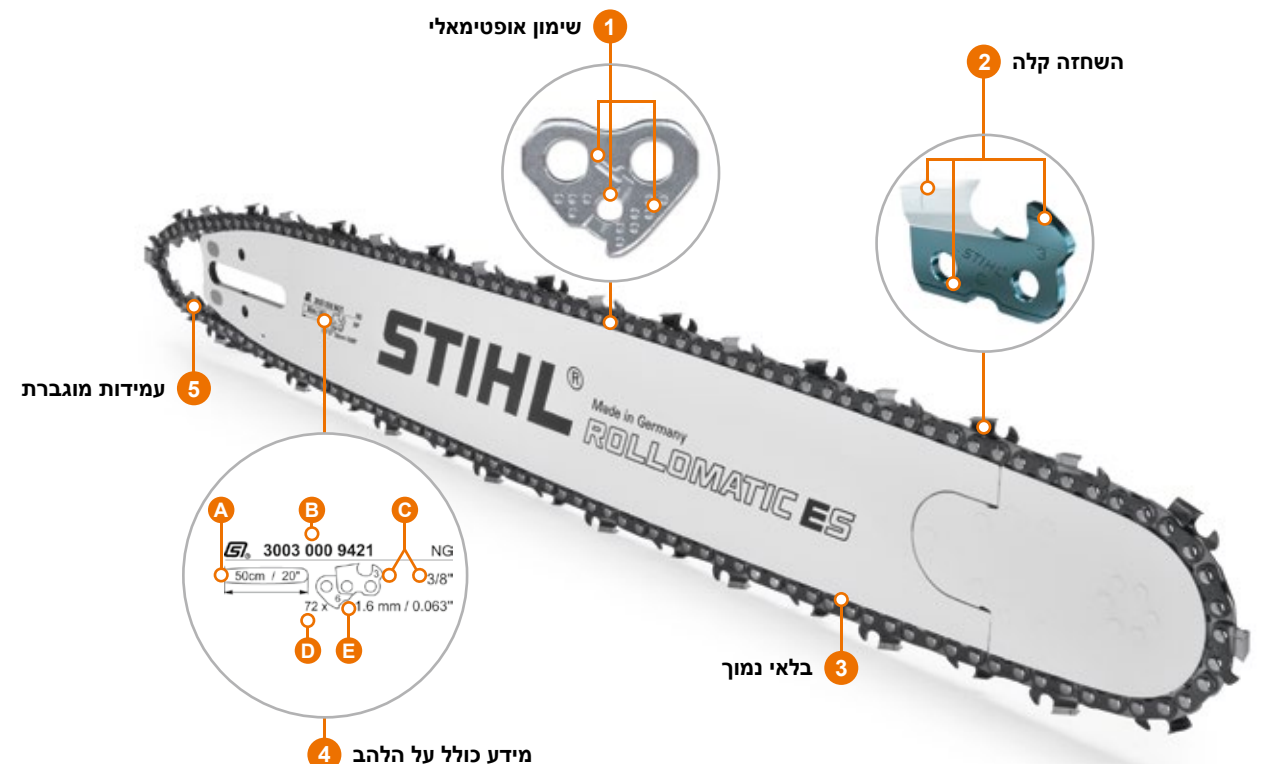

בטיחות

- 1 מערכת שימון STIHL Oilmatic**
 ערוצי שימון צרים בשרשרת מנתבים את השמן המוזרם הישר אל המסמרות. שקעים בהם שמן השרשרת יכול להטבר מוטבעים אל שני קצות השן מובילה. הדבר מאפשר פיזור טוב יותר של השמן לאורך המשתחים המחליקים של הלהב ומשפר את השימון ב- 10% בהשוואה לשן מובילה ללא מגרעות.

נוחות

- 2 **סימי שירות ובלאי**
כמעט בכל השרשרת של STIHL נמצאים סימנים מודגשים על השן באמצעותם אפשר לקבוע בקלות את דרגת הבלאי. הם שימושיים במיוחד לצורך השחזת השרשרת וביצוע השחזה בזווית נכונה.
 - 3 **שפת הלהב מחוסמת באינדוקציה**
חיסום באינדוקציה מבטיח שמסלול השרשרת כולו עמיד יותר לבלאי.

טכנולוגיה

- מקרא** 4

מידע חשוב אודות אביזרי ניסור ניתן למצוא באזור השירות. המידע צרוב אל תוך הלהב באמצעות לייזר ונשאר קריא גם לאחר שימוש בתנאים קיצוניים.

אורך להב A

מספר הזמנה של STIHL B

פסיעה = pitch (רק Rollomatic) C

מספר שינים מובילות (Rollomatic) D

רוחב מסילה/עובי שן מובילה E

שרשרת שעברה מתיחה 5

שלב הייצור הסופי של כל שרשרת STIHL כולל חשיפה לעומס במתיחה כבד וממושך. ה- "מתיחה" מפחיתה התארכות של השרשרת מאחור יותר, מגדילה את עמידותה ומפחיתה את הבלאי עד למינימום.

שימו לב שלא כל המוצרים מצוידים בתכונות המפורטות כאן. רק התכונות החשובות ביותר מתוארות בעמוד זה. תוכלו למצוא הסברים ומידע נוסף החל מעמוד 220 ואילך וכן באתר האינטרנט בכתובת www.stihl.com.

שרשרת STIHL מקורית מצוינות באיכות

- לצד יחידות מנוע, STIHL מפתחת את השרשראות ולהבים שלהם. הדבר מבטיח ששלושת הרכיבים מתאימים תמיד בשלמות זה לזה.
- איכות הייצור של STIHL: השרשראות של STIHL מיוצרות בדיוק שוויצרי במפעל בבעלות STIHL בוול, שווייץ. הם מיוצרים על ידי מכונות שגם הן פותחו ויוצרו על ידי STIHL.
- ביעוץ ניסור מצוינים: השרשראות של STIHL לא רק מספקות ביעוץ ניסור יוצאי דופן עם משורים מתוצרת STIHL, אלא גם עם משורים של יצרנים אחרים.





STIHL Rollomatic ES

לדרישות המקצועיות הגבוהות ביותר ממשורים בעלי ביצועים איכותיים. גוף להב מוצק וקשיח במיוחד, קצה הלהב ניתן להחלפה בשלמותו, מעוצב כאלפסה, חורי שימון לשימון אופטימאלי.



STIHL Duromatic E

להב קשיח למשורים בקטגוריות הביצוע הבינונית והגבוהה. חזקים באופן יוצא דופן, קצה הלהב מוגן על ידי ציפוי ידיה.



STIHL Rollomatic E

גוף עשוי משלושה לוחות מתכת מולחמים, הלוח האמצעי חלול. משקל קל, יציבות גבוהה, זמין עם קצה להב גבוה ונמוך.



STIHL Rollomatic ES Light

גרסה קלה של STIHL Rollomatic ES עשויה ממתכת מיוחדת עמידה בשחיקה. החללים נגזרים ואז מולחמים באמצעות תהליך לייזר מיוחד. גוף חלול ויציב עם מבנה אלסטי עליון ותחתון, קל יותר ב-30% מאשר Rollomatic ES.



STIHL Carving E

להב פיסול עם קצה מחודד ומסיבי אורך להב 30 ס"מ. לעבודות פיסול, גיזום וטיפול מומחי עצים, ניסור עץ ברדיוס קטן מאד עם קצה הלהב. רתיעה לאחר נמוכה במיוחד, קל, עמיד. הסימונים המודגשים על הלהב מאפשרים לקבוע את המיקום המדויק של קצה הלהב במהלך הניסור.



STIHL Rollomatic E Mini Light

להב קל משקל לעבודה קלה יותר עם משורים טלסקופים או כאשר גוזמים עצים דקים. יתרון משקל של עד 25% (באורך של 35 ס"מ).



STIHL Rollomatic E Mini

להב צר במיוחד. עבור שן מובילה צרה 3/8" שרשרת Picco Micro Mini 3 או ה-Picco Micro 3-1/4". חיסכון משמעותי במשקל המלווה בביצועי ניסור משופרים.



STIHL Rollomatic E Light

להב קל משקל העשוי משלושה לוחות מתכת חלולים המולחמים יחדיו. החללים ממלאים בתרכובת סיבי זכוכית מחוזקת. הפחתה של 30% במשקל (באורך של 40 ס"מ) בהשוואה ללהבים רגילים.



להבים

מתאימים למגוון משימות מגיזום עץ ופיסול ועד ניסור עצי הסקה

עשויים ממתכת chrome molybdenum באיכות גבוהה ובעלת שחיקה נמוכה

העברה אופטימאלית של כוח מנוע לביצועי ניסור

להבים Rollomatic E עם גלגל שיניים ללא צורך בתחזוקה

להבים קשיחים Duromatic E למשימות תובעניות עם עץ קשה



עצה מקצועית מאת STIHL:

המיסבים הסגורים של גלגל השיניים בקצה הלהב כוללים שימון לכל החיים לעמידות ארוכה יותר ופחות תחזוקה, ואינם זקוקים לשימון חוזר. תוצאות משביות רצון: אתה חוסך זמן, כסף ושומר על הסביבה.

להבים	ניסור עצי הסקה עובדות קרקע	חללית וגטון	יישור	תחזוקת עצים	פיסול	שרתי תלדה	משורים טבעיים	משורים חשמליים	משורים טלסקופיים
STIHL Carving E	-	-	-	++	++	-	+	+	+
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	○	-	++	++	++
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	○	-	++	++	++
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	○	-	++	○	○
STIHL Rollomatic E (עד 10 Z)	++	++	○	+	○	-	++	○	○
STIHL Rollomatic E (Z 11)	+	+	++	-	-	-	+	-	-
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	++	-	-	-
STIHL Duromatic E	○	+	+	-	-	-	-	-	-

Z = מספר השיניים בגלגל השיניים ○ מתאים - פחות מתאים + מומלץ ++ מאד מומלץ

Picco Micro Mini 3 :^{3/8"} P▲ PMM3
להב ושרשרת צרים

שרשראות																		להבים																	
להבים ושרשראות לתחזוקת עצים																		להבים																	
MSA 160 T ,MS 150 T/193 T	25	1/4 P	1.1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	30	1/4 P	1.1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	3005 000 3105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	35	1/4 P	1.1	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
MS 192 T/193 T/201 T	30	1/4	1.3	-	-	-	-	-	3661 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MS 192 T/193T	30	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3905	3005 000 7605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
	35	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3909	3005 000 7609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
MS 201 T	30	3/8 P	1.3	-	3636 000 0044	-	-	3616 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4805	3005 000 7405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	35	3/8 P	1.3	-	3636 000 0050	-	-	3616 000 0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4809	3005 000 7409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	40	3/8 P	1.3	-	3636 000 0055	-	-	3616 000 0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4813	3005 000 7413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
להבים ושרשראות לפיסול																		להבים																	
MSA 160/200 ,MS 150	30	1/4 P	1.1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MS 170/171/180/181/193/201/211/ MSE 170/190/210/230 ,231/241	30	1/4	1.3	-	-	-	-	3661 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
להבים ושרשראות לחילוץ ולשרותי הצלה																		להבים																	
MS 461 R	50	3/8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 002 9421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
להבים ושרשראות למשורים נטענים																		להבים																	
MSA 160/200	25	1/4 P	1.1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	30	1/4 P	1.1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	35	1/4 P	1.1	-	3670 000 0072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
להבים ושרשראות למשורים חשמליים																		להבים																	
MSE 170	30	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
	35	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
	40	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
MSE 170/190/200/210/230	30	3/8 P	1.3	-	3636 000 0044	-	-	3616 000 0044	3617 000 0044	3636 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4805	3005 000 7405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	35	3/8 P	1.3	-	3636 000 0050	-	-	3616 000 0050	3617 000 0050	3636 000 0050	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4809	3005 000 7409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
	40	3/8 P	1.3	-	3636 000 0055	-	-	3616 000 0055	3617 000 0055	3636 000 0055	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4813	3005 000 7413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
MSE 220/250	37	3/8	1.6	-	-	-	-	3652 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 6111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
	40	3/8	1.6	-	-	-	-	3652 000 0060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 6113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
	45	3/8	1.6	-	-	-	-	3652 000 0066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3003 008 6117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
להבים ושרשראות למשורים טלסקופים																		להבים																	
HTA 65/85 ,HT 56/101	25	1/4 P	1.1	-	3670 000 0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
	30	1/4 P	1.1	-	3670 000 0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
HTE 60 ,HT 56/75/101/131	25	3/8 P▲	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 7603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
	30	3/8 P▲	1.1	-	3610 000 0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 3905	3005 000 7605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
HT 101/131	30	3/8 P	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4805	3005 000 7405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		

עבור דגמי T MS 193 ו-T MS 201, 1/4" שרשרת Rapid Micro Special (RMS) של STIHL, מאושרת לשימוש רק עם להב לפיסול של STIHL

יש להשתמש בשן מובילה נוספת עם דגמי MSE 170, MSE 190, MSE 210 ו-MSE 230 (אורך להב 35 ו-40 ס"מ) הכוללים מתיחת שרשרת מהירה וגלגל שיניים בעל 7 שיניים

אורך הלהב בפועל עשוי להיות שונה מאורך הלהב המוצהר

Picco Micro Mini 3: 3/8" P▲ PMM3 (שרשראות ולהבים צרים)



מכשירים להשחזה ושרות

כלים מיוחדים לתחזוקה

להשחזת שרשרת מקצועית עם תוצאות מדויקות.

ידיות פצירה מעץ תוצרת STIHL העשויות מעץ בעל אישור תו תקן

ערכות השחזה



כולל ידית ופצירה עגולה עם מוביל, פצירה שטוחה ומד השחזה לשרשרת בנרתיק קשיח.

1/4" P

מספר הזמנה 5605 007 1000

1/4" & 3/8" P

מספר הזמנה 5605 007 1027

.325"

מספר הזמנה 5605 007 1028

3/8"

מספר הזמנה 5605 007 1029

.404"

מספר הזמנה 5605 007 1030

מחזיק פצירה עם מדיד ופצירה עגולה



1/4" P 3.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4300

1/4" & 3/8" P 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4327

.325" 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4328

3/8" 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4329

.404" 5.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4330

פצירות עגולות לשרשרת



עבור ערכות השחזה ומחזיקי פצירות STIHL (ללא ידית פצירה)

1/4" P 150 x 3.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 771 3206

1/4" & 3/8" P 200 x 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 4006

.325" 200 x 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 4806

3/8" 200 x 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 5206

.404" 200 x 5.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 5506

200 x 3.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 3506

200 x 4.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 4506



עבור ערכות השחזה מתוצרת STIHL ומחזיקי פצירות (ללא ידית פצירה, באריזה שימושית כפולה, זמין גם בנפרד). אידיאלי לשימוש עם מחזיק פצירה משולבת ב-2.

1/4" & 3/8" P 200 x 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 4002

.325" 200 x 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 4802

3/8" 200 x 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 5202

.404" 200 x 5.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 772 5502

מד השחזת שרשרת



לבדיקת זווית השחזה של שן חותכת, מדידת שן קובעת גובה, ניקוי המסילה וחריר השימון בלהב.

1/4" P

מספר הזמנה 0000 893 4005

1/4" P 3/8" & .325"

מספר הזמנה 1110 893 4000

.404"

מספר הזמנה 1106 893 4000

מבחר מחזיקי פצירות FF 1



מחזיק הובלה לפצירה ייחודי ל-STIHL. לעבודה מדויקת וקלה עם פצירה והשחזה נכונה של השרשרת. תוספת אידיאלית לערכת הפצירות של STIHL, נדרש מאמץ מינימלי, הוראות שימוש על תקליטור, פצירה אינה כלולה.

1/4" P 3.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7504

3/8" P Mini 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7503

3/8" P 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7502

.325" 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7501

3/8" 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7500

.404" 5.5 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5614 000 7505

פצירה שטוחה



להשחזה מדויקת עם מדיד של שן קובעת גובה 150 מ"מ.

מספר הזמנה 0814 252 3356



להשחזה מדויקת עם מדיד השחזה 150 מ"מ, עם נרתיק לאחסנה.

מספר הזמנה 0814 252 3000

אביזר השחזה רולר לפצירה עגולה FG 4



אביזר השחזה רולר בלעדי ל-STIHL. אידיאלי להשחזה שבועית מדויקת. קומפקטי, נדרש מאמץ מינימלי, עם כיוון פצירה ומדיד למדידת השחזה, טיפים למשתמשים על תקליטור, הפצירה אינה כלולה.

3/8" P Mini 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5612 000 7503

3/8" P 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5612 000 7502

.325" 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5612 000 7501

3/8" 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5612 000 7500

פצירה משולבת 2 ב-1



המכשיר היעיל ביותר להשחזת שן חותכת ושן קובעת גובה בפעולה אחת. אידיאלי למשתמשים מזדמנים. עבור שרשראות P 1/4", P 3/8" ו-.325". פצירות משולבות לשמירה על מרווח אחיד (רק STIHL).

חדש P 1/4" 3.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4306

P 3/8" 4.0 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4303

.325" 4.8 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4304

3/8" 5.2 Ø מ"מ

מספר הזמנה 5605 750 4305

פצירת שטוחה להחלפה



עבור מחזיק הפצירה משולבת 2 ב-1, להשחזת שן קובעת גובה.

מספר הזמנה 0814 252 3001

פצירת עגולה להחלפה עבור שרשרת P 1/4"

חדש



רק עבור מחזיק פצירה משולבת 2 ב-1 להשחזת שרשרת P 1/4", לא לשימוש השחזה ידנית, 3.2 x 200 מ"מ.

מספר הזמנה 0000 893 6401

ידיות פצירה



ידית עץ עבור כל הפצירות השטוחות, עגולות ומשולשות החל מ-4.0 עד 5.5 מ"מ.

מספר הזמנה 0811 490 7860



ידית פלסטיק עם זוויות השחזה. עבור פצירות עגולות החל מ-3.2 עד 5.5 מ"מ.

מספר הזמנה 0000 881 4500



FH 3

ידית פלסטיק קשיח. עבור פצירות שטוחות עד 150 מ"מ.

מספר הזמנה 0000 881 4503




FH 1

ידית פלסטיק קשיח עם זוויות השחזה. עבור פצירות עגולות החל מ-3.2 עד 5.5 מ"מ.

מספר הזמנה 0000 881 4502

מד בדיקה



למידת הפגיעה של השרשרת ולגלגל השיניים, בנוסף לעובי שיני ההנעה ורוחב המסילה של להב.

מספר הזמנה 0000 893 4105

תיק אחסון לשרשרת



קופסת פלסטיק קלת משקל ועמידה. מידות: 18 x 12 x 4 ס"מ.

מספר הזמנה 0000 882 5900

כלי השחזה FG 3



כלי השחזה ידני מדויק העשוי ממתכת. להצמדה אל הלהב, ללא ידית פצירה ופצירה.

מספר הזמנה 5610 000 7500

מלחצי השחזה על גזע



S 260
עיצוב נוח וקל משקל. קל לתפיסה על גזע העץ וקיבוע הלהב, כולל תיק חגורה שימושי

מספר הזמנה 0000 881 0402

פצירת השחזה משולשת



עבור FG 2 ו-FG 3, להשחזת שן קובעת גובה והשחזת דיסק משונן לחרמשים.

מספר הזמנה 0811 421 8971



L 700
גרסה גדולה לעומס כבד. ניתנת לחיבור לעץ בקלות.

מספר הזמנה 0000 881 0403

כלי השחזה FG 1



כלי השחזה ידני עשוי מפלסטיק, ללא ידיות פצירה ופצירה.


מספר הזמנה 5603 012 7510



מדיד לקביעת דרגת הבלאי על גלגל השיניים.

מספר הזמנה 0000 893 4101

סט מדידים לתחזוקת להבים ושרשראות



כולל: מד בדיקה
0000 893 4105 / 4101 ומד
השחזה 1110 893 4000.

מספר הזמנה 0000 007 1016

STIHL HOS יחידה בסיסית



מכשיר להשחזת שרשראות מתוצרת STIHL לא מתאים להשחזת שרשרת וידה Duro. כולל ראש מסתובב ודיסק השחזה.

מספר הזמנה 5202 200 0002

כלי השחזה FG 2



כלי השחזה מדויק עשוי ממתכת. להתקנה על שולחן עבודה, ללא ידית פצירה ופצירה.

מספר הזמנה 5604 000 7501

אביזר: מהדק בורג



להתקנה על שולחן עבודה, נחוץ סט של 2 יחידות.

מספר הזמנה 5604 890 5800

לוחית זוויות השחזה File angle plate



כלי עזר להשחזת השרשרת. בעל קווי זווית (25° / 30°) ליישור השחזה, עם מגנטיים.

מספר הזמנה 0000 750 9900

STIHL USG



מכשיר השחזה שימושי עבור שרשראות, דיסק שיני משור עגול של חרמשים ולהבי מגזמות מתוצרת STIHL. כולל ראש מסתובב עבור שרשראות STIHL Oilomatic ושיני דיסקים להשחזה. מתאים גם להשחזת שרשראות וידה STIHL Duro.

יחידה בסיסית
מספר הזמנה 5203 200 0008

ראש מסתובב
עבור השחזת שיני שרשרת
מספר הזמנה 5203 750 1405

ראש מסתובב
עבור להבי מגזמות
מספר הזמנה 5203 750 1400

ראש מסתובב
עבור דיסק שיני משור עגול של חרמשים FS
מספר הזמנה 5203 750 2800

אביזרי USG ו-HOS (אינם בתמונה)

תאורת עבודה
מספר הזמנה 5203 750 2700

מתקן החזקת שרשרת המופעל באמצעות הרגל

מספר הזמנה 5203 007 1003

אביזר השחזת יהלום
מספר הזמנה 5203 890 4400

דיסק יהלום להשחזת שן וידה 325" RD3 ו-3/8" DP3
מספר הזמנה 5203 757 0906

דיסק יהלום להשחזת שן וידה 3/8" RDR ו-3/8" RD
מספר הזמנה 5203 757 0901

סוגר מסמרות NG 5



לסגירת מסמרות שרשרת.

מספר הזמנה 5805 012 7510

מפרק שרשרת NG 4



לפתיחת שרשרת.

מספר הזמנה 5805 012 7500

סוגר מסמרות / מפרק שרשרת NG 7



כלי אוניברסלי לסגירת מסמרות ופתיחת שרשראות.

מספר הזמנה 5805 012 7520

מנקה להב



מנקה שרף ומשחיז את שפתי הלהב מחזיק פלסטי בעל עיצוב ארגונומי עם פצירה שטוחה (100 x 22 מ"מ) העשויה ממתכת מחוזקת.

מספר הזמנה 5605 773 4400

אביזר פצירה שטוחה



מספר הזמנה 5605 773 4200



טיפ מקצועי מאת STIHL:

כל השיניים צריכות להיות באותו האורך, שכן זוהי הדרך היחידה להגיע לניסור מדויק. מידע מפורט נוסף ניתן למצוא בעלון "השחזת שרשראות STIHL" הזמין בחינם אצל משווקים מורשים או באתר האינטרנט שלנו.

STIHL מציעה מבחר של כלי השחזה המתאימים לכו-לם. מתקן הפצירה משולבת 2 ב-1 או מבחר מחזיקי פצירות FF 1 עם מחזיק פצירה מתאים ופצירה עגולה הוא הבחירה האידיאלית עבור אלה שעושים שימוש מזדמן בלבד במשור השרשרת. כדי להגיע לתוצאות טובות בעת ההשחזה התחילו תמיד בשיניים הקצרות ביותר והקפידו להגיע לזווית הנכונה. לאחר ההשחזה,