



כוכב פרו

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com






נתונים טכניים

גובה התקנה מקסימלי	12 מטר
חתך רוח מקסימלי	0.18m ²
מווח משקלים (ק"ג)	9.5-10.5Kg
אטימות	IP-65
מתח עבודה	230V/50Hz

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל
אי דיוקים / או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 06.2021 | 066005

מבנה:

1. גוף | 2. במת עדשות | 3. דלת זכוכית | 4. בורג דלת
5. תפס במת עדשות | 6. זרוע פרופיל | 7. אנמיגרין
8. מהדק חשמל | 9. בורג חיבור | 10. זרוע "ח"
11. זרוע פקר

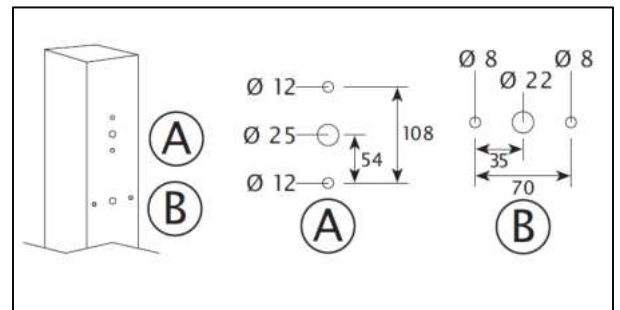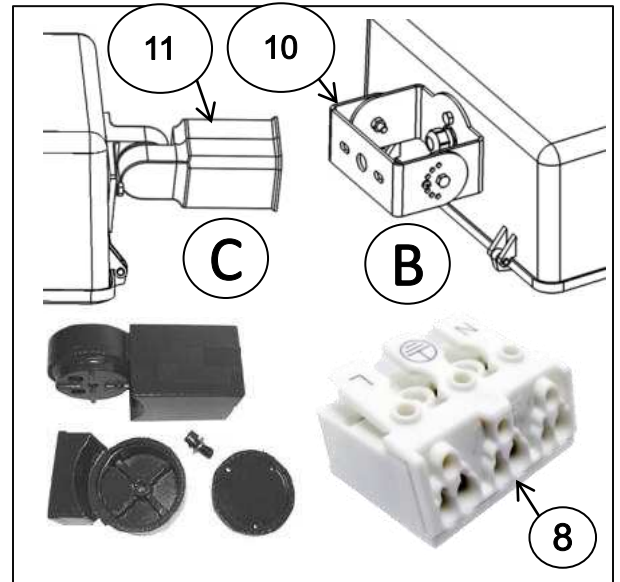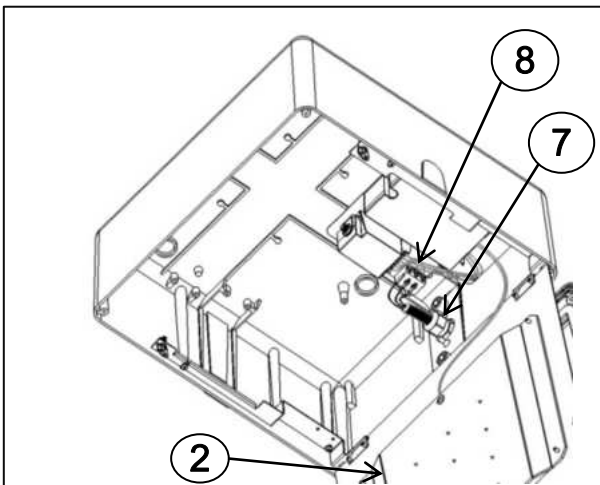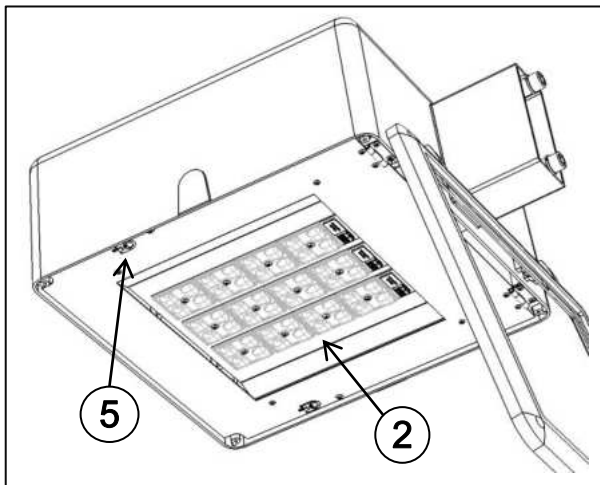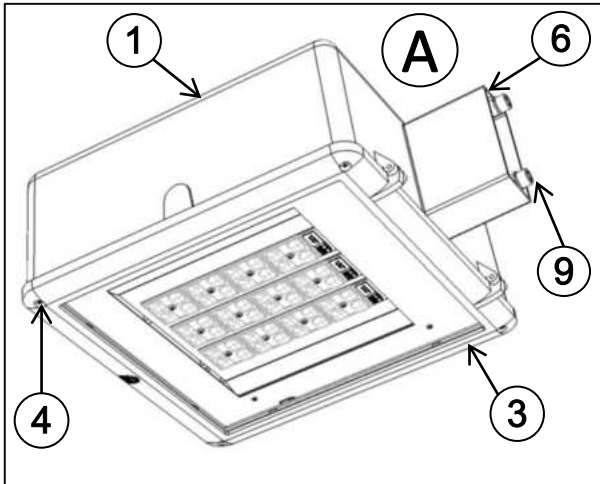

ישנם שלושה סוגי גופים מבחינת התקנה:

זרוע "פרופיל" A, זרוע "ח" B, זרוע "פרק" C

1. פתח את 4 הברגים של הדלת זכוכית (3) ופתח אותה בזהירות רבה.
2. הרם את תפסי סגירת (5) במת העדשות (2) ופתח אותה.
3. השחל את כבל ההזנה דרך האנמיגרין (7), חבר את הגוף לעמוד והדק את ברגי חיבור (9)
4. חבר את כבל ההזנה למהדק כניסת החשמל (8) בהתאם לסימונים על המהדק.
5. הדק את האנמיגרין (7) היטב לקבלת אטימות סביב הכבל.
6. סגור את במת העדשות (2).
7. סגור את הדלת והדק את הברגים (4), וודא שהדלת צמודה לגוף בכל ההיקף.