

מרום

תיאור מוצר:

גוף תאורת רחוב מרום בעל מראה נקי ולביצועים מקסימליים. גוף תאורה מרום בעל הסמכה של נתיבי ישראל (מע"צ). מרום עשוי אלומיניום, הוא בעל דרגת אטימות IP66 ועמידות אנטי וונדלית IK09. גוף התאורה כולל מנגנון ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הגוף. מרום בעל מגוון אופטיקות מ T1 עד T5 ומספר פתרונות לפוטומטריות להגבלת זיהום אור אחורי לאזורים בעלי רגישות אקולוגית. החל מעדשה עם מגביל אור מובנה ועד מגביל אור מכאני המותקן בצמוד לעדשות ע"מ להפיק הסתרה מירבית תוך שמירה על ערכים פוטומטריים איכותיים. גוף תאורה מרום מגיע עם יחידת קצה חכמה המאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על גופי התאורה. להתקנה על זרוע, או על ראש עמוד.

נתונים טכניים:

ציוד: דרייבר OSRAM DALI (מגן SPD כלול 10Kv/10KA)

מבנה: יציקת אלומיניום בציפוי שכבת הגנה נגד קורוזיה. גימור בצבע פוליאסטר בתנור.

כיסוי / עדשה: LEDIL T3 (אפשרות לME/T2/T4/AR)


מערכת אופטית: ניתן להזמין מגוון אופטיקות. מגוון אמצעים להגבלת אור בהתאם לדרישה (רט"ג, בניה ירוקה וכדומה).

מקור אור: מודול לד בעל נצילות גבוהה ומסירות צבע

CRI > 70 בגוון 3,000°K ו- 4,000°K.

גימור: אבקת פוליאסטר בגימור אפור כהה בגוון RAL7022


40W-100W



120W-150W



200W-250W




CB

220-240V
50/60Hz

100,000Hr: IK09 IP66

מק"ט	הספק	שטף אור	גוון אור	גימור	סעיף דקל
5ZR854439	40W	5,600Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6100
5ZR654639	60W	8,400Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6110
5ZR654839	80W	11,200Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6120
5ZR624833	מאושר פקע"ר 80W	11,200Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6130
5ZR654139	100W	14,000Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6140
5ZR454739	120W	16,800Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6150
5ZR454539	150W	21,300Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6160
5ZR254039	200W	28,150Lm	3000K	RAL 7022	
5ZR053T39	220W	30,800Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6170
5ZR053S39	250W	35,000Lm	3000K	RAL 7022	88.085.6180

אופטיקות אפשריות:

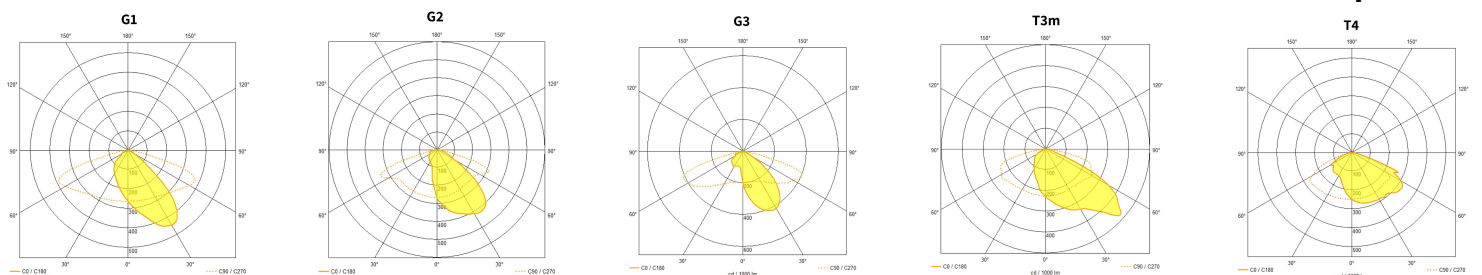

LED אחד לפני כולם