



התמונה להמחשה בלבד

גוף תאורה כליל

הוראות התקנה



הוראות בטיחות

כדי להבטיח פעולה נכונה ובטוחה, אנא קראו ופעלו בהתאם לכל ההוראות לפני השימוש במוצר:
 כבו את אספקת החשמל לפני ההתקנה או ביצוע עבודות תחזוקה.

אין להתקין גוף תאורה בקרבת מקור חום.

אין לחרוג מהמתח או הזרם הנקוב של המערכת.

כל חיווט והתקנה של גוף התאורה חייבים לעמוד בתקנות החשמל המקומיות והארציות.

יש להיזהר לא למשוך חוטי חשמל במהלך פתיחת האריזה – הדבר עלול לגרום לנזק בחיבורים.

הניחו את כל הרכיבים על משטח חלק וודאו שאין חלקים חסרים לפני ההרכבה.


למניעת פציעה או נזק, ודאו שכל החיבורים והברגים מהודקים היטב לפני חיבור לחשמל.

שמרו את ההוראות לעיון עתידי.

יש להתייחס לדירוג IP (הגנה מפני חדירת מים ואבק) של גוף התאורה כאשר מחליטים על מיקום ההתקנה.

הוראות התקנה

איור 1: מרווח התקנה

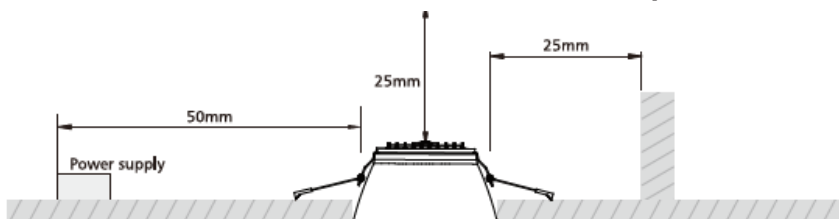

טבלת חיתוך לתקרה

קוטר גוף התאורה (אינץ')	3	4	5	6	8
קוטר חיתוך בתקרה (מ"מ)	90	120	140	160	200

טבלת דירוג IP

לפני ההתקנה, יש לבדוק את תווית ה-IP שעל גוף התאורה כדי לבחור את מיקום ההתקנה המתאים.

דירוג IP שימוש מתאים

IP20 / IP40 לשימוש פנימי בלבד. אין להשתמש באזורים רטובים או לחים.
 IP44 / IP54 מתאים לשימוש פנימי כולל חדרי רחצה ואזורים מקורים או מוגנים כמו מרפסות.
 IP65 מתאים לאזורים חיצוניים, אך אינו מתאים לטבילה במים.

טבלת בחירת דימר: לפני ההתקנה, נא לבדוק את פריטי הדרייבר כמפורט להלן.

תיאור

לא ניתן להשתמש עם שום דימר.
 תואם לדימרי TRIAC מומלצים, טווח עמעום 100%-8%.
 עובד רק עם מערכת עמעום 10V-0/1, טווח עמעום 100%-8%.
 עובד רק עם מערכת עמעום DALI, טווח עמעום 100%-8%.

סוג

ללא דימר (Non-dim)
 דימר TRIAC
 10V-0/1
 DALI

התקנת גוף תאורה שקוע עם דרייבר חיצוני

