

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2022/06/15

תאור המוצר

מנורה - קבועה למטרות כלליות
 הדגם הנבדק : BOMB FET 9279 מנורת תקרה LED 70W Class I, IP20
 יצרן : FETAYA LIGHTING
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/01/18 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB CERTIFICATE No.: DE 2-032150-M1
 שהופקה ע"י: TUV Rheinland בתאריך: 18/10/2022
 ראה בגוף התעודה: MODEL/TYPE:.....
 TEST REPORT No.: CN21JQNN 002 17/10/2022

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2023/01/19

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsmi@sii.org.il

דוא"ל:

יוטסאפ: 050-6599800

טל: 03-6465160

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

יאן אילייב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 6

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר שנבדק הינו מנורת תקרה המיועדת להתקנה על משטח דליק.

מותג- FETAYA LIGHTING ארץ יצור: סין,

דגם יבואן- BOMB FET 9279, דגם יצרן- SNT-TBLED70-6F-CCT3

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק 70W

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי: <I>

דרגת הגנה מפני אבק ומים: IP20

דרגת סיכוני אור כחול: RG0 Unlimited

מעטפת המנורה עשויה מחומר מתכתי, סוכך הלדים עשויים מחומר פלסטי.

מידות המנורה בקירוב: 70*62*1770

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Module מורכב מ- 252 דיודות פולטות אור (LED)

(2) LED Driver תוצרת- LUXDATOR, דגם- LSD-MA-80W-350C,

נתונים טכניים: Output: 75W, 350mA, 159-213V Tc:75°C

(3) בורר גוון צבע הארה (CCT) אור קר/ אור חם/ משולב מסומן HM-BM-SD

(4) מהדקי זינה תוצרת- Jiangsu, דגם- CS200, מעבדה מאשרת- TUV R.

נתונים טכניים: T110 450V

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה.

תמונות מצורפות.

הבדיקה חלה גם על הדגמים הבאים:

דגם יבואן- BOMB FET 9278, דגם יצרן- SNT-TBLED60-5F-CCT3

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק 60W

מידות המנורה בקירוב: 70*62*1470

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Module מורכב מ- 228 דיודות פולטות אור (LED)

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 6

(2) LED Driver תוצרת- LUXDATOR, דגם- LSD-MA-60W-350C,

נתונים טכניים: $T_c: 75^\circ C$, 120-159V, 350mA, 56W Output:

דגם יבואן- BOMB FET 9277, דגם יצרן- SNT-TBLED40-4F-CCT3

המנורה מיועדת לתאורה בעזרת LED Module בהספק 40W


מידות המנורה בקירוב: 70*62*1170

המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

(1) LED Module מורכב מ- 144 דיודות פולטות אור (LED)

(2) LED Driver תוצרת- LUXDATOR, דגם- LSD-MA-40W-350C,




נתונים טכניים: $T_c: 75^\circ C$, 78-105V, 350mA, 37W Output:

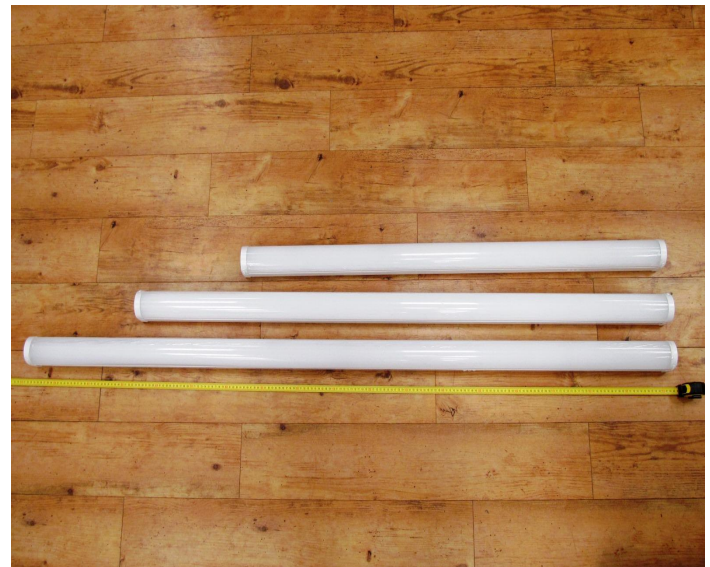

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


דף 4 מתוך 6

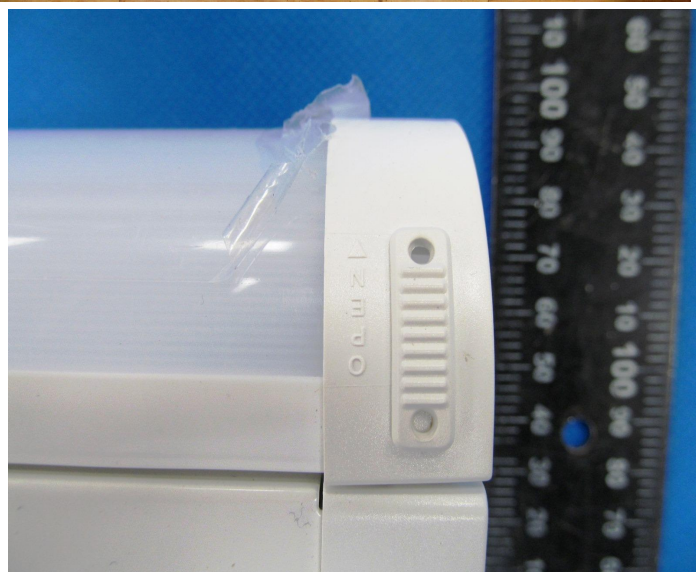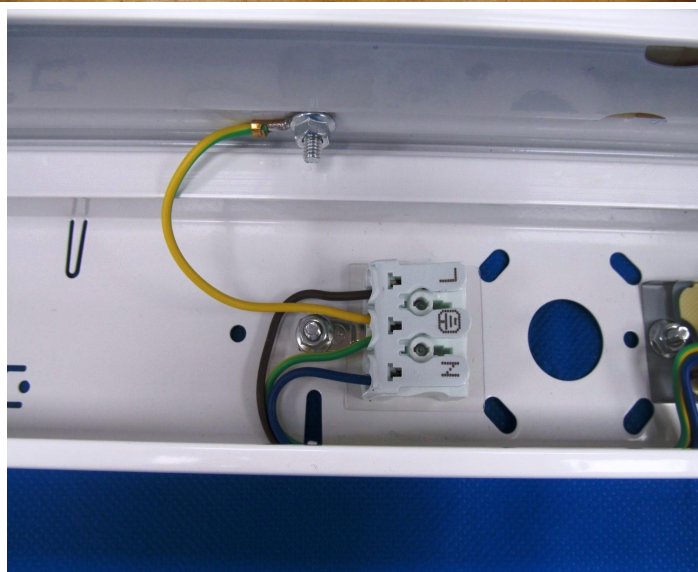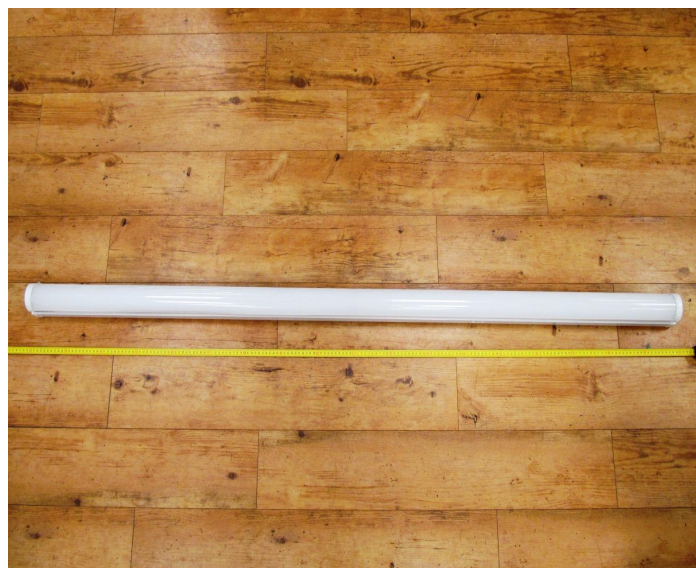

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 6

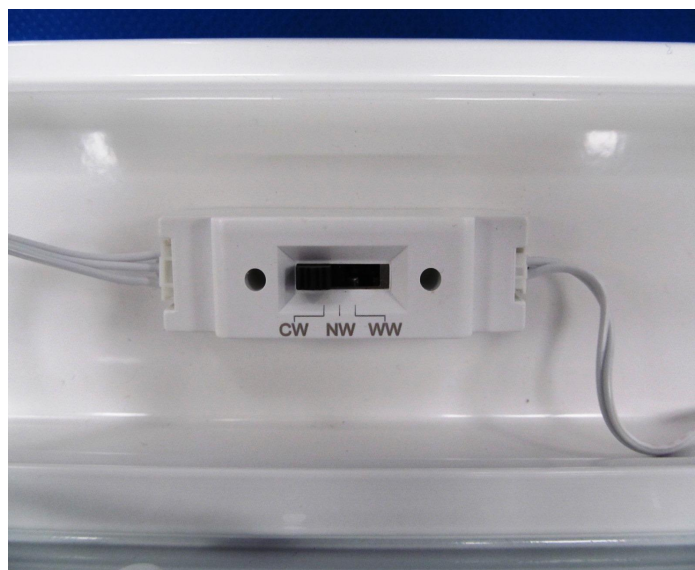

תעודת בדיקה מספר 7252369046

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 6

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.2	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.2.0.3.201	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.2.0.3.202	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.2.0.3.203	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
299	בדיקת דו"ח CB לפי נוהל נ.ב. 43-0-26		מתאים

סוף תעודת הבדיקה